


Glatdækning på brædder afrenset for eksisterende tagpap

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG / Icopal Base 512 P/Fastsafe

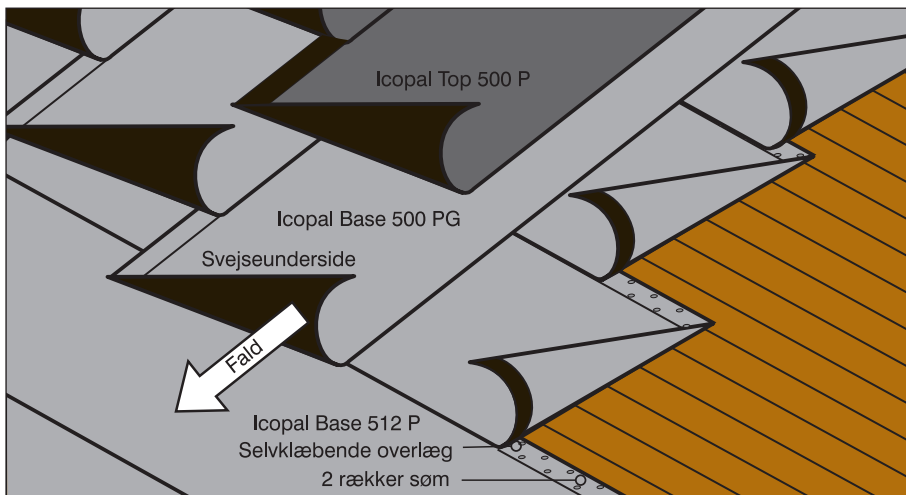

Specifikation nr.: 9.7-5.1 B

Taghældning ∞. Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.

Underlag Den eksisterende tagpap fjernes og brædder afrenses og renfejes.

Underste lag Et lag Icopal Base 512 P/ Fastsafe med selvklæbende sideoverlæg (monteres med filtsiden nedad) påsømmes på langs af brædderne med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra bane kant. Alternativt kan fastgøres med skiver/skruer. Antal beregnes.

Endeoverlæg og inddækninger koldklæbes. I vinterhalvåret kan det være nødvendigt at lune overlægget med varmluftblæser for at opnå fuld klæbeeffekt.

Mellemste lag Icopal Base 500 PG fuldsvejses på underste lag

Øverste lag Icopal Top 500 P fuldsvejses på mellemste lag.

Vægt Ca 13 kg/m² for tagdækningen.

Flyvebrand Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B_{ROOF}(t2).

Garanti Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.