


Glatdækning og mineraluld på eksisterende tagpap

Icopal Mono 550 P

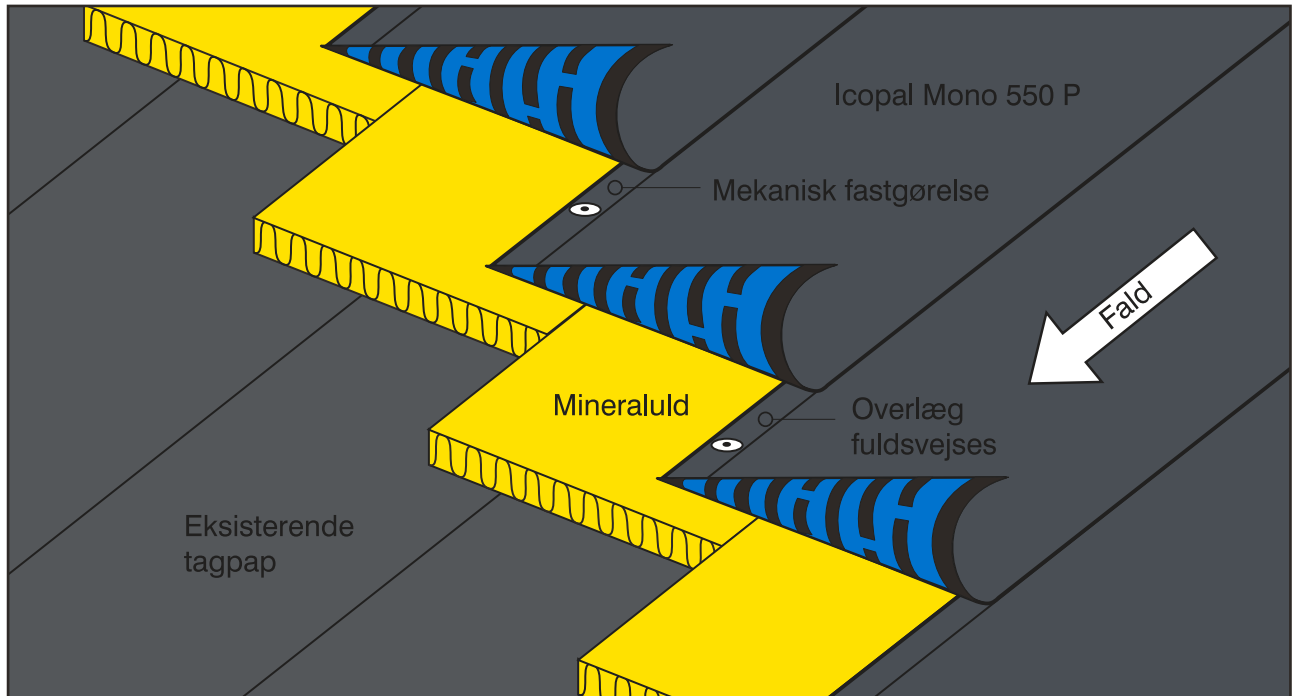

Specifikation nr.: 9.7-1 M

Taghældning	Min. 1:5
Isolering	Varmeisolering af mineraluld (tykkelse angives) udlægges løst på eksisterende tag. Evt. lunger/buler oprettes før udlægning med f.eks. Villaplan.
Øverste lag	Icopal Mono 550 P udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med varmeisoleringen. Overlæg skal være 14 cm. og fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Vægt	Ca 6 kg/m ² for den nye tagdækning eksklusive mineraluld.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.