


Glatdækning på krydsfiner / OSB-plader

Icopal Top 400 P / Icopal Base 450 P

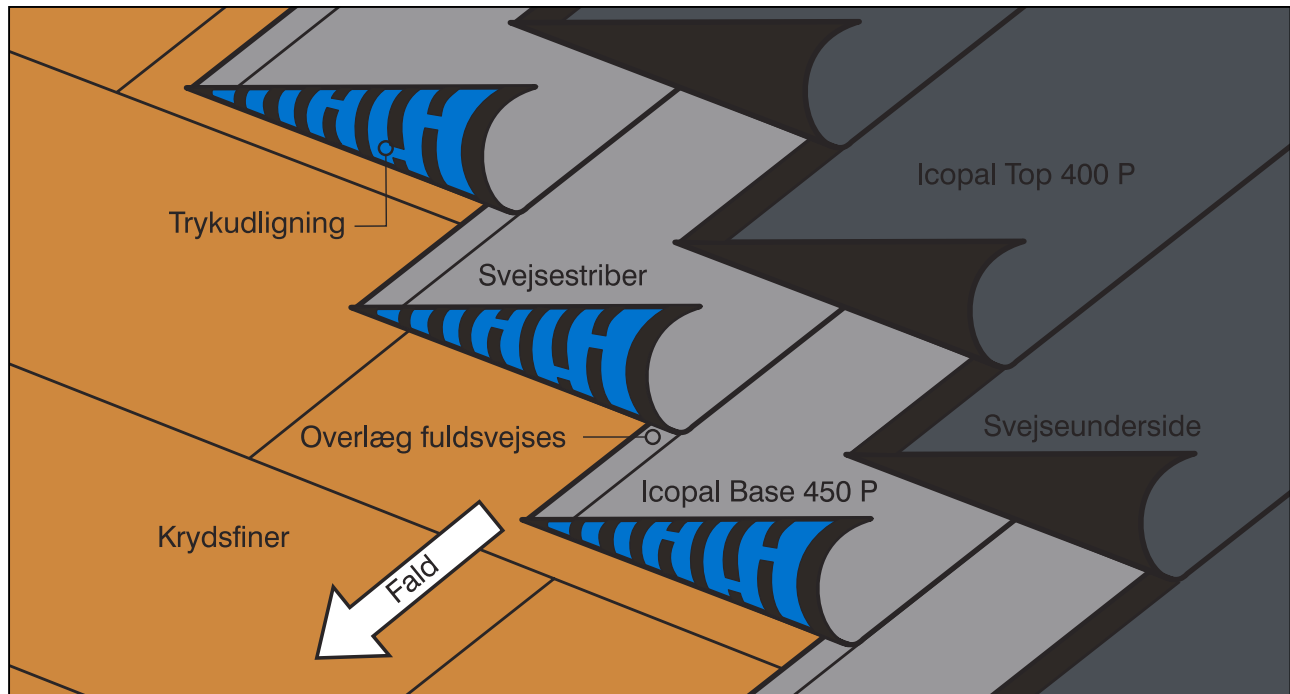

Specifikation nr.: 9.6-6 K

Taghældning	Min. 1:40 for nye tage. Ved renovering min. 1:100.
Underste lag	Et lag Icopal Base 450 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsesfolie, hvorved den stribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses. Ved eksisterende tagpap bør der forstryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 kg/m ² .
Øverste lag	Icopal Top 400 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca. 10 kg/m ² for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).