


Shinglesdækning på krydsfiner

Icopal Shingles

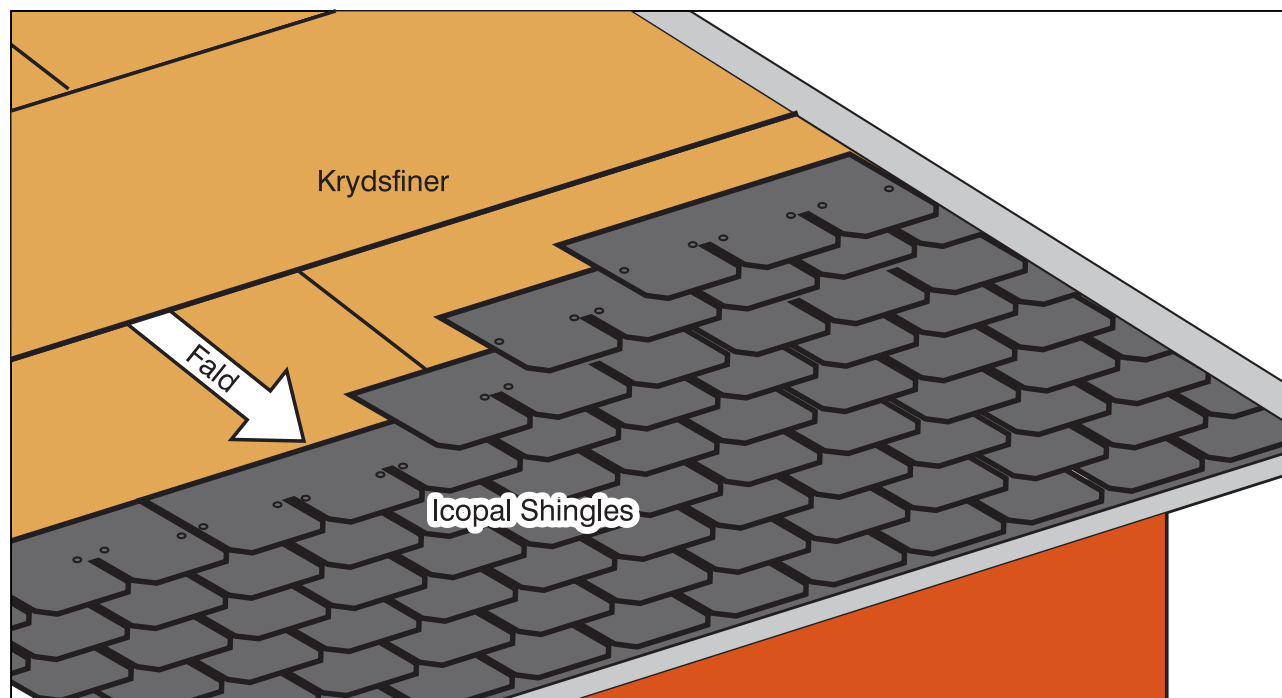

Specifikation nr.: 9.4-24 K

Taghældning	Min. 1:2
Øverste lag	Icopal Shingles påsømmes side om side uden overlæg i horisontale rækker. Fra stern til kip lægges rækkerne med 19 cm overlæg, og rækkerne forskydes 1½ shingle-tunge fra række til række.
Vægt	Ca. 8 kg/m ² for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Garanti	Omfattet af BMI RoofPro: 15 års produktgaranti + 10 års garanti på udførelsen og følgeskader.