


Glatdækning og mineraluld på eksisterende tagpap

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

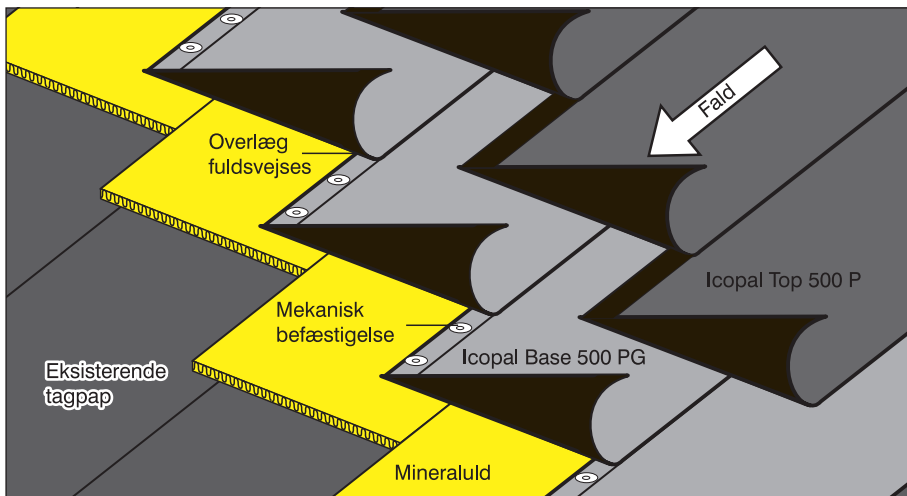

Specifikation nr.: 9.7-5 M

Taghældning	∞ Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.
Isolering	Varmeisolering af mineraluld (tykkelse angives) udlægges løst på eksisterende underlag. Evt. buler/lunker afrettes før udlægning med f.eks. Villaplan.
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca. 10 kg/m ² for tagdækningen.
Garanti	Omfattet af Roofpro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.