


Glatdækning og krydsfiner på bølgeplader

Icopal Mono 550 P /Icopal Base 500 PG

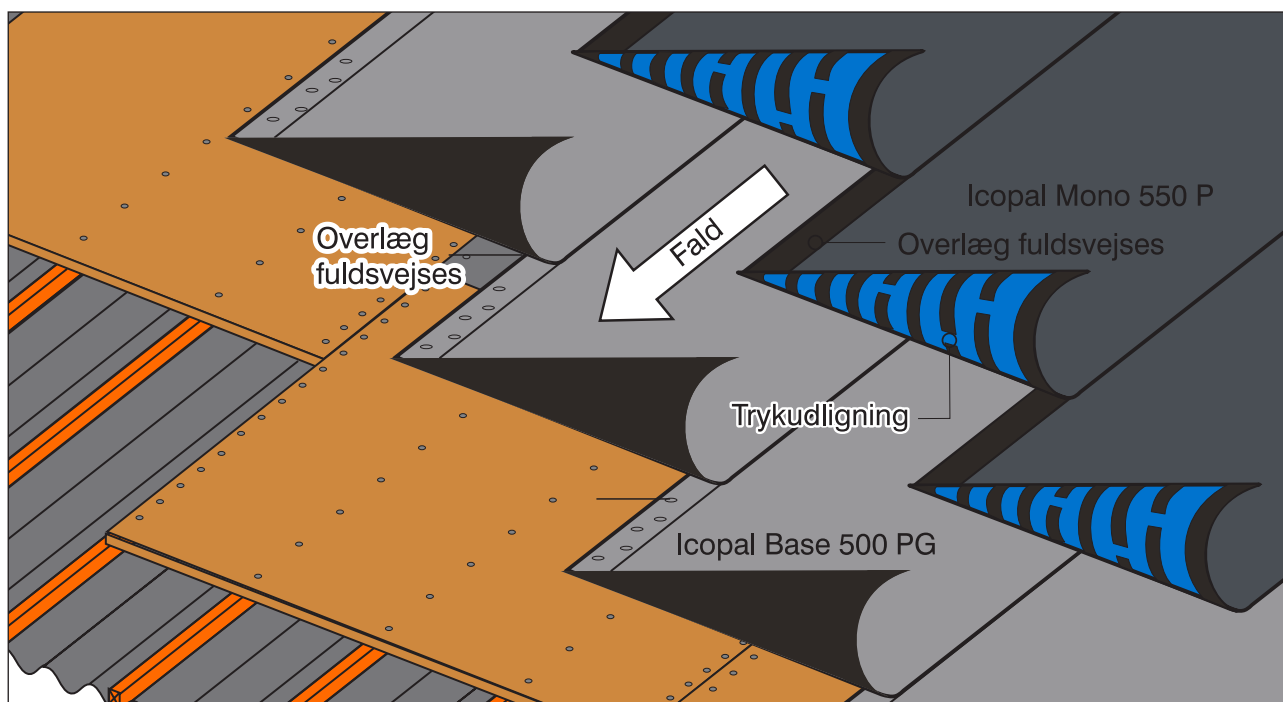

Specifikation nr.: 9.7-16 K

Taghældning	Min. 1:5
Underlag	De eksisterende bølgeplader renses for mos og alger og renfejes.
Lægter	Der udlægges lægter pr. ca. 60/80 cm som fastskrues i den eksisterende tagkonstruktion. Lægter skal være ca. 1 cm højere end bølgetoppe.
Krydsfiner	Min. 12,5 mm godkendte tag-krydsfinerplader monteres og samles på lægterne. Ikke understøttede kanter skal være med fer og not, der sømnes pr. 15 cm i kant og pr. 30 cm i mellemunderstøtninger.
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG påsømmes med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra bane kant. Sømafaststanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Alternativt kan fastgøres med skiver/skruer. Antal beregnes.
Øverste lag	Icopal Mono 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbeasfalt aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Vægt	Ca 6 kg/m ² for tagdækningen, (eksklusive krydsfiner).
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.