


Terrassebelægning og isolering på krydsfiner / OSB

Kombidug II / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS /Icopal
Bundmembran PF 5000 SBS

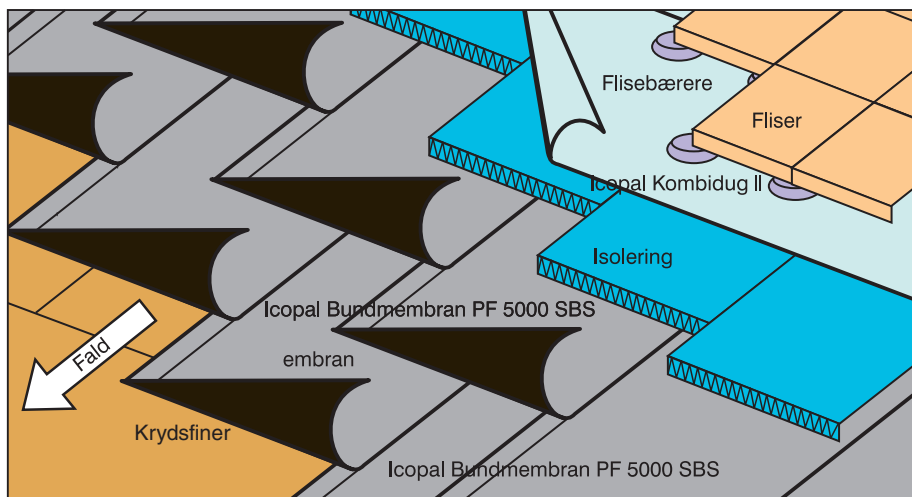

Specifikation nr.: 9.8-5 K

Hældning	Min. 1:40, max. 1:20
Underste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS punkt- eller fuldsvejses til underlaget. Overlæg fuldsvejses.
Mellemste lag	Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fuldsvejses til underste lag. Extruderet
Isolering	polystyren (XPS) 30 kg/m ² (tykkelse angives) udlægges løst. Et lag Kombidug II
Øverste lag	udlægges med 5 cm overlæg mod faldet. Fliser udlægges på flisebærere. Flisernes
Fliser	størrelse bør ikke overstige 50 × 50 cm. Fald 1:100 anbefales. Max. 5 mm fugeafstand mellem fliser.
Vægt	Ca. 150-250 kg/m ² .
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti (kun på underlag af krydsfiner).