


Pladedækning på brædder

Icopal Mono 550 P / Icopal Base 500 PG

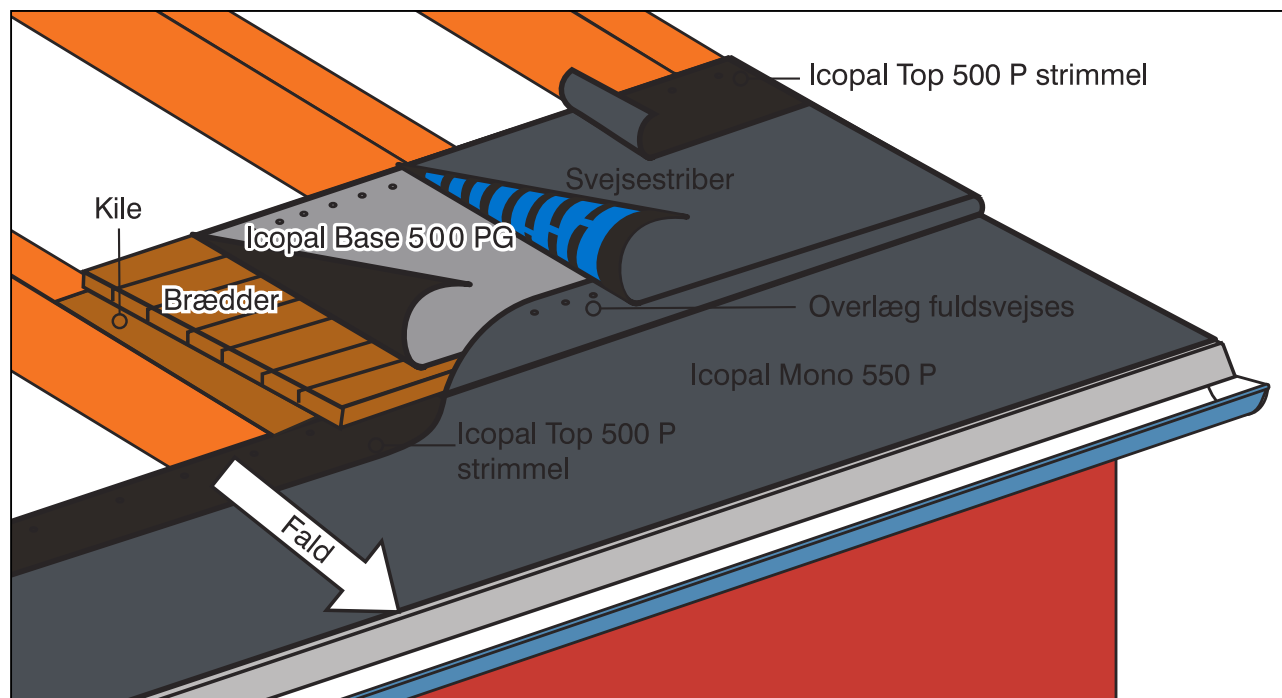

Specifikation nr.: 9.4-21 B

Taghældning	Min. 1:10
Underlag	Tagbrædder opkiles på spærene i "bånd", der udlægges i takt med tagdækningen.
Underste lag	Icopal Base 500 PG påsømmes på langs af brædderne pr. 6 cm i begge sider.
Strimling	En strimmel Icopal Top 500 P med svejsesiden opad, påsømmes i bagkanten af "båndene". Næste "bånd" fastgøres. En strimmel Icopal Base 500 PG påsvejses under overbanens stødsamling. Icopal strimlen bukes op om "båndet" og påsvejses.
Øverste lag	Icopal Mono 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses. Endestød stødes og fuldsvejses over den pålagte strimmel.
Vægt	Ca. 10 kg/m ² for tagdækningen (eksklusive tagplader).
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).