

## Høj ventilationshætte

BMI Moniers høje ventilationshætte er specielt udviklet til brug for høj kapacitet og lille tryktab. Disse forhold knytter sig især til køkkenventilatorer og ventilationssystemer med varmegenvinding.

Et 30 cm langt fastmonteret Ø160 mm spirorør sikrer, at hætten altid når ned gennem undertaget uanset tagprofil. Spirorøret er isoleret for at undgå dannelse af kondens.



### BESKRIVELSE

- Designet, så regnvand ledes uden om ventilationsåbninger
- Nem og hurtig montage der følger taghældning
- Til hældningstag
- Passer til alle BMI tagstensprofiler
- Passer til alle typer undertag; banevarer, plader og fast undertag
- Rund afslutning gennem undertaget

### MONTAGE

- Undertagsgennemføring monteres efter anvisning på pakken og fastgøres til lægte
- Skabelon til montering medfølger
- Sikrer tæt gennemføring i undertag
- Hætte med rør isættes undertagsgennemføring
- Fastgøres med sidefalsbinder som øvrige tagsten
- Tagsten monteres fortsat. Alle tagsten rundt om hætten bindes

### HÅNDTERING/OPBEVARING

Hætterne bør forblive i kassen under hele transporten. Må ikke krympefolieres og udsættes for tryk under opbevaring og transport. Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV. Skal pakkes ud af plastposen ved placering i sollys.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

#### Materiale

Hætte: Slagfast Polystyren

Rør: Slagfast Polystyren Ø 180

Rørgennemføring: Polystyren med EPDM-stykke

#### Ventilationsareal

200 cm<sup>2</sup>

#### Taghældning

Fra 15° til 45°

#### Farver

Malet i farve der matcher tagsten


#### Affaldssortering

100% genbrug - brændbart

#### Reference

Se montagevejledning på [www.bmigroup.com/dk](http://www.bmigroup.com/dk)

## TRYKTABSTABEL

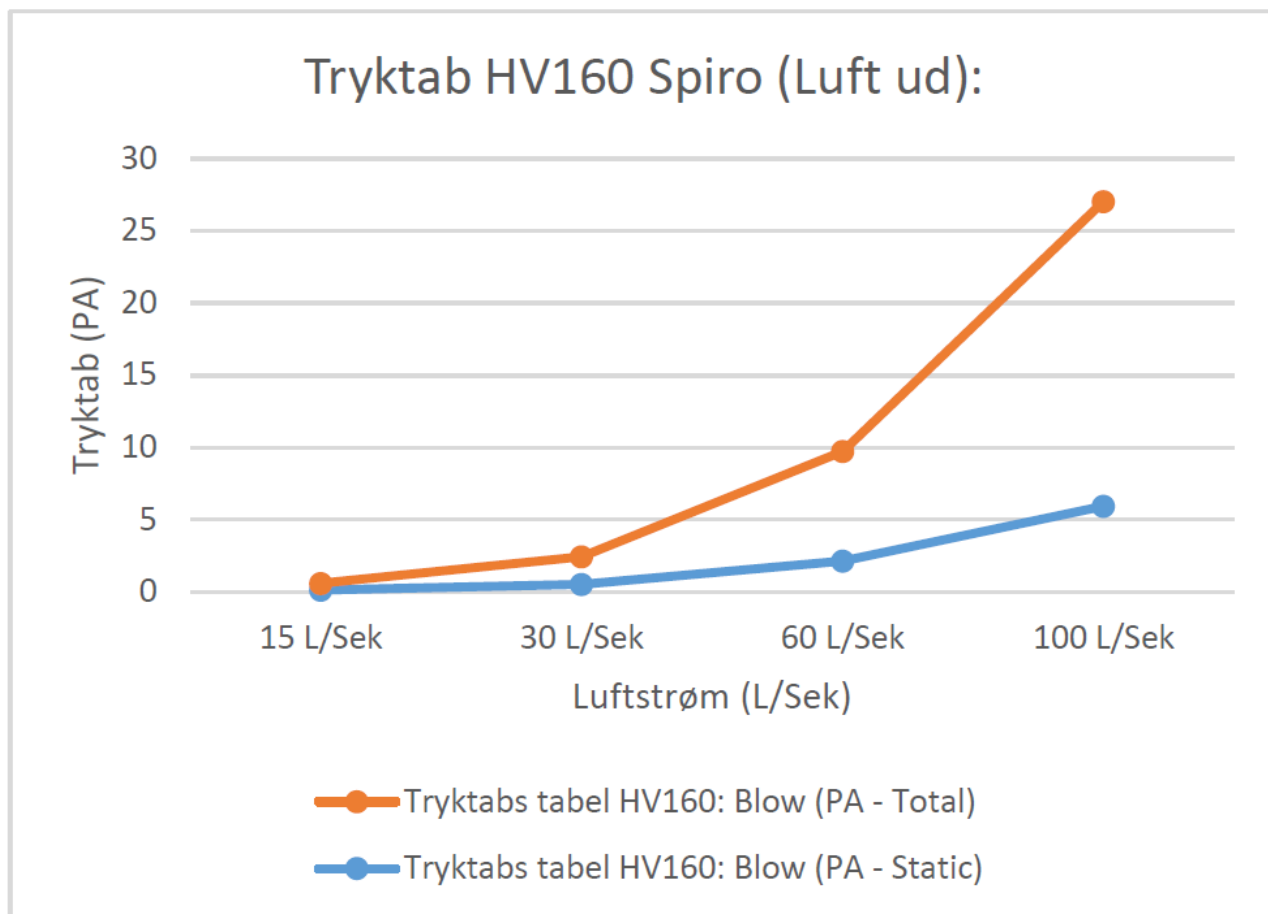

Testdato 20.042021