


Glatdækning på beton

Icopal Top 500 P / Icopal Base 550 P

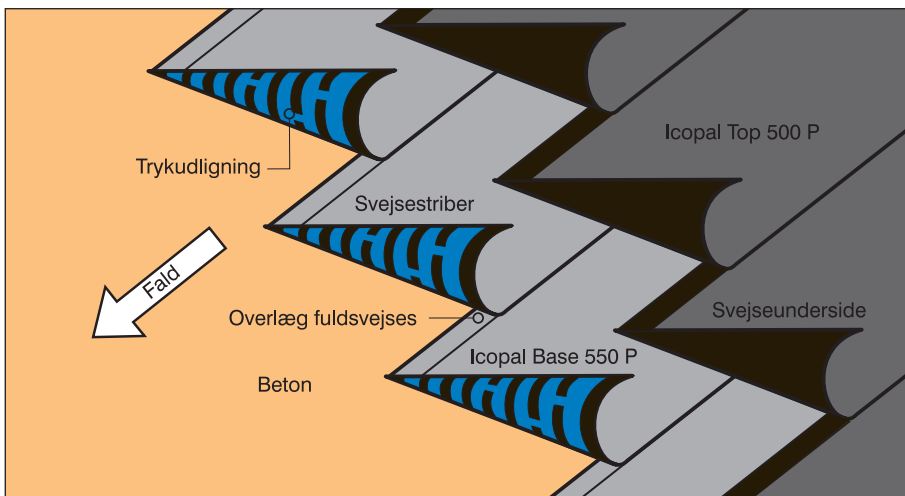

Specifikation nr.: 9.4-6 C

Taghældning	Min. 1:40
Forstrykning	Den rengjorte betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder. Forbrug ca. 0,3 l/m ² .
Underste lag:	Et lag Icopal Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsesfolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca 10 kg/m ² for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Garanti	Omfattet af BMI RoofPro: 30 års produktgaranti + 20 års garanti på udførelsen og følgeskader