


Glatdækning på krydsfiner/OSB-plader

Icopal Mono 550 P/Icopal Base 550 P

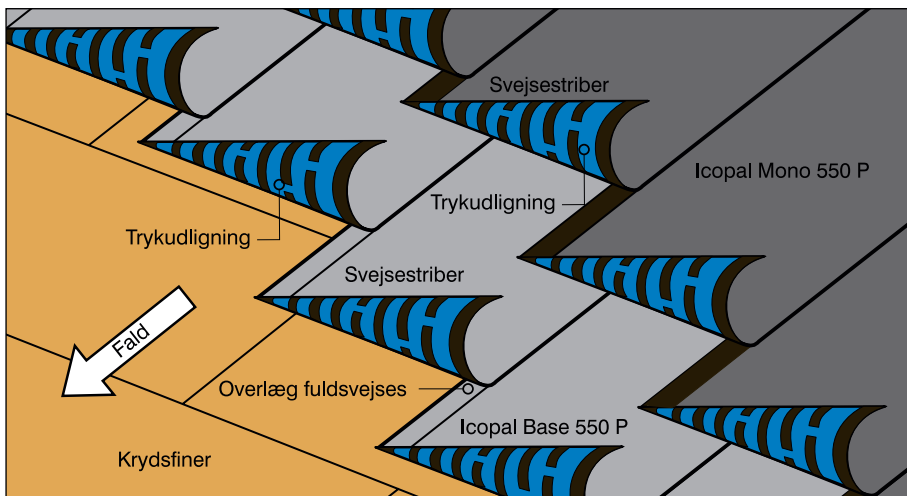

Specifikation nr.: 9.4-8 K

Taghældning	Min. 1:10
Underste lag	Et lag Icopal Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Øverste lag	Icopal Mono 550 P pålægges underste lag ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Vægt	Ca. 10 kg/m ² for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti (kun på underlag af krydsfiner).