


Glatdækning på krydsfiner /OSB-plader

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

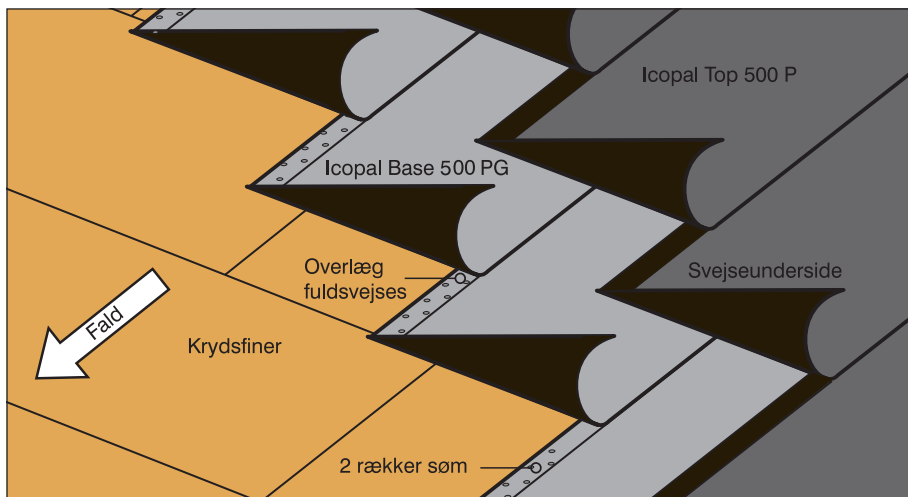

Specifikation nr.: 9.4-5 K

Taghældning	Min. 1: 40
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG påsømmes med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra banekant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Alternativt kan fastgøres med skiver/skruer, antal beregnes.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca 10 kg/m ² for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti (kun på underlag af krydsfiner).