


Glatdækning på eksisterende tagpap

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

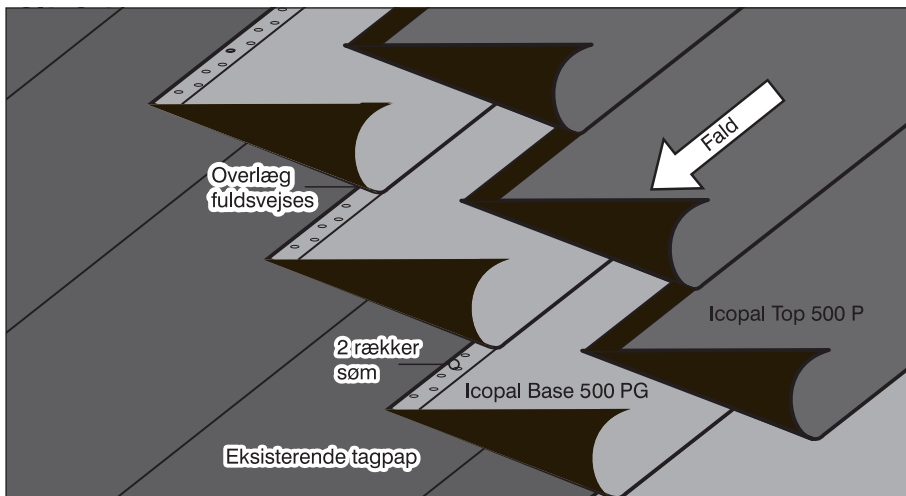

Specifikation nr.: 9.7-5 T

Taghældning	∞ Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget.
Underlag	Den gamle tagflade renses for mos og alger og renfejes. Eventuelle buler opskæres og nedsømmes/klæbes.
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG påsømmes med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra banekant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden. Overlæg fuldsvejses. Alternativt kan fastgøres med skiver/skruer. Antal beregnes.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca. 10 kg/m ² for tagdækningen.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.