


## Terrassebelægning på brædder

### Icopal Bundmembran PF 5000 SBS / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS

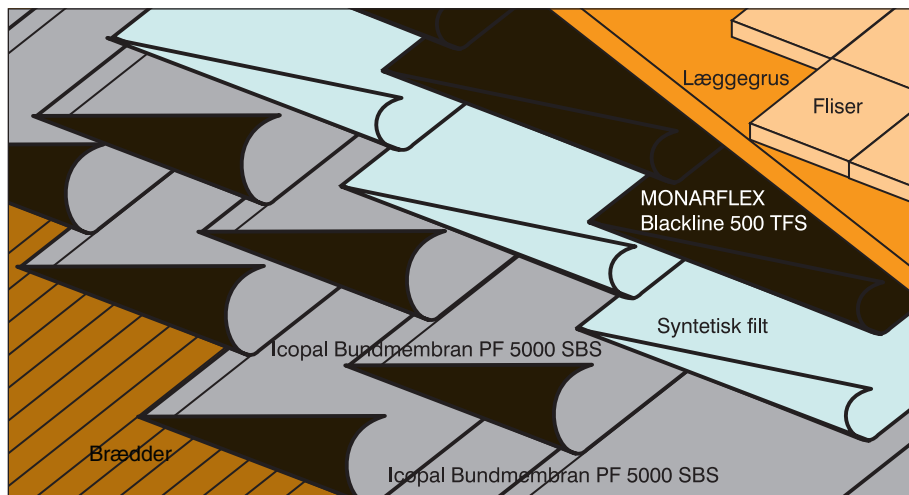

#### Specifikation nr.: 9.8-1 B

Hældning Min. 1:40, max. 1:20.

Underste lag Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fastgøres mekanisk

Øverste lag Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fuldsvejses til underste lag.

Membranbeskyttelse Icopal Blackline 500 TFS og syntetisk filt, min. 150 g/m<sup>2</sup>, udlægges løst med 5 cm forskudte overlæg.

Fliser Fliser lægges i min. 3 cm læggegrus. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50 x 50 cm. Alternativt kan fliserne udlægges på flisebærere.

Vægt Ca. 150-250 kg/m<sup>2</sup>.