


Vejbroer og parkeringsdæk

Icopal Membrane 503 P / Icopal Membrane 500 P

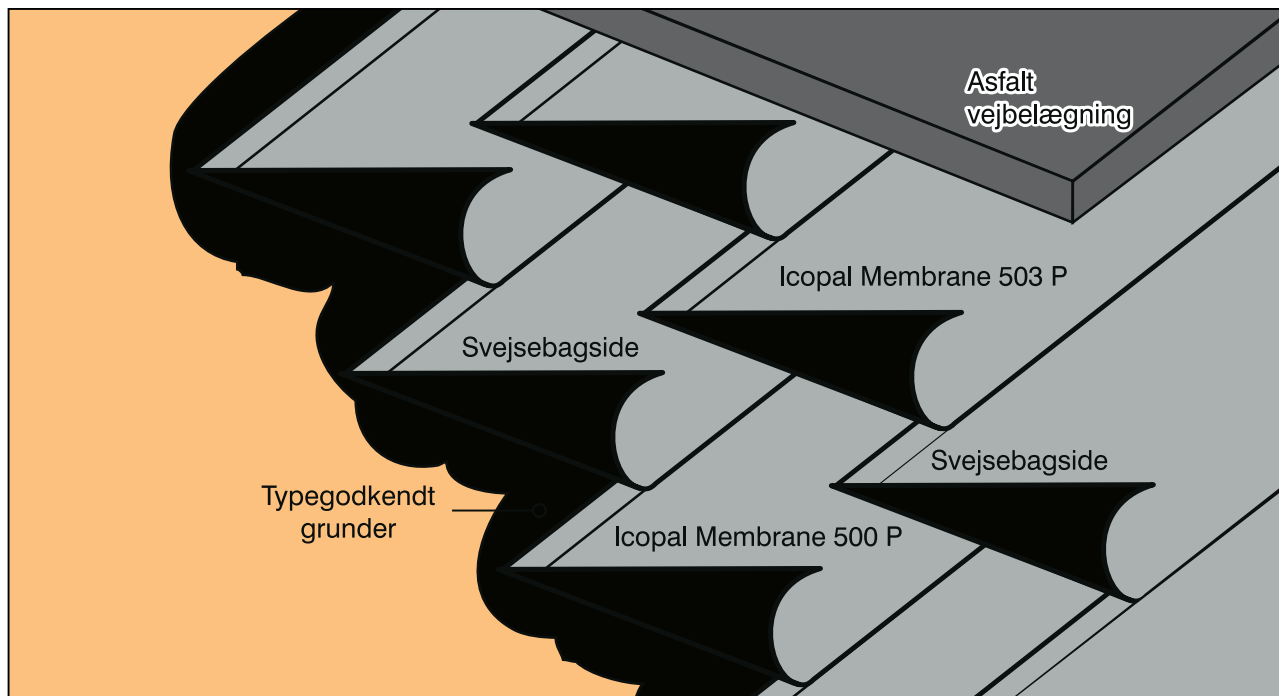

Specifikation nr.: 9.8-7 C

Underlag	I henhold til Dansk Vejinstituts vejregler
Forstrygning	Med typegodkendt grunder i henhold til Dansk Vejinstituts vejregler.
Underste lag	1 lag Icopal Membrane 500 P påsvejses.
Øverste lag	1 lag Icopal Membrane 503 P fuldsvejses på membranen.
Vægt	Ca. 12 kg/m ² for membranisoleringen.