


Glatdækning på eksisterende ETERNIT-skifertage

Icopal Top 500 P / Icopal Base 550 P

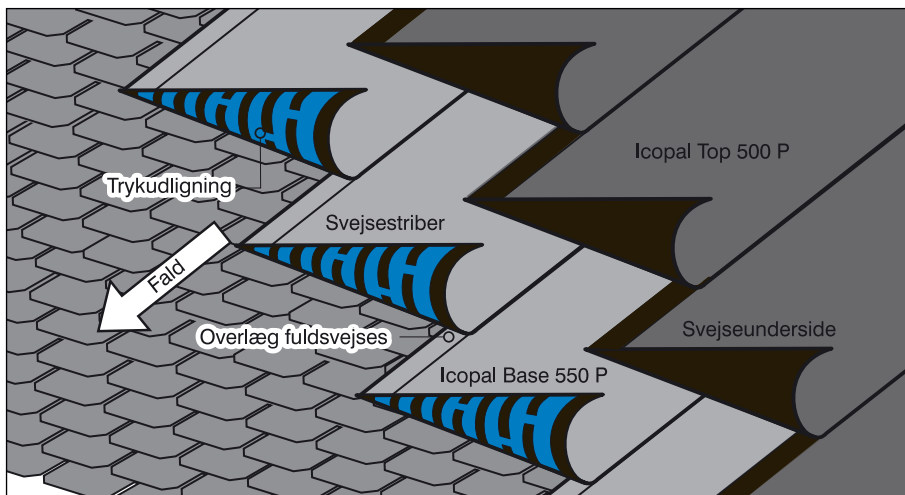

Specifikation nr.: 9.7-6 S

Taghældning	Der må ikke være skadelige vandansamlinger på taget. Den gamle tagflade renses for mos og alger og renfejes.
Underlag	Den rengjorte og tørre tagflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m ² .
Forstrykning	Den rengjorte og tørre tagflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m ² .
Underste lag	Icopal Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbeasfalt aktiveres. Overlæg fuldsvejses. Icopal Top
Øverste lag	500 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt	Ca. 10 kg/m ² for den nye tagdækning.
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.