


Glatdækning på eksisterende ETERNIT-skifertage

Icopal Mono 550 P

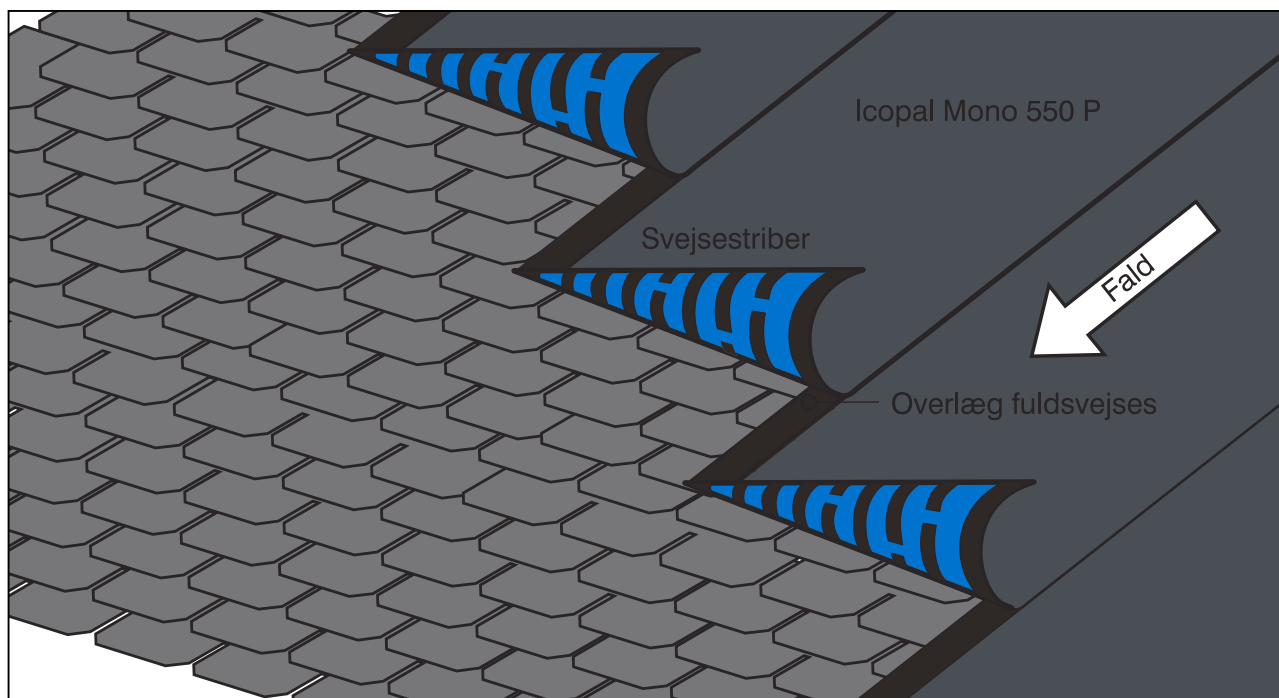

Specifikation nr.: 9.7-1 S

| | |
|--------------|---|
| Taghældning | Min. 1:20. |
| Underlag | Den gamle tagflade renses for mos og alger og renfejes. |
| Forstrygning | Den rengjorte og tørre tagflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m ² . |
| Øverste lag | Icopal Mono 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbeasfalt aktiveres. Overlæg fuldsvejses. |
| Vægt | Ca. 6 kg/m ² for den nye tagdækning. |
| Garanti | Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti. |