

**CRIAMOS
JANELAS,
DESTRUINDO
JANELAS**



Descarbonização e
Economia Circular Certificada




By  Hydro

 Janelas  Portas  Fachadas



Fotografia: Pasqual Cabrera (Projeto apresentado no Palmarés Architecture Aluminium TECHNAL 2019)

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO NO QUE SE REFERE À SUSTENTABILIDADE?

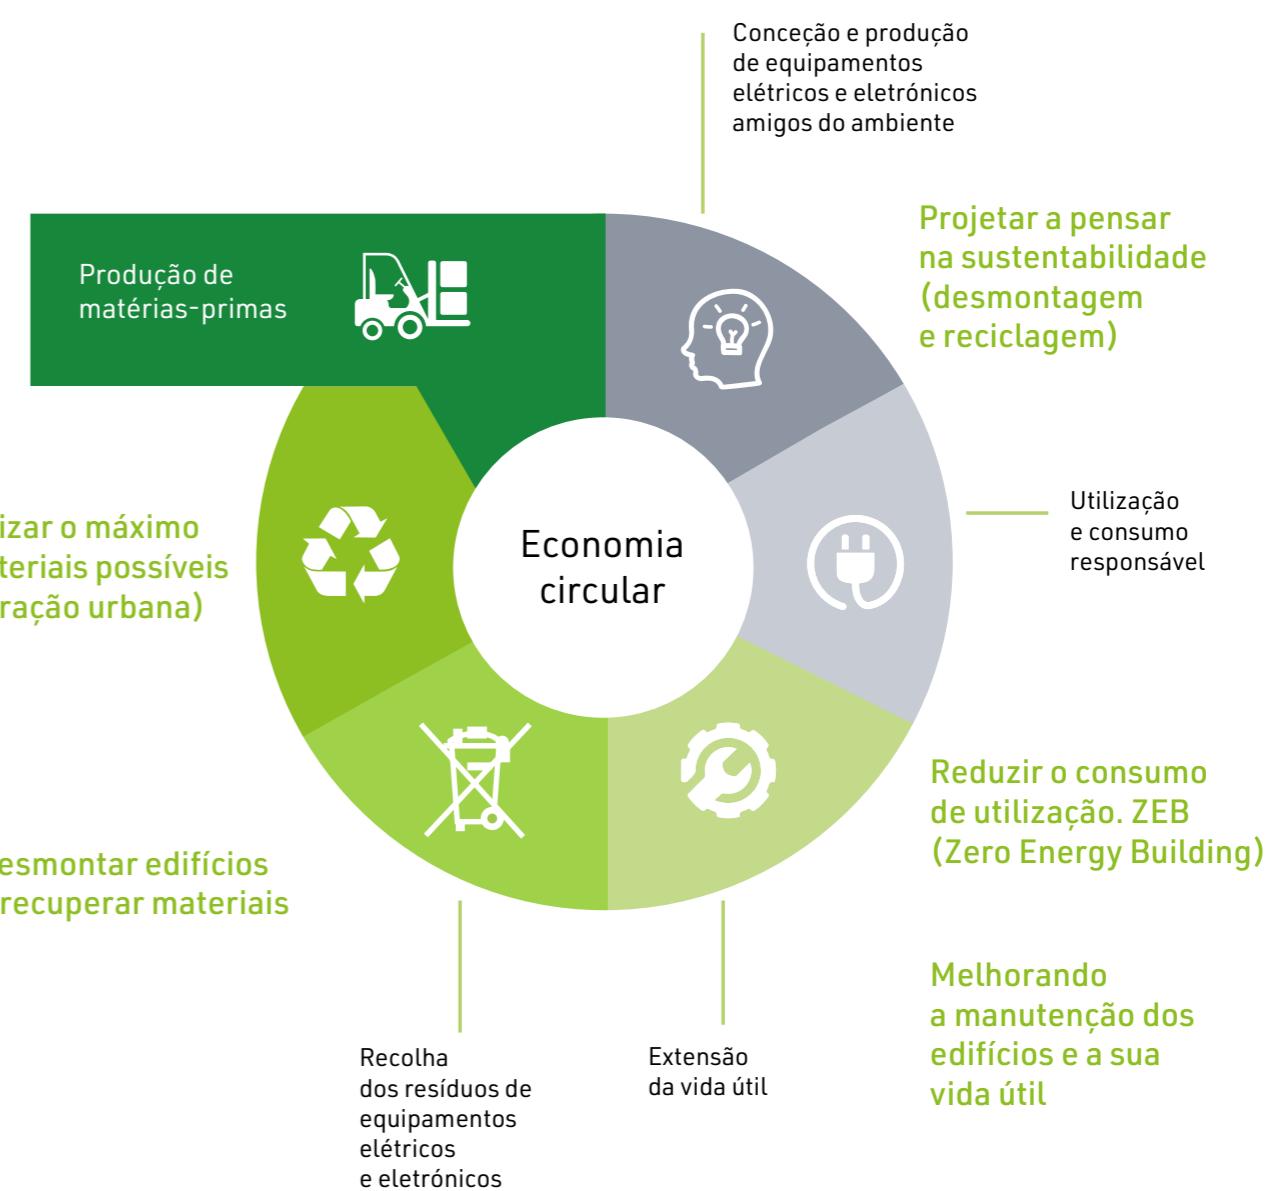



Fotografia: Adrià Goula

O NOSSO CAMINHO PARA A ECONOMIA CIRCULAR CERTIFICADA

CERTIFICAR O MATERIAL

Construímos os nossos perfis utilizando alumínio com baixa emissão de CO₂. Conseguimo-lo utilizando energias renováveis e reciclando alumínio pós-consumo. Todo o processo de reciclagem está certificado pela DNV - GL, Det Norske Veritas, uma empresa de certificação independente com sede em Oslo (Noruega) e 350 escritórios em mais de 100 países em todo o mundo. O grupo Hydro, ao qual pertence a TECHNAL, foi a primeira empresa a conseguir o reconhecimento do Aluminium Stewardship Initiative (ASI), a norma mais reconhecida internacionalmente para a avaliação da sustentabilidade durante todo o ciclo de vida do alumínio, desde a sua obtenção e produção, até à sua utilização e reciclagem.



CERTIFICAR O PRODUTO

Desde a conceção, à seleção dos materiais e à forma de produção, o produto deve oferecer as funcionalidades que o mercado requer diminuindo ao máximo os impactos ambientais como o consumo de energia ou as emissões de gases com efeito de estufa. Estamos a classificar a nossa gama de acordo com os critérios do selo Cradle to Cradle, instituto independente que certifica os produtos e os processos a partir de uma visão de circularidade. Dispomos de várias séries certificadas Cradle to Cradle, incluindo a produção nas nossas fábricas. Desta forma, podemos assegurar que a pegada de carbono do transporte dos nossos produtos é a mais reduzida possível.

CERTIFICAR OS EDIFÍCIOS

LEED, BREEAM, WELL, VERDE, LEVEL(s) são os sistemas de certificação mais reconhecidos para avaliar o impacto ambiental dos edifícios. De entre os requisitos mais relevantes para obter as suas certificações estão os créditos que fornecem os materiais utilizados. Para além de oferecermos produtos com um impacto reduzido, podemos fornecer todas as certificações que contribuem para a obtenção dos diferentes selos verdes presentes no mercado. Declaração Ambiental de Produto (DAP), certificações ISO sobre sistemas de qualidade e gestão ambiental, certificados de ensaios oficiais, certificações Cradle to Cradle e muita informação relevante que resumimos no seguinte esquema.



OS NOSSOS CERTIFICADOS DE SUSTENTABILIDADE

DO MATERIAL

- Alumínio com baixas emissões de carbono certificado: Hydro CIRCAL® 75R (alumínio reciclado de janelas pós-consumo) e Hydro LOW-CARBON ALUMINIUM.

DO PROCESSO

- Aluminium Stewardship Initiative (ASI) certifica a sustentabilidade do processo responsável pela obtenção do alumínio.

DA GESTÃO

- ISO 9001:2015 sistema de gestão da qualidade.
- ISO 14001:2016 sistema de gestão ambiental.

DO PRODUTO

- Certificados de ensaios de prestações de produtos (ar, água, vento, acústico e térmico) realizados em organismos notificados.
- Declaração Ambiental de Produto (DAP) personalizadas da utilização do alumínio com baixa pegada de carbono.
- Certificações Cradle to Cradle dos seus produtos.



Hydro CIRCAL® 75R E 100R, O PRIMEIRO ALUMÍNIO RECICLADO CERTIFICADO

É um alumínio obtido através da fusão de janelas velhas no final do seu ciclo de vida ou de outros objetos com uma liga metálica equivalente. Este processo permite reduzir os danos no local da extração, o esgotamento de matérias-primas não renováveis, os iodos resultantes da fabricação, o consumo de energia não renovável e as emissões de gases com efeito de estufa. Em suma, é um produto muito mais amigo do ambiente do que o alumínio primário e que contribui para o desenvolvimento da economia circular.



COMO SE OBTÉM?

O seu processo de produção caracteriza-se por uma rigorosa seleção do material a reciclar com o objetivo de conseguir a liga metálica ideal para a fabricação de perfis para caixilharia. O alumínio é um material que se pode encontrar em dezenas de ligas metálicas diferentes (ou seja, combinações de outros elementos como o magnésio, manganésio, cobre, zinco, silício, titânio e crómio) em função da utilização industrial para que foi produzido. Uma fábrica da Hydro em Dormagen (Alemanha) desenvolveu uma tecnologia para separar eficazmente o alumínio de outros metais e destinar cada um dos mesmos para a reciclagem adequada. Este sistema permite enviar para as fábricas de fusão da Hydro apenas o alumínio reciclado com a liga metálica adequada para produzir janelas.

Hydro, FORNECEDORA DA TECHNAL DE ALUMÍNIO RECICLADO

A multinacional norueguesa Hydro é proprietária da marca TECHNAL e fornece-lhe todo o alumínio utilizado para fabricar as janelas. Com mais de 20.000 funcionários e instalações de produção em todo o mundo, a Hydro é o produtor máximo mundial de alumínio. O seu material é utilizado para fabricar comboios, automóveis, aviões, computadores, telemóveis, latas de bebidas e muitos outros objetos de utilização corrente. Com o lançamento da Hydro CIRCAL® 75R e 100R, a Hydro introduz no mercado o primeiro alumínio reciclado certificado pós-consumo.

Consulte ou descarregue a Declaração Ambiental de Produto (DAP) disponível em www.epd-norge.no introduzindo o termo **Hydro 75R**



Hydro LOW-CARBON ALUMINIUM ALUMÍNIO PRODUZIDO COM ENERGIAS RENOVÁVEIS

Paralelamente à utilização da mineração urbana, que contempla a reintrodução dos materiais que já estejam em produtos utilizados num novo ciclo de vida ou fabricação, a Hydro limita o impacto ambiental dos seus processos industriais através da utilização de energias renováveis.

A Hydro LOW-CARBON ALUMINIUM é um alumínio primário que gera uma pegada de carbono de 4 kg de CO₂ por cada kg de alumínio, muito abaixo da média europeia de 6,7 kg de CO₂. Tal como acontece para a Hydro CIRCAL® 75R, o processo de produção da Hydro LOW-CARBON ALUMINIUM é totalmente rastreável e está certificado pelo organismo externo independente, DNV-GL, que avalia as suas reduzidas emissões de carbono.


Consulte ou descarregue a Declaração Ambiental de Produto (DAP) disponível em www.epd-norge.no introduzindo o termo **Hydro 4.0**



Alumínio 100%

↗ INFINITO

DA ECONOMIA LINEAR
À ECONOMIA CIRCULAR

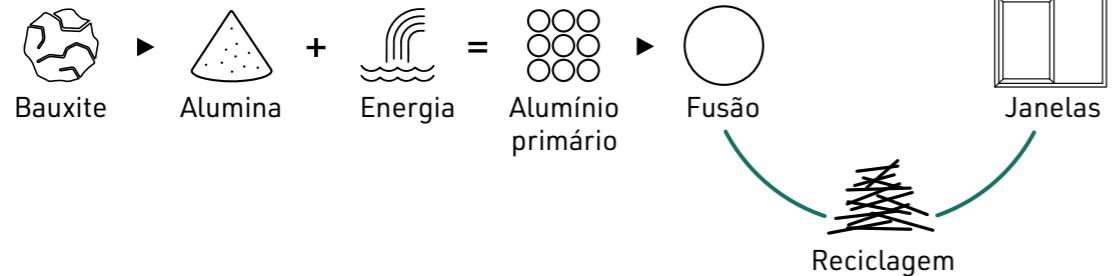

-95%

↗ DE ENERGIA CONSUMIDA

A produção de alumínio primário (a partir da extração de bauxite) requer com os actuais processos industriais, uma grande quantidade de energia o que resulta em elevadas emissões de CO₂, o principal gás com efeito de estufa e causa direta das alterações climáticas. A refusão de alumínio pós-consumo permite poupar até 95% desta, obtendo-se uma matéria-prima com exatamente a mesma qualidade.



Ao contrário de outros materiais, o alumínio pode ser totalmente reciclado sem qualquer perda de qualidade ou propriedades físicas. Estima-se que existam 200.000.000 toneladas de objectos de alumínio em fim de vida, que são 100% recicláveis. A Hydro utiliza este processo para substituir a extração de bauxite (o minério a partir do qual se obtém o alumínio) pela reciclagem de material pós-consumo.

O objetivo é limitar a exploração dos recursos naturais, apesar de o alumínio ser o terceiro elemento mais abundante no planeta. Mas, acima de tudo, evitar deitar fora objectos no ambiente que poderiam ter uma vida infinita. Este processo chama-se mineração urbana e visa transformar as cidades nos principais pontos de abastecimento de matérias-primas, preservando intactos os espaços naturais que restam na terra.

Hydro CIRCAL® 75R

75%

↗ DE ALUMÍNIO RECICLADO PÓS-CONSUMO

A Hydro CIRCAL® 75R e 100R é o primeiro alumínio reciclado pós-consumo certificado do mundo. 75R significa que pelo menos 75% do novo alumínio é proveniente de material pós-consumo. A diferença substancial de outros processos industriais que reciclam os resíduos do seu processo de fabrico, é que a CIRCAL gera uma nova vida para janelas que já cumpriram a sua função num edifício. Atualmente, toda a gama TECHNAL utiliza Hydro CIRCAL® 75R. Para alguns projectos específicos, está a produzir-se a Hydro CIRCAL® 100R, cuja percentagem de alumínio reciclado pós-consumo se situa entre 99% e 100%.

Hydro CIRCAL® 100R

100%




-87%

-97%

↗ DE EMISSÕES DE CO₂

A Hydro CIRCAL® 75R representa uma redução drástica das emissões de mais de 87,16% em comparação com a média mundial da produção de alumínio primário (14,8 kg de CO₂ por kg de alumínio). Com uma pegada de 1,9 kg de CO₂ por kg de alumínio, a Hydro CIRCAL® 75R é atualmente o alumínio com as emissões mais baixas do mercado. No caso da Hydro CIRCAL® 100R, a pegada de carbono é de 0,4 kg de CO₂ por kg de alumínio, menos 97,29% do que a média mundial.

PEGADA DE CARBONO DO ALUMÍNIO

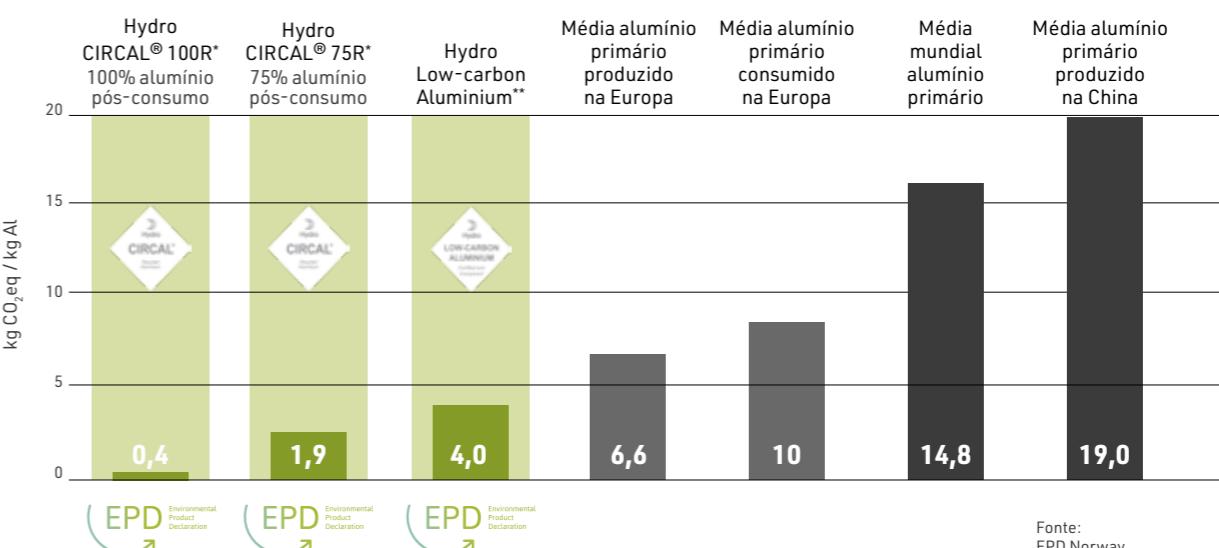

Fonte:
EPD Norway
Médias europeias: EA 2025
Médias globais: IAI 2023
Média China: IAI 2023

IMPACTO DAS JANELAS NUM EDIFÍCIO RESIDENCIAL

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE UTILIZAR AS NOSSAS JANELAS FABRICADAS COM ALUMÍNIO Hydro CIRCAL® 75R E AS JANELAS FABRICADAS COM ALUMÍNIO PRIMÁRIO HABITUAL?

Neste projeto, foram utilizadas 294 caixilharias de 8 modelos diferentes, com um total de 8.537,57 kg de alumínio Hydro CIRCAL® 75R (que incorpora 75% de material reciclado pós-consumo).

Se o alumínio utilizado fosse o alumínio primário padrão consumido na Europa, com um valor médio de CO₂eq*, as emissões de GEE seriam de 85.375,7 kg de CO₂ ou 85,37 toneladas de CO₂.

*10 Kg CO₂eq/Kg Al, de acordo com a Associação Europeia do Alumínio.


Mas como o alumínio utilizado é o Hydro CIRCAL® 75R, com um valor de CO₂eq* significativamente mais baixo, as emissões de GEE são de 16.221,38 kg de CO₂ ou 16,22 toneladas de CO₂.

*1,9 Kg CO₂eq/Kg Al, de acordo com o WTPD do alumínio Hydro CIRCAL® 75R.


A poupança de emissões de CO₂eq, ao utilizar Hydro CIRCAL® 75R em vez de alumínio standard, é de 81% e corresponde a 69,15 toneladas.

Se compararmos o valor anterior com a mediana das emissões de CO₂eq dos materiais (fase de produção A1-A3) utilizados em 1 m² de construção de edifícios residenciais multifamiliares padrão em Espanha, de acordo com o relatório *How to establish Whole Life Carbon benchmarks* do Projeto Indicate, equivale a uma construção completa de 178 m².

Essa mesma quantidade de CO₂ poupado, 69,15 toneladas, tendo em conta as emissões médias do uso de um automóvel híbrido de tamanho médio (com um indicador simulado de emissões de CO₂ de 104 gCO₂/km), corresponderia a percorrer 664.904 km de carro, ou seja, dar 16,9 voltas ao mundo.



69,15 ton CO₂ =
178 m² construídos de vivenda



69,15 ton CO₂ =
664.904 km (quase 16,9 viagens à volta
do mundo) percorridas de automóvel



Projeto Edifício de 47 habitações de proteção oficial em Torre Baró
Localização Barcelona

Arquitetos Claudi Aguiló, Albert Domingo (DATAAE), Joan Ramon Pascuets (narch arquitectes), Maira González (maira arquitectes) (UTE)

Promotor IMHAB (Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona)
Construtora Arcadi Pla S.A.

Assessoria ambiental Societat Orgànica

Instalador industrial Finestcris

Soluções TECHNAL empregues Batentes SOLEAL 65 folha mínima,
Corredoras SOLEAL GY 55



Fotografia: Adrià Goula

O IMPACTO DOS MATERIAIS NO CICLO DE VIDA DE UM EDIFÍCIO

O consumo de energia na fase de utilização dos edifícios foi drasticamente reduzido nos últimos 30 anos graças a novas políticas, alterações regulamentares, atualização da formação e financiamento de projetos de P&D&I. Atualmente, combinando a pedido, instalações eficientes, energia renovável própria ou de rede e uma gestão adequada, é possível chegar a valores próximos de zero numa obra nova ou numa reabilitação energética.

Por outro lado, esta redução de energia não teve o mesmo percurso na fase de produção de materiais. Além disso, como a quantidade de materiais utilizados num edifício eficiente é maior, o seu conteúdo energético é determinante para o impacto total resultante. A Hydro CIRCAL® 75R e 100R, com o seu baixo nível de energia incorporada, cumpre um passo decisivo no caminho para a redução do impacto dos materiais no ciclo de vida de um edifício.

CONSUMO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS

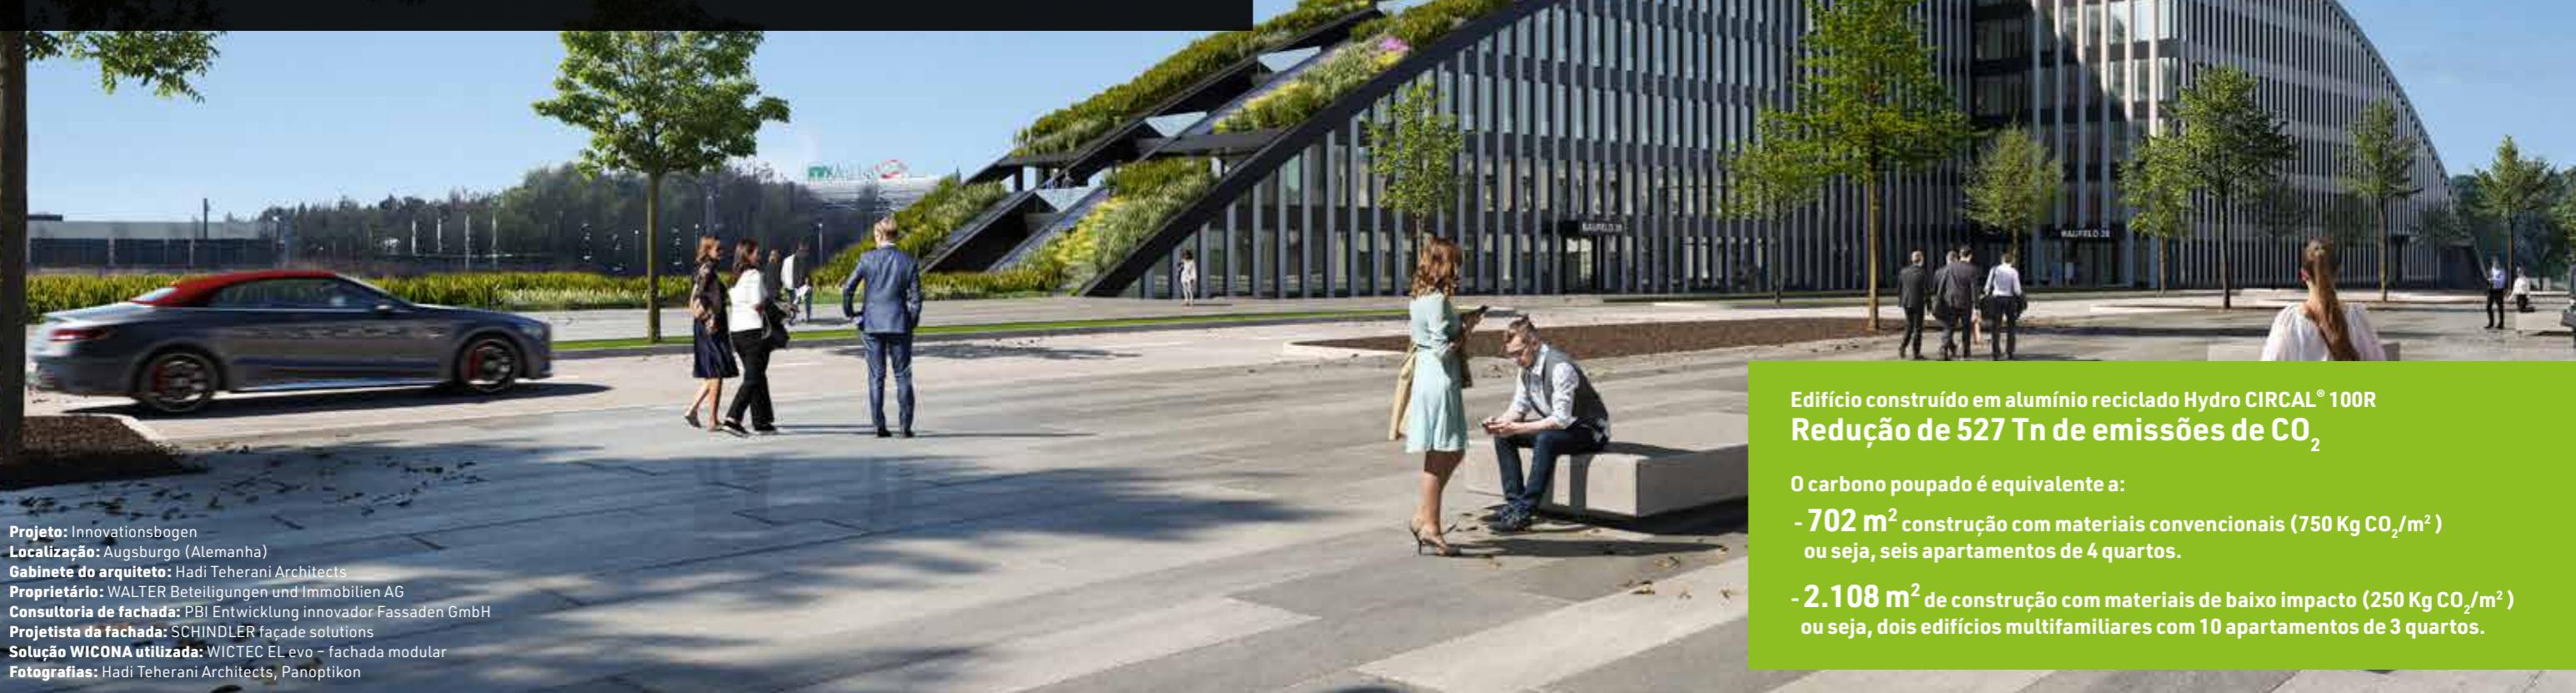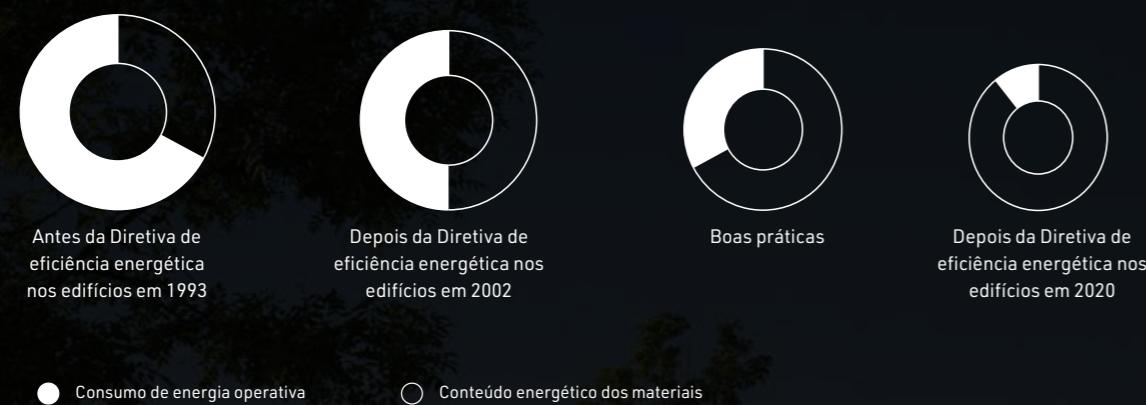



Fotografia: Jordi Canosa



IMAGINE WHAT'S NEXT

Rua Eng.º Vasco Lima Villas, 24
2689-513 Prior Velho - Portugal
www.technal.pt

