# › Mélangeur de force TMX 1500

Collomix

## Le nouveau mélangeur de force TMX 1500

pour des volumes de mélange importants sur le chantier

## › Matériaux et applications

· Chape ·

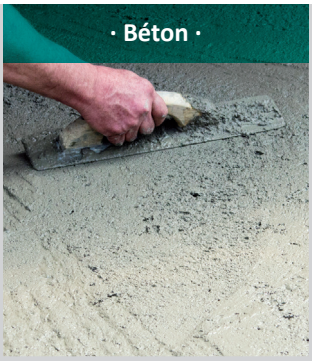
· Béton ·

· Mortier de drainage ·

· Chape en résine synthétique ·

· Mortier ·

· Crépi ·

# Mélangeur de force TMX 1500

- Mélangeur robuste pour matériaux prêts à l'emploi avec une capacité utile allant jusqu'à 120 litres (5 sacs)
- Pour tous types de mortiers souples, de crépis, de chapes et de bétons (-16 mm) comme des égalisateurs secs à grands volumes (100 l)
- Extraction du bras de mélange sans aucun outil
- Ouverture coulissante pour vidage dans une brouette ou un bac
- Vidange facilitée grâce à un dispositf vibrant à la sortie
- Manchon de raccordement pour aspirateur permettant de réduire l'émission de poussières
- Arrêt de sécurité et surveillance du couvercle
- Roues en caoutchouc dur pour une grande stabilité
- Anneaux de fixation pour un transport sécurisé
- De taille compacte, permet de passer les portes d'une largeur de 80 cm
- Facile à nettoyer, déversoir amovible
- Avec protection du bloc-moteur, réduction de l'encrassement
- Facile à nettoyer, déversoir amovible avec dispositif vibrant.

· Dispositif vibrant ·

· Aspirateur ·

· Outil mélangeur ·

## Matériaux (poids sans eau ajoutée)

| | |
|---|---|
| Béton avec une granulométrie allant jusqu'à 16 mm | ⊕ |
| Chape de ciment | ⊕ |
| Chape en résine synthétique (2 K, 0,6/1,2 mm) | ⊕ |
| Mortier de ciment et universel | ⊕ |
| Mortier léger | ⊕ |
| Stuc | ⊕ |
| Enduit en ciment | ⊕ |
| Enduit plâtre | ⊖ |
| Crépi à isolation thermique | ⊕ |
| Mortier de pavage en pierre naturelle | ⊕ |
| Mortier à 2 composants pour joint de pavés (jusqu'à 1,2 mm) | ⊕ |
| Types de chapes fines/fluides | ⊖ |
| Types de mortiers fins/fluides | ⊖ |
| Colle à carrelage | ⊖ |
| Mortier de jointoiement | ⊖ |
| Mastics égalisateurs/de lissage | ⊖ |
| Mortier prêt à gâcher | ⊕ |
| Mortier armé de fibre d'acier | ⊕ |
| Remblayage | ⊕ |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Capacité de charge: | 150 litres |
| Volume d'utilisation: | 120 litres |
| Puissance du moteur: | 2,8 kW |
| Tension: | 230 V / 50 Hz |
| Vitesse de rotation de l'outil de mélange: | 30 $min^{-1}$ |
| Hauteur bord inférieur tuyère d'éjection: | 625 mm |
| Dimensions: | 840 x 755 x 1260 mm |
| Émission sonore: | 86 dB |
| Poids: | 138 kg |
| Numéro d'article: | 37081 |

Votre revendeur spécialisé Collomix:

45167-012 © Collomix 2018

**Collomix GmbH** | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Allemagne
Tel. (08458) 32 98 0 | Fax (08458) 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com