




Le spécialiste de la rénovation

XM-3 900 – mélange rapide et efficace avec des propriétés des matériaux parfaites



› Matériaux et applications

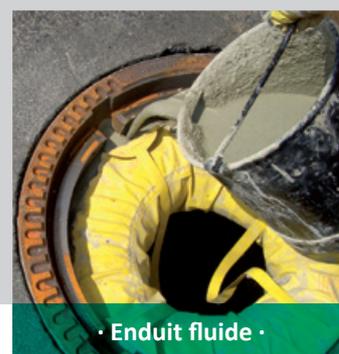

Mélangeur de force XM-3 900

- Mélangeur de force avec couple élevé pour un mélange rapide et optimal avec des propriétés de matériaux parfaites.
- Idéal pour les revêtements de sol industriel, systèmes de résine composite, constructions en béton, isolations thermiques composites, constructions de haut fourneau, constructions de canaux et de systèmes d'eau potable, constructions de sol, revêtements pour terrains de sport etc.
- 2 outils de mélange avec racleur de bord et 2 vitesses de mélange
- L'alternance de seaux mélangeurs permettent un haut rendement horaire (-1to/h)
- Minuterie (durée de 90, 180 sec.)
- Le chariot de transport qui fait parti des accessoires complète le système
- Recommandé par des fabricants leaders de l'industrie des matériaux de construction

XM 160 XM 195



➤ Jeu d'outils 1*



➤ Jeu d'outils 2**

XM 160 SR 160



➤ Contenu de livraison

➤ Accessoires : Chariot de transport avec kit d'extension 90 L

Matériel (poids sans eau ajoutée)

*WS1 **WS2

| | | |
|---|---|---|
| Béton à consistance de terre humide, granulométrie -16 mm | + | - |
| Chape de ciment | + | - |
| Enduit argileux prêt à l'emploi sans fibres | + | - |
| Crépi à isolation thermique | + | - |
| Crépi léger poreux | + | - |
| Mortier de pavage en pierre naturelle | + | - |
| Mortier à 2 composants pour joint de pavés (jusqu'à 1,2 mm) | + | - |
| Colle à carrelage (mortier flexible) | + | - |
| Types de chapes fines/fluides | + | + |
| Types de mortiers fins/fluides | + | - |
| Enduit d'adhérence en tant que base pour crépis | - | + |
| Mortier de jointoiment | + | + |
| Masse remplissage pour joints | - | + |
| Enduit d'adhérence | - | + |
| Mortier d'étanchéité à 2 composants | - | + |
| Masses de nivellement | - | + |
| Mélange à 2 composants avec résine époxy et sable | + | - |
| Colle d'isolation thermique | + | - |
| Mortier haute performance (Flowstone) | + | - |
| Enduit de rénovation | + | - |
| Mortier de reprofilage à 2 composants | + | - |
| Béton coulé | + | - |
| Mortier de résine composite | + | - |
| Revêtements de résine synthétique | - | + |

Caractéristiques techniques XM-3 900

| | |
|---|-------------------------------------|
| Quantité de mélange : | jusqu'à 70 litres |
| Capacité de charge seau : | 90 litres |
| Puissance de l'agitateur : | 1,5 kW / 400 V |
| Vitesse de rotation de l'outil de mélange : | 2 x 185 / 1 x 670 min ⁻¹ |
| Vitesse de rotation racleur : | 40 min ⁻¹ |
| Poids, vide : | 117 kg |
| Dimensions : | 107,5 x 75,8 x 84,5 cm |
| No de réf. XM 3 - 400 V : | 39015 |
| No de réf. outil mélangeur XM 160 : | 70153 |
| No de réf. outil mélangeur XM 195 : | 70155 |
| No de réf. outil mélangeur SR 160 : | 70157 |
| No de réf. seau mélangeur 90 l : | 60261 |
| No de réf. chariot transporteur : | 70183 |
| No de réf. kit d'extension 90 l : | 60318 |

Votre revendeur spécialisé Collomix :



Vidéo de produit



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Allemagne
Tél. : (08458) 32 98 0 | Fax : (08458) 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com

