

PROMOTION AUTOMNE 2020





LES MÉLANGEURS DE LA SÉRIE Xo-R

Par l'inventeur du Collomixer original

Mélangeur Xo 1R HF



Contenu de la livraison
du kit promotionnel :
Mélangeur manuel Xo 1R HF
avec WK 120 HF
+ 2ième WK 120 HF gratuit

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Puissance	1150 W
Vitesses	1
Vitesse en charge	- 640 min ⁻¹
Volume de mélange	40 litres
Raccordement	HEXAFIX®

No d'article 25100-003

239,00 €
(hors TVA)

Mélangeur Xo 4R HF



Contenu de la livraison
du kit promotionnel :
Mélangeur manuel Xo 4R HF
avec WK 140 HF
+ 2ième WK 140 HF gratuit

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Puissance	1500 W
Vitesses	2
Vitesse en charge - 1 ^{ère} vitesse	- 420 min ⁻¹
Vitesse en charge - 2 ^{ème} vitesse	- 590 min ⁻¹
Volume de mélange	60 litres
Raccordement	HEXAFIX®

No d'article 25118-003

399,00 €
(hors TVA)

Votre avantage promotionnel :


Deuxième turbine gratuite

Économisez jusqu'à 61,80 €.

Gratuit, selon le kit promo choisi,
extrêmement précieux sur le chantier :
(d.g.à.dr.) MK 140 HF, WK 140 HF
et WK 120 HF

La solution universelle pour :

- Mortier de tous types
- Chape
- Mortier pour enduit
- Mortier en résine synthétique
- Mortier de jointoiement
- Mortier pour joint de pavés
- Mortier époxy
- et bien plus encore

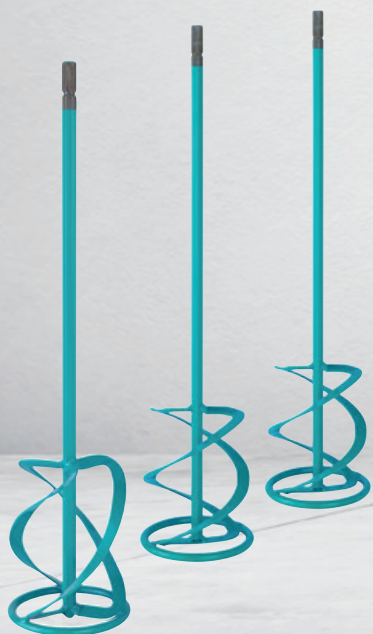

Mélangeur Xo 6R HF



Contenu de la livraison du kit
promotionnel :
Mélangeur manuel Xo 6R HF
avec MK 160 HF
+ MK 140 HF gratuit

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Puissance	1750 W
Vitesse	2
Vitesse en charge - 1 ^{ère} vitesse	- 400 min ⁻¹
Vitesse en charge - 2 ^{ème} vitesse	- 560 min ⁻¹
Volume de mélange	90 litres
Raccordement	HEXAFIX®

No d'article 25142-003



479,00 €
(hors TVA)

Mélangeur Xo 55R duo HF



Effets de mélange

deux turbines pour presque tous les matériaux



Santé et propreté !

Avec l'extraction mobile des poussières pour (presque) tous les seaux.

Avec le **dust.EX** votre poste de travail reste quasi exempt de poussières et propre. Pour votre santé et celle de vos clients.



Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Puissance	1600W
Vitesse	1
Vitesse de rotation / charge	- 450 min ⁻¹
Volume de mélange	90 litres
Raccordement	HEXAFIX®

Contenu de la livraison du kit promotionnel :
Mélangeur manuel Xo 55 duo
avec une série d'outils de mélange
MKD 140 HF

Extraction des poussières dust.EX d'une valeur de plus de 50,00 € TTC

No d'article 25160-003

649,00 €
(hors TVA)

Mélangeur à batterie Xo 10 NC

2x



Santé et propreté !

Avec l'extraction mobile des poussières pour (presque) tous les seaux.

Avec le **dust.EX** votre poste de travail reste quasi exempt de poussières et propre. Pour votre santé et celle de vos clients.



Caractéristiques techniques

Batterie Metabo	Li-Ion 18 V, 5,2 Ah
Temps de charge	environ 100 min.
Vitesse	1
Vitesse de rotation / charge	- 640 min ⁻¹
Volume de mélange	40 litres
Raccordement	HEXAFIX®
Ø max. de l'agitateur	120 mm

Contenu de la livraison du kit promotionnel :
Mélangeur manuel sans fil Xo 10 NC
avec 2 batteries et un chargeur
avec WK 120 HF

Extraction des poussières dust.EX d'une valeur de plus de 50,00 € TTC

No d'article 20493-003

579,00 €
(hors TVA)



LE MÉLANGE QUI SE FAIT TOUT SEUL

Collomatic – mélangeur automatique

Mélangeur rotatif POX-S



Le mélangeur à chute libre est dépassé

Voici pourquoi vous pouvez mettre votre mélangeur à tambour à la retraite :

Productivité

Transportable et utilisable par une seule personne

Mélange nettement meilleur pour une meilleure qualité de matériau et un traitement plus simple

Nettoyage nettement plus pratique et plus rapide

Transport de matériau simple directement dans la cuve de mélange

Nombre de cycles de mélange consécutifs considérablement supérieur, grâce à l'utilisation de plusieurs cuves

Mobilité

Utilisation quasi universelle en intérieur comme en extérieur, grâce aux dimensions compactes et au faible poids

Transport aisé d'un chantier à un autre grâce au point de gravité bas et à la faible surface au sol

Santé

Chargement ménageant le dos grâce à la faible hauteur du bord de charge

Charge considérablement réduite lors du transport du matériau grâce à un chariot de transport disponible en option



LA MACHINE IDEALE

pour les chapistes, rénovateurs, paysagistes, paveurs, etc...!



Bac à mortier spécial 65 litres
Hautement résistant, il convient à tous les matériaux



Mélangeur rotatif POX-S
Convient parfaitement à une chape de ciment par ex., au mortier de parement, au mortier universel, à l'enduit ciment, au mortier de joint de pavés, au mortier en pierre naturelle, au mortier de drainage et monograin



Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Puissance moteur plateau tournant	0,75 kW
Vitesse de rotation plateau tournant	50 min ⁻¹
Volume utile	~40 l.
Grande cuve de mélange	65 l.
Dimensions	600 x 820 x 870 mm
Poids	48 kg

Contenu de la livraison du kit promotionnel :
Mélangeur à rotation POX-S,
bac à mortier,
outil de mélange compris
+ 2 bacs à mortier 65 litres (60403)

No d'article 37124 | 60403

1.489,00 €
(hors TVA)



LE MÉLANGE QUI SE FAIT TOUT SEUL

Collomatic – mélangeurs automatiques

Mélangeur de ragréage pour sols LevMix

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Puissance	1,6 kW
moteur plateau tournant	
Vitesse en charge outil mélangeur	410 min ⁻¹
Volume utile	- 55 l.
Grande cuve de mélange	75 l.
Charge max	100 kg
Dimensions	1190 x 520 x 690 mm
Poids	42 kg



Contenu de la livraison du kit promotionnel :
Mélangeur de ragréage pour sols LevMix
+ Xo 1R HF avec WK 120 HF

LevMix

convient parfaitement p.ex. pour des enduits de sol, des enduits de nivelage, de la chape liquide fine, de l'enduit d'égalisation renforcé aux fibres, des résines synthétiques liquides

No d'article 37102-030

2.219,00 €
(hors TVA)

Mélangeur à rotation AOX-S

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Puissance	1,0 kW
du moteur outil de mélange	
Puissance	0,55 kW
du moteur plateau tournant	
Vitesse en charge outil mélangeur	750 min ⁻¹
Vitesse en charge plateau tournant	18 min ⁻¹
Volume utile	- 40 l.
Grande cuve de mélange	65 l.
Charge max	100 kg
Dimensions	600 x 820 x 870 mm
Poids	51 kg



Outil de mélange KR pour :

- Mortier
- Crépi
- Chape
- Colle à carrelage
- Colle et plus encore

Outil de mélange DLX pour :

- Mortier pour joint mince
- Revêtements
- Masse de nivellement du sol
- Enduits d'adhérence etc.



Bac à mortier spécial 65 litres
Hautement résistant, il convient à tous les matériaux

Contenu de la livraison du kit promotionnel :
Mélangeur à rotation AOX-S, bac à mortier, avec outils de mélange KR et DLX compris,
+ 3 bacs à mortier de 65 litres (60403)

No d'article 37123 | 60403

2.099,00 €
(hors TVA)

Mélangeur à rotation AOX-S

convient parfaitement p.ex. pour du mortier (à couches fines), du crépis, de la chape, de la colle à carrelage



LE PONÇAGE PARFAIT

CMG 1700 et 2600 : Le mieux qu'il puisse arriver à une surface

CMG 1700

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Puissance	1700 W
Vitesse de rotation	9600 min ⁻¹
Ø disque abrasif	125 mm
Raccord de tuyau	Ø 35 mm
Poids	3,0 kg



Contenu de la livraison du kit promotionnel :

Ponceuse à béton CMG 1700
Dans un coffret pratique à coque dure,
avec le disque abrasif BST 125 Cyclon
+ 2ième BST 125 Cyclon gratuit d'une valeur
de près de 135,00 € TTC

No d'article 19200-051

649,00 €
(hors TVA)

CMG 2600

Caractéristiques techniques

Tension	230 V
Puissance	2600 W
Vitesse de rotation	6600 min ⁻¹
Ø disque abrasif	180 mm
Raccord de tuyau	Ø 35 mm
Poids	6,8 kg



Contenu de la livraison du kit promotionnel :

Ponceuse à béton CMG 2600
dans un coffret pratique à coque dure,
avec le disque abrasif BST 180 Cyclon
+ 2ième BST 180 Cyclon gratuit d'une valeur
de près de 180,00 € TTC

No d'article 19201-001

899,00 €
(hors TVA)

Revendeurs spécialisés Collomix



Rejoins la communauté
Collomix !
#teamCOLLOMIX