

Slijpkopassortiment voor betonslijper CMG 1700

**Professionele topkwaliteit voor een hoge afnamesnelheid en lange levensduur;
verschillende segmentkwaliteiten voor materialen van verschillende hardheid;
soepel lopend en duurzaam
Kies de passende slijpkop voor de te bewerken oppervlakken**

BST 125 - CYCLONE

Hoogwaardige slijpkop met 12 segmenten, lange levensduur voor een universeel spektrum van toepassingen; door de verspringend geplaatste segmenten wordt stof zo goed mogelijk afgevoerd, gelijkmatige diamantcoating voor constante slijpprestaties op stalen balken, krachtig bij het verwijderen van materialen; grover slijppatroon; voor het afslijpen van oud beton, om vloeren voor te bereiden op harde dekvloeren, voor het verwijderen van tegellijm met vulstoffen en bekistingnaden, kalkzandsteen, voor het afslijpen van kalkcementpleister, voor het afvlakken van natuursteen



Beton hard



Flexlijm



Dekvloer

Type	Artikelnr.	Ø mm	Hoogte mm	Boorgat mm	Aantal segmenten	Hoogte Segm. mm
BST 125	19289	125	22	22.23	12	7

GST 125 - GRINDER

Precisie-diamantslijpkop met harde segmenteigenschappen, topkwaliteit voor een zuiver slijppatroon bij ruwe materialen; geschikt voor het verwijderen, afbramen en afvlakken van nieuwe beton- en sinterlagen, tegellijm, nieuwe dekvloeren, cementpleister, gips, om marmer en zacht natuursteen glad te maken



Beton nieuw



Tegellijm



Natuursteen zacht

Type	Artikelnr.	Ø mm	Hoogte mm	Boorgat mm	Aantal segmenten	Hoogte Segm. mm
GST 125	19293	125	22	22.23	8	7

Slijpkopassortiment

UST 125 - UNIVERSAL

Standaard-diamantslijpkop voor ruw materiaal met zeer goede afnamesnelheid voor een vlot verloop van de werkzaamheden; met overtuigende prijs/prestatieverhouding; voor een breed spectrum aan toepassingen zoals het egaliseren van vers beton, dekvloeren, minerale lijmen, cementpleister, nivelleren van vulmassa's op cementbasis en ruwe natuursteen (b.v. zacht zandsteen)



Beton nieuw



Minerale lijmen



Natuursteen

Type	Artikelnr.	Ø mm	Hoogte mm	Boorgat mm	Aantal segmenten	Hoogte Segm. mm
UST 125	19294	125	22	22.23	8	7

PST 125 - STRAP-IT

PKD-slijpkop met polykristallijnen diamanten, voorkomt vervuiling van de segmenten en zorgt voor krachtige verwijdering bij thermoplastische materialen; geschikt voor het opruwen en afslijpen van elastische beschermende lagen (op zachte en harde ondergronden), lijmstoffen, afdichtingsmaterialen, voor het verwijderen van latex- en olieverf, bitumen-, PU/Polyurethaan-, epoxyharcoatings; slijp hier geen gewapend beton mee



Epoxycoating




Bitumen



Oude deklagen

Type	Artikelnr.	Ø mm	Hoogte mm	Boorgat mm	Aantal segmenten	Hoogte Segm. mm
PST 125	19296	125	22	22.23	6	2,5

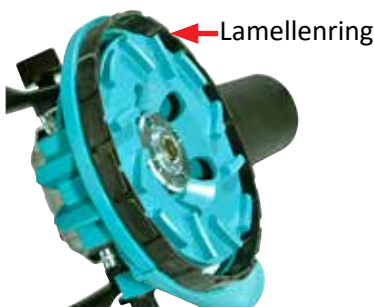

Bij iedere originele Collomix-slijpkop wordt automatisch een vervangende lamellenring voor de CMG 1700-slijper meegeleverd.