

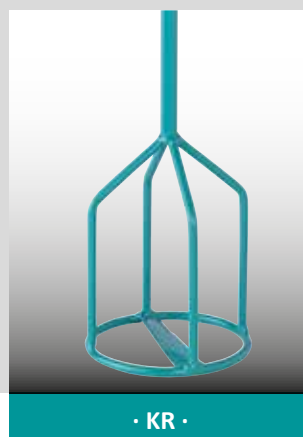



› Mengstaven



› Modellen

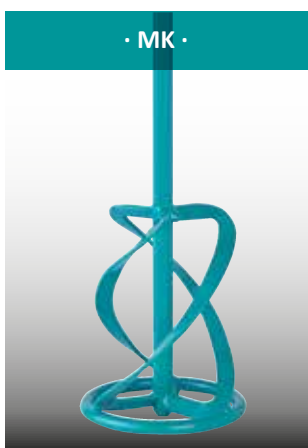

ARTIKELOVERZICHT MENGSTAVEN

	Art. Nr.	Type	Menghoeveelheid [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]	min. grootte boorhouder [mm]	Aansluiting meng-machine	Aandrijving in [W]
LX De supersnelle mengstaaf, ideaal voor alle vloeibare en vloeïende materialen zoals verf, bekledingen, EP-hars evm.;	40030-000	LX 70 S	tot 10	70	400	10		500
	40950-000	LX 90 S	10 – 15	90	500	10		500
	40960-000	LX 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40108-000	LX 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40970-000	LX 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
FM Mengstaaf voor professionals en doe-het-zelvers voor vloeibare en dunne materialen zoals verf, lak, waterige bekledingen; linksdraaiend	40880-000	FM 60 S	tot 5	60	400	10		500
	40881-000	FM 80 S	5 – 10	80	400	10		500
	40882-000	FM 100 S	10 – 25	100	590	13		800
	40884-000	FM 100 M	10 – 25	100	590		M 14	800
	40883-000	FM 120 S	20 – 30	120	590	13		1.000
	40102-000	FM 120 HF	20 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40886-000	FM 120 M	20 – 30	120	590		M 14	1.000
KR Mengstaaf met hoge schuifkrachten, verhindert de vorming van klonters, ideaal voor tegellijmen, lijmen, zelf verlopende massa's zoals ook lijm en afdichtstoffen, kit, EP-mengingen; gemakkelijk te reinigen	41621-000	KR 90 S	5 – 15	90	590	13		800
	41630-000	KR 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40120-000	KR 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40121-000	KR 140 HF	25 – 35	140	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40122-000	KR 160 HF	35 – 50	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41631-000	KR 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41635-000	KR 140 M	25 – 35	140	590		M 14	1.300
	41636-000	KR 160 M	35 – 50	160	590		M 14	1.600
AR Mengstaaf voor dikke bitumen bekledingen AR 90 ook geschikt voor kleine hoeveelheden harsmengsels	40129-000	AR 90 S	2 – 10	90	590	13		800
	40141-000	AR 170 M	25 – 40	170	590		M 14	1.300
	40140-000	AR 170 HF	25 – 40	170	590	16	HEXAFIX®	1.300
DMR Speciale roerstaaf voor het mengen van afdichtings- en voegmassa's in patronen	40148	DMR 40 S	5	45	500	10		800
DLX De supersnelle mengstaaf; ideaal voor egalisatiemortel, lijm en afdichtmassa's, dunbedmortel en 2-comp. afdichting en voor grotere hoeveelheden vloeibare materialen.	40128-000	DLX 90 S	5 – 15	90	590	13		800
	40975-000	DLX 120 S	15 – 30	120	590	13		1.000
	40109-000	DLX 120 HF	15 – 30	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40983-000	DLX 152 HF	30 – 50	150	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40974-000	DLX 120 M	15 – 30	120	590		M 14	1.000
	40984-000	DLX 152 M	30 – 50	150	590		M 14	1.300

→ Mengwerking

vloeibaar

brij-achtig/verlopend

plastisch/zwaar

ANSLUITSYSTEMEN VOOR MENGSTAVEN

6-kant voor boorkop

M-14 schroefdraad voor mengwerken










6-kant SW 13 voor Hexafix-systeem



De aansluiting past!


Of het nu gaat om boormachines, handmengers met M-14 aansluiting of de gepatenteerde HEXAFIX® koppeling - Collomix biedt u de juiste mengstaven.

ARTIKELOVERZICHT MENGSTAVEN

	Art. Nr.	Typ	Menghoeveelheid in [kg]	Ø [mm]	Lengte [mm]	Min. grootte boorhouder [mm]	Aansluiting mengmachine	Andrijving [W]
MK  <p>Robuuste professionele mengstaaf met drie mengvleugels, voor krachtige mengeigenschappen; roteert gemakkelijk in met zand of grind gevulde mengsels; voor zware en taaie materialen zoals beton, estrik, mortel, pleister, EP-mortel enz.</p> 	41700-000	MK 100 S	10 – 15	100	590	13		700
	40114-000	MK 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40115-000	MK 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40116-000	MK 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41719-000	MK 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41749-000	MK 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
	41759-000	MK 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
WK  <p>Veelzijdig inzetbare mengstaaf met goede materiaalgeleiding; mengt van onder naar boven, met twee mengvleugels voor een lagere belasting van de machine; voor kleverige en licht gevulde materialen zoals afgewerkte mortel, pleister, estrik, plamuur enz.</p> 	41100-000	WK 70 S	bis 7	70	400	10		400
	41200-000	WK 90 S	5 – 10	90	400	10		700
	41207-000	WK 90 / 500 S	5 – 10	90	500	10		700
	41258-000	WK 100 S	10 – 15	100	590	13		800
	41250-000	WK 120 S	15 – 25	120	590	13		1.000
	40112-000	WK 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40113-000	WK 140 HF	25 – 35	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40123-000	WK 160 HF	35 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41269-000	WK 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41319-000	WK 140 M	25 – 35	135	590		M 14	1.300
MM  <p>Voor kleine hoeveelheden tegellijm, afgewerkte en voegmortel; ideaal voor de boormachine</p> 	41650-000	MM 85 S	5 – 10	85	400	10		500
MKN  <p>Robuuste professionele mengstaaf met drie mengvleugels, duwt van boven naar beneden, voor vloeibare en crème-achtige stoffen, ideaal voor gipspleister, verf, vezelhoudende materialen</p> 	40117-000	MKN 120 HF	15 – 25	120	590	16	HEXAFIX®	1.000
	40118-000	MKN 140 HF	20 – 40	135	590	16	HEXAFIX®	1.300
	40119-000	MKN 160 HF	30 – 60	160	590	16	HEXAFIX®	1.600
	41724-000	MKN 120 M	15 – 25	120	590		M 14	1.000
	41754-000	MKN 140 M	20 – 40	135	590		M 14	1.300
	41758-000	MKN 160 M	30 – 60	160	590		M 14	1.600
Duo set mengstaven <p>Set menggereedschappen voor Xo- en CX-DUO-machines</p> <p>Roestvrij stalen uitvoering</p> 	44060	MKD 100 HF	10 – 30	180	547		HEXAFIX®	Xo/CX
	44070	MKD 120 HF	20 – 50	190	547		HEXAFIX®	Xo/CX
	44080	MKD 140 HF	40 – 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX
	44085	MKD 140 HF-N	40 – 90	210	547		HEXAFIX®	Xo/CX


 Mengwerking
  vloeibaar
  brij-achtig/verlopend
  plastisch/zwaar

MENGWERKING VAN DE MENGSTAAF




Van beneden naar boven

Het materiaal wordt van de bodem van de emmer naar boven getransporteerd; De mengstaaf werkt zich licht in het materiaal. Ideaal voor alle droge, zware zand- en grind-gevulde materialen, zoals beton, dekvloer, mortel, pleister, enz.



Parallele mengwerking

Hier vindt een werveling van het materiaal plaats; geringe luchtinsluiting in het materiaal en in de regel hogere schuifkrachten verhinderen de vorming van klonters. Ideaal voor tegellijm, blokkenlijm, egalisatiemortel epoxy voegmortel, vloeibaar zandcement enz.



Van boven naar beneden

Het materiaal wordt van boven naar beneden getransporteerd; voorkomt spatten en zorgt voor tijdsbesparende menging van laag viskeuze massa's. Ideaal voor egalisatiemortel, dunbedmortel, 2-comp. afdichting, verfen en coatings, enz.

TOEPASSINGSTABEL: MATERIAAL-MENGSTAAF



	FM	LX	DLX	KR	MM	WK	MK	MKN	MKD (duo)		
	vloeibaar		verlopend		plastisch / zwaar						
	Allrounder mengstaaf voor vloeibare materialen zoals verf, primer, bekledingen		Turbo-mixer voor dun- en dikvloeibare materialen zoals verf, EP-hars, kunststof		Dissolver voor dunbedmortel, grotere hoeveelheden verf, plamuurmassa's, bekleding						
	mengstaaf met hoge schuifkrachten, voor vloerplamuur, lijm, afdichtmassa's		deel voor de boormachine voor tegellijm, afgewerkte mortel, pleister					het universele type voor tegellijm, mortel, pleister, beton		robuust en efficiënt voor zware materialen zoals cementdekvloer, pleister, beton	
	voor gipspleister of vloeende stoffen zoals Rotband, verf enz.		MKD-mengstaaf voor duo-machines, geschikt voor alle materialen; door de mengstaven onderling te verwisselen kan de mengwerking worden omgedraaid								
										Mengwerking	
Materiaal: vloeibaar											
Menging: vloeibaar											
Materiaal: poederachtig of kleverig											
Menging: brij-achtig/verlopend											
Materiaal poederachtig											
Menging: plastisch/zwaar											
										Mengwerking	

Materiaal: vloeibaar



Menging: vloeibaar

Materiaal: poederachtig of kleverig



Menging: brij-achtig/verlopend

Materiaal poederachtig



Menging: plastisch/zwaar

Muurverf

•

••

Dispersie

•

••

Lak

••

••

Lazuur

••

••

Lijm

••

••

Verzegelingen

•

••

Epoxy-coatings

••

••

Nivelleermassa

••

•

Dunbedmortel

••

Bitumencoating

AR

Afdichtingsmassa

DMR

Gladde pleister

••

Tegellijm

••

•

Lijmmortel

••

••

Epoxy-voegmortel

••

•

•

Alle soorten mortel

•

••

••

Cementdekvloer

••

••

Beton

•

••

Cementpleister

•

••

••

Gipsmortel

••

Drainagemortel

•

••

Epoxy-harsmortel

•

••

Mengwerking

↓

↓

↓

←

↑

↑

↑

↑

↓

- goed
- ideaal



Meer informatie over veel gemengde materialen en fabrikanten kunt u ook vinden in onze **Mixing Guide** ids op onze website www.collomix.com/mixing guide



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Duitsland
Tel. +49 8458 32 98 0 | Fax +49 8458 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com

