Caratteristiche tecniche

TIPOLOGIA

Plancia 1800/2000/2220 x 190 x 14 /3,2 mm

Plancia 1200 x 125 x 10 /3 mm

Elementi multistrato di conifere e latifoglie con incastro maschio e femmina sui 4 lati per pavimentazioni.

Il materiale è composto da lamelle di Rovere per la parte nobile, parte centrale in abete, supportato controbilanciatura in betulla. Incollaggio con colla WBP 26 all'acqua vinilica. Finiutura della plancia con vernice all'acqua o ceratura naturale prodotta in Italia. Pertanto le plance risultano compatibili con la bioedilizia.



QUALIFICAZIONE DEL PRODOTTO

AREA GEOGRAFICA DI VEGETAZIONE

Europa

TESSITURA

Grossolana

FIBRATURA

Dritta, talvolta deviata

MASSA VOMICA AL 12% DI UMIDITÀ

550/970 kg/m3

STABILITÀ DIMENSIONALE

Medio elevato

RITIRO

Medio elevato

DUREZZA DELLA PENETRAZIONE BRINNEL (EN 1534)

Medio elevata

CURABILITÀ (RESISTENZA ALL'ATTACCO DI FUNGHI E INSETTI)

Buona per il durame Scarsa per l'alburno OSSIDAZIONE

Medio bassa

TONO DI COLORE

Soggetto alla modificazione in relazione al trattamento superficiale e all'esposizione alla luce.

ALTRE NOTIZIE

Il ritaglio radiale può evidenziare i raggi midollari (svecchiature) che non sono difetti

CLASSIFICAZIONE UNI EN

SPECIE LEGNOSA

Quercus petraea

MASSA (KG/m3), SPESSORE(mm) 710/10

REAZIONE AL FUOCO C-fl, S1

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

E1

RESISTENZA TERMICA mq*K/W

0,089

EMISSIONE DI PENTACLOROFENOLO

<= 5ppm

SCIVOLOSITÀ - RESISTENZA A ROTTURA

NPD

DURABILITÀ

2

(€ 2009 EN 14342:2005 + A1:2008




Certificazione n° 340.039.V

NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI PER MATERIALE POSATO. Il legno è un prodotto naturale e in quanto tale la tonalità del colore può presentare leggere differenze rispetto al campione. Per tale motivo non si accettano contestazioni in caso di variazioni di tonalità. È importante mantenere un grado di umidità costante tutto l'anno nell'ambiente in cui è posato il legno. In caso di contestazione è esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.





EVENTUALI DANNI CAUSATI ALLA MERCE DURANTE IL TRASPORTO DALLA NOSTRA SEDE VERSO IL CLIENTE SONO A CARICO DEL CLIENTE STESSO.

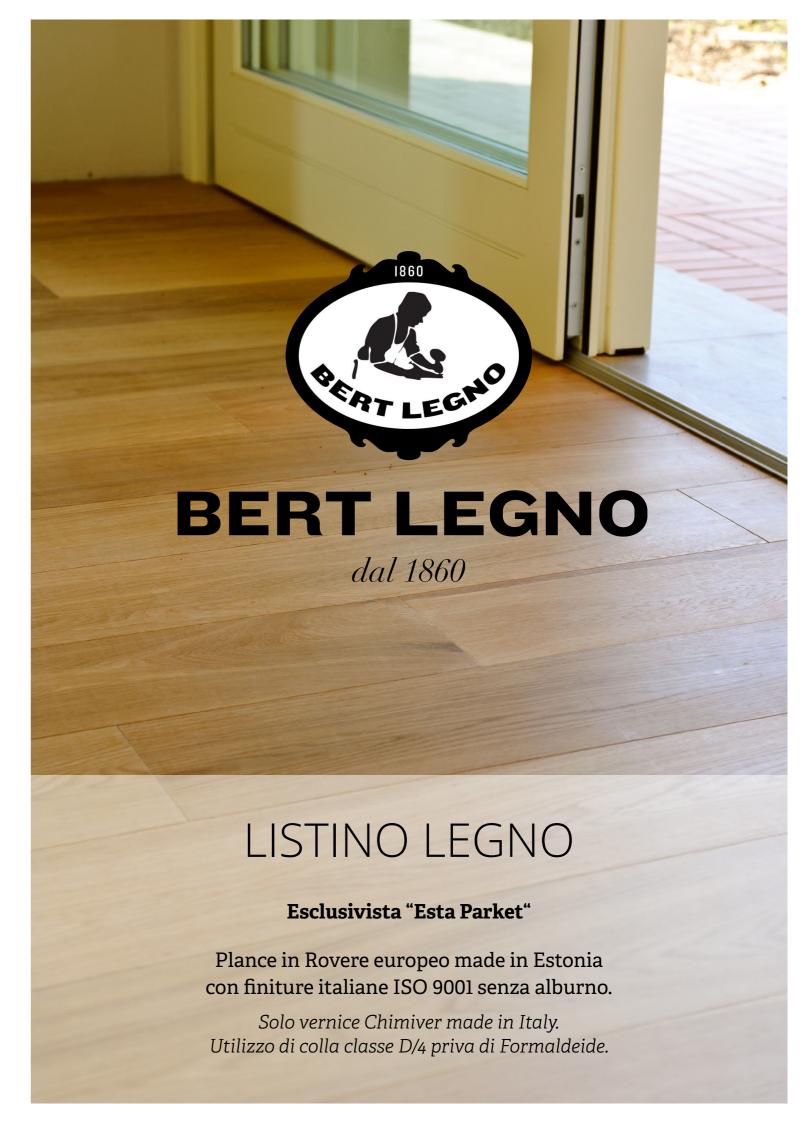

Plance Parquet in Rovere europeo e Larice spazzolate finiture italiane

Solo vernice Chimiver made in Italy. Utilizzo di colla classe D/4 priva di Formaldeide.

Tipologie: AB: Senza Nodi - CD: Con Nodi Spessore: 3,2 mm di nobile Peso plancia: Piccola 10 kg/mq | Grande 15 kg/mq



Rovere naturale

VERNICIATO 15 GLOSS



Formato Piccolo 1200 x 125 x 10 /3 mm Scelta ABC € 73,00 mq

Formato Grande 1800/2000/2220 x 190 x 14 /3,2 mm

Scelta AB € 105,00 mq *Scelta CD* € 98,00 mq



Rovere naturalizzato

VERNICIATO 15 GLOSS



Formato Piccolo 1200 x 125 x 10 /3 mm Scelta ABC € 73,00 mq

Formato Grande 1800/2000/2220 x 190 x 14 /3,2 mm

Scelta AB € 105,00 mq Scelta CD € 98,00 mq



Rovere bianco antico

VERNICIATO 15 GLOSS



Formato Piccolo 1200 x 125 x 10 /3 mm Scelta ABC € 73,00 mq

Formato Grande 1800/2000/2220 x 190 x 14 /3,2 mm

Scelta AB € 105,00 mq *Scelta CD* € 98,00 mq



Vecchio Rovere

VERNICIATO 15 GLOSS



Formato Piccolo 1200 x 125 x 10 /3 mm Scelta ABC € 73,00 mq

Formato Grande 1800/2000/2220 x 190 x 14 /3,2 mm

Scelta AB € 105,00 mq Scelta CD € 98,00 mq



Rovere Château de Cheverny

VERNICIATO 15 GLOSS



Formato Piccolo 1200 x 125 x 10 /3 mm Scelta ABC € 73,00 mg

Formato Grande 1800/2000/2220 x 190 x 14/ 3,2 mm

Scelta AB € 105,00 mq *Scelta CD* € 98,00 mq



Rovere Wengè

VERNICIATO 15 GLOSS



Formato Piccolo 1200 x 125 x 10 /3 mm Scelta ABC € 73,00 mq

Formato Grande 1800/2000/2220 x 190 x 14 /3,2 mm

Scelta AB € 105,00 mq *Scelta CD* € 98,00 mq



Larice Naturale

VERNICIATO 15 GLOSS



Formato Grande 1900x190x15 /4 mm Scelta CD € 98,00 mq

Coordinati

In abbinamento su tutti i prodotti a catalogo

Profilo gradino squadrato € 90 ml

Profilo gradino arrotondato € 90 ml

Soglia € 20 ml

Battiscopa 2400x80mm - Spessore 13 mm € 15 ml

Lavorazioni su richiesta

Piallatura	+ 25 € mq
Gloss Personalizzato	+ 5 € mq
Colore fuori catalogo	+ 30€ mq

Manutenzione



Velurex
detergente neutro
€14 flacone