

OPERATION & MAINTENANCE

Wood

Wood is a natural product and each veneer is unique. Color, pattern and structural differences are considered as normal and a part of the décor. Wood changes over time when exposed to UV-light.

Storage, installation and use conditions

Only for indoor use and not in wet rooms. Storage, Installation and Use at 18–50 °C and 25–60% humidity. The humidity in the underlying construction (concrete) should not be higher than 15%.


Cleaning

Cleanings is done by dry mop or vacuum. Use synthetic cleaning fluid without ammonia for greasy stains, fruit, wine and coffee. Blood is removed with cold water.

Our UV coated and Laminate surfaces are approved for hospital cleaning products containing up to 70% alcohol.

How to handle Gustafs products during transport, installation and use

1. Gustafs solutions are sensitive to humidity and water, therefore they should always be stored dry and indoor.
2. Keep the packaging closed during storage.
3. Keep the panels in their packaging for at least 24 hrs in correct room climate before installation.
4. Avoid exposure to strong and direct sunlight.
5. Do not expose visible surfaces to sharp objects during installation.
6. Do not transport unsecured panels.
7. Lift panels flat, vertically and one at the time.
8. Do not slide products on each other.
9. Lean panels against a wall for short term storage.
10. On the building site, protect both non-installed and installed panels and ribs from impact coming from ladders, trolleys, furniture installation, etc, including all other workers and their tools.

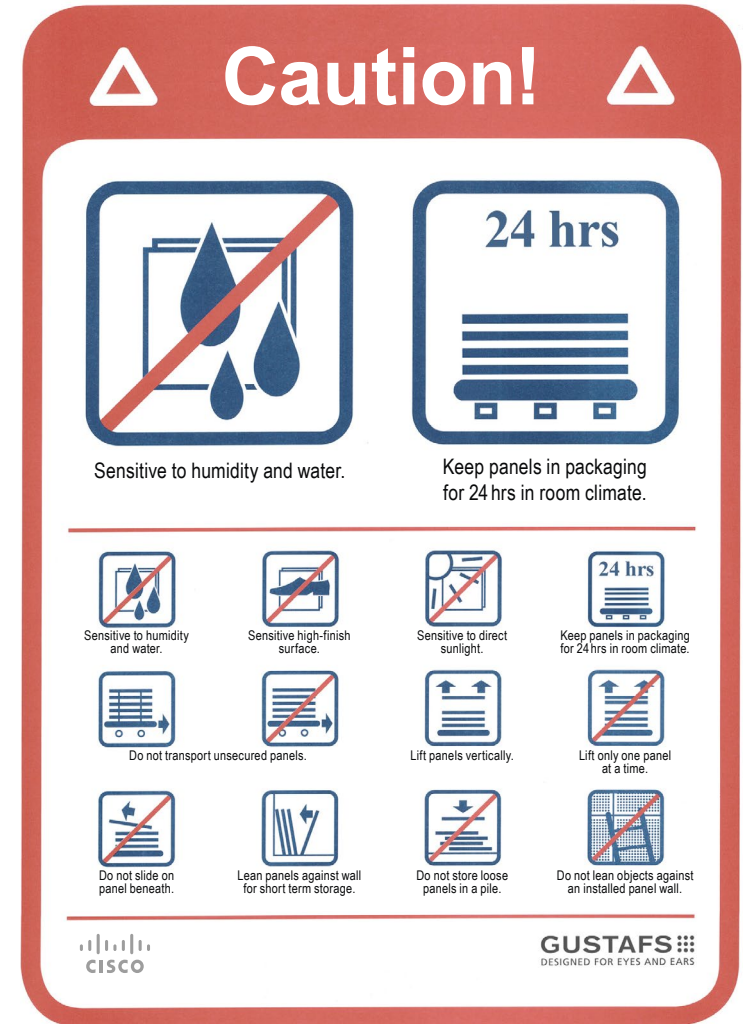

FONCTIONNEMENT & ENTRETIEN

Bois

Le bois est un produit naturel et chaque placage est unique. Les différences de couleur, de motif, et de structure sont considérées comme normales et font partie du décor. Le bois change avec le temps lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil.

Conditions de stockage, d'installation, et d'utilisation

Uniquement pour une utilisation en intérieur et non dans des pièces humides. Stockage, installation et utilisation à 18-50 °C et 25-60% d'humidité. L'humidité dans la construction sous-jacente (béton) ne doit pas dépasser 15%.

Nettoyage

Le nettoyage se fait avec une serviette sèche ou un aspirateur. Utilisez un liquide de nettoyage chimique sans ammoniac pour les taches grasses, les fruits, le vin, et le café. Les taches de sang sont retirées avec de l'eau froide.

Nos surfaces sont protégées avec un enrobage contre les rayons du soleil. Ces surfaces sont certifiées pour les produits de nettoyage hospitaliers contenant jusqu'à 70% d'alcool.

Comment manipuler les produits Gustafs pendant le transport, l'installation, et l'utilisation

1. Les solutions Gustafs sont sensibles à l'humidité et à l'eau, elles doivent donc toujours être stockées au sec et à l'intérieur.
2. Gardez l'emballage fermé pendant le stockage.
3. Gardez les panneaux dans leur emballage pendant au moins 24 heures dans une pièce suivant les conditions de stockage avant l'installation.
4. Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil.
5. N'exposez pas les surfaces visibles à des objets tranchants lors de l'installation.
6. Ne transportez pas de panneaux non fixés dans l'emballage.
7. Soulevez les panneaux à plat, verticalement, et un à la fois.
8. Ne faites pas glisser les produits les uns sur les autres.
9. Posez les panneaux contre le mur pour un stockage à court terme.
10. Sur le chantier, protégez les panneaux non installés et installés contre les impacts provenant des échelles, des chariots, de l'installation des meubles, etc., y compris de tous les autres travailleurs et leurs outils.

