


drylin® E | Mehrachsportale | Lieferprogramm

Raumportal – für dreidimensionale Anwendungen

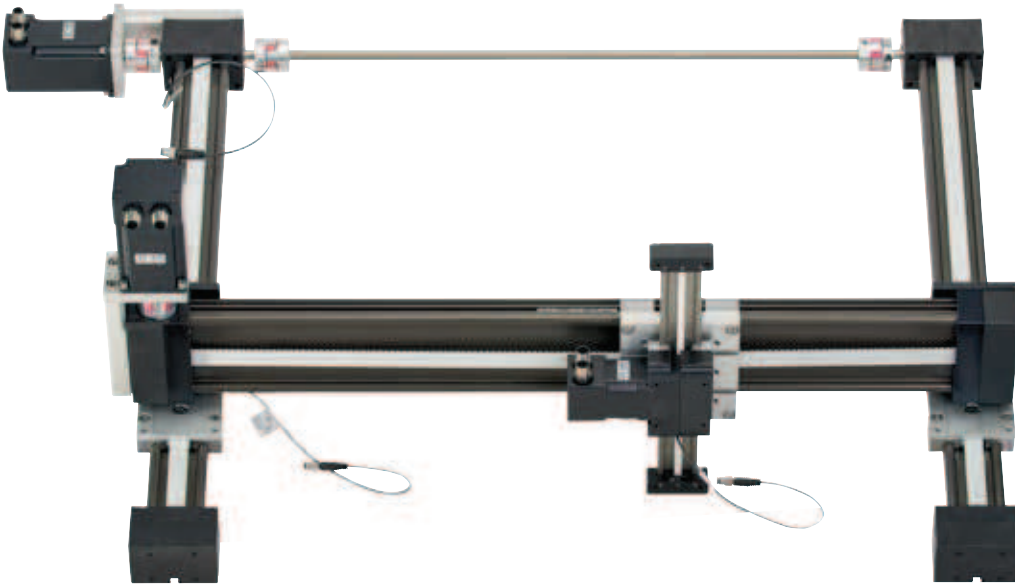

- **X-Achse:** drylin® ZLW-1040 Zahnriemenachse mit NEMA23-Schrittmotor mit Encoder
- **Y-Achse:** drylin® ZLW-1080 Zahnriemenachse mit NEMA23-Schrittmotor mit Encoder
- **Z-Achse:** drylin® GRW-Auslegerachse mit Zahnstangenantrieb und NEMA17-Schrittmotor mit Encoder

Technische Daten

Arbeitsraum:	500 x 500 x 100 mm
Max. Geschwindigkeit:	0,5 m/s
Max. Beschleunigung:	1,5 m/s ²
Wiederholgenauigkeit:	0,8 mm
Tragfähigkeit:	10 N



Art.-Nr.
DLE-RG-0001

