


TIL BRUG I:

**IND- OG OVERDÆKKEDE  
VINDSTABILE OMRÅDER**

**AIR<sup>+</sup>**

TEKNISK BLAD DANMARK 2022

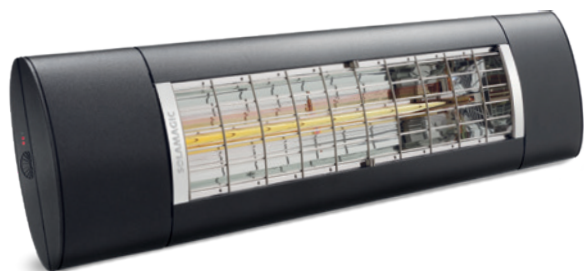

#### Forsendelsen består af:

Varmelampen  
Kabel, 1,8 meter  
2 stk. Solamagic Quick T-beslag  
Brugerinstruktion/-håndbog

## SOLAMAGIC AIR<sup>+</sup> 2000 BTC

Ny og revolutionerende type varmelampe, skabt til udestuer, orangerier, ind- og overdækkede terrasser o.lign. Justér varmen direkte fra din smartphone via X heatlinks<sup>®</sup> appen. En ekstra luksus i hverdagen.

### Generel teknisk information

**Effekt:** 2000 watt, regulérbar fra 700 watt

**Kapacitet:** Op til 18 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagics  
banebrydende WAVE-teknologi<sup>®</sup>

**Varmelegeme:**  
Solamagic HP ZeroGlare<sup>®</sup>

**Reflektor:** Solamagic HP sølvbelagt,  
asymmetrisk reflektor

**Restlys:** <1 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230 v/50 Hz

**Tilslutningsledning:**  
1800 mm med jordstik (schukostik).

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X5/X6

**Materiale:** Vejrbestandigt aluminium  
og rustfrit stål

**Overfladebehandling:**  
Pulverlakeret med underlag af korrosions-  
primer / Norm: EN-ISO 6270-0

**Godkendelser:**  
Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

**Vægt:** 4,97 kg

**Installation:** Væg, loft eller stativ

**Amp.-forbrug:** 8,7 amp v/230v  
Min. sikring 13 amp, gerne 16 amp

#### Scan koden

X heatlinks<sup>®</sup>  
iPhone




#### Scan koden

X heatlinks<sup>®</sup>  
Android



### Dimensioner

1	Længde:	866 mm
2	Bredde:	200 mm
3A	Højde:	92 mm
3B	Total højde:	217 mm
Kip		+0/-45°

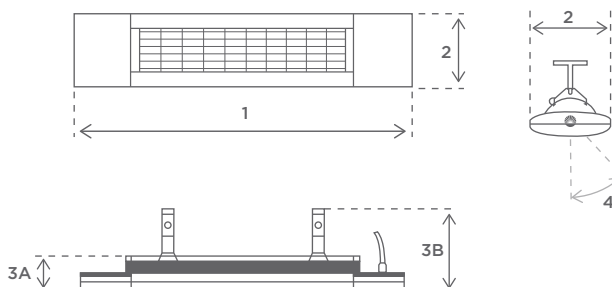

Mere produktinformation på  
[www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk)

**SOLAMAGIC<sup>®</sup>**  
Gør den gode tid ude endnu bedre


# MONTERING

Solamagic AIR<sup>+</sup> 2000 BTC kan monteres på væg, loft eller stativ

## Vægmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	900 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0°/±45°


**Anbefalet  
installationshøjde** 1,8-2,5 meter

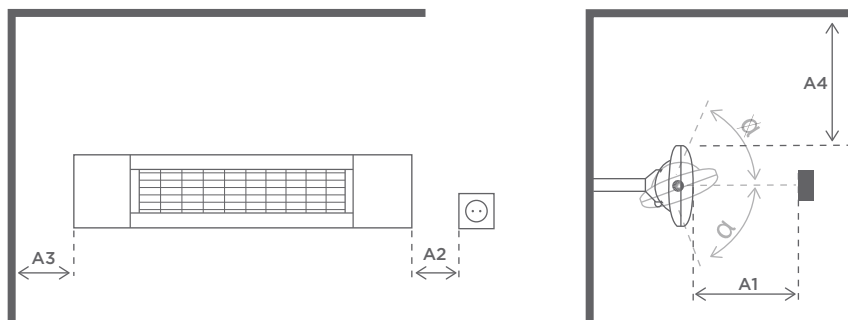

## Loftmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	900 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0°/±45°

**Anbefalet  
installationshøjde** 1,8-2,5 meter

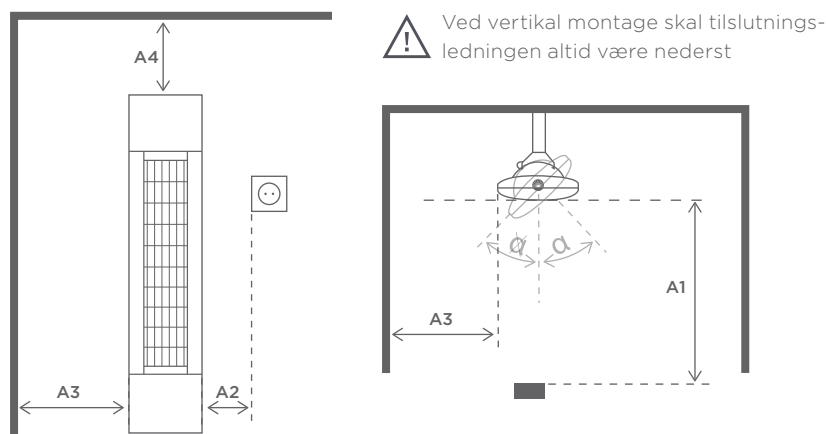

## Bemærk

Solamagic AIR<sup>+</sup> 2000 BTC skal betjenes ved hjælp af din smartphone. Download den gratis app X heatlinks<sup>®</sup> og få fuld kontrol. X heatlinks<sup>®</sup> kan downloades til både iOS og Android.

## Garanti

Solamagic AIR<sup>+</sup> produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garanti-forpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på [www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk).