


Forsendelsen består af:

Varmelampen
Kabel, 1,8 meter
Standard montagebeslag
(Solamagic bøjlebeslag)
Brugerinstruktion/-håndbog

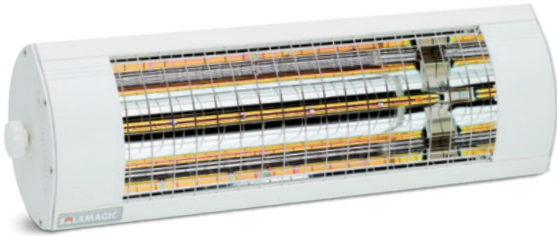

SOLAMAGIC ECO⁺PRO 1400

Den energirigtige Solamagic ECO⁺PRO 1400 varmelampe til opsætning på væg, loft, i markisen eller parasol. Kombinerer høj effekt med stor fleksibilitet. Fås med og uden afbryder

Generel teknisk information

Effekt: 1400 watt

Kapacitet: Op til 14 m²

Teknologi: Solamagic højteknologiske HP No-glare[®]-teknologi

Varmelegeme: Solamagic Solastar IV HP No-glare[®]-varmelegeme

Reflektor: Solamagics patenterede W-reflektor

Restlys: 55-60 lux/kW/m²

Tilslutning: 230 V/50Hz

Tilslutningsledning:

1800 mm med jordstik (schukostik)

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X4

Materiale: Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

Overfladebehandling: Pulverlakeret med underlag af korrosions-primer.

Godkendelser:

Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Installering:

Væg, loft, under markiser, i parasoller og på Solamagic Tri-pod stativ

Vægt: 2,3 kg



Amp.-forbrug: 6,1 amp V/230V

Min. sikring 10 amp



Dimensioner

| | |
|-------------------------|---------|
| 1a Længde: | 444 mm |
| 1b Total længde: | 483 mm |
| 2 Bredde: | 144 mm |
| 3a Højde: | 110 mm |
| 3b Total højde: | 152 mm |
| 4 Kipvinkel: | +/- 30° |

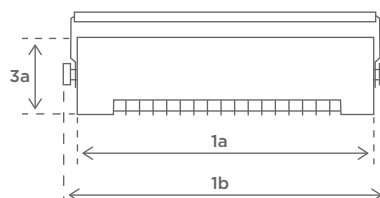


MONTERING

Solamagic ECO⁺PRO 1400
kan monteres på væg eller loft

Vægmontage

A1: Afstand til varmeområde 600 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm
A3: Afstand til væg 200 mm
A4: Afstand til overdækning 250 mm
Kip: +/-30°


**Anbefalet
installationshøjde:** 1,8 - 2,2 meter

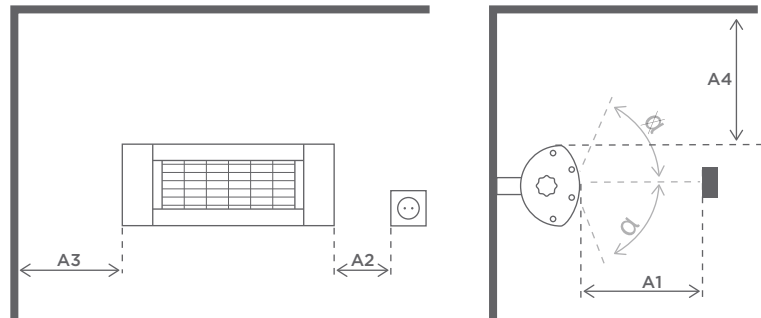

Loftmontage

A1: Afstand til varmeområde 600 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm
A3: Afstand til væg I 300 mm
A4: Afstand til væg II 200 mm
Kip: +/-30°

**Anbefalet
installationshøjde:** 1,8 - 2,2 meter

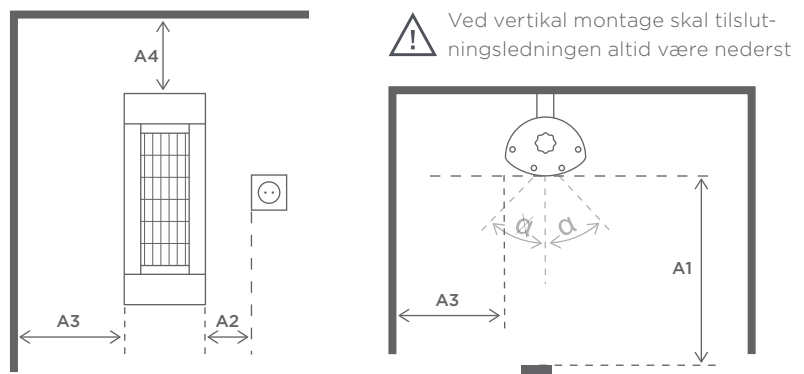

Garanti

Solamagic ECO⁺PRO produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilslutning af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på www.solamagic.dk.