


**Forsendelsen består af:**

Varmelampe  
 Varmereguleringsmodul, BTC  
 Kabel, 2,5 meter  
 2 stk. Solamagic Quick T-beslag  
 Brugerinstruktion/-håndbog

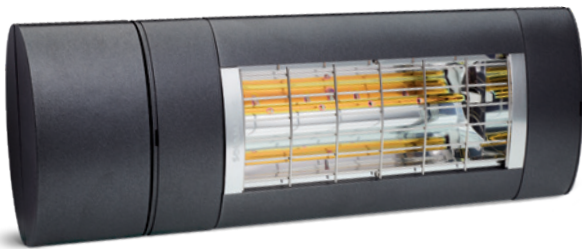

# SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> 1400 BTC

Justér varmen fra din smartphone – elegant og bekvemt.  
 Med PREMIUM<sup>+</sup> 1400 BTC varmelampen fra Solamagic, justerer du varmen direkte fra din smartphone via X heatlinks<sup>®</sup> appen.

## Generel teknisk information

**Effekt:** 1400 watt

**Kapacitet:** Op til 14 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic højteknologiske HP Ultra No-glare<sup>®</sup>-teknologi

**Varmelegeme:** Solamagic Solastar V<sup>®</sup> HP Ultra No-glare

**Reflektor:** Solamagic HP sølvbelagt, asymmetrisk reflektor

**Restlys:** 40-45 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230 v/50 Hz

**Tilslutningsledning:**

2500 mm med jordstik (schukostik).

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4/X5

**Materiale:** Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

**Overfladebehandling:**

Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer / Norm: EN-ISO 6270-0

**Godkendelser:**

Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

**Vægt:** 4,1 kg

**Installation:** Væg, loft eller stativ

**Amp.-forbrug:**

6,1 amp v/230 v

Min. sikring 10 amp

Scan koden

X heatlinks<sup>®</sup>  
iPhone






Scan koden

X heatlinks<sup>®</sup>  
Android



## Dimensioner

L	Længde:	637 mm
B	Bredde:	200 mm
H	Højde H1:	92 mm
H2	Total højde H2:	217 mm
Kip		+0/-45°

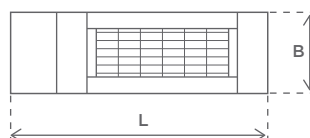


# MONTERING

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 1400 BTC  
kan monteres på væg, loft eller stativ

## Vægmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°


**Anbefalet  
installationshøjde:** 1,8-2,2 meter

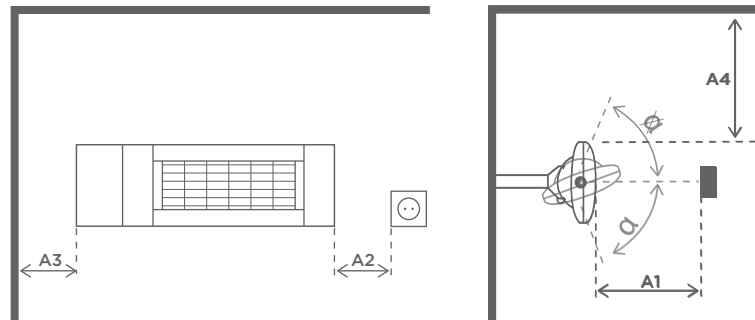

## Loftmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°

**Anbefalet  
installationshøjde:** 1,8-2,2t meter

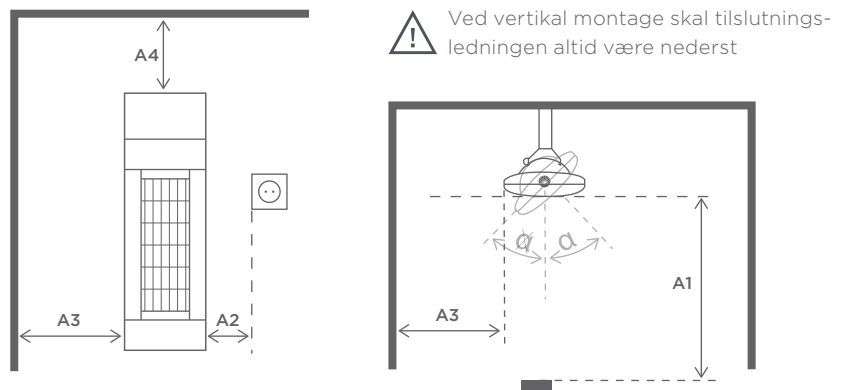

## Bemærk

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 1400 BTC skal betjenes ved hjælp af din smartphone.  
Download den gratis app X heatlinks<sup>®</sup> og få fuld kontrol. X heatlinks<sup>®</sup> kan downloades til både iOS og Android.

## Garanti

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på [www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk).

Mere produktinformation på  
[www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk)