


Förpackningen innehåller:

Värmelampa
Kabel, 1,8 meter
Solamagic vinkelbeslag
Bruksanvisning

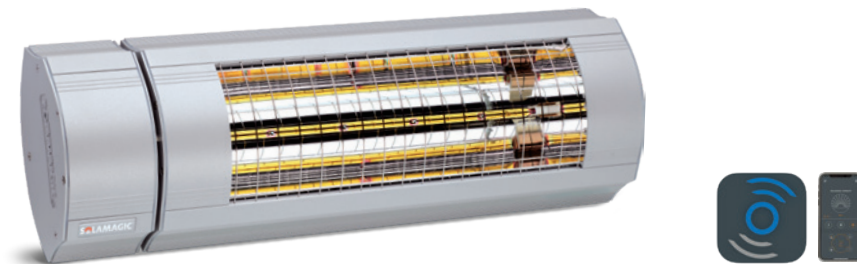

SOLAMAGIC **ECO⁺PRO 2000 BTC**

Solamagic ECO⁺ PRO 2000 BTC kontrolleras trådlöst med din smartphone genom X heatlinks®, Solamagics gratis app. Det är smart och enkelt.

Allmän teknisk information

Effekt: Steglöst reglering från 700 watt till max 2000 watt

Kapacitet: Upp till 17 m²

Teknologi: Solamagic högteknologisk HP No-glare® teknik

Värmeelement: Solamagic Solastar IV HP No-glare® värmeelement

Reflektor: Solamagic patenterade W-reflektor

Glare: 55-60 lux/kW/m²

Anslutning: 230 v/50 Hz

Anslutningskabel: 1800 mm med jordad kontakt (Schuko-kontakt)

Säkerhetsklass: SK I

IP-klassning: IP X4/X5

Material: Vädertåligt aluminium och rostfritt stål

Ytbehandling: Pulverlackering med underlag av korrosionsprimer, standard: EN-ISO 6270-0

Godkännanden:

Kvalitetskontrollerat/-godkänt av TÜV

Installation: Vägg, tak, under markiser, och på Solamagic-stativer (kräver skruvsats)

Vikt: 3,7 kg

Ampere förbrukning: 2,2-8,7 amp v/230 v
Min. säkring 13 amp, gärna 16 amp

Scanna koden

X heatlinks®
iPhone





Scanna koden

X heatlinks®
Android



Dimensioner

- | | | |
|----|-----------------|-------------|
| 1 | Längd: | 516 mm |
| 2 | Bredd: | 176 mm |
| 3a | Höjd: | 110 mm |
| 3b | Total höjd: | 230 mm |
| 4 | Lutningsvinkel: | 30° ensidig |

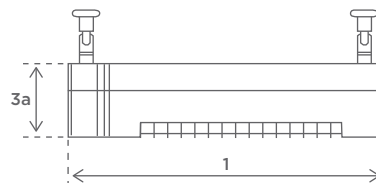


MONTERING

Solamagic ECO⁺ PRO 2000 BTC
kan monteras på vägg eller tak

Väggmontage

A1: Avstånd till värmeområde 700 mm
A2: Avstånd till kontakt 100 mm
A3: Avstånd till vägg 350 mm
A4: Avstånd till tak 300 mm
Lutningsvinkel: 30° ensidig


**Rekommenderad
installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

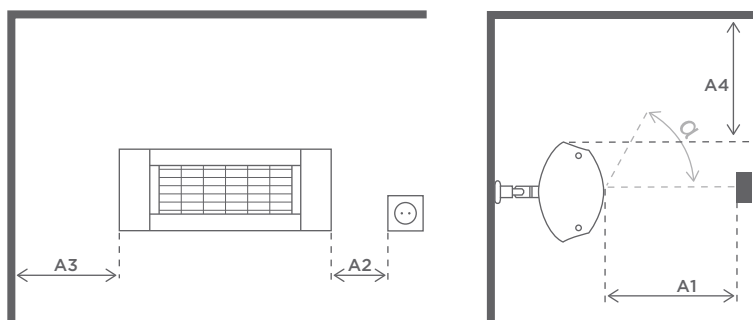

Takmontage

A1: Avstånd till värmeområde 700 mm
A2: Avstånd till kontakt 100 mm
A3: Avstånd till vägg 350 mm
A4: Avstånd till tak 300 mm
Lutningsvinkel: 30° ensidig

**Rekommenderad
installationshöjd:** 1,8-2,5 meter

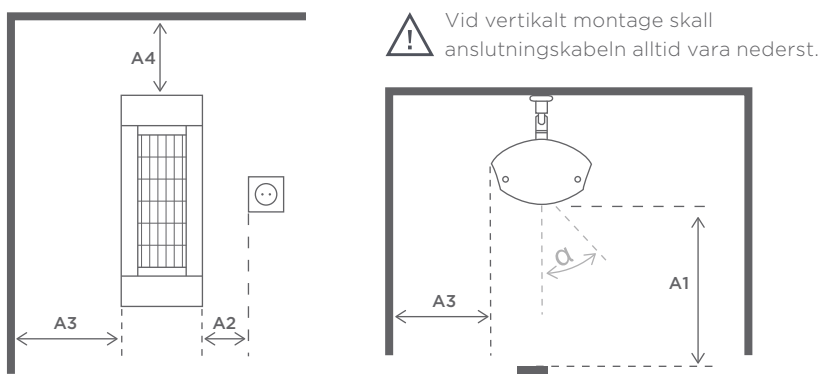

Notera

Solamagic ECO⁺ PRO 2000 BTC styrs med hjälp av din smartphone.
Ladda ner gratis appen X heatlinks[®] och få full kontroll. X heatlinks[®] finns till både iOS och Android.

Garanti

Solamagic ECO⁺ PRO produkter omfattas av 5 års garanti. Vi åtgärdar skador och defekter utan kostnad om skadan bevisligen orsakats av fabrikationsfel och anmälts inom 5 år från leveransdatumet. Garantiåtagandet gäller ej för små och mindre avvikelser från ursprungsskicket om dessa ej påverkar apparatens funktion eller om skadorna uppkommer genom onormala miljöförhållande eller icke korrekta driftsförhållanden. Garantin omfattar ej heller felaktig användning av apparaten - inklusive felaktig installation eller försummelse av instruktionerna i produktens bruksanvisning. För övrigt hänvisar vi till våra garantivillkor på www.solamagic.se