**Forsendelsen består af:**

Varmelampen
Kabel, 1,8 meter
2 stk. Solamagic Quick T-beslag
Brugerinstruktion/-håndbog

SOLAMAGIC PREMIUM⁺ 2500 BTC

Solamagic PREMIUM⁺ 2500 BTC kontrolleres trådløst med din smartphone gennem X heatlinks[®], Solamagics gratis app. Det er smart, og det er nemt.

Generel teknisk information

Effekt: 2500 watt, regulérbar fra 700 watt

Kapacitet: Op til 19 m²

Teknologi: Solamagic højteknologiske HP Ultra No-glare[®]-teknologi

Varmelegeme: Solamagic Solastar V[®] HP Ultra No-glare

Reflektor: Solamagic HP sølvbelagt, asymmetrisk reflektor

Restlys: 45-50 lux/kW/m²

Tilslutning: 230 v/50 Hz

Tilslutningsledning:

1800 mm med jordstik (schukostik).

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X4/X5

Materiale: Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

Overfladebehandling:

Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer / Norm: EN-ISO 6270-0

Godkendelser:

Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Vægt: 5,15 kg

Installation: Væg, loft eller stativ

Amp.-forbrug:

10,8 amp v/230 v

Min. sikring 16 amp

Scan koden

X heatlinks[®]
iPhone




Scan koden

X heatlinks[®]
Android



Dimensioner

1	Længde:	866 mm
2	Bredde:	200 mm
3A	Højde:	92 mm
3B	Total højde:	217 mm
Kip		+0/-45°

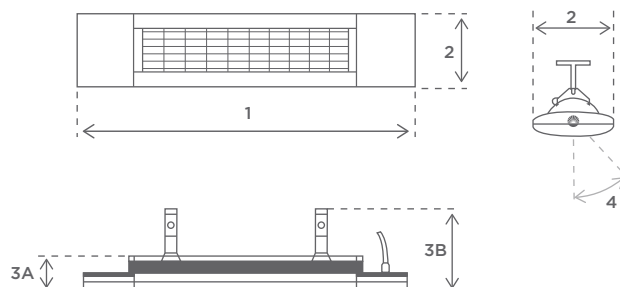


MONTERING

Solamagic PREMIUM⁺ 2500 BTC
kan monteres på væg, loft eller stativ

Vægmontage

A1: Afstand til varmeområde	900 mm
A2: Afstand til kontakt	100 mm
A3: Afstand til væg	350 mm
A4: Afstand til overdækning	350 mm
Kip:	+0/-45°


**Anbefalet
installationshøjde:** 1,8–3,0 meter

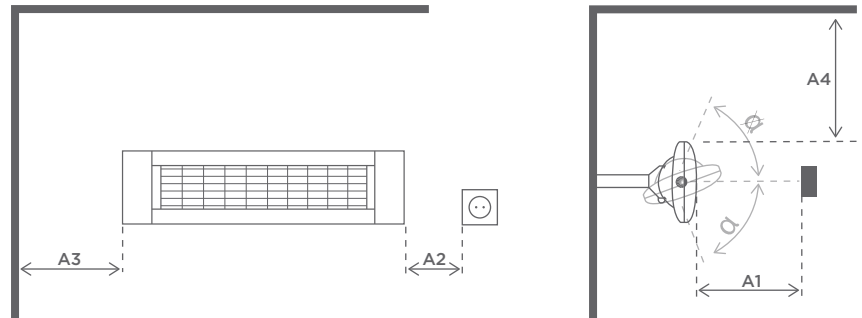

Loftmontage

A1: Afstand til varmeområde	900 mm
A2: Afstand til kontakt	100 mm
A3: Afstand til væg	350 mm
A4: Afstand til overdækning	350 mm
Kip:	+0/-45°

**Anbefalet
installationshøjde:** 1,8–3,0 meter

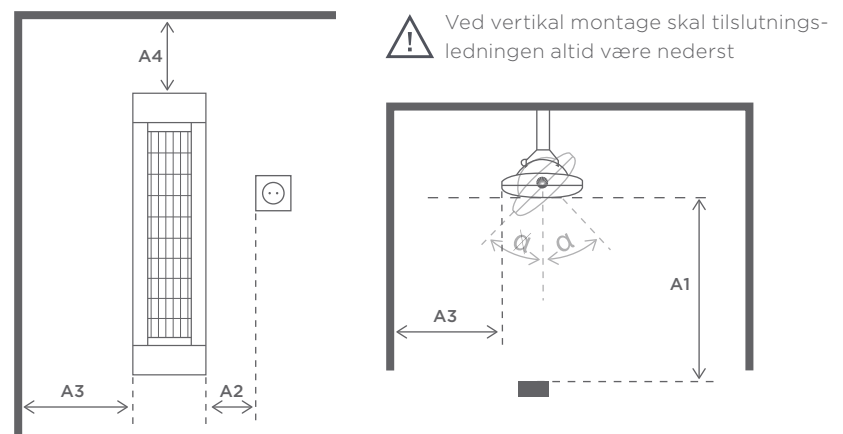

Bemærk

Solamagic PREMIUM⁺ 2500 BTC skal betjenes ved hjælp af din smartphone.
Download den gratis app X heatlinks[®] og få fuld kontrol. X heatlinks[®] kan downloades til både iOS og Android.

Garanti

Solamagic PREMIUM⁺ produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet – herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på www.solamagic.dk.

Mere produktinformation på
www.solamagic.dk