


# Z5(i)+ RENDIMIENTO ELEVADO, GRANDEZA DEFINIDA

## BRW y BRW-I

- Retícula que ha sido creada para cazadores que quieran disponer de la versatilidad de poder compensar la distancia de disparo con la torreta balística, la retícula o combinando ambas.
- 2 MOA entre cada referencia de elevación.
- Distancias de 1 MOA entre cada marca de resistencia al viento en el punto de mira
- 2 MOA entre cada marca de resistencia al viento en las líneas de referencia.
- El punto medio de la retícula está iluminado en todos los modelos de visores iluminados.
- Disponible para todos los modelos con BT de la línea Z5(i)+

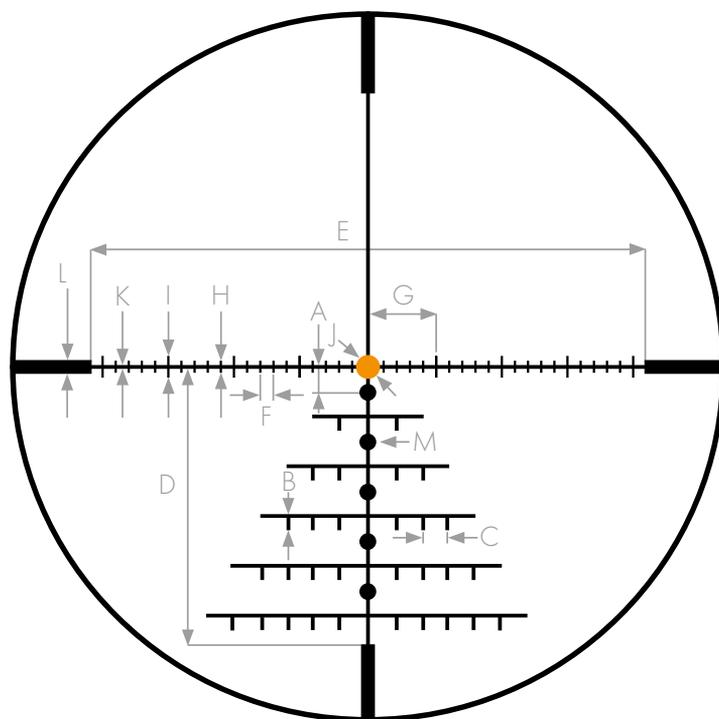

## DIMENSIÓN DE LA SUBTENSIÓN (MOA)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Z5(i)+ 2-10x42	2	1	2	22	42	1	5	0,70	1,50	0,29	0,15	0,88	0,50
Z5(i)+ 3,5-18x50	2	1	2	22	42	1	5	0,70	1,50	0,29	0,15	0,88	0,50
Z5(i)+ 5-25x56	2	1	2	22	42	1	5	0,70	1,50	0,29	0,15	0,88	0,50

Los valores mostrados solo se aplican al mayor aumento del visor.  
Los valores para otros aumentos se pueden consultar en línea en el programa balístico de SWAROVSKI OPTIK. 06/2024

SEE THE UNSEEN

  
SWAROVSKI  
OPTIK