




SKSMEKANIikka

TSUBAKI TITAN KOVAAN KÄYTTÖÖN

TITAN
TSUBAKI TITAN CHAIN

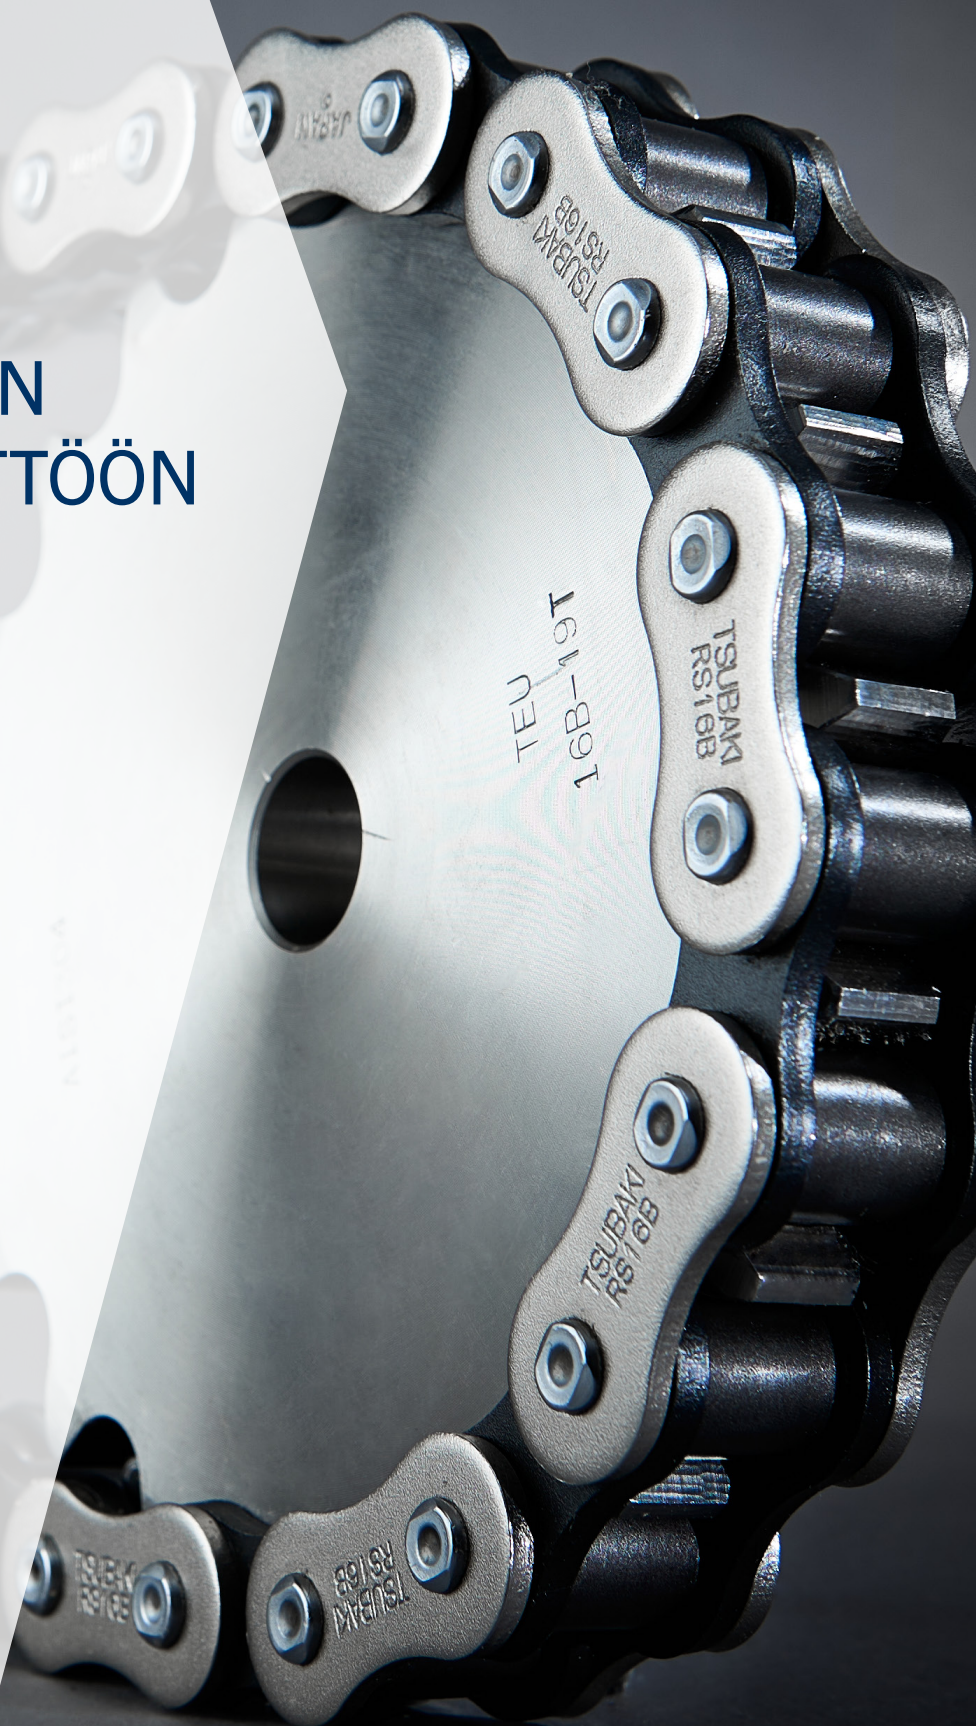

TSUBAKI Titan -ketju

Ankariin olosuhteisiin ja kovaan käyttöön

Oikean ketjun valinta käyttökohteen mukaan on ensiarvoisen tärkeää. Ankarat olosuhteet, joissa pöly tai hiukkaset tunkeutuvat liikkuviin osiin, lyhentävät merkittävästi tavallisen ketjun käyttöikää. Tämä johtaa seisokkien, tuotannon menetysten, varaosien ja työn aiheuttamiin kustannuksiin.

TSUBAKI Titan -ketju on kehitetty tarjoamaan äärimmäinen kulutuskestävyys ankarissa olosuhteissa. Tuloksena olevat pidemmät huoltovälit vähentävät huomattavasti kokonaiskustannuksia.

Mitoiltaan Titan-ketju vastaa Tsubaki GT4 Winner-ketjua. Titan-ketjua on saatavana malleissa RS12B-RS32B.

KETJUN OMINAISUUDET

Erikoispinnoitetut tapit

Tappien erikoispinnoite takaa matalan kitkakertoimen ja kestävänn pinnan. Huollon tarve vähenee, seisokkeja tulee vähemmän ja ylläpitokustannukset pysyvät alhaisina.

Saumattomat, rasvauralliset holkit

Saumattomien, sylinterimäisten holkkien ansiosta ketjuissa on erinomainen tehosiirtokyky. Voitelu-urat ehkäisevät tappien ja holkkien välistä kulumista pitämällä öljyn kohdassa, jossa ketju sitä eniten tarvitsee.

Korroosiokestävyys

Nikkelillä päällystetyt ulko- ja sisälenkit suojaavat korroosiota vastaan.

Ring Coin -tekniikka


Patentoidulla Ring Coin -tekniikalla valmistetut liitoslenkit ovat yhtä vahvoja kuin itse ketjukin.

TSUBAKI Titan-ketjun käyttökohteita:

- Sahat / puunkäsittely
- Tiilien / laattojen valmistus
- Kipsilevyjen valmistus
- Sementin käsittely
- Sokerin jalostus
- Paperin käsittely
- Metallin työstö



1. Rasvaurat, RS16B ~ RS24B
2. Saumaton holkki
3. Erikoispinnoitettu tappi
4. Nikkelillä päällystetyt ulko- ja sisälenkit
5. Ring Coin -liitoslenkit

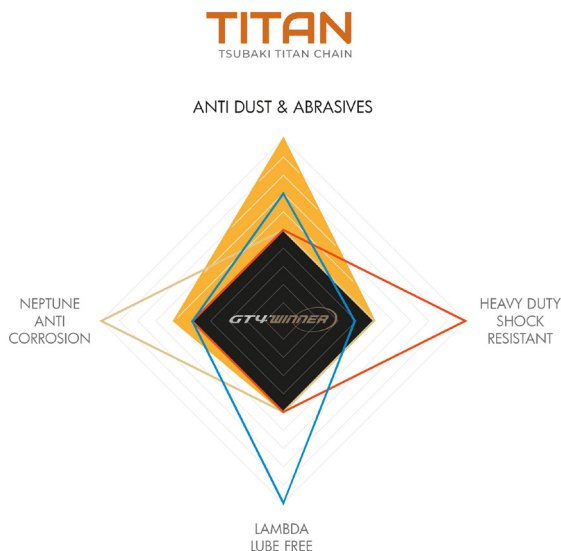

TSUBAKI Titan -ketju

Ketju	Jako p	Halkaisija d1	Sisäleveys b1
RS12B-1	19.05	12.07	11.68
RS16B-1	25.40	15.88	17.02
RS20B-1	31.75	19.05	19.56
RS24B-1	38.10	25.40	25.40
RS28B-1	44.45	27.94	30.99
RS32B-1	50.80	29.21	30.99


Mitat millimetreissä

Ketju	Tappi				Liitoslenkki		
	Halkaisija d2	Pituus L1	Pituus L2	Pituus L	Paksuus T	Paksuus t	Korkeus H max.
RS12B-1	5.72	11.10	13.00	24.80	1.80	1.80	16.10
RS16B-1	8.28	17.75	19.95	38.90	4.00	3.20	21.00
RS20B-1	10.19	19.90	23.10	46.95	4.40	3.40	26.00
RS24B-1	14.63	26.65	31.85	62.00	6.00	5.60	33.40
RS28B-1	15.90	32.45	37.45	74.50	7.50	6.30	36.40
RS32B-1	17.81	32.10	37.70	73.50	7.00	6.30	42.20

Mitat millimetreissä

SKS koodi	Ketju	Min. vetolujuus ISO 606 kN	Min. vetolujuus Tsubaki kN	Keskim. vetolujuus Tsubaki kN	Massa noin kg/m	SKS liitoslenkki 11/111	SKS liitoslenkki 12
5114850	RS12B-1	28.9	31.0	34.1	1.25	5114836	5114832
5111615	RS16B-1	60.0	70.0	77.0	2.70	5111643	5111646
5111617	RS20B-1	95.0	98.1	108.0	3.85	5111647	5111649
5111651	RS24B-1	160.0	167.0	184.0	7.45	5111652	5111653
5111654	RS28B-1	200.0	200.0	220.0	9.45	5111655	5111656
5111658	RS32B-1	250.0	255.0	281.0	10.25	5111660	5111661

Liitoslenkit ovat telkijousellisia ketjuun RS16B asti ja saksisokallisia ketjuissa RS20B-RS32B.

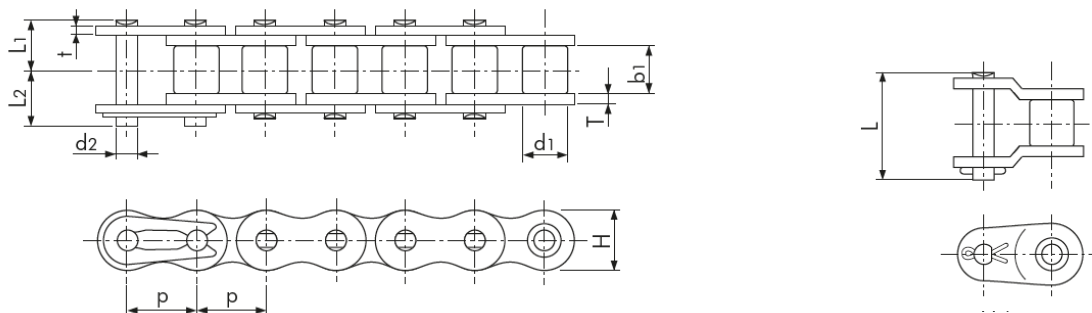



SKSGROUP

SKS MEKANIikka OY

Myynti

Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa

p. 020 764 5001, tekninen myynti

p. 020 764 5000, vaihde

sales.mekaniikka@sksf.fi, www.skssf.fi

Keski-Suomen aluetoimisto

Sarvijaakonkatu 5b B, 33540 Tampere

p. 020 764 5001

Länsi-Suomen aluetoimisto

Postikatu 2, 20250 Turku

p. 020 764 5001

Tavaraosoite

Martinkyläntie 50, 01720 Vantaa

p. 020 764 5000

SKS Group

SKS Control Oy

SKS Mekaniikka Oy

SKS Tehnika OÜ (Tallinna, Viro)

www.skssf.fi

sksgroup@skssf.fi