


Taulukko 1
Tekniset tiedot

Kytkin-koko	Kartio-holkki	Vääntömomentti Nimell.	Maks. Nm	Maks. pyörimis- nopeus ¹⁾ 1/min	Hitaus- momentti ²⁾		Paino ²⁾	
					Holkilla kgm ²	Vakio kgm ²	Holkilla kg	Vakio kg
7	1008	33	73	7700	0,00085	0,00078	1,0	1,1
9	1108	84	185	6300	0,00115	0,00108	1,7	1,7
11	1610	168	370	5000	0,00400	0,00344	4,2	5,0
13	1610	331	728	4100	0,00780	0,00850	5,5	6,3
15	2012	630	1490	3600	0,01810	0,02112	7,1	9,5
18	2517	998	2300	3000	0,04340	0,04820	15,0	16,6
23	3020	2100	4800	2600	0,12068	1,14052	26,0	28,0
28	3525	3308	7000	2200	0,44653	0,5479	50,0	63,0

- 1) Taulukon ylittävillä pyörimisnopeuksilla, ota yhteys tekniseen myyntiimme.
2) Sisältää kartioholkin keskikokoisella porauksella.

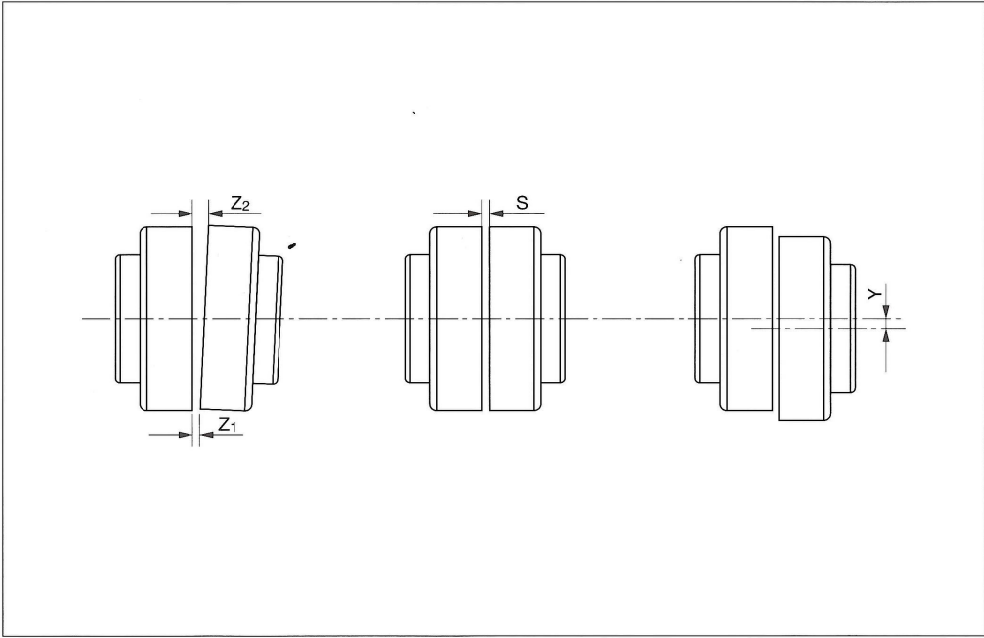


Taulukko 2
Suurimmat sallitut poikkeama-arvot

Kytkin-koko	7	9	11	13	15	18	23	28
Z ₂ -Z ₁	0,5	0,5	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,5
S _{min.}	2,0	1,5	2,5	5,5	5,5	5,5	7,0	5,5
S _{maks.}	5,0	4,6	5,0	7,5	7,8	8,1	11,3	11,7
Y	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5

Taulukko 3
Kiinteänapaisen vakiokytkimen mitat (mm)

Kytkin-koko	Maks. poraus	D	dn	a	b	c	L ₁	L ₂ ¹⁾
7	32	69	55	21	25	31	25	68
9	42	85	60	30	34	32	31	91
11	55	112	80	36	44	45	45	117
13	60	130	90	41	50	50	53	136
15	70	150	104	47	58	62	60	155
18	80	180	120	55	68	77	73	184
23	110	225	150	71	85	99	86	229
28	130	275	206	90	106	119	106	286

- 1) Likimääräinen kokonaispituus.

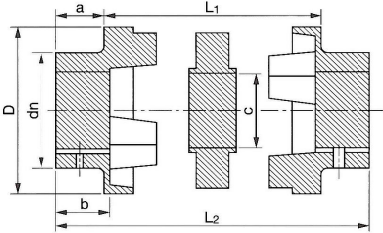

Taulukko 4
Kartioholkkikiinnitteisen kytkimen mitat (mm)

Kytkin-koko	Kartio-holkki	Poraus		D	dn	a	b	c	L ₁	L ₂ ¹⁾
		min.	maks.							
7	1008	9	25	69	60	21	24	31	25	65
9	1108	9	28	85	70	20	24	32	31	70
11	1610	12	42	112	100	19	27	45	45	82
13	1610	12	42	130	105	18	27	50	53	89
15	2012	14	50	150	115	24	34	62	60	107
18	2517	16	65	180	125	35	47	77	73	142
23	3020	25	75	225	155	40	53	99	86	165
28	3525	28	90	275	206	51	67	119	106	208

- 1) Likimääräinen kokonaispituus
2) U = kartioholkin ulkopuolinen kiinnitys
3) I = kartioholkin sisäpuolinen kiinnitys

