

IGS

Kování pro celoskleněné interiérové
konstrukce



Prezentace

Jiří Rousek
Czech Republic, Leden 2023

OBSAH

03	Kování pro celoskleněné dveře do zárubní STUDIO / OFFICE / MUNDUS
32	Kování pro posuvné dveře MUTO / MANET
41	Kování pro celoskleněné konstrukce MUNDUS / Universal / TP EASY Safe -SG
47	Kování pro posuvné celoskleněné stěny HSW EasySafe / FSW EasySafe

Kování pro celoskleněné dveře do zárubní



STUDIO / OFFICE

Kování pro celoskleněné dveře do zárubni

STUDIO / OFFICE



STUDIO / OFFICE






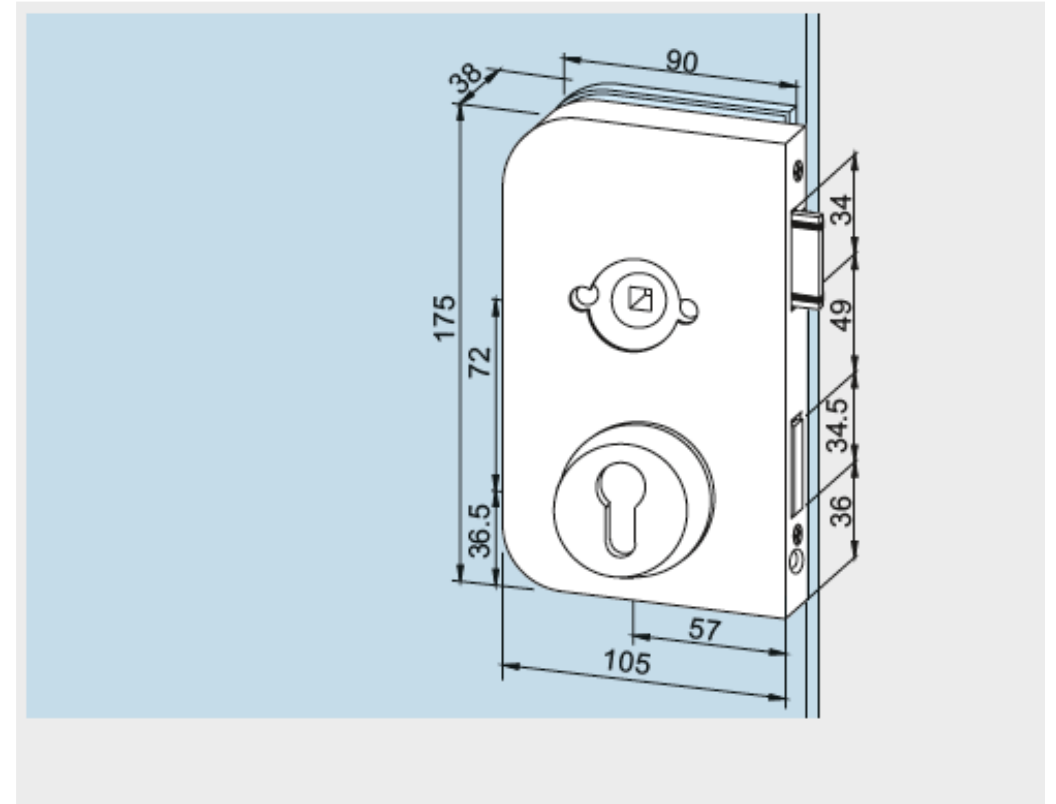
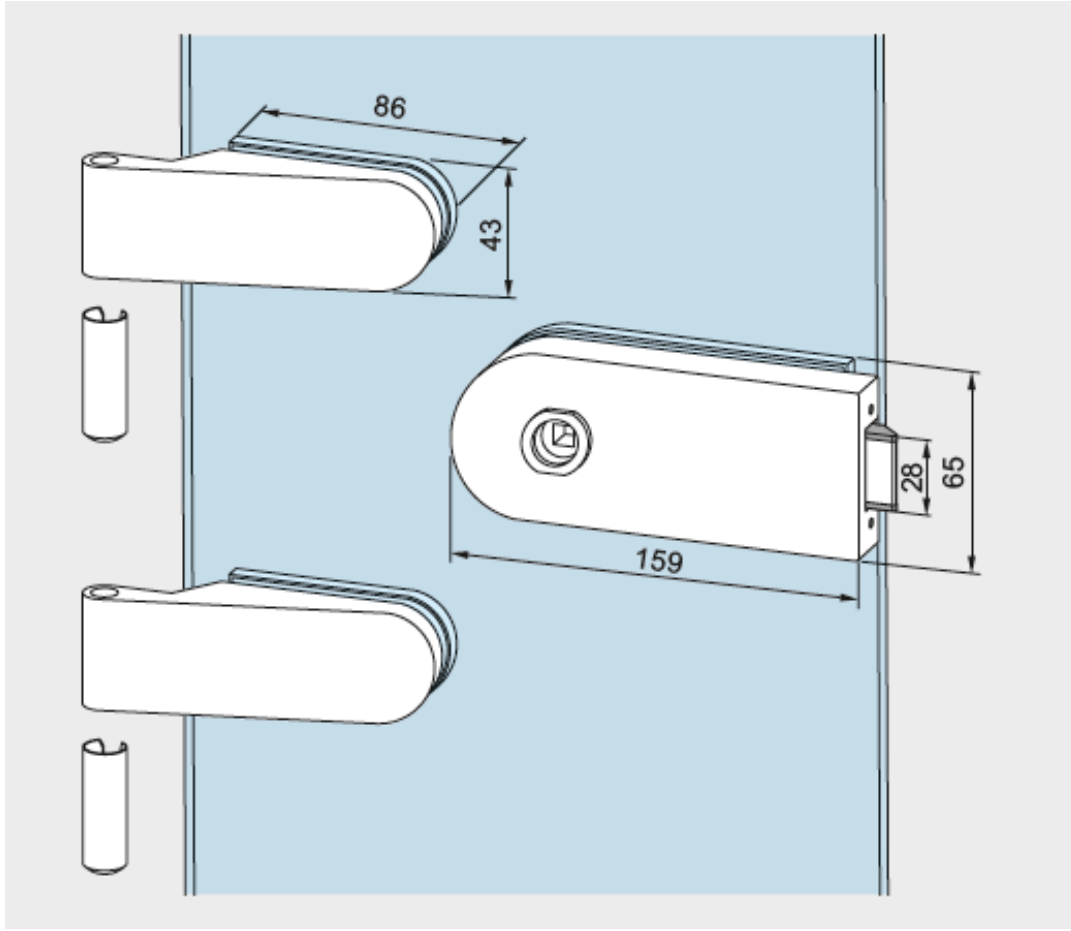


STUDIO Rondo - charakteristiky

- Typ skla: ESG
- Síla skla: 8, 10 mm
- Maximální hmotnost křídla: 45 / 55 kg Rondo panty
- Možnosti zamykání: UV / BB / PZ / WC / kaba
- Typy dveří: jednokřídlé / dvoukřídlé
- Materiál : hliník, mosaz



STUDIO Rondo - charakteristiky

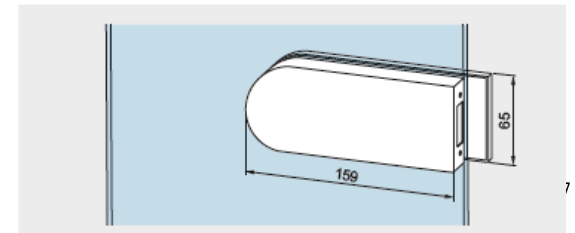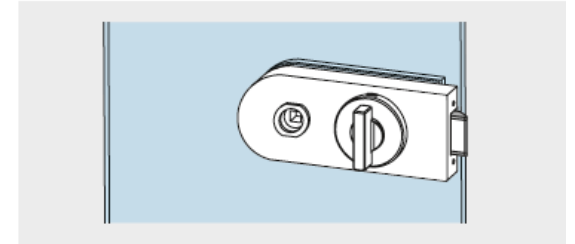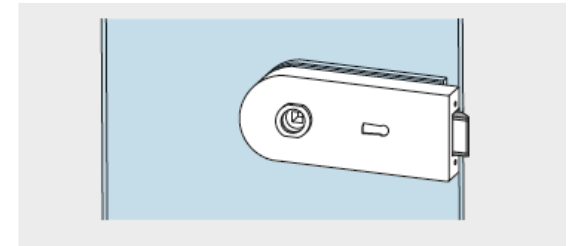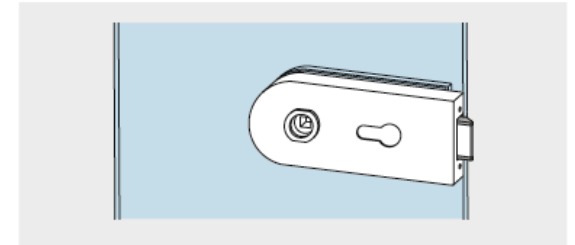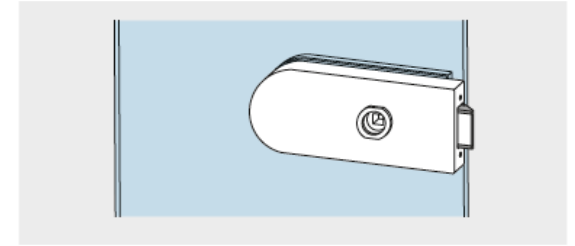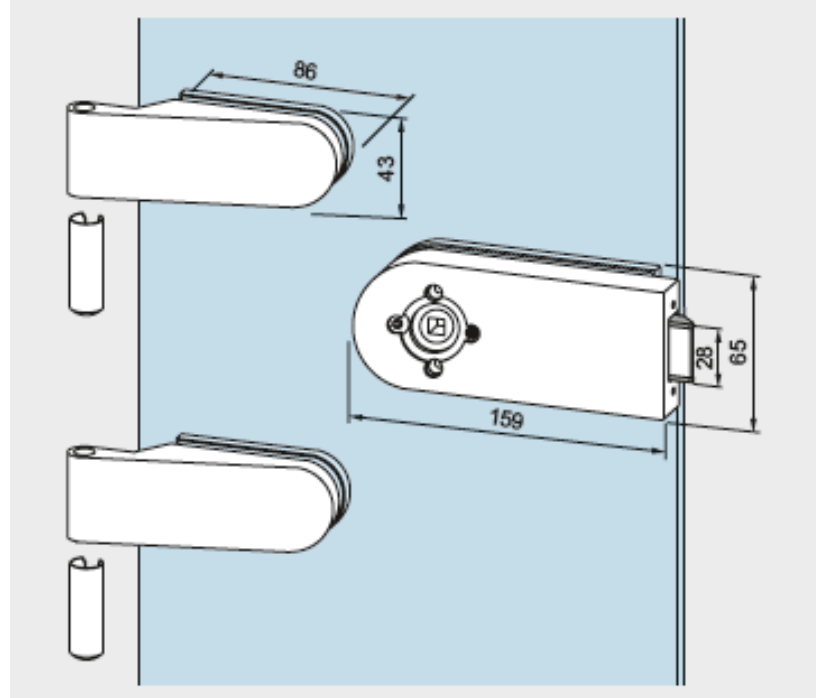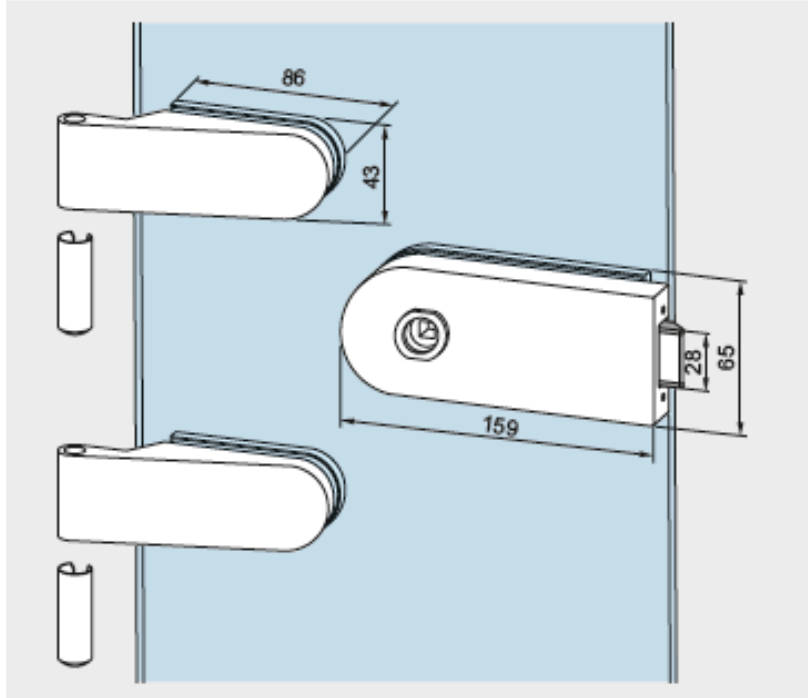

STUDIO Rondo – možnosti objednání



**With follower
for 8 mm glass thickness**

- 10.100** Non-locking latch
- 10.101** Non-locking latch, lever forward
- 10.102** Prepared for profile cylinder
- 10.108** Prepared for round cylinder



- 10.103** Warded key
- 10.106** Toilet lock
- 10.120** Strike-box



**Locks with follower
for 8 – 10 mm glass thickness**

- 10.200** Non-locking latch



- 10.201** Non-locking latch, lever forward



- 10.202** Prepared for profile cylinder








- 10.203** Warded key

STUDIO Classic - charakteristiky

- Typ skla: ESG
- Síla skla: 8, 10 mm
- Maximální hmotnost křídla: 45 / 55 kg Rondo panty
- Možnosti zamykání: UV / BB / PZ / WC / kaba
- Typy dveří: jednokřídle / dvoukřídle
- Materiál : hliník



STUDIO Classic - charakteristiky

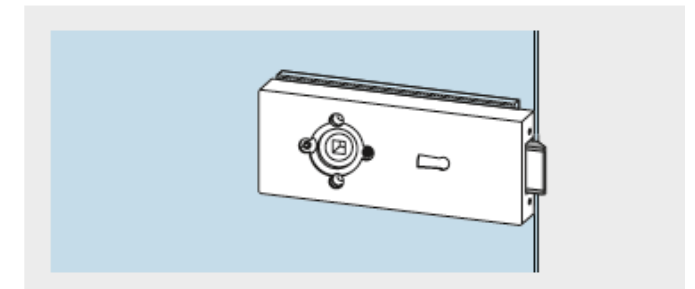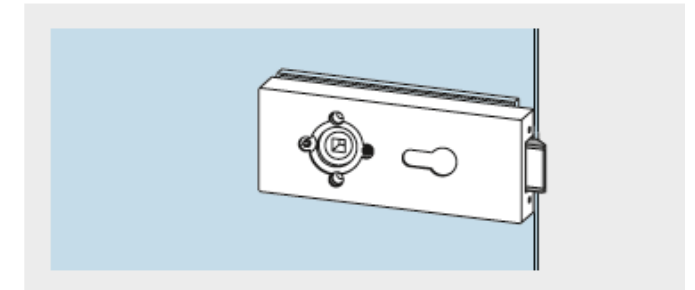
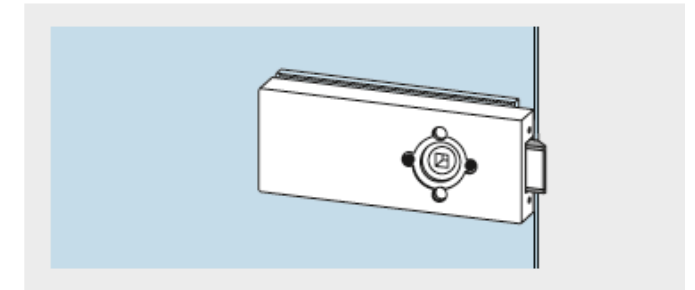
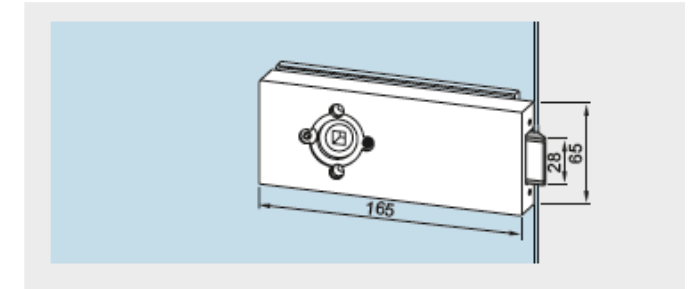
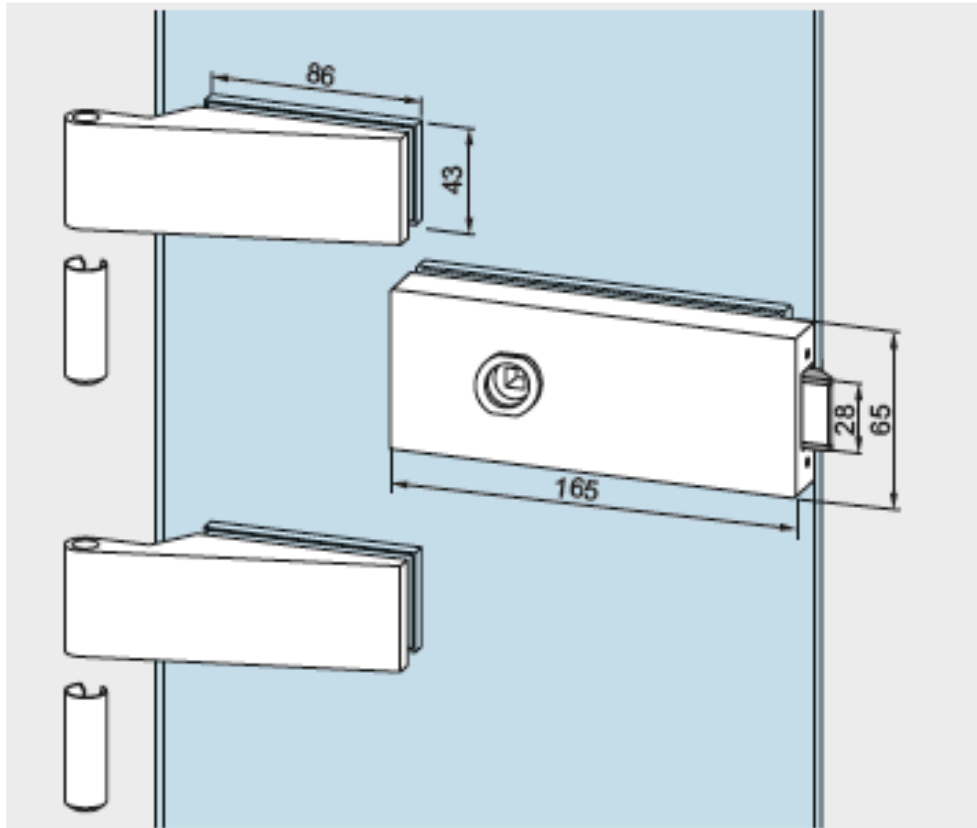


STUDIO Gala 2.0 - charakteristiky


- Typ skla: ESG
- Síla skla: 8, 10 mm
- Maximální hmotnost křídla: 45 / 55 kg Rondo panty
- Možnosti zamykání: UV / BB / PZ
- Typy dveří: jednokřídle
- Materiál : hliník



STUDIO Gala 2.0 - charakteristiky

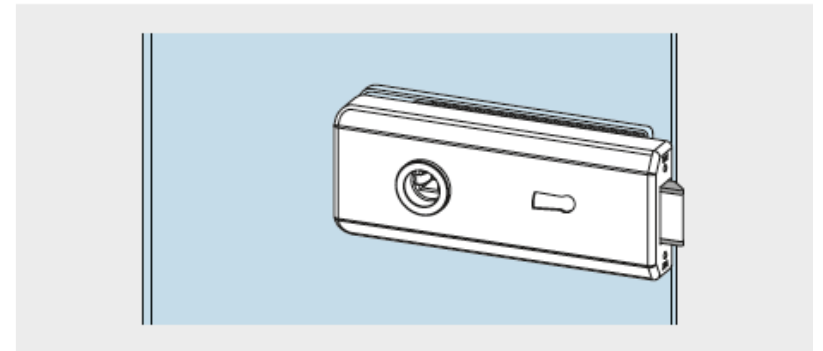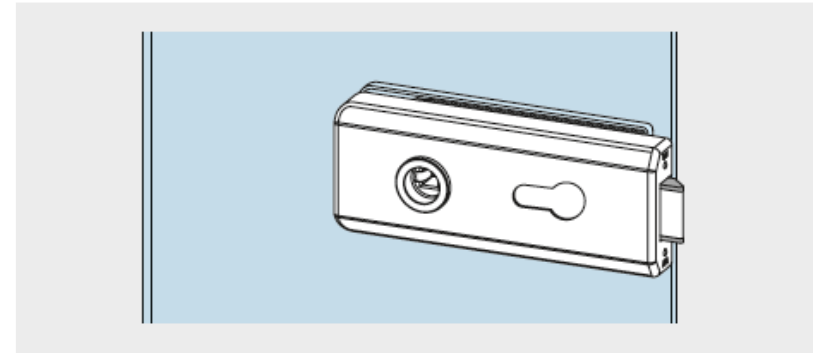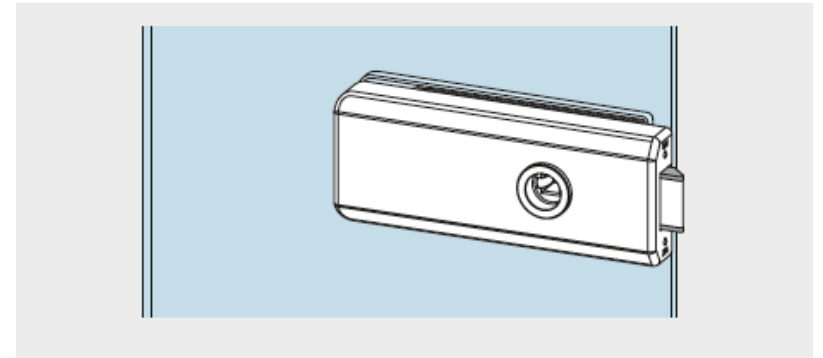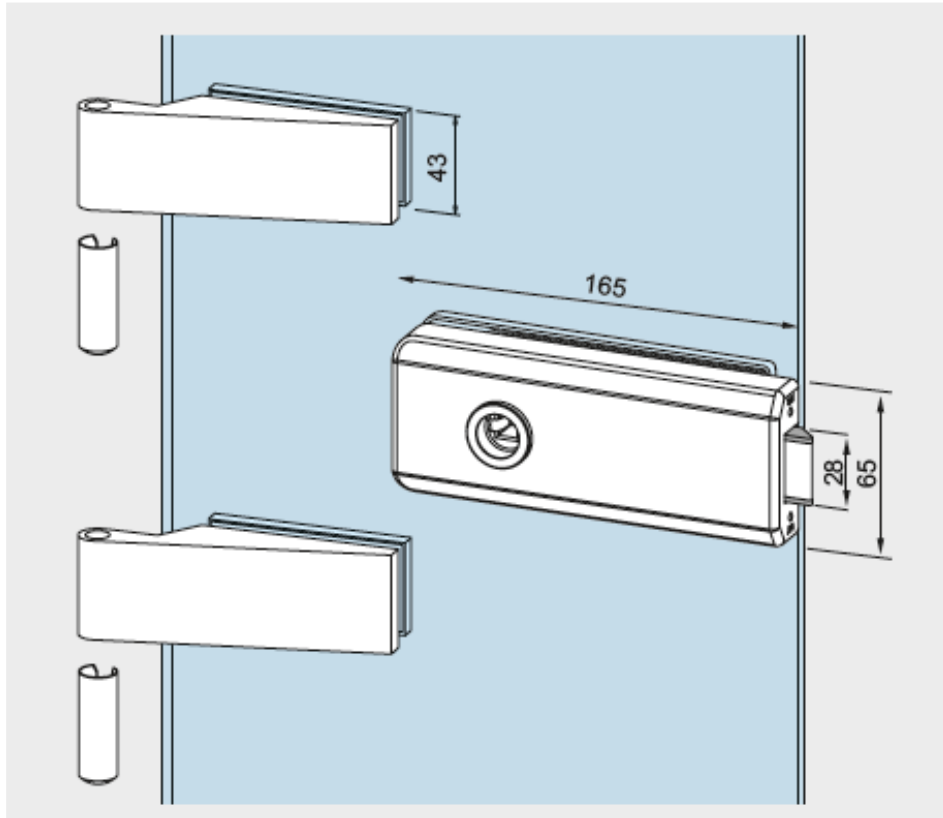


STUDIO Medio - charakteristiky

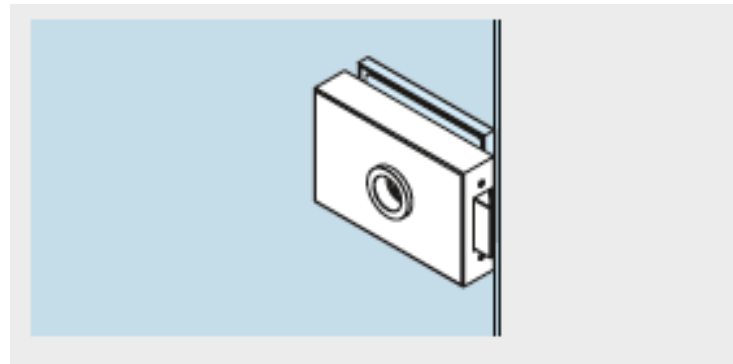**STUDIO Medio lock**

Weight in kg:
Aluminum 0.840

8 mm **10.510**
10 mm **10.509**

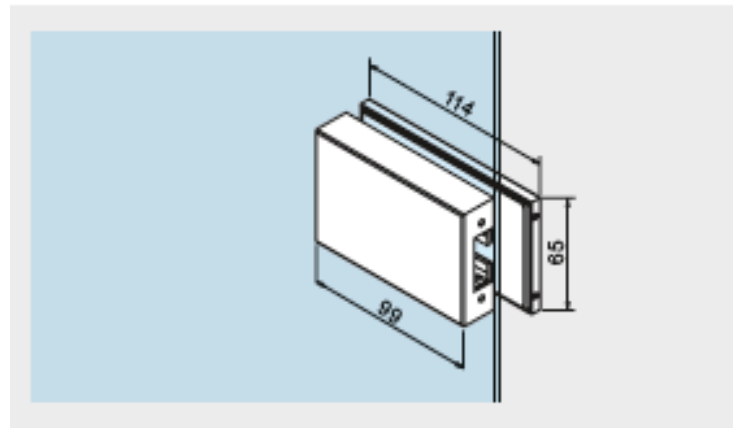**STUDIO Medio strike box, short**

Weight in kg:
Aluminum 0.610


8 mm and 10 mm **10.512**

OFFICE Junior - charakteristiky





- Typ skla: ESG
- Síla skla: 8, 10, 12 mm
- Maximální hmotnost křídla: 55 kg
- Možnosti zamykání: UV / BB / PZ / WC / kaba
- Typy dveří: jednokřídlé / dvoukřídlé
- Materiál : hliník, mosaz, nerez





OFFICE Junior - charakteristiky

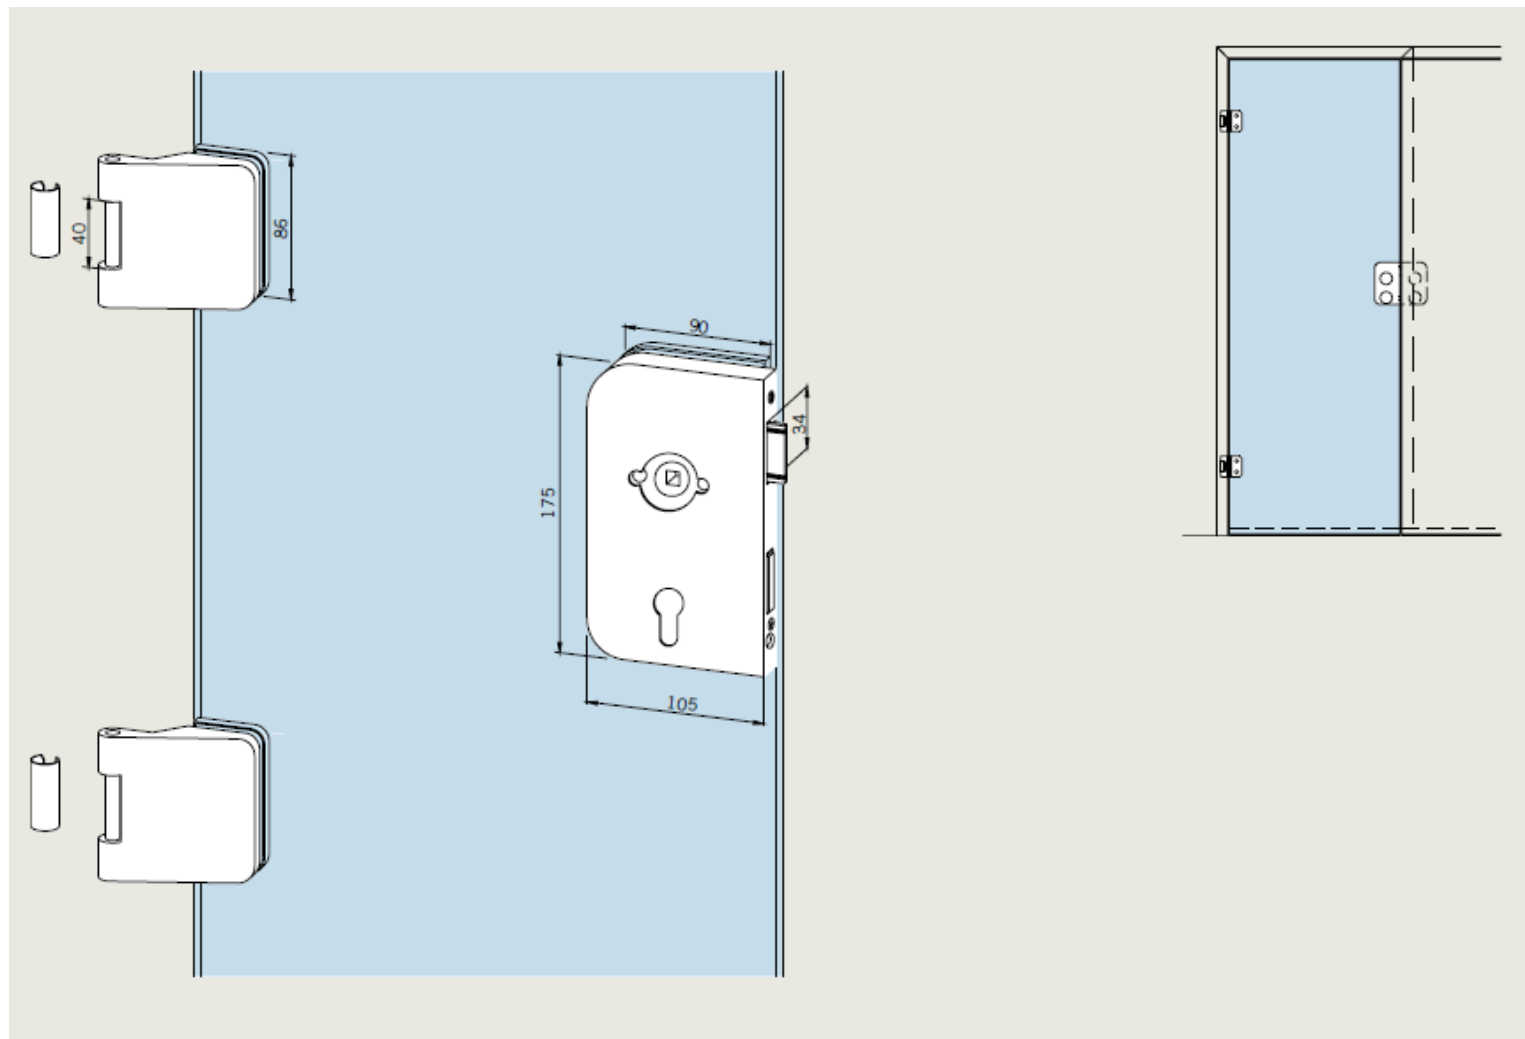

OFFICE Junior - charakteristiky

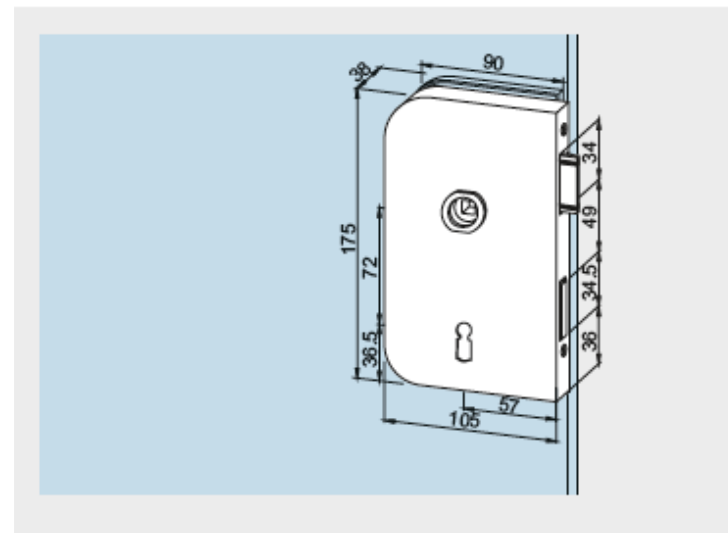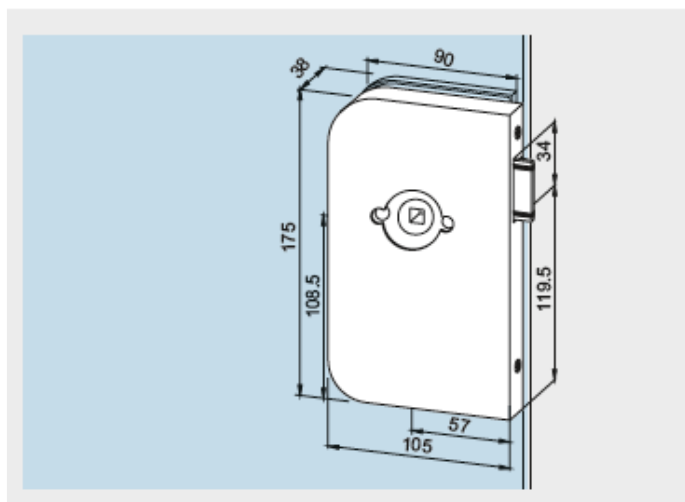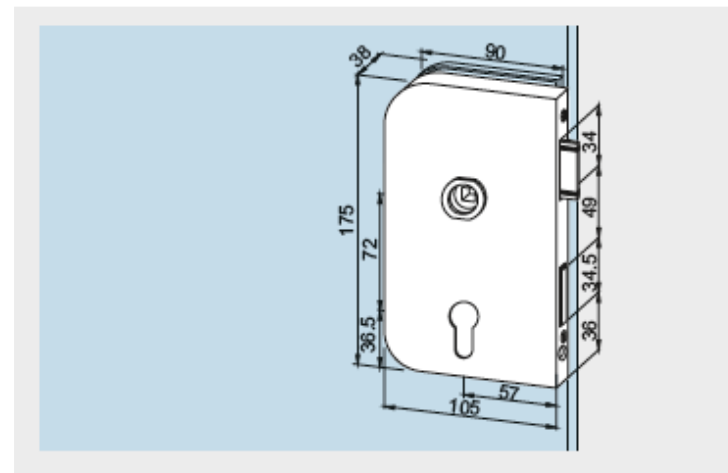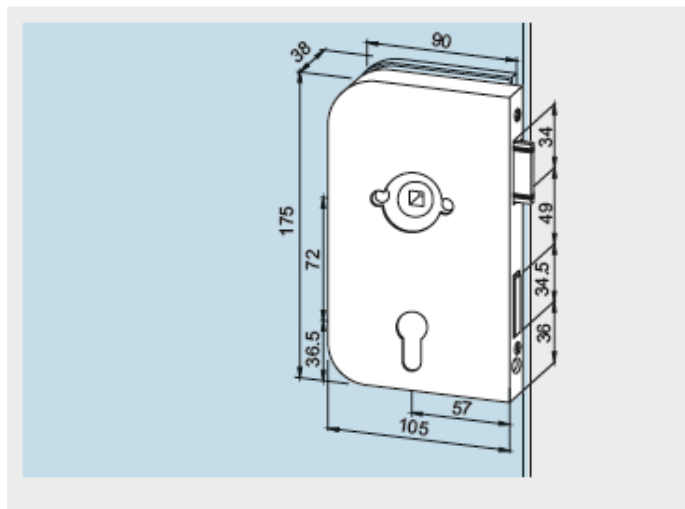

OFFICE Junior – SVP 5000 (EN 179)

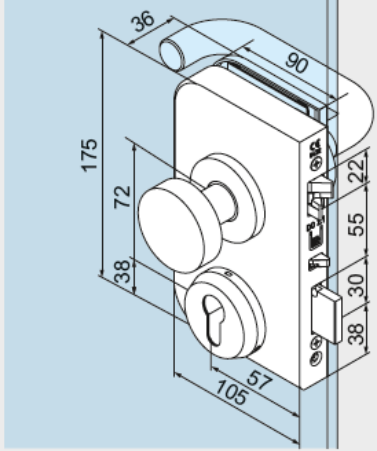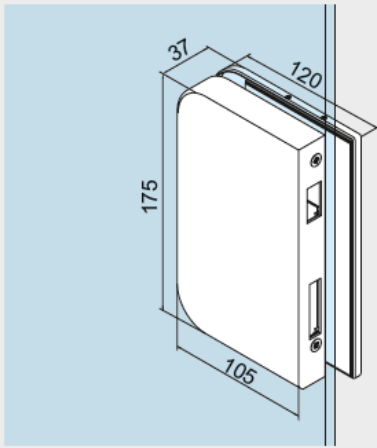
	Product description	Art. No.
	Centre lock OFFICE Junior SVP 5000 with both latch, lock bolt self-locking function rose lever on inside and fixed knob (without function) on outside. Prepared for Europrofile cylinder with roses Weight in kg: Aluminum 1.706	*05.250/05.251
	Strike box for self-locking panic lock 05.250/05.251 Weight in kg: Aluminum 1.486	*05.252/05.253

OFFICE Classic - charakteristiky






- Typ skla: ESG
- Síla skla: 8, 10, 12 mm
- Maximální hmotnost křídla: 55 kg
- Možnosti zamykání: UV / BB / PZ / WC / kaba
- Typy dveří: jednokřídle / dvoukřídle
- Materiál : hliník




OFFICE Classic - charakteristiky

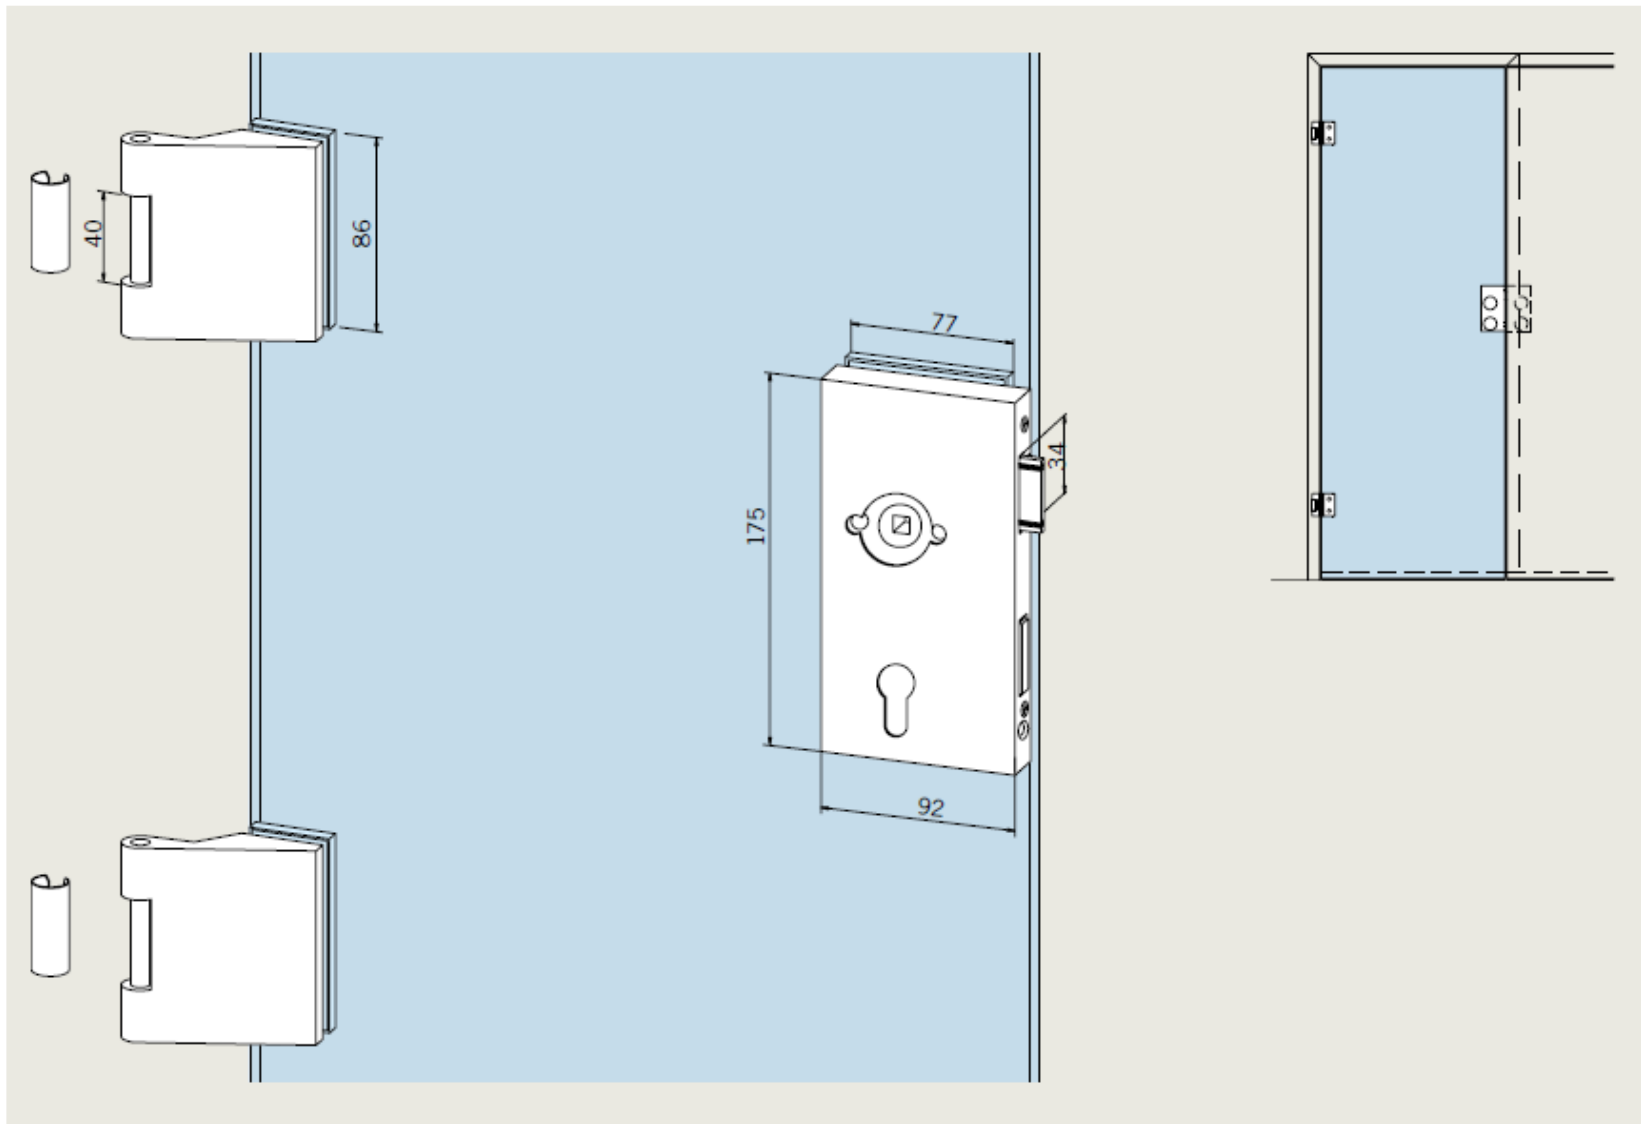






OFFICE Classic - charakteristiky

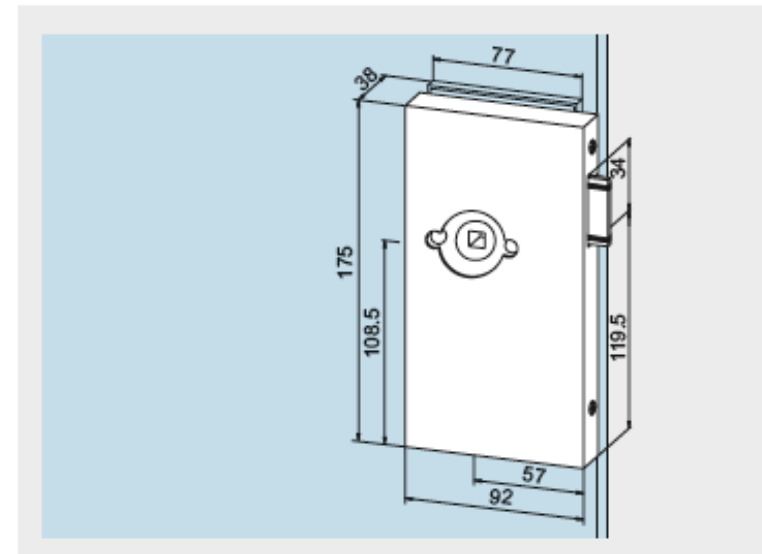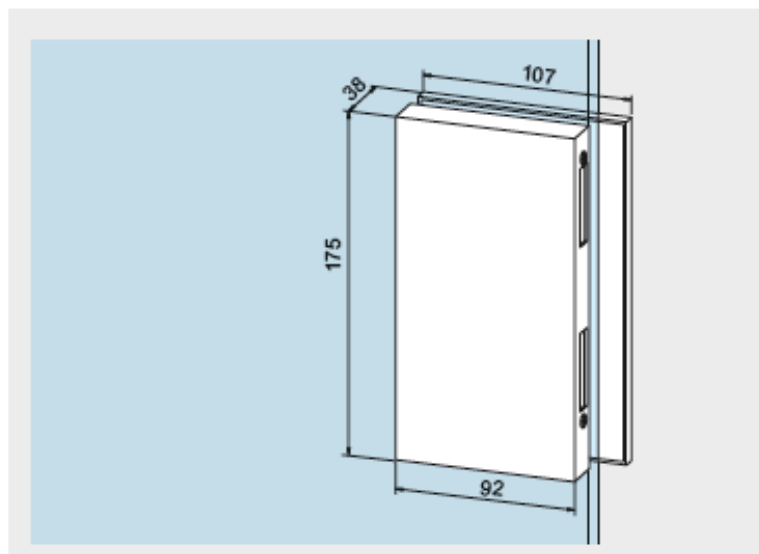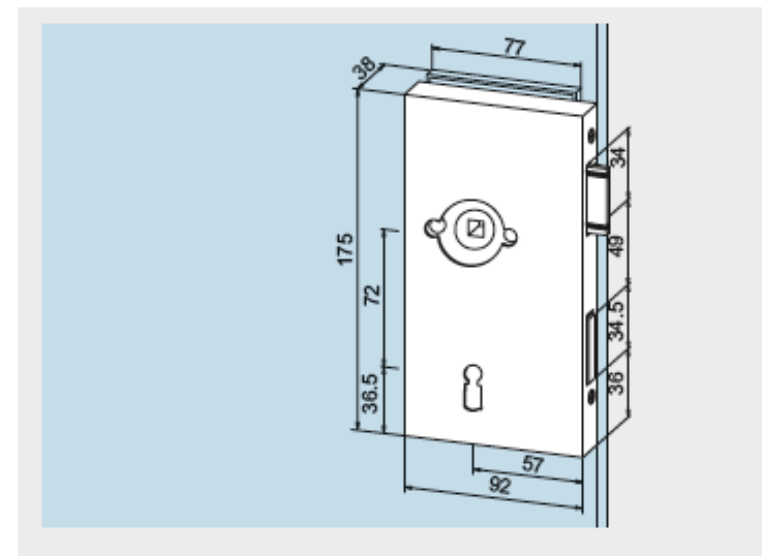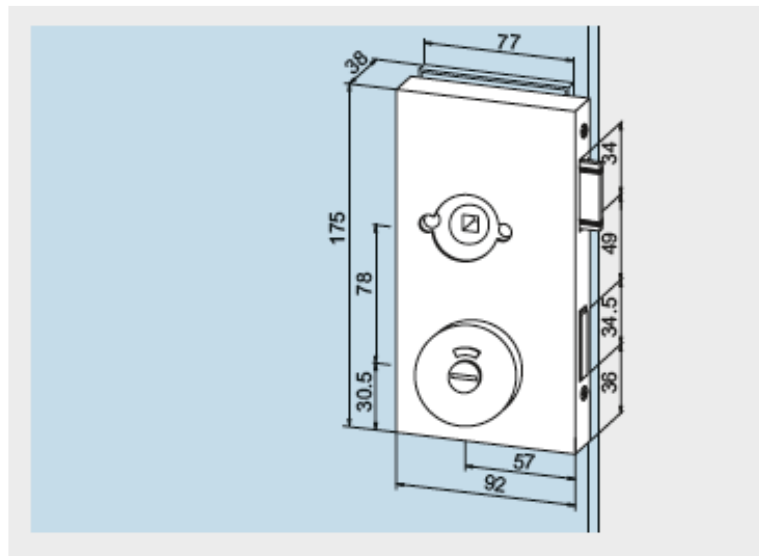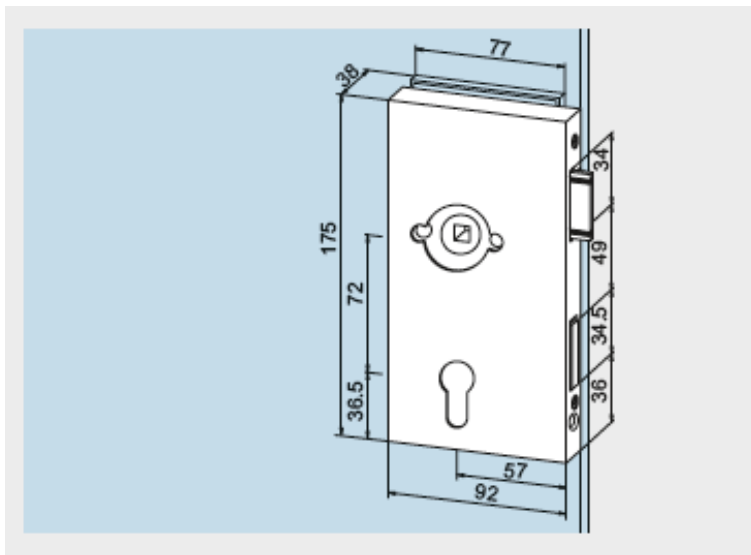






OFFICE MUNDUS - charakteristiky

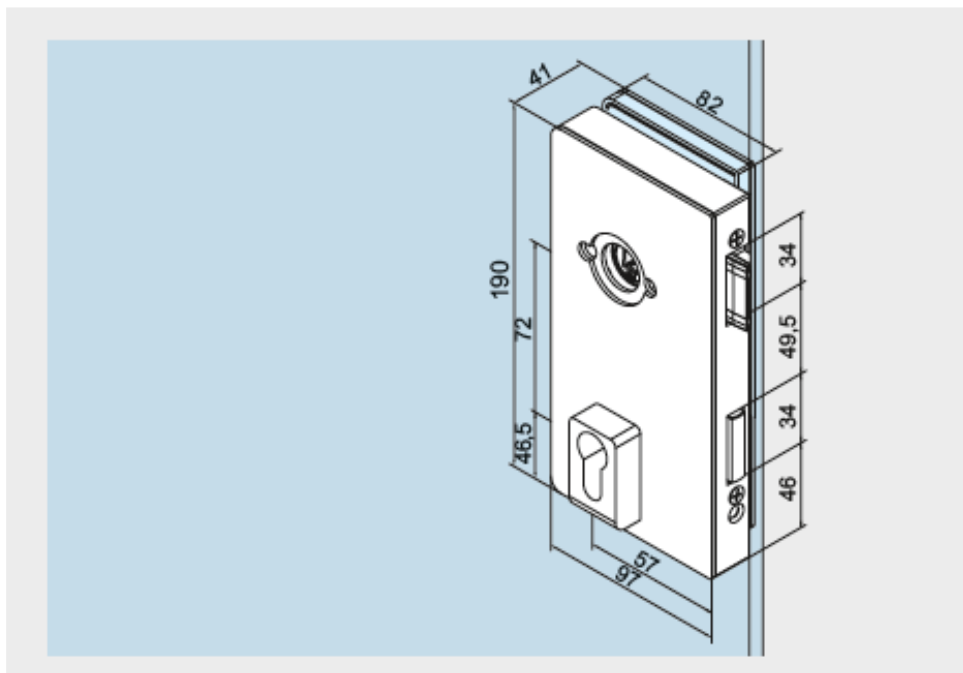

STUDIO / OFFICE - kliky



STUDIO / OFFICE – kliky na rozetě

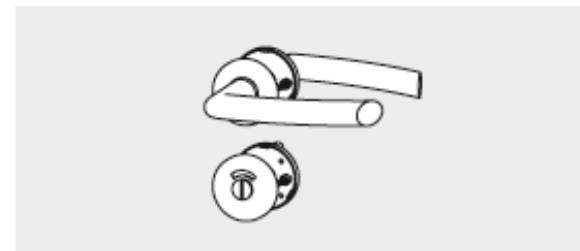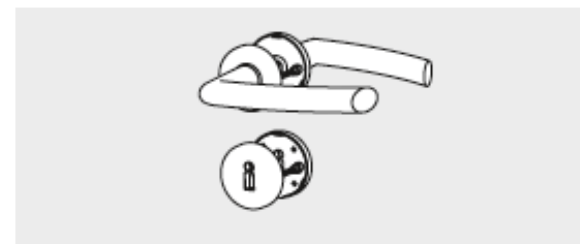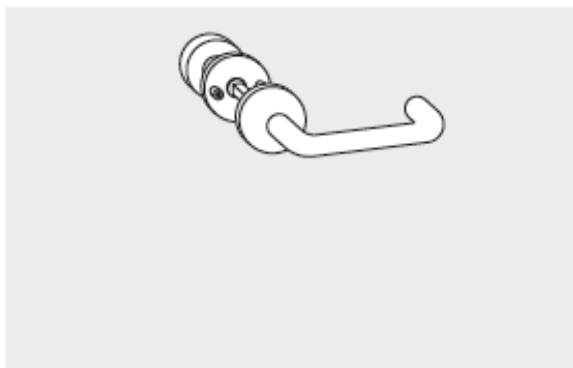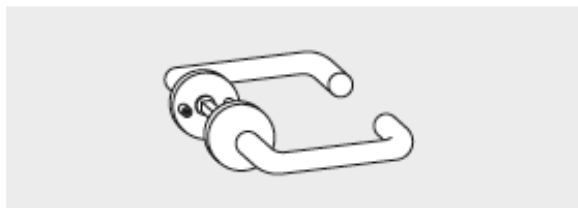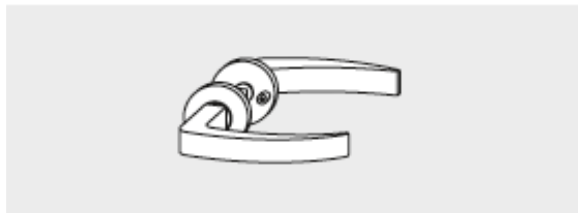

Kování pro posuvné dveře

MUTO

MUTO – systémové kování pro posuvné dveře



Volitelné příslušenství

DORMOTION – the elegant damping mechanism



Integrated electromechanical lock – discretion assured




Status indicator – everything under control



Self-Closing – hassle-free



Kolejnice

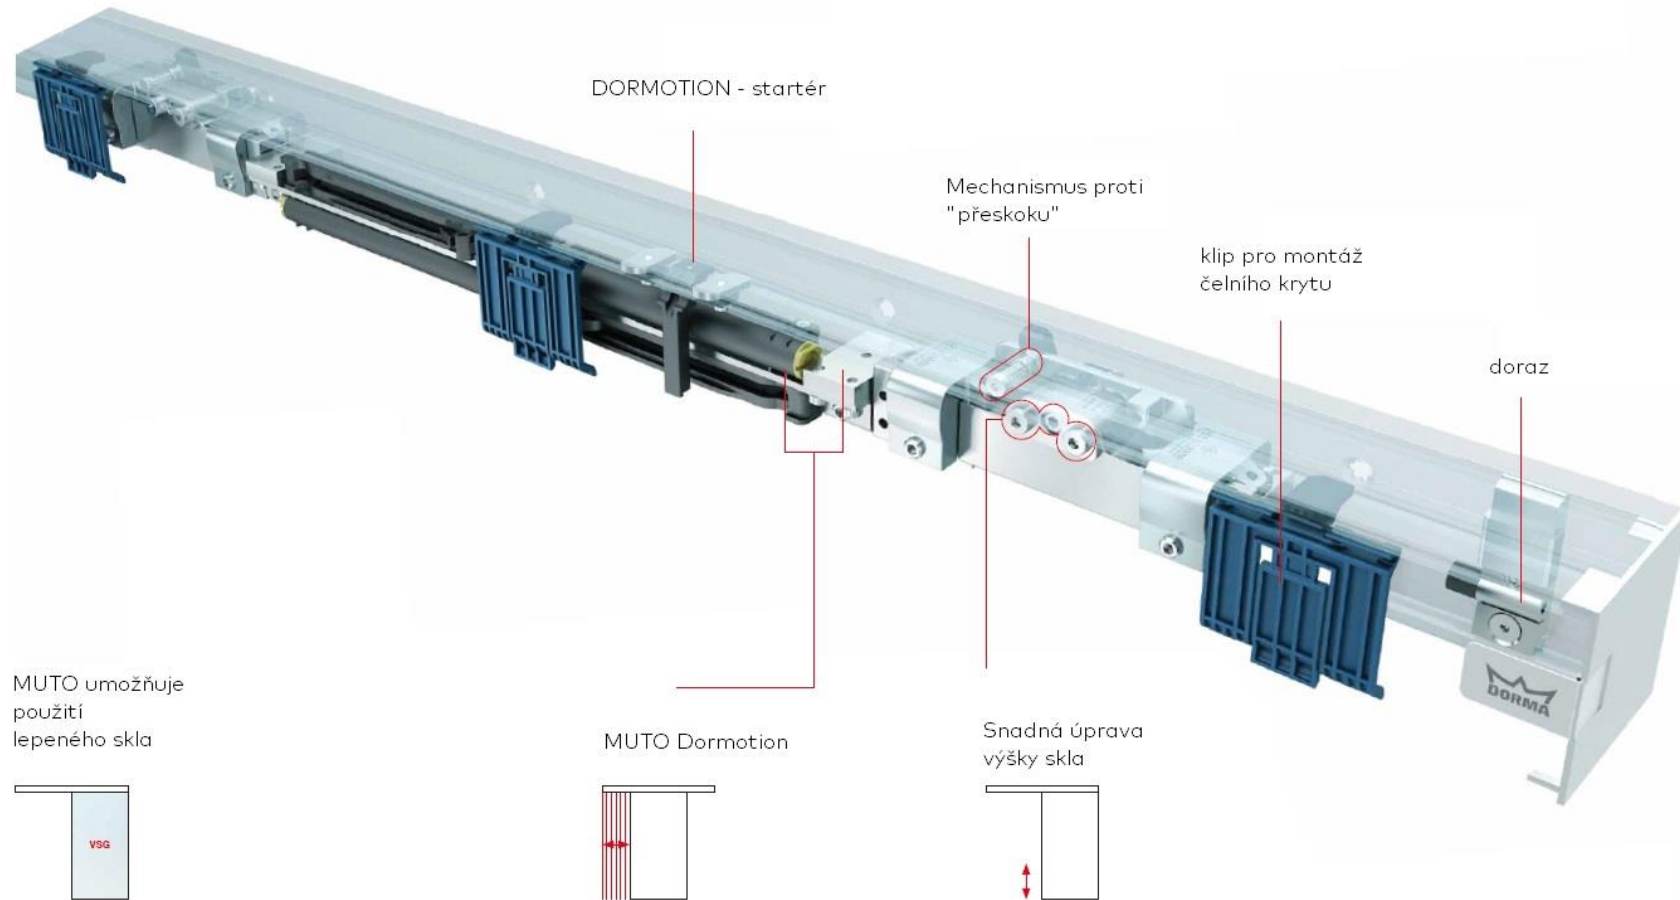


Možnosti provedení dveřních křídel




Typy dveří a způsoby montáže

Jednokřídlé dveře – montáž na zed'

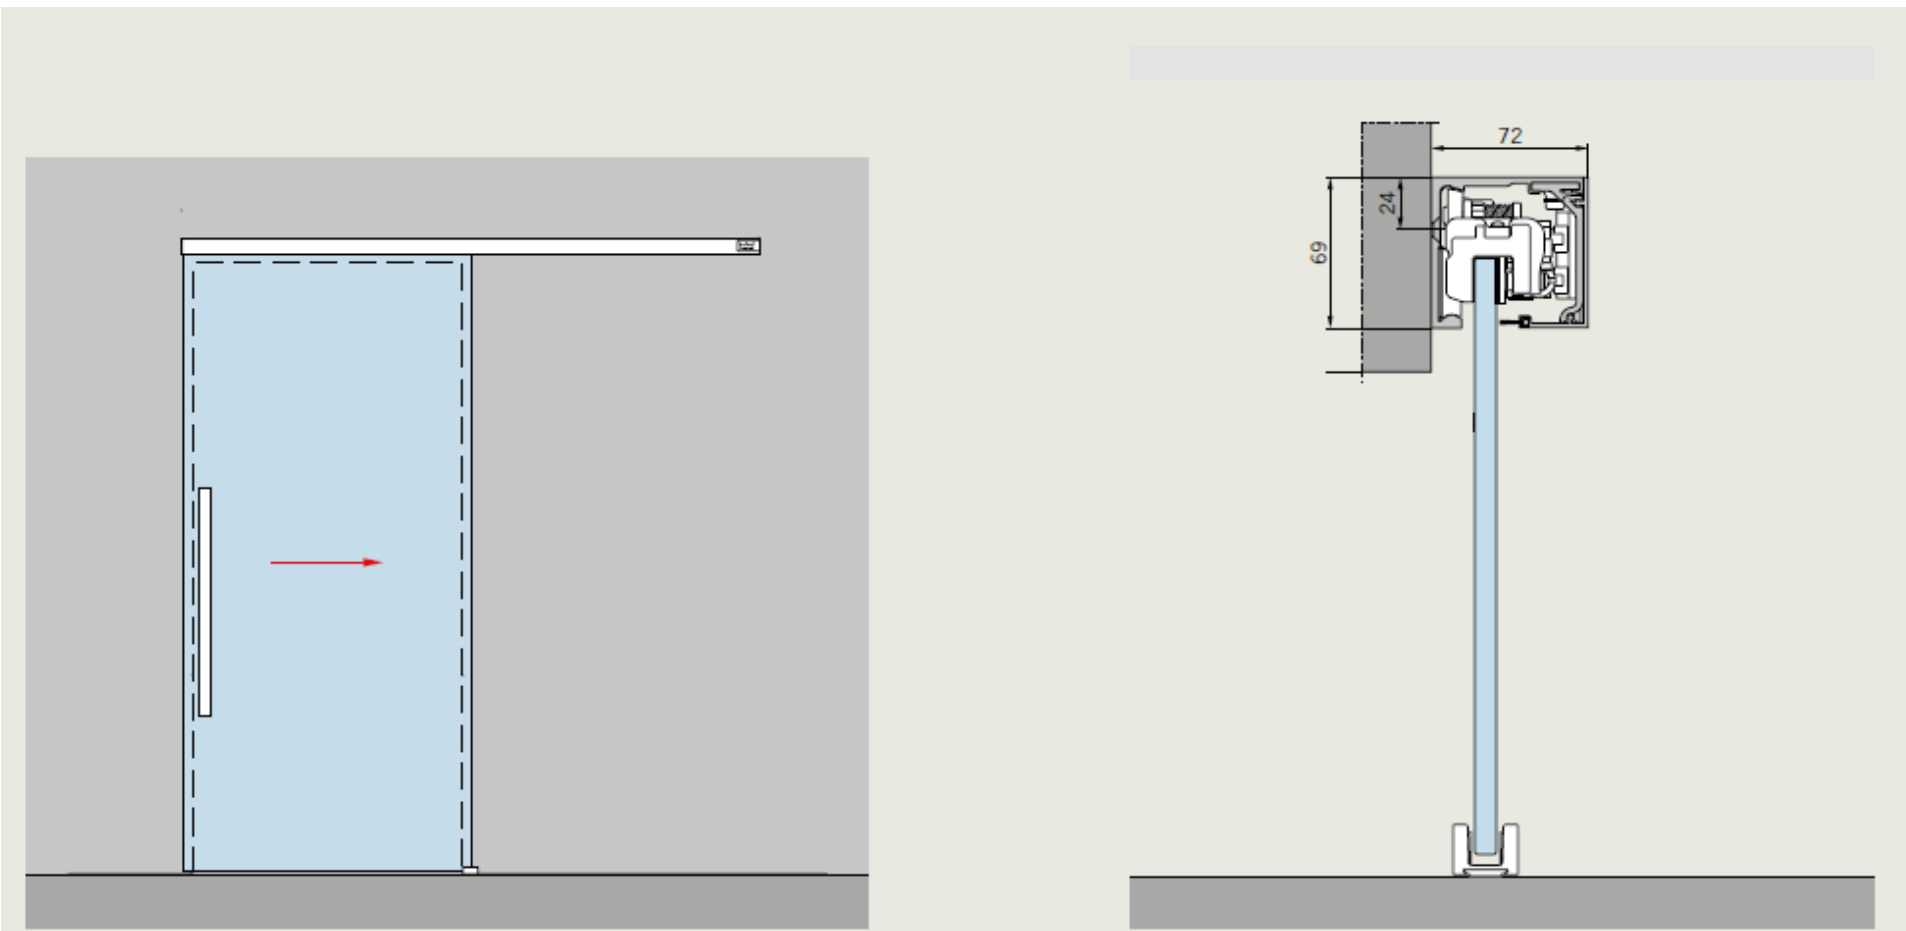


Typy dveří a způsoby montáže

Jednokřídlé dveře – montáž na strop

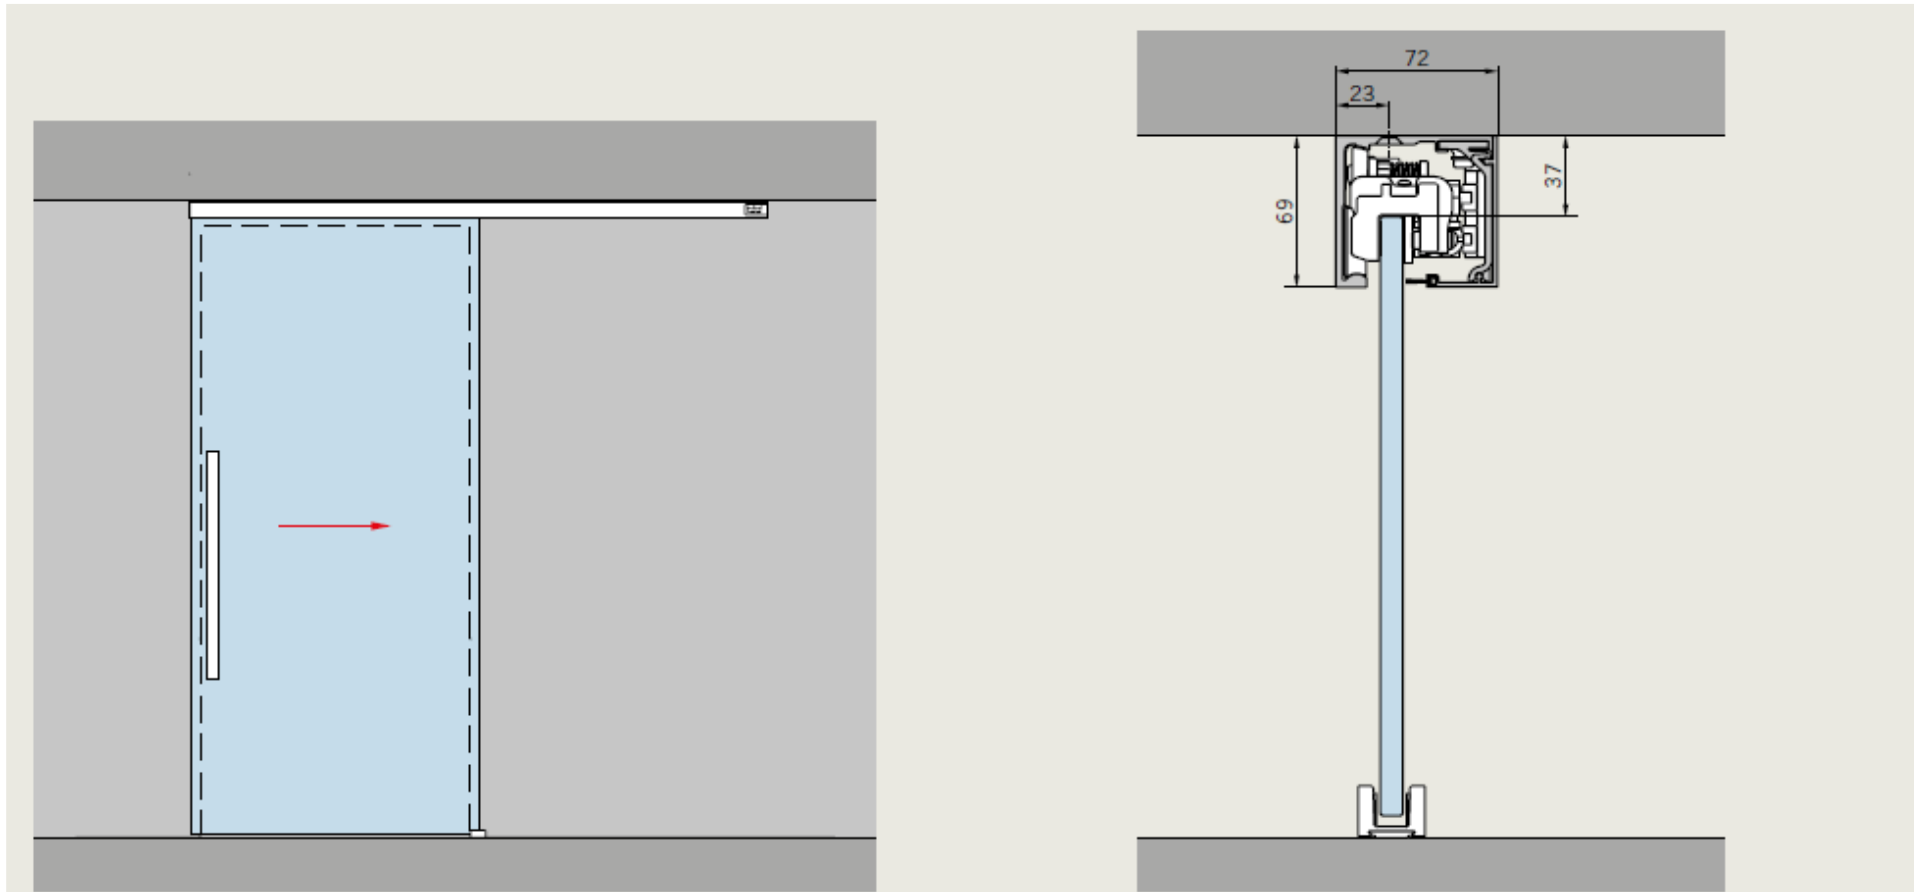


Typy dveří a způsoby montáže

Jednokřídlé / dvoukřídlé dveře s fixem – montáž na strop

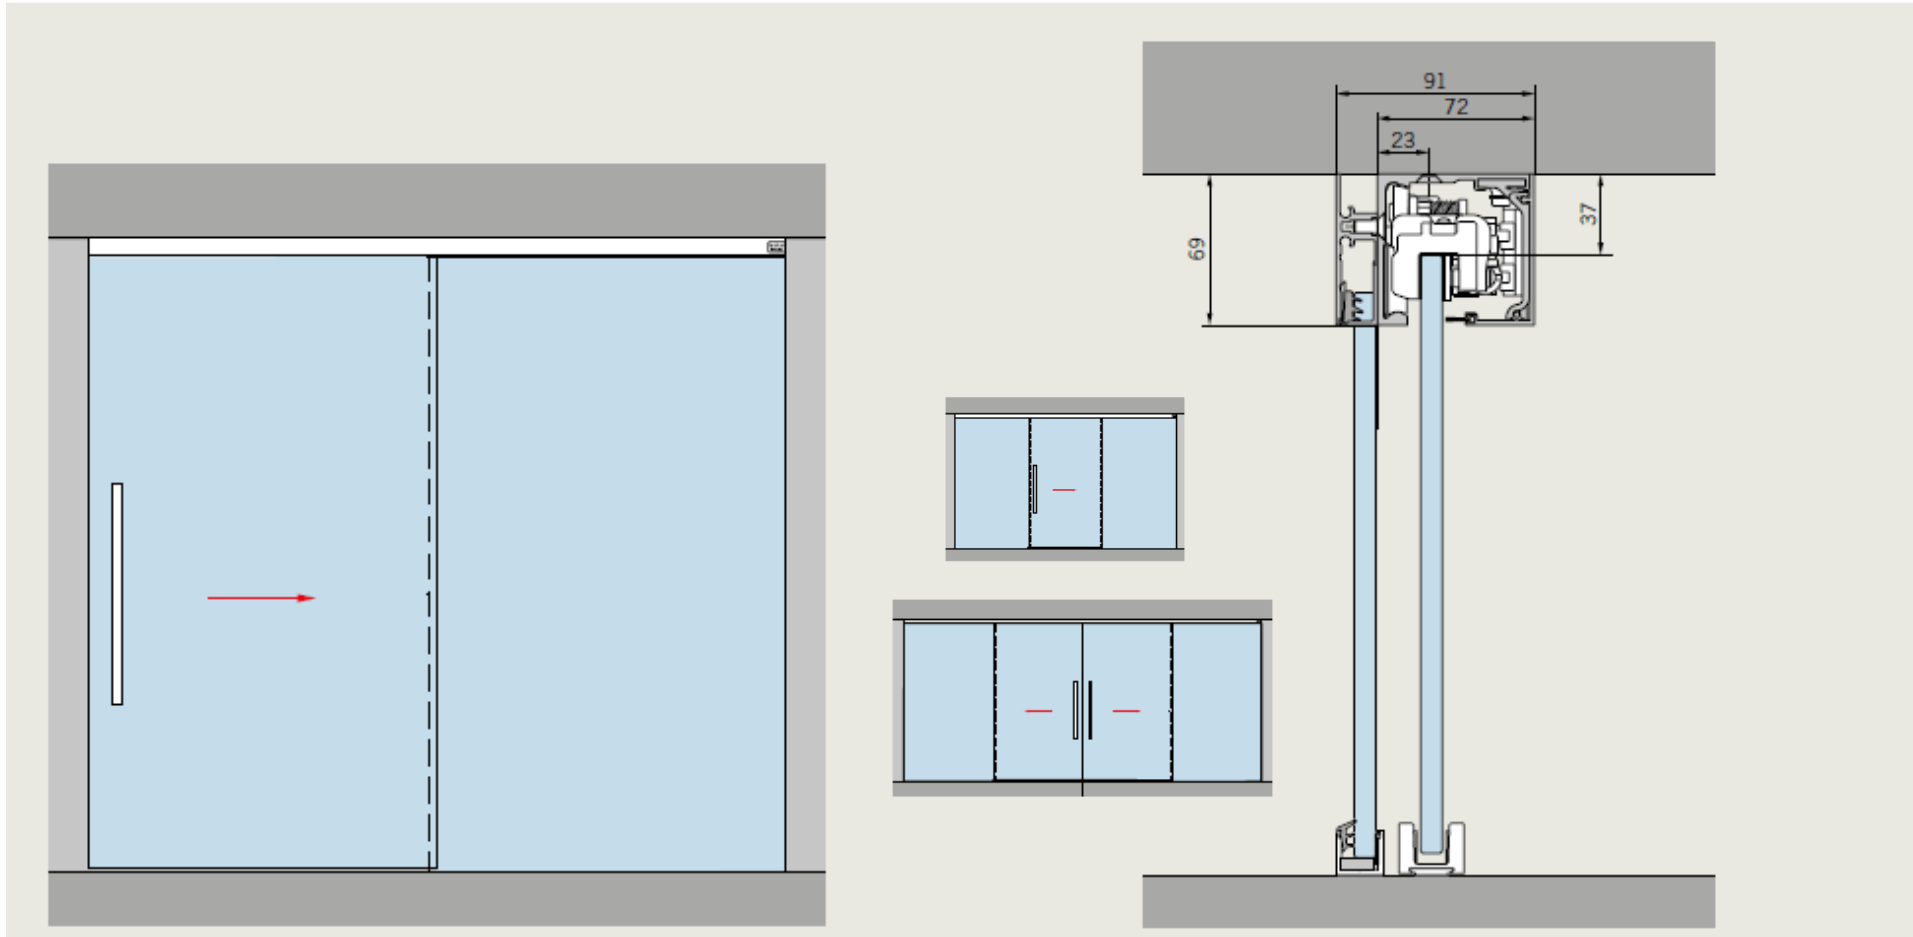


Typy dveří a způsoby montáže

Jednokřídlé / dvoukřídlé dveře – montáž na sklo

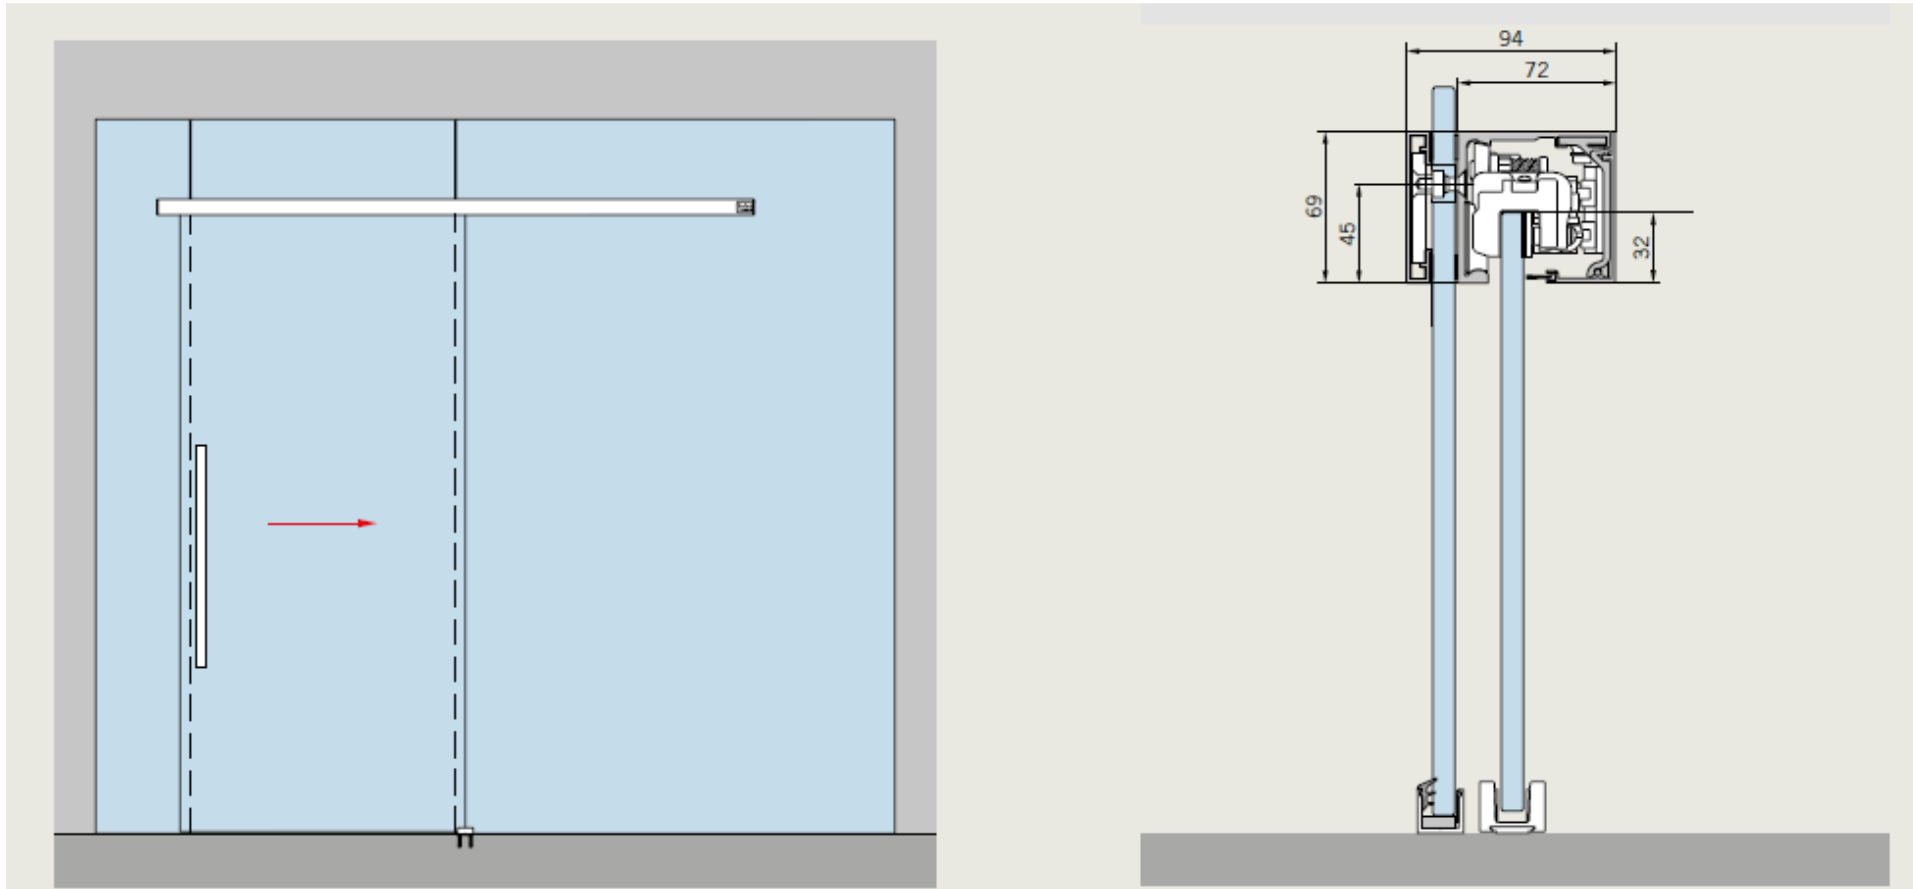

Varianty a jejich parametry

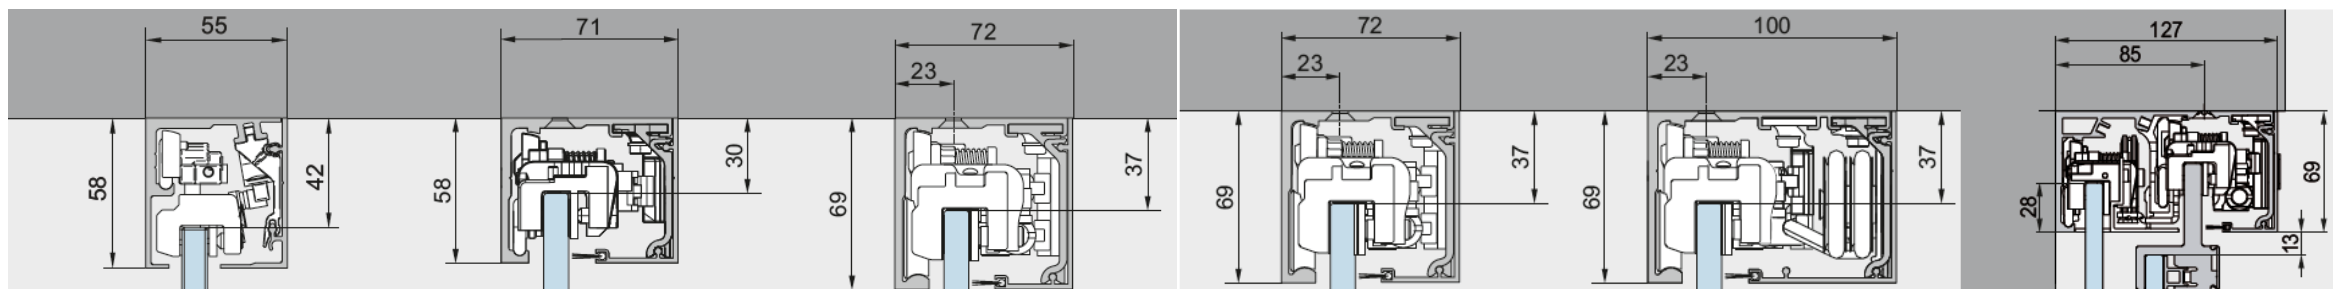

MUTO Comfort

M 60

L 80 / Pocket

XL 80

MUTO Premium

XL 150

Self-Closing 120

Telescopic

volitelně

volitelně

DORMOTION (v setech)

ano

ano

ano


volitelně

PROVOZNÍ CYKLY

 ≥ 50.000 ≥ 100.000 ≥ 200.000 ≥ 200.000 ≥ 200.000 ≥ 200.000

Způsoby objednání - sety

Glass door (8–13,5 mm) single-leaf, installation at wall




AL anod Silver (150)	AL anod sim. Stainl- Steel satin (157)	AL p-coat Jet black (304)	AL p-coat Traffic white (350)	AL anod Special (199)	AL p-coat Special color (399) *
€/Piece	€/Piece	€/Piece	€/Piece	€/Piece	€/Piece

Art. No. Description

Complete sets (optional with DORMOTION)

Defined lengths





36.300 **MUTO Comfort L 80**
for 1100 mm panel width
 consisting of:
 1 track profile 2180 mm
 1 cover profile 2180 mm
 2 clamp carriers
 (for 8–13.5 mm glass thickness)
 with anti-jump mechanism
 2 endstops with safety catch and anti jump device
 1 floor guide
 2 end caps
 incl. view protection brushes 2180 mm

324,00	349,00	379,00	324,00	412,00	412,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Způsoby objednání - komponenty


Glass door (8–13,5 mm) single-leaf, installation at wall

		Base parts (000)	AL anod Silver (150)	AL anod sim. Stainl-Steel satin (157)	Al p-coat Traffic white (350)	AL anod Special (199)	AL p-coat Special color (399) *
Art. No.	Description	€/Piece	€/Piece	€/Piece	€/Piece	€/Piece	€/Piece
Single components							
	36.349	MUTO Comfort L 80 accessories set consisting of: 2 clamp carriers 2 endstops 1 floor guide		207,00	207,00		
	36.350	MUTO Comfort L 80 track profile for installation at wall stock length 6000 mm		256,00	297,00	256,00	356,00
					€/m	€/m	€/m
	36.351	in fixed length		53,50	62,00	53,50	74,00
							€/m
							74,00

Kování pro celoskleněné konstrukce

MUNDUS / Universal / TP EASY Safe / SG

MUNDUS – rohové kování nové generace

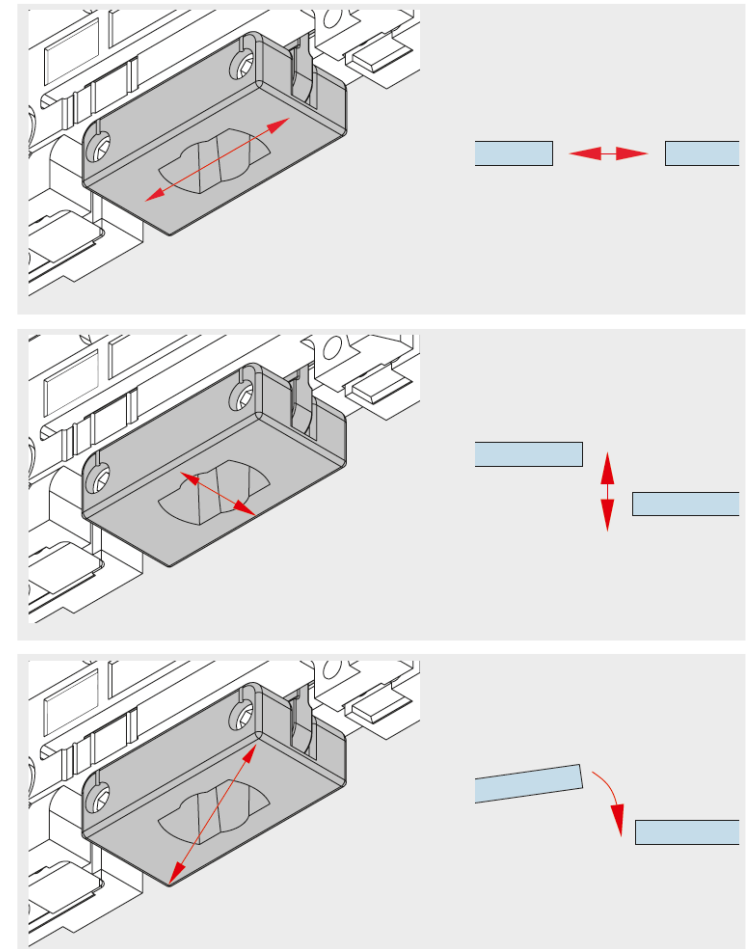


MUNDUS Premium / MUNDUS Comfort

MUNDUS Premium



200 kg
1.300 mm
8-12 / 12-15 / 15-19 / 19-22
1.000.000

MUNDUS Comfort







150 kg
1.100 mm
8-12
500.000

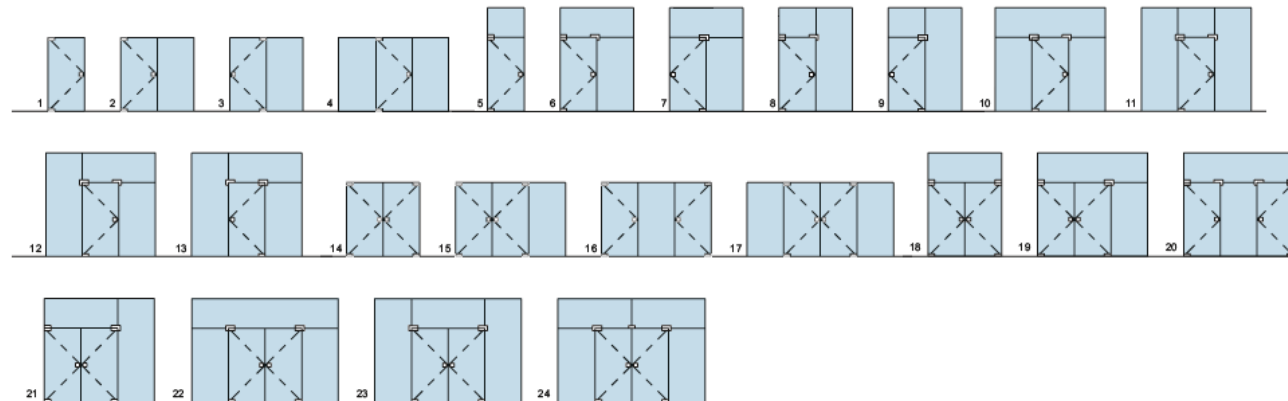







Typy kování

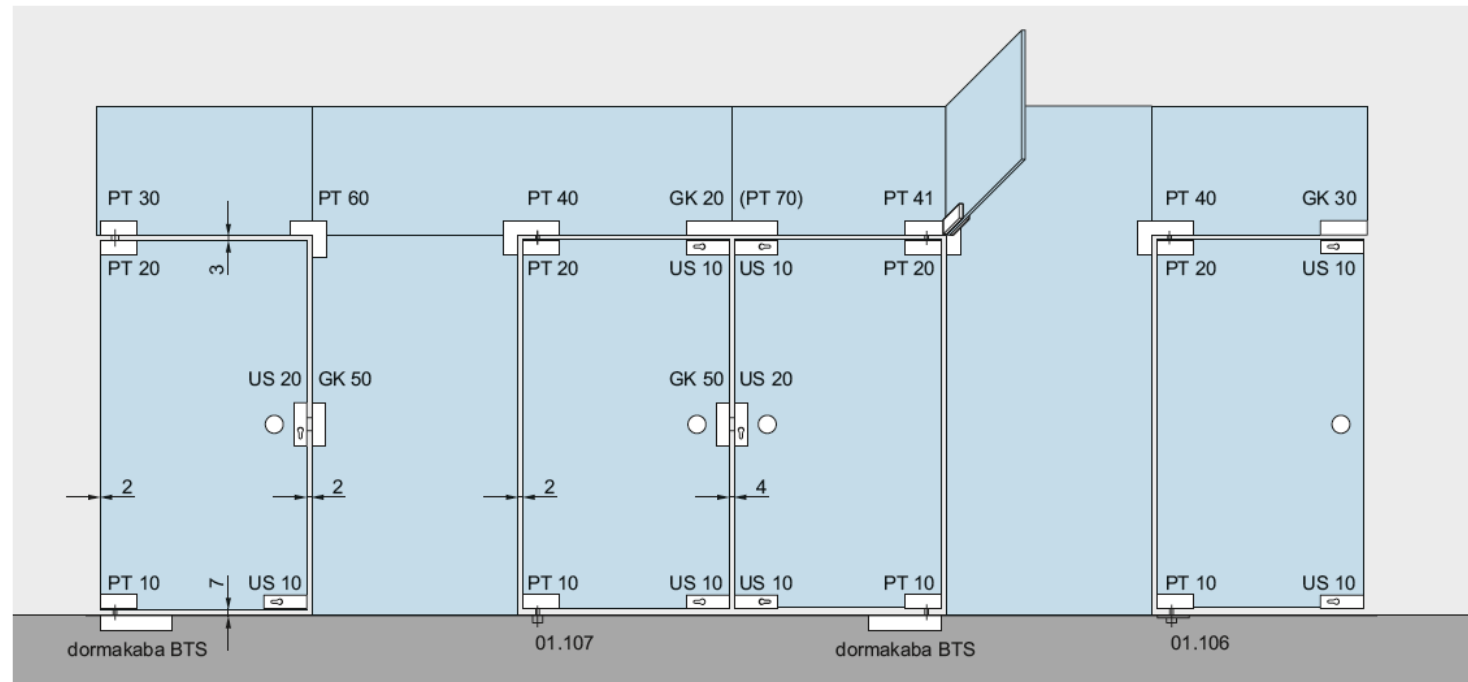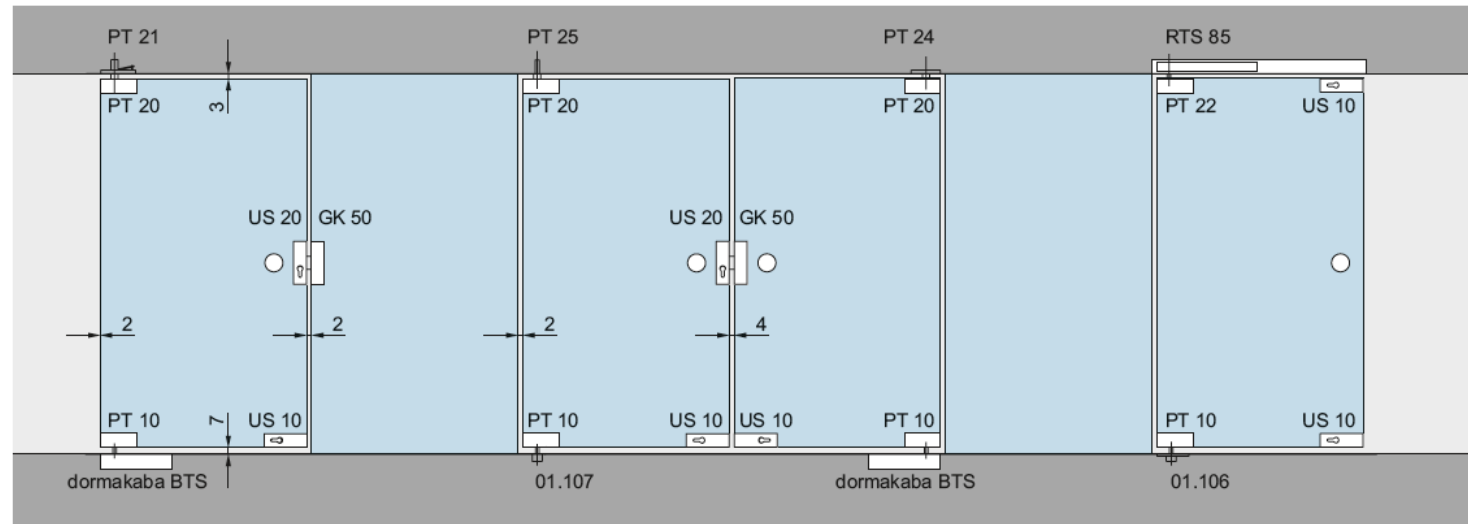



Typy kování

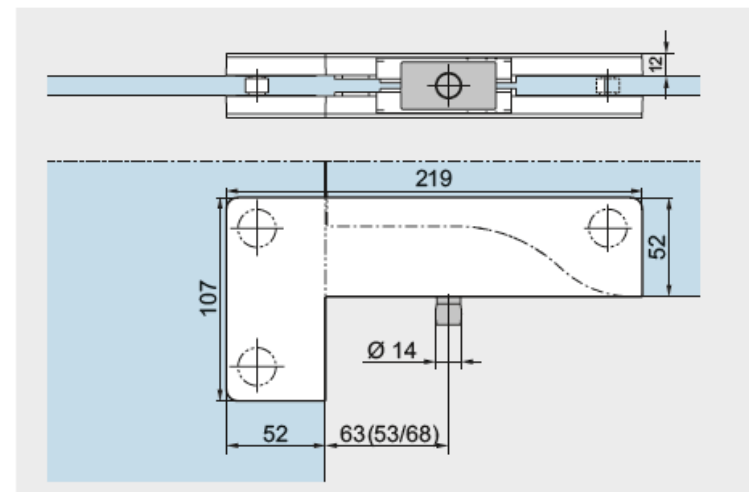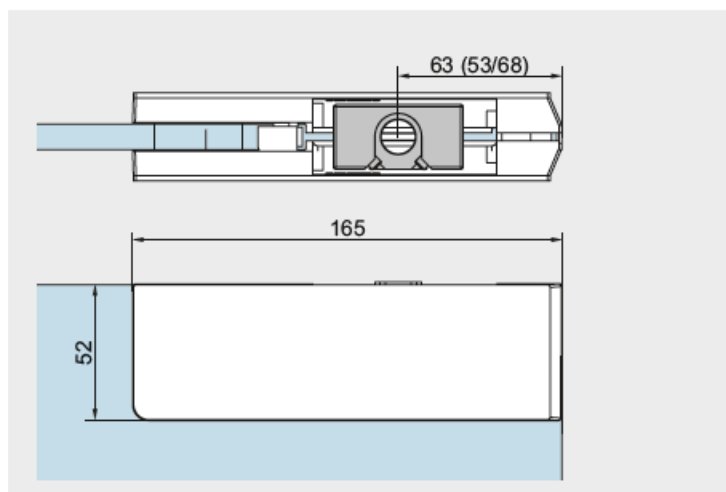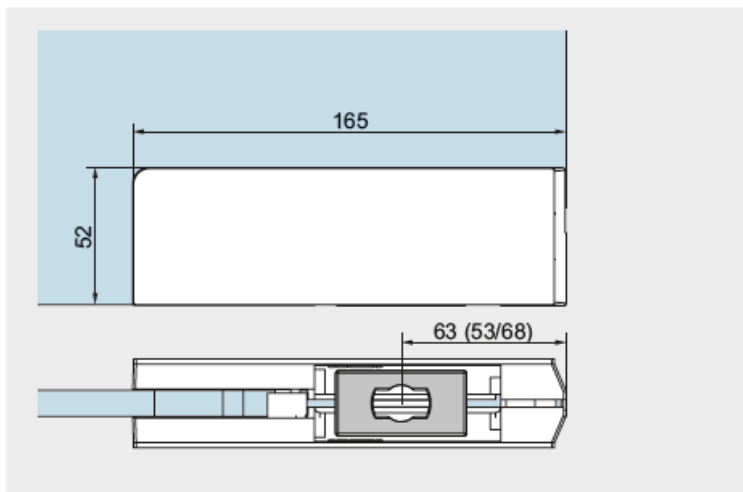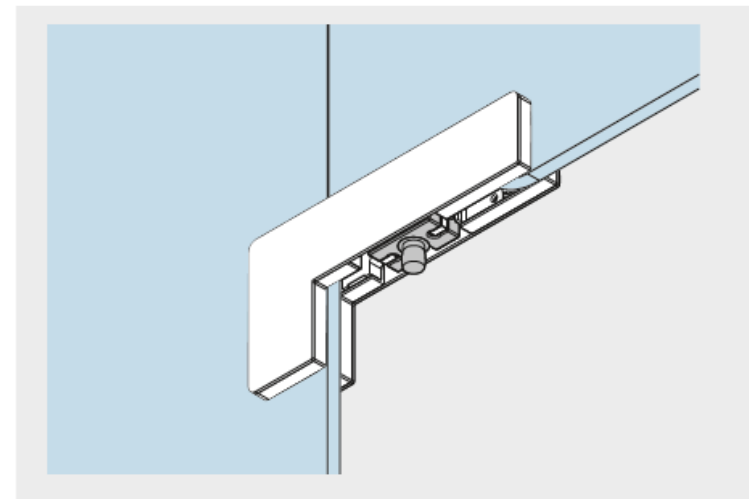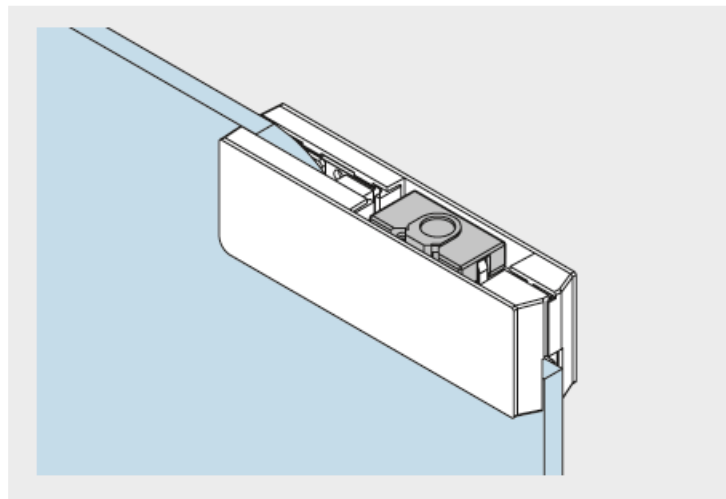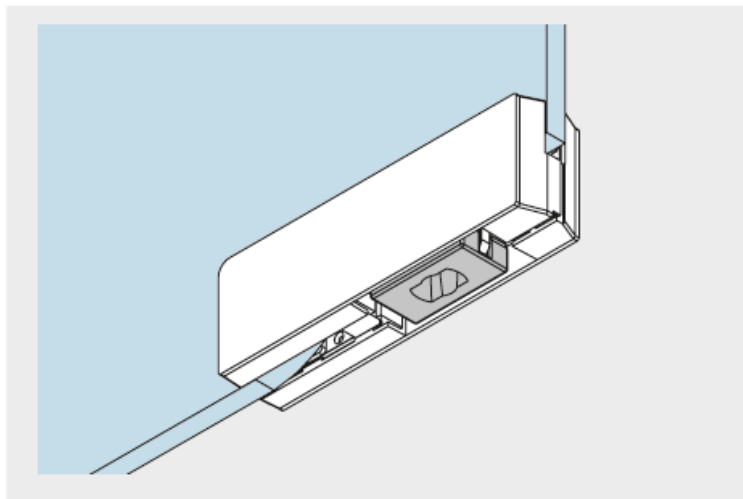




Typy kování

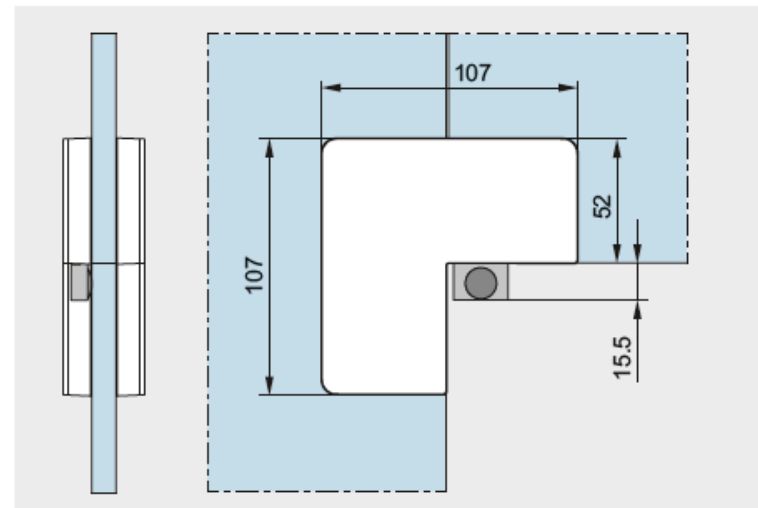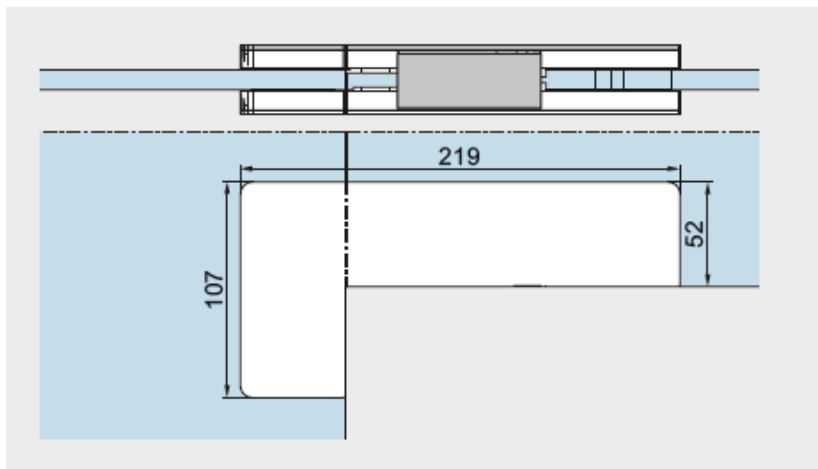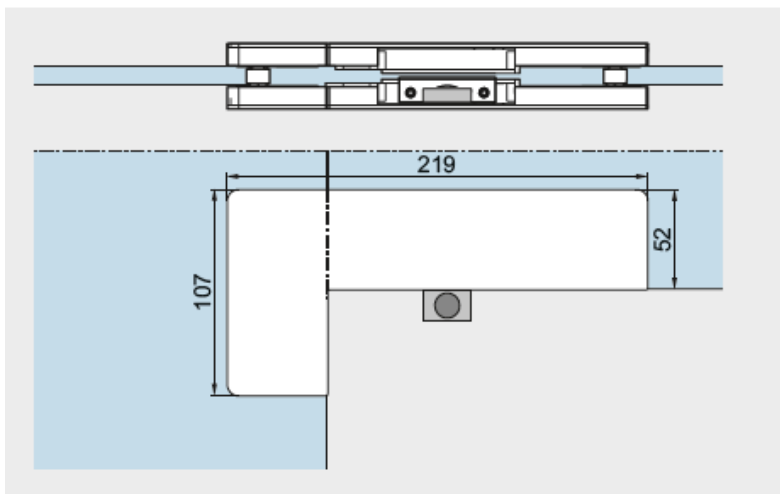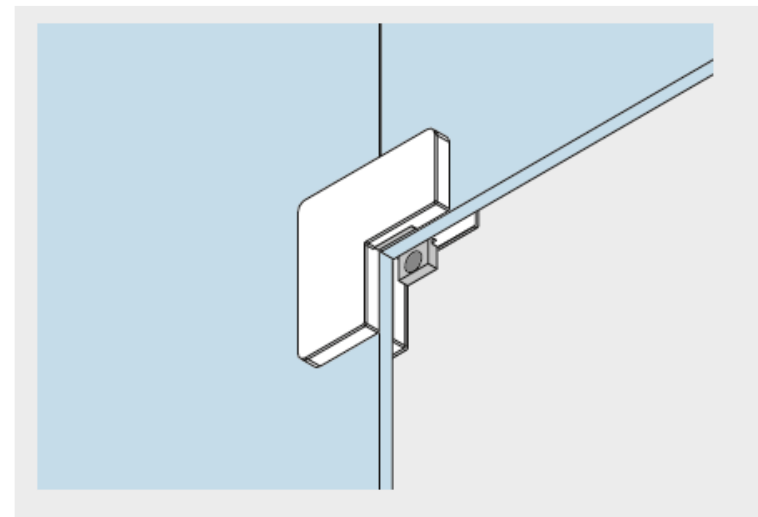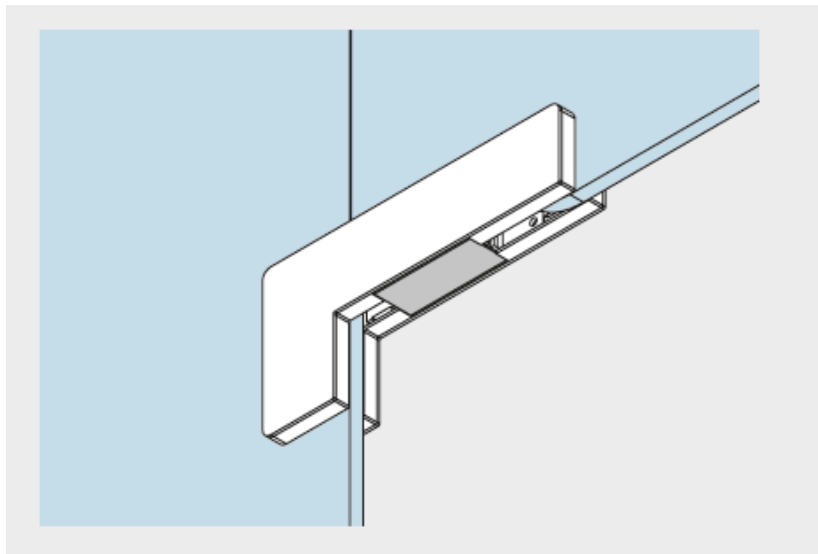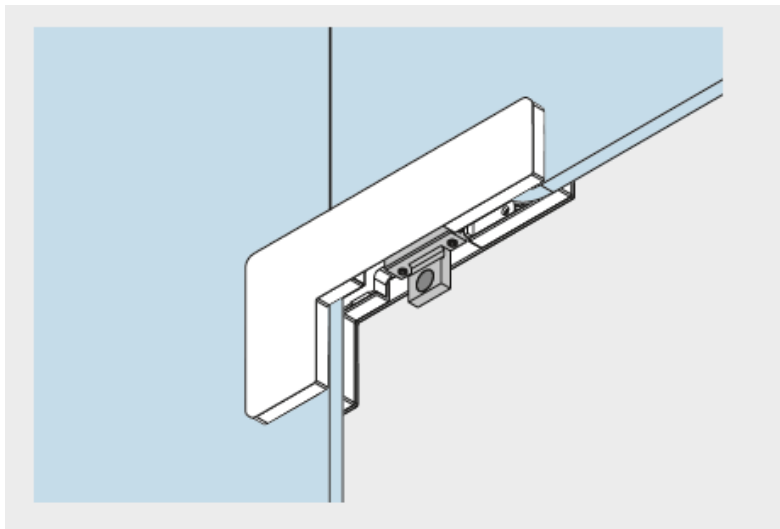


Možnosti objednání

		AL anod Silver (150)	Stainl- Steel satin (750)	Stainl- Steel polished (751)	AL p-coat Special color (399)
Art. No.	Description	€/Piece	€/Piece	€/Piece	€/Piece
Single components					
	PT 10 Comfort bottom patch fitting For glass weight up to 150 kg and use with toughened safety glass (TSG). With insert for flat-conical floor spring spindle or round pivot Ø 14 mm.				
	38.100 8–12 mm	83,00	83,00	83,00	91,50
	PT 20 Comfort top patch fitting For glass weight up to 150 kg and use with toughened safety glass (TSG). With plastic socket for pivot Ø 14 mm.				
	38.200 8–12 mm	83,00	83,00	83,00	91,50


Příklad instalace

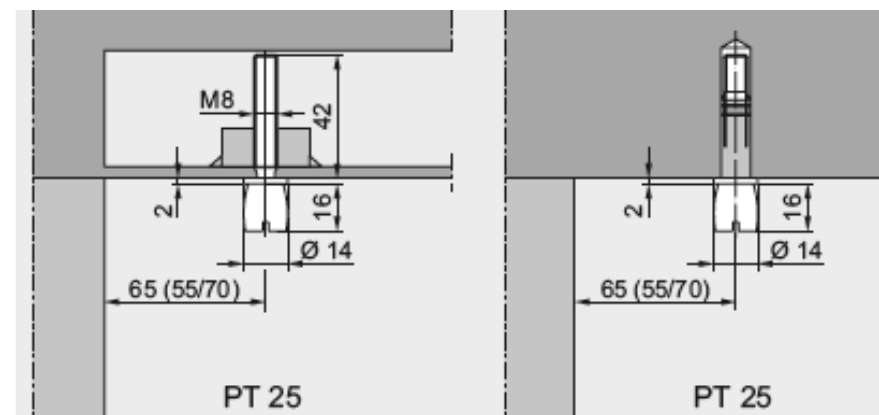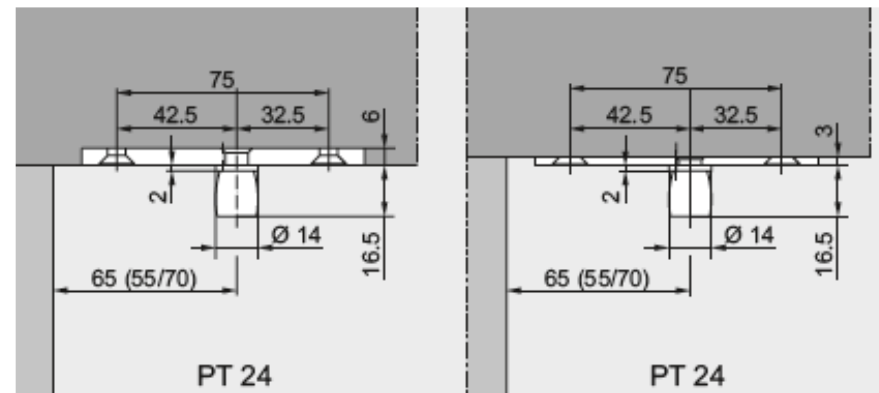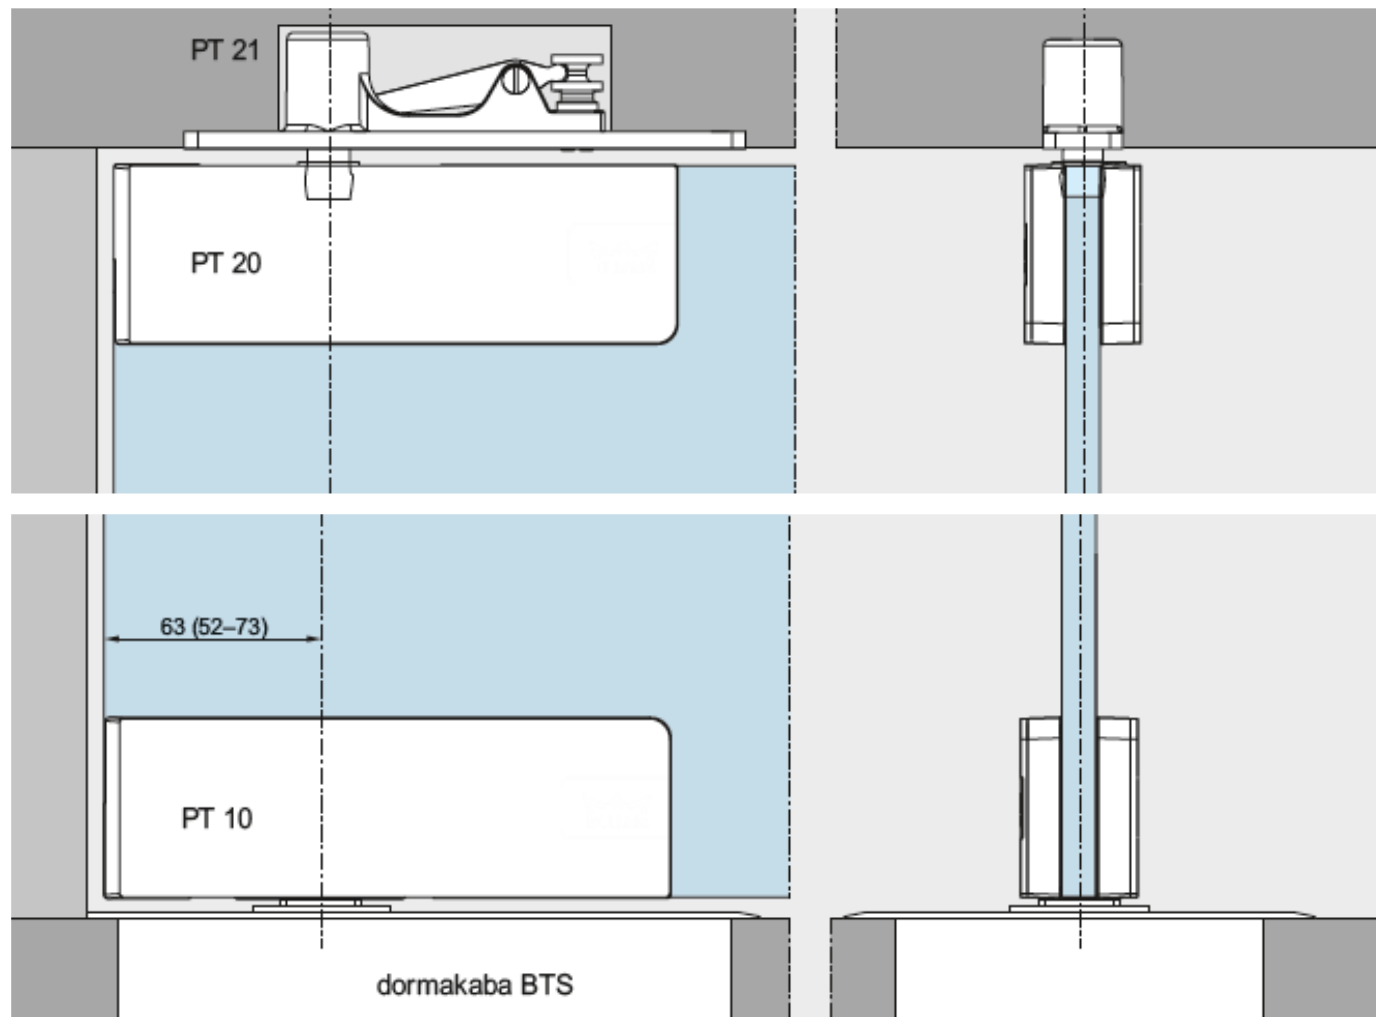


Příprava skla

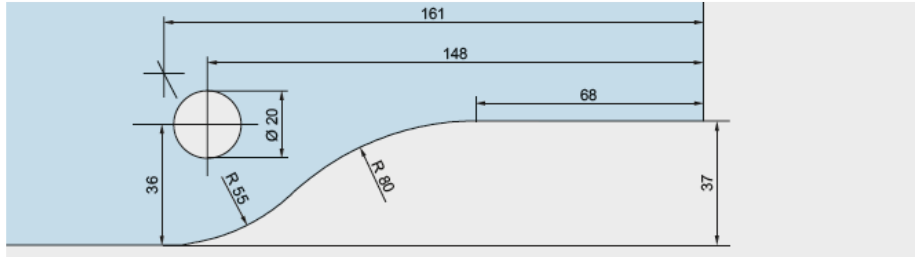


**PT 10, PT 20,
PT 22, PT 30**
Top and bottom
patches,
overpanel patch

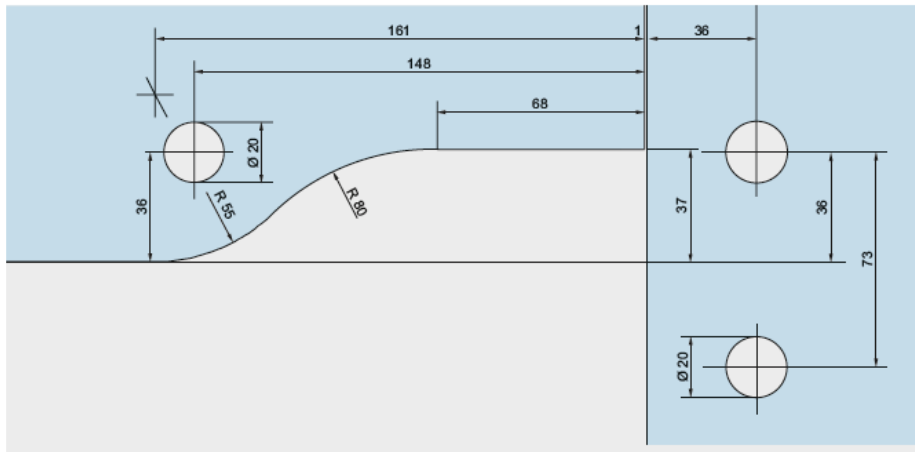

PT 40
Patch for
overpanel and
sidelight

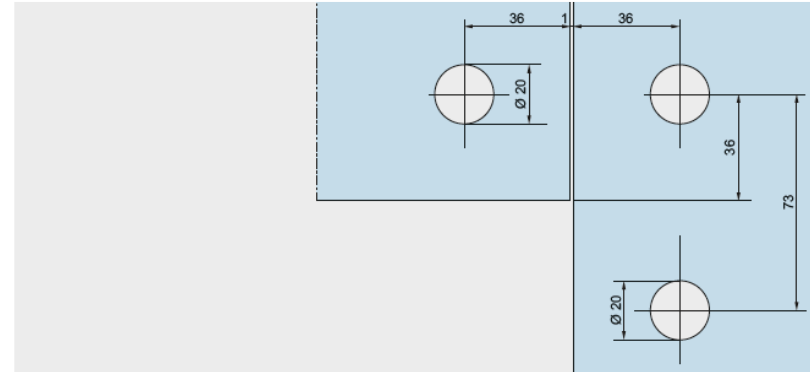

PT 60
Connectors
for overpanels
and sidelights

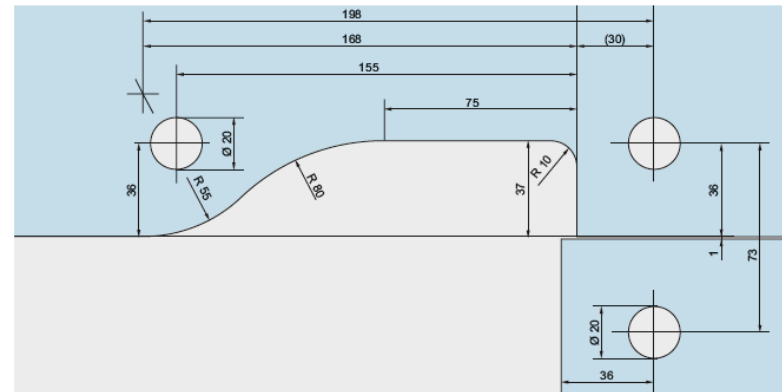


PT 40
Angle patch fitting
with continuous
overpanel

Universal




Technická data


- Typ skla: ESG
- Síla skla: 8, 10, 12 mm
- Maximální hmotnost křídla: 110 kg
- Možnosti zamykání: Dorma SG
- Materiál : hliník, mosaz, nerez
- Povrchová úprava: Elox a RAL, mosaz, nerez

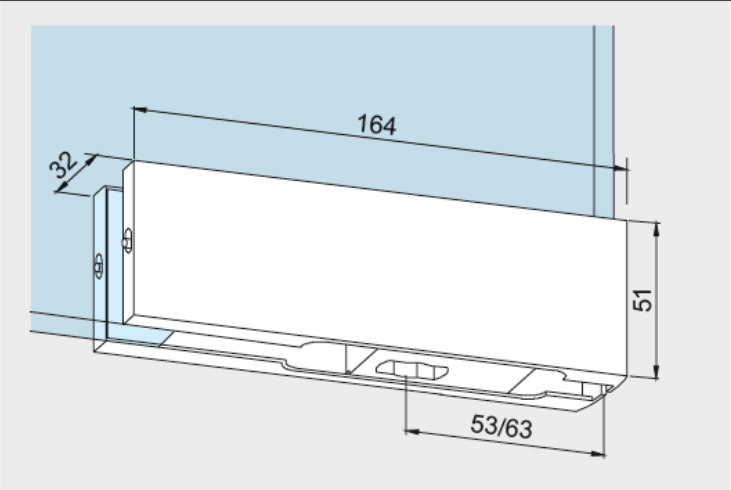	Product description	Glass thickness	Art. No.
	PT 10 UNIVERSAL	10 mm	*03.100
	Bottom patch with insert for floor spring spindle, or round pivot 14 mm Ø	13 - 19 mm	03.280
	With the order please indicate the exact glass thickness!		
	Weight in kg: Aluminum 0.564 Brass 0.680 Stainless steel 0.662		


Univesal Motion

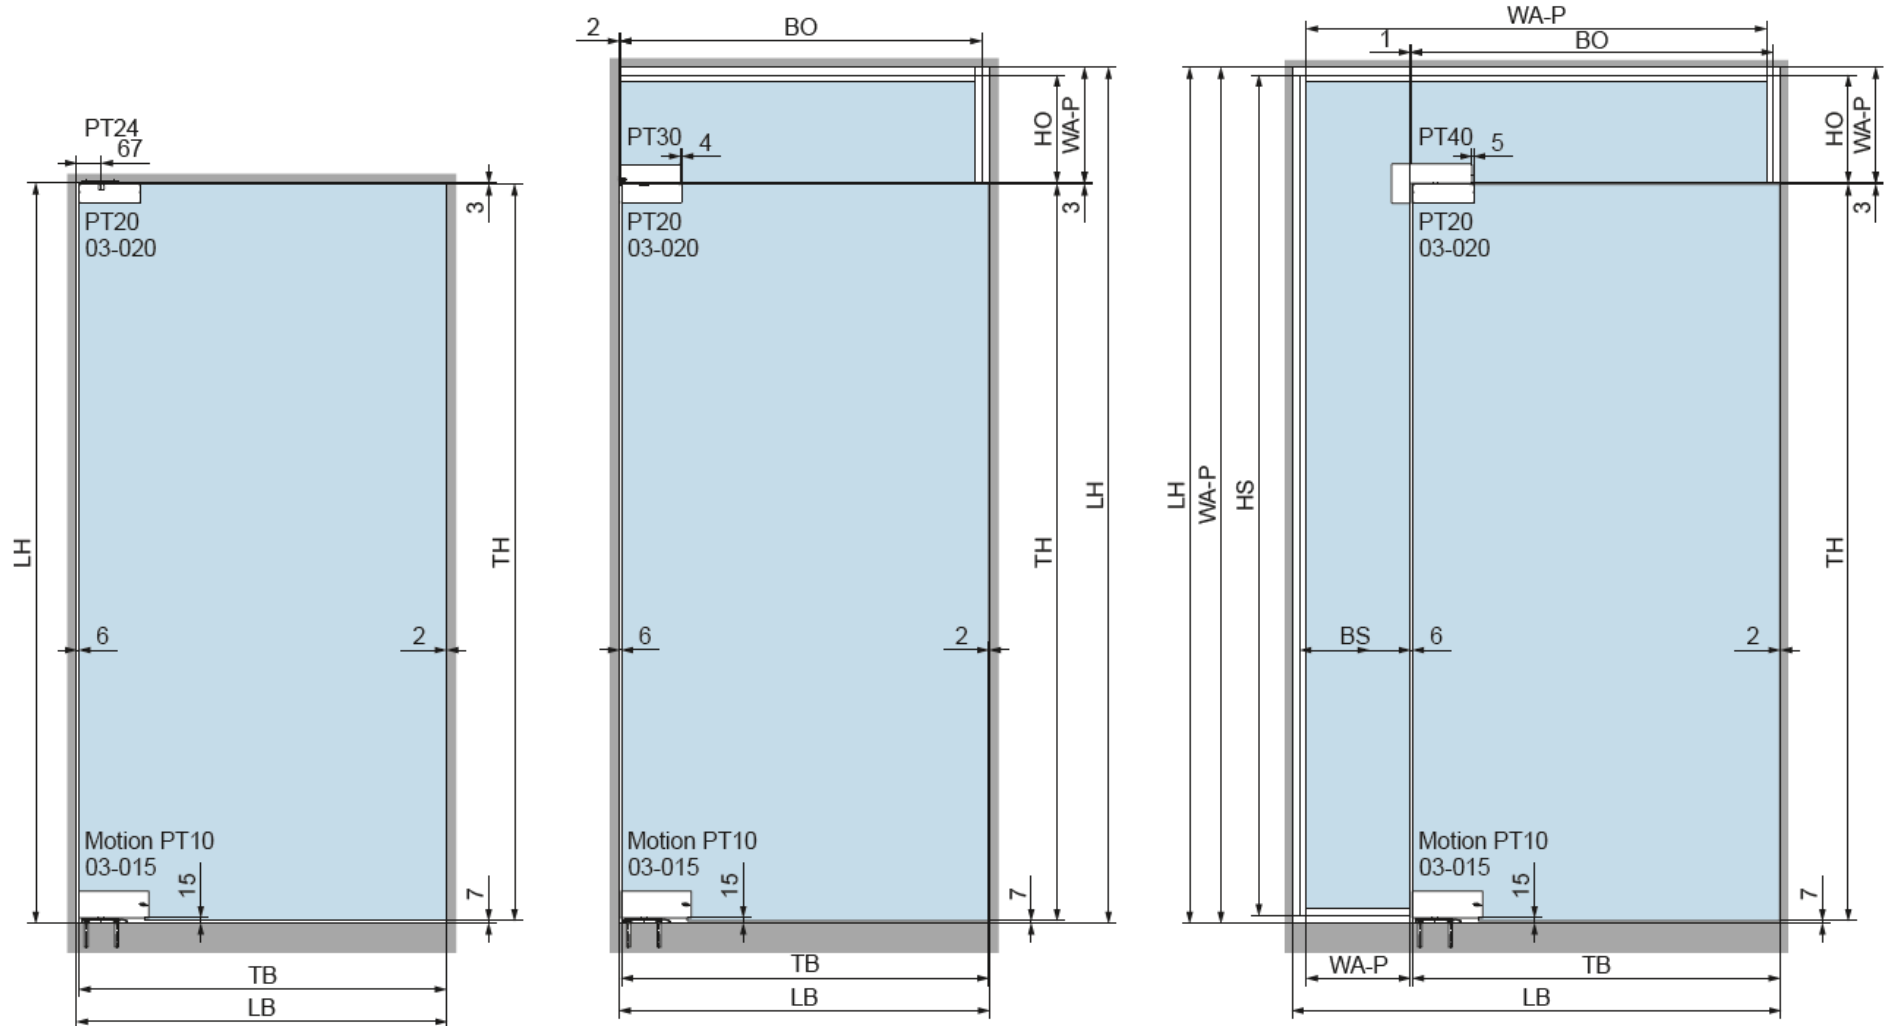

TP EASY Safe – dveřní lišty

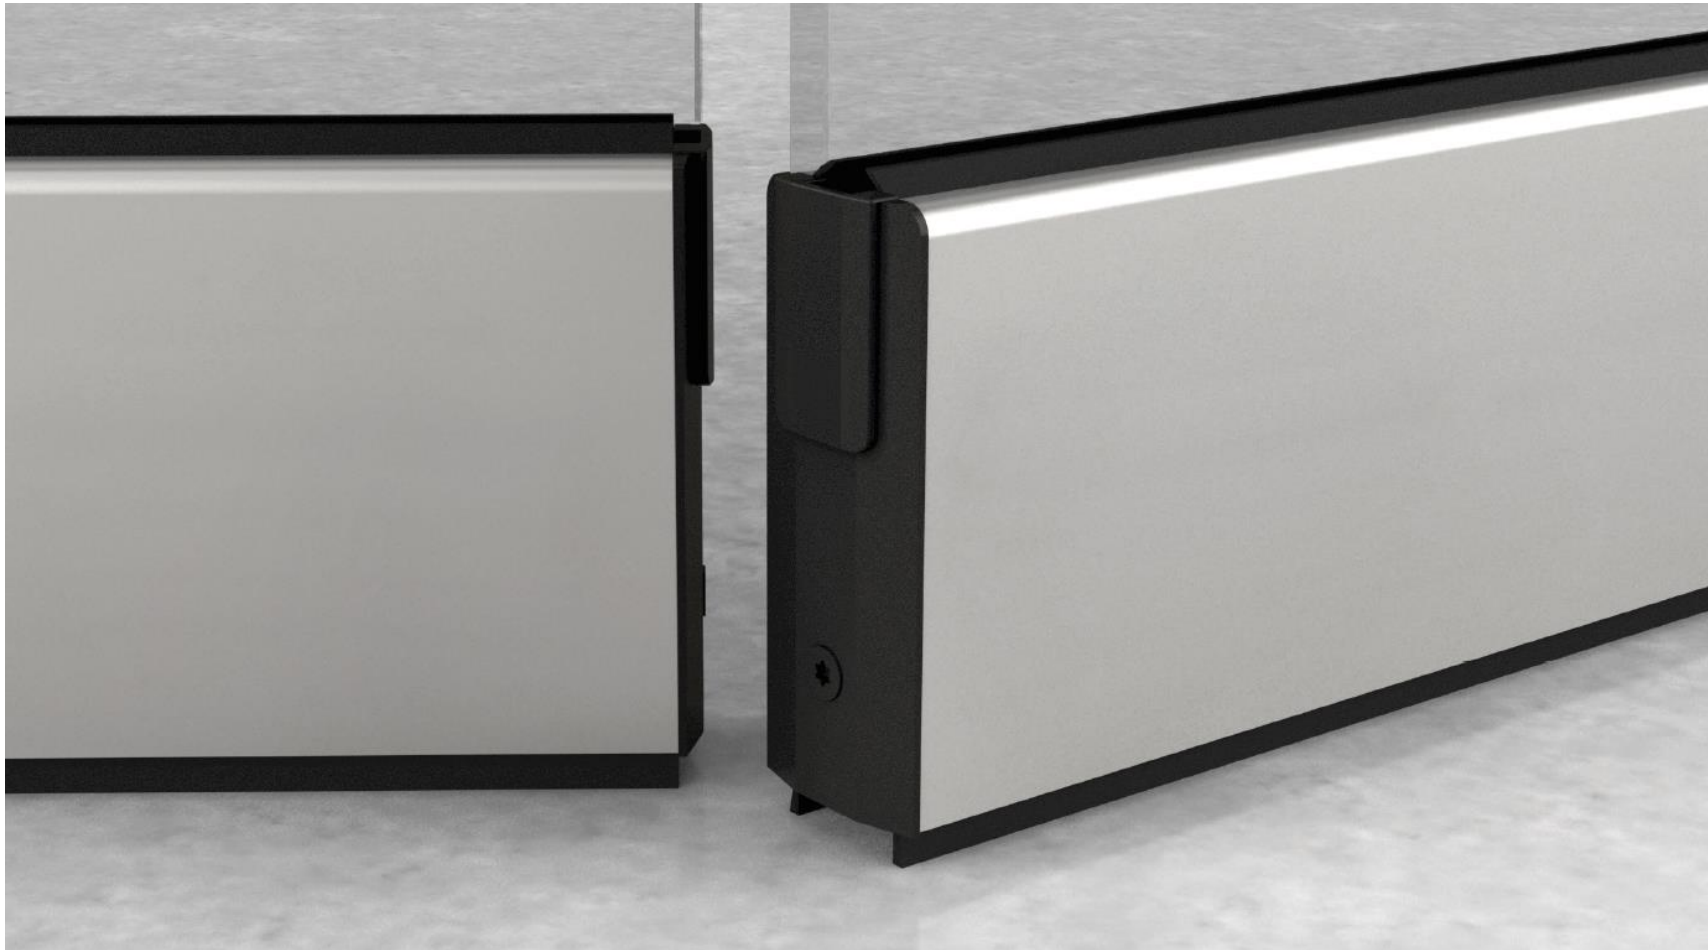

Možnosti použití

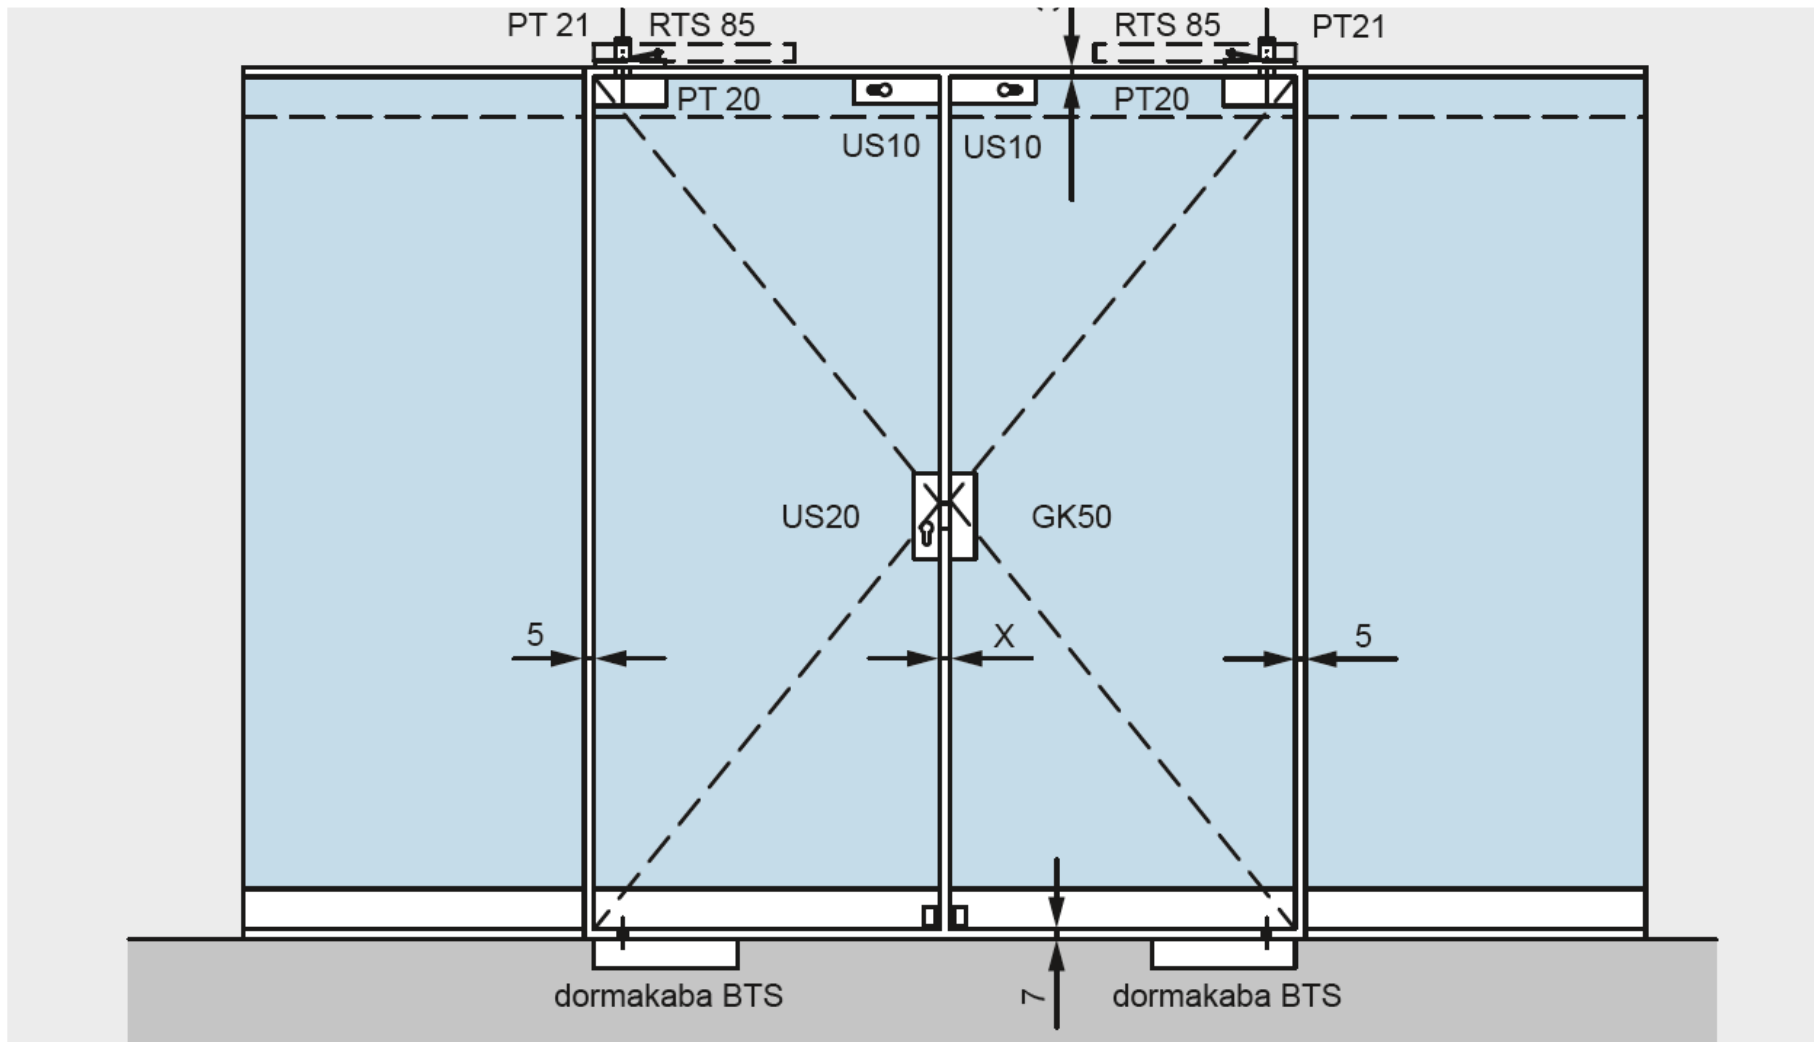


Parametry


- Typ skla: ESG
- Síla skla: 10, 12, 15, 19 mm
- Maximální hmotnost křídla: 200 kg
- Možnosti zamykání: cylindrická vložka (PZ)
- Materiál : hliník, mosaz, nerez
- Povrchová úprava: Elox a RAL, mosaz, nerez
- Zvláštnosti: možná kombinace s kováním Universal / MUNDUS
- elektrický otvírač v liště

Parametry


Door Rail

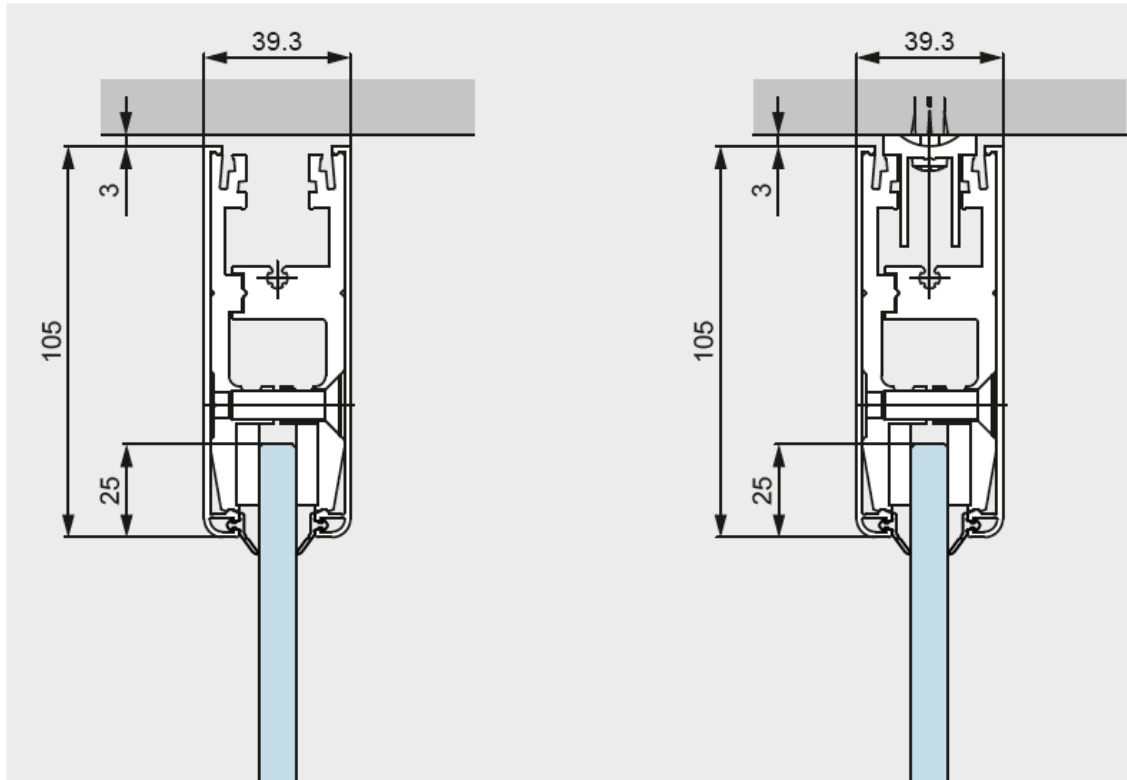

Side Panel Rail

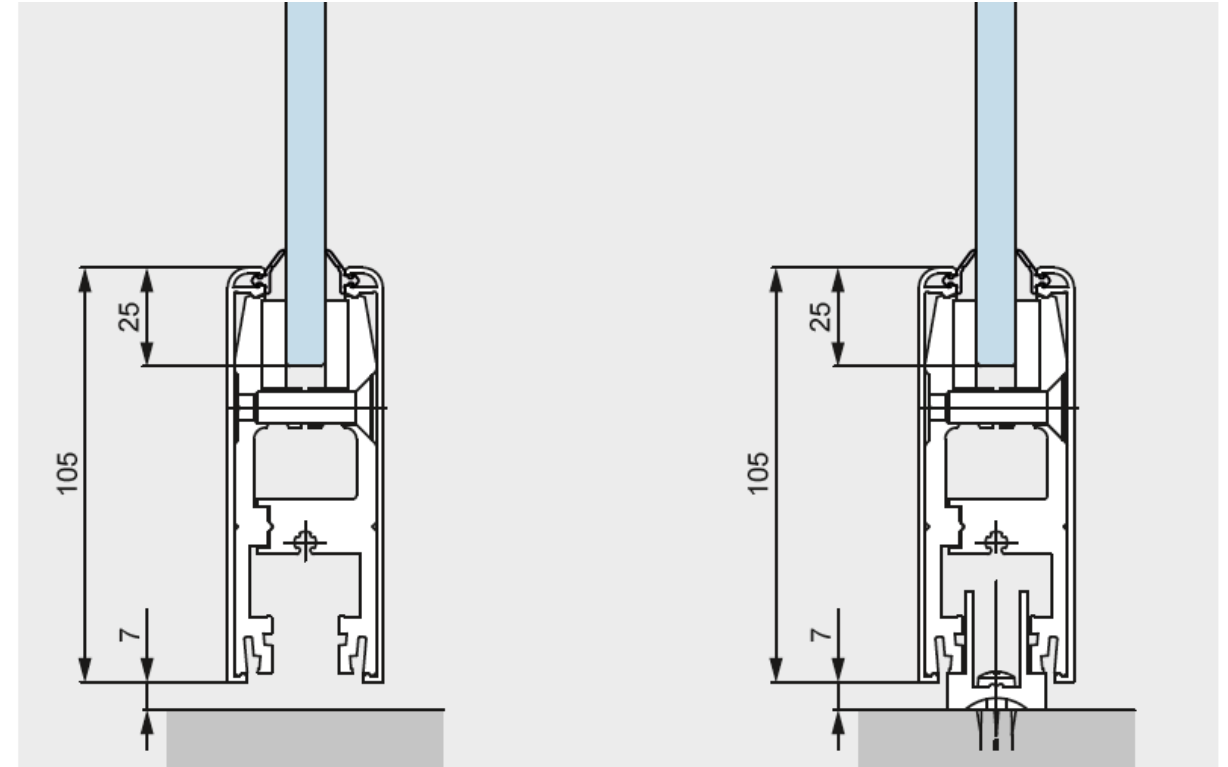

Příslušenství

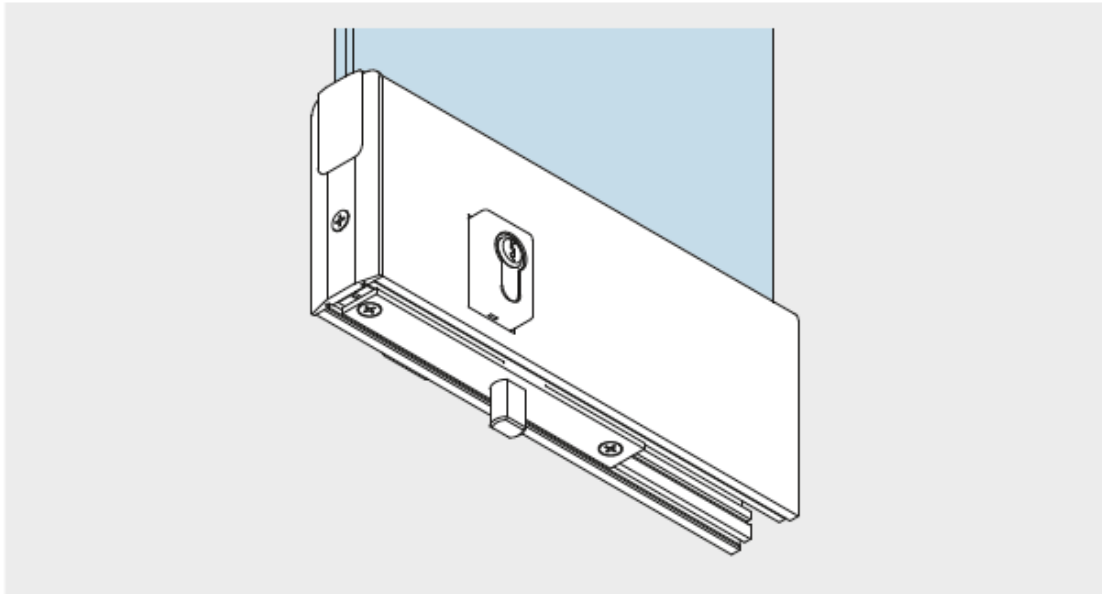


Additional module with floor locking lock, prepared for Europrofile cylinder, single throw with corrosion resistant bolt

***40.751/40.753**



SG – zámky na celoskleněné dveře






Typy zámků a způsoby uzamčení

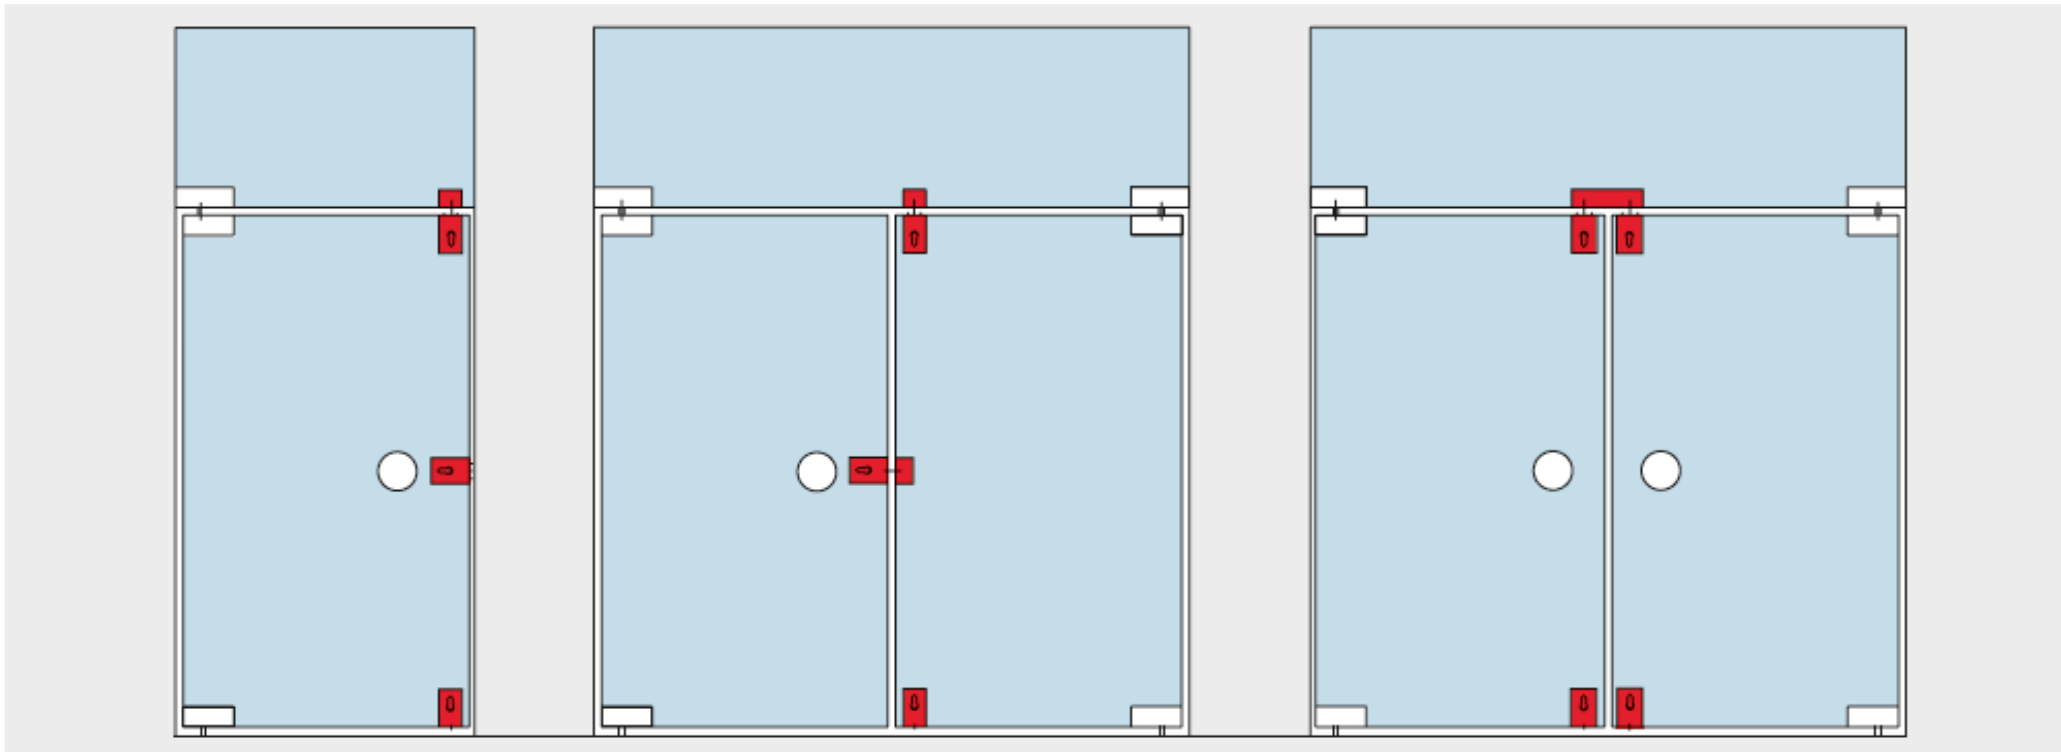

Typy zámků a způsoby uzamčení

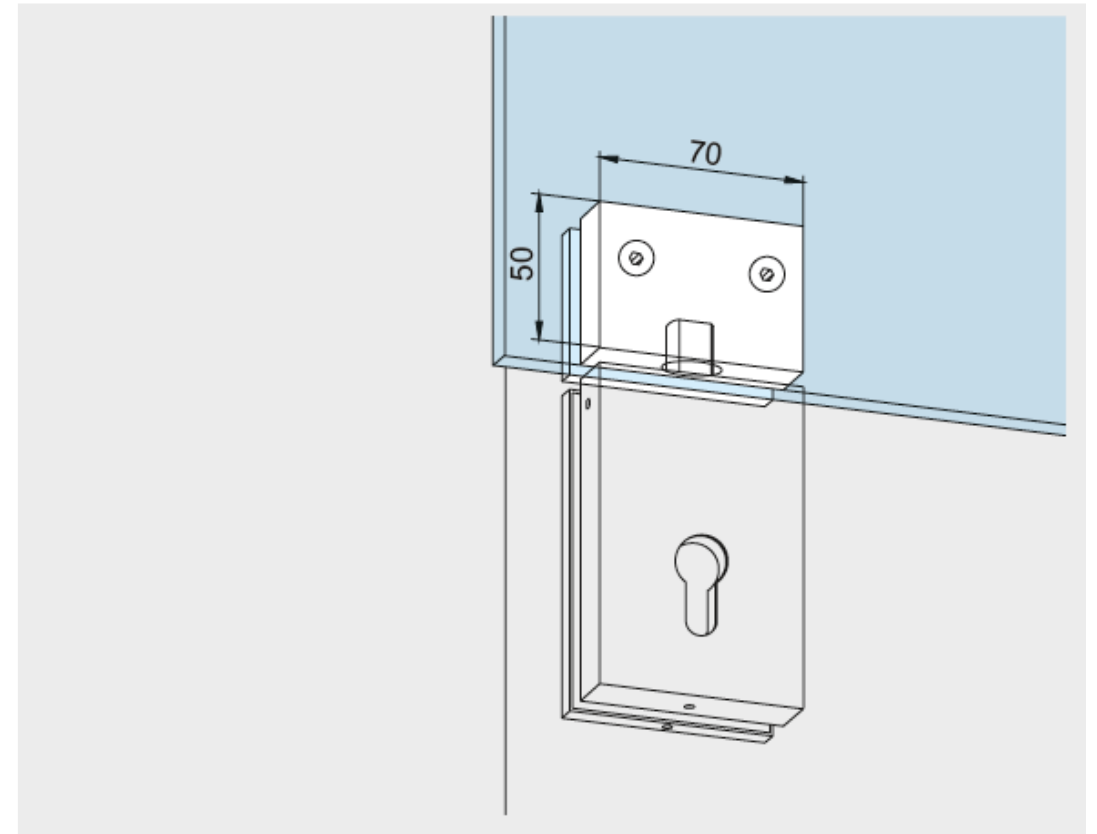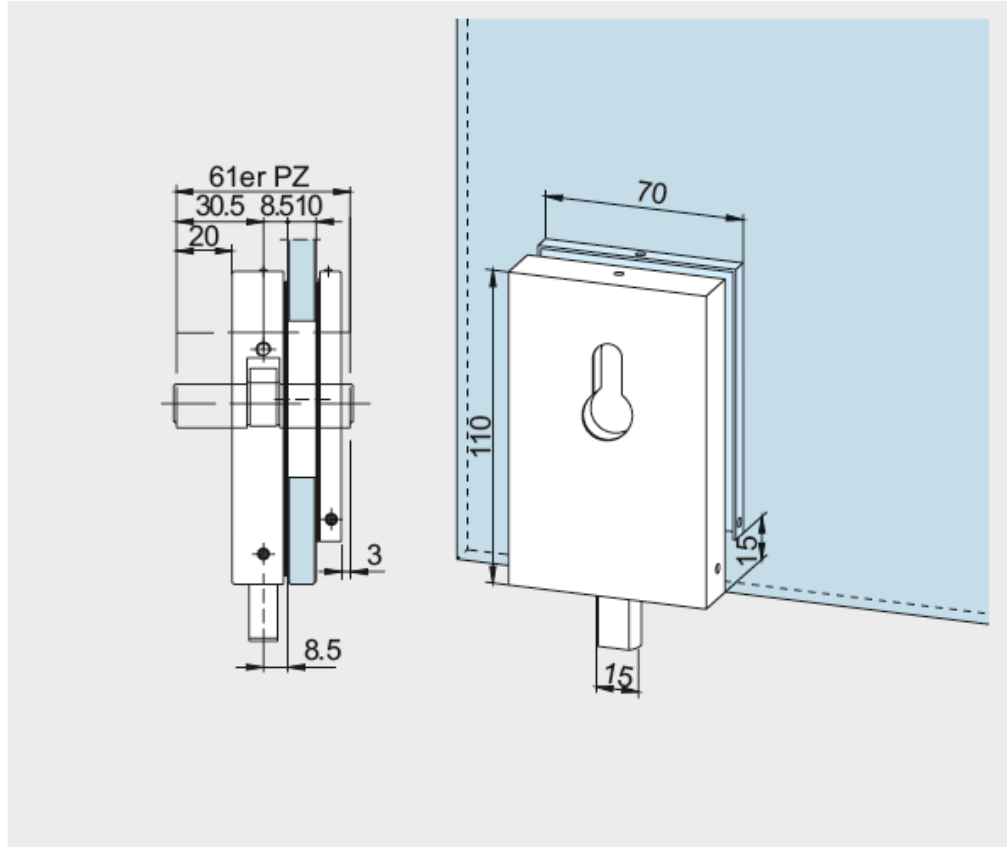

Speciální typy zámků

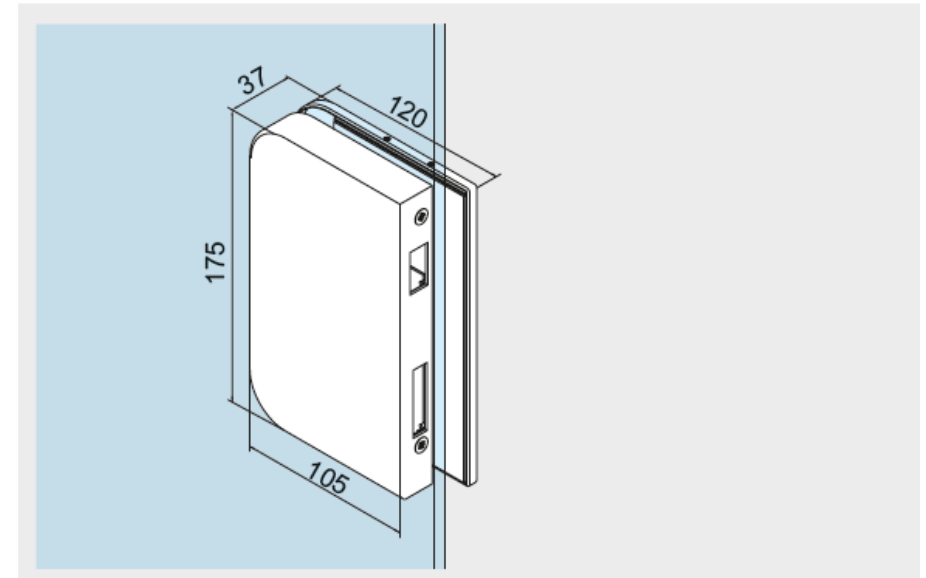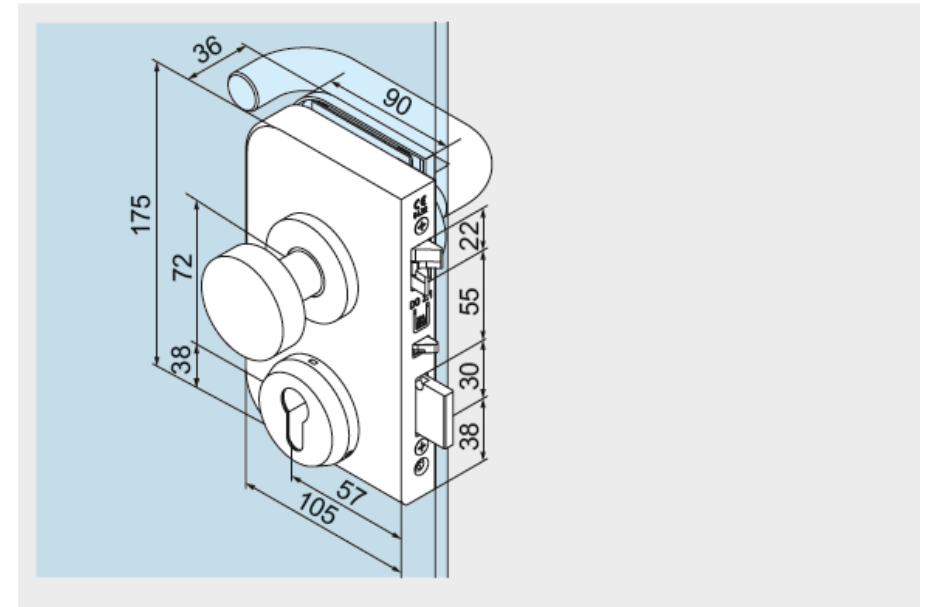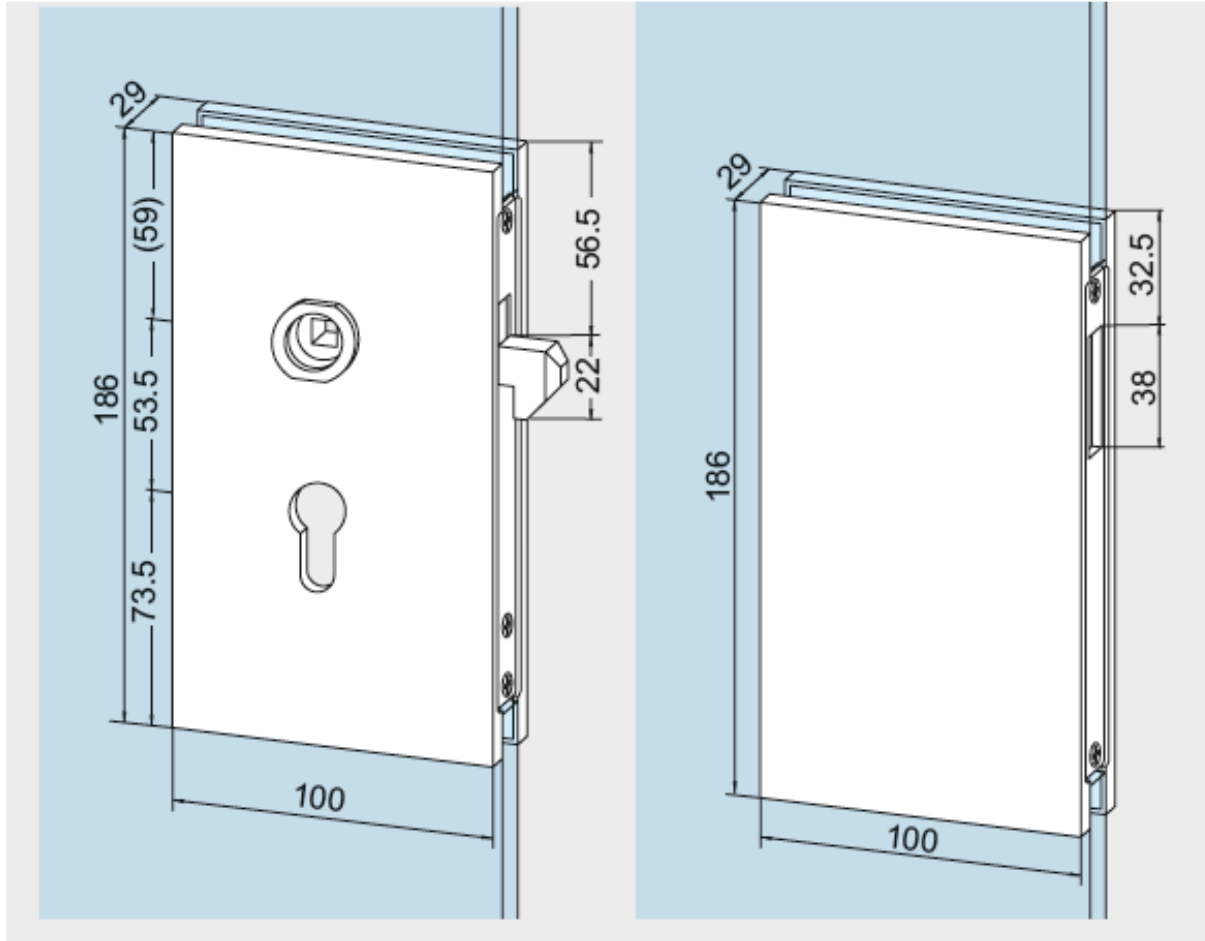

Kování pro posuvné celoskleněné stěny

HSW EasySafe / FSW EasySafe

HSW Easy Safe / FSW Easy Safe




Parkoviště

Panels stacked 90° angle transverse to travel direction

Product description

Standard stacking arrangement.

With pivoting end panel, single- or double-action, to use as possible access leaf (left or right, or left and right).

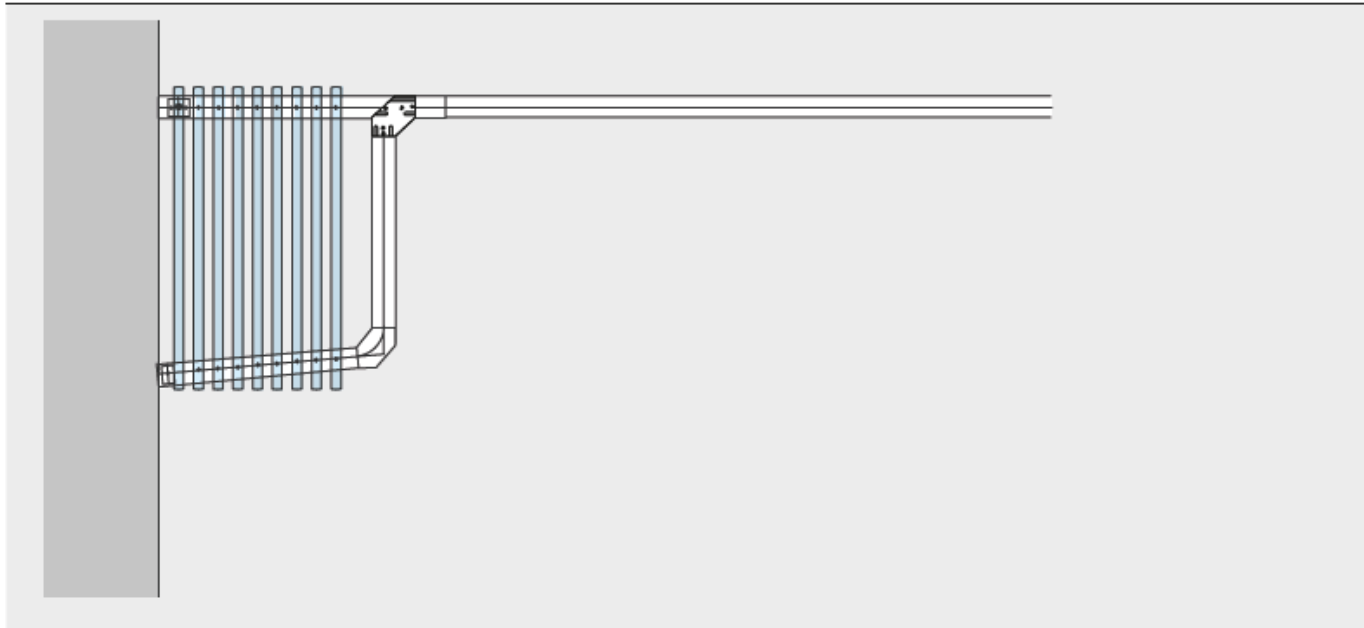


Parkoviště


Product description

Stacking in a niche, outer stacking leg at 95° angle

for small number of panels (up to 6)
(left or right, or left and right).

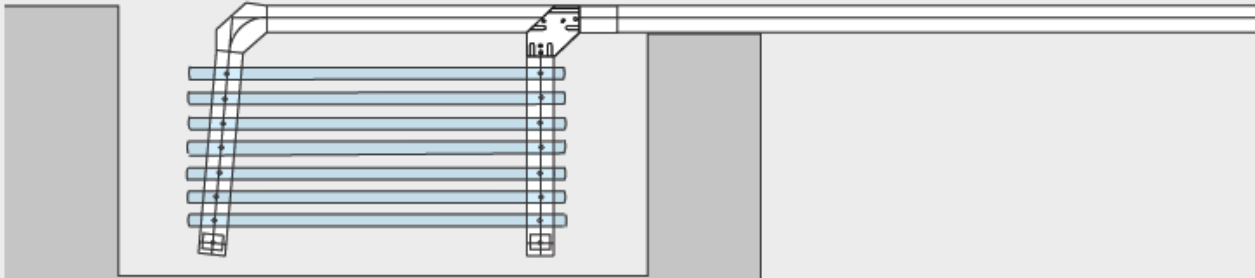


Parkoviště

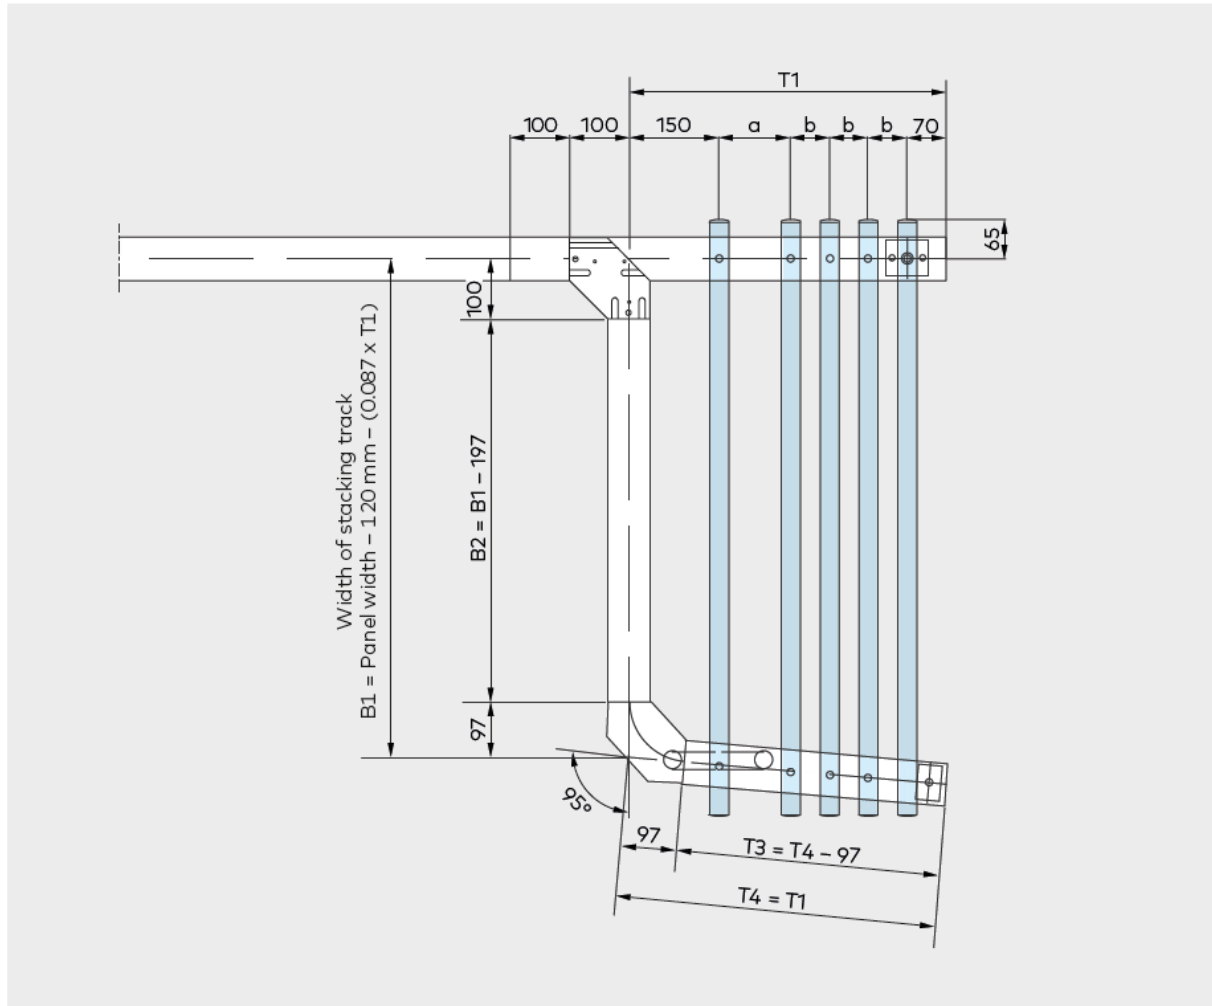


a = depending on
 pull handle depth
 b = 65 mm for HSW EASY Safe
 80 mm for HSW-R

Kolejnice

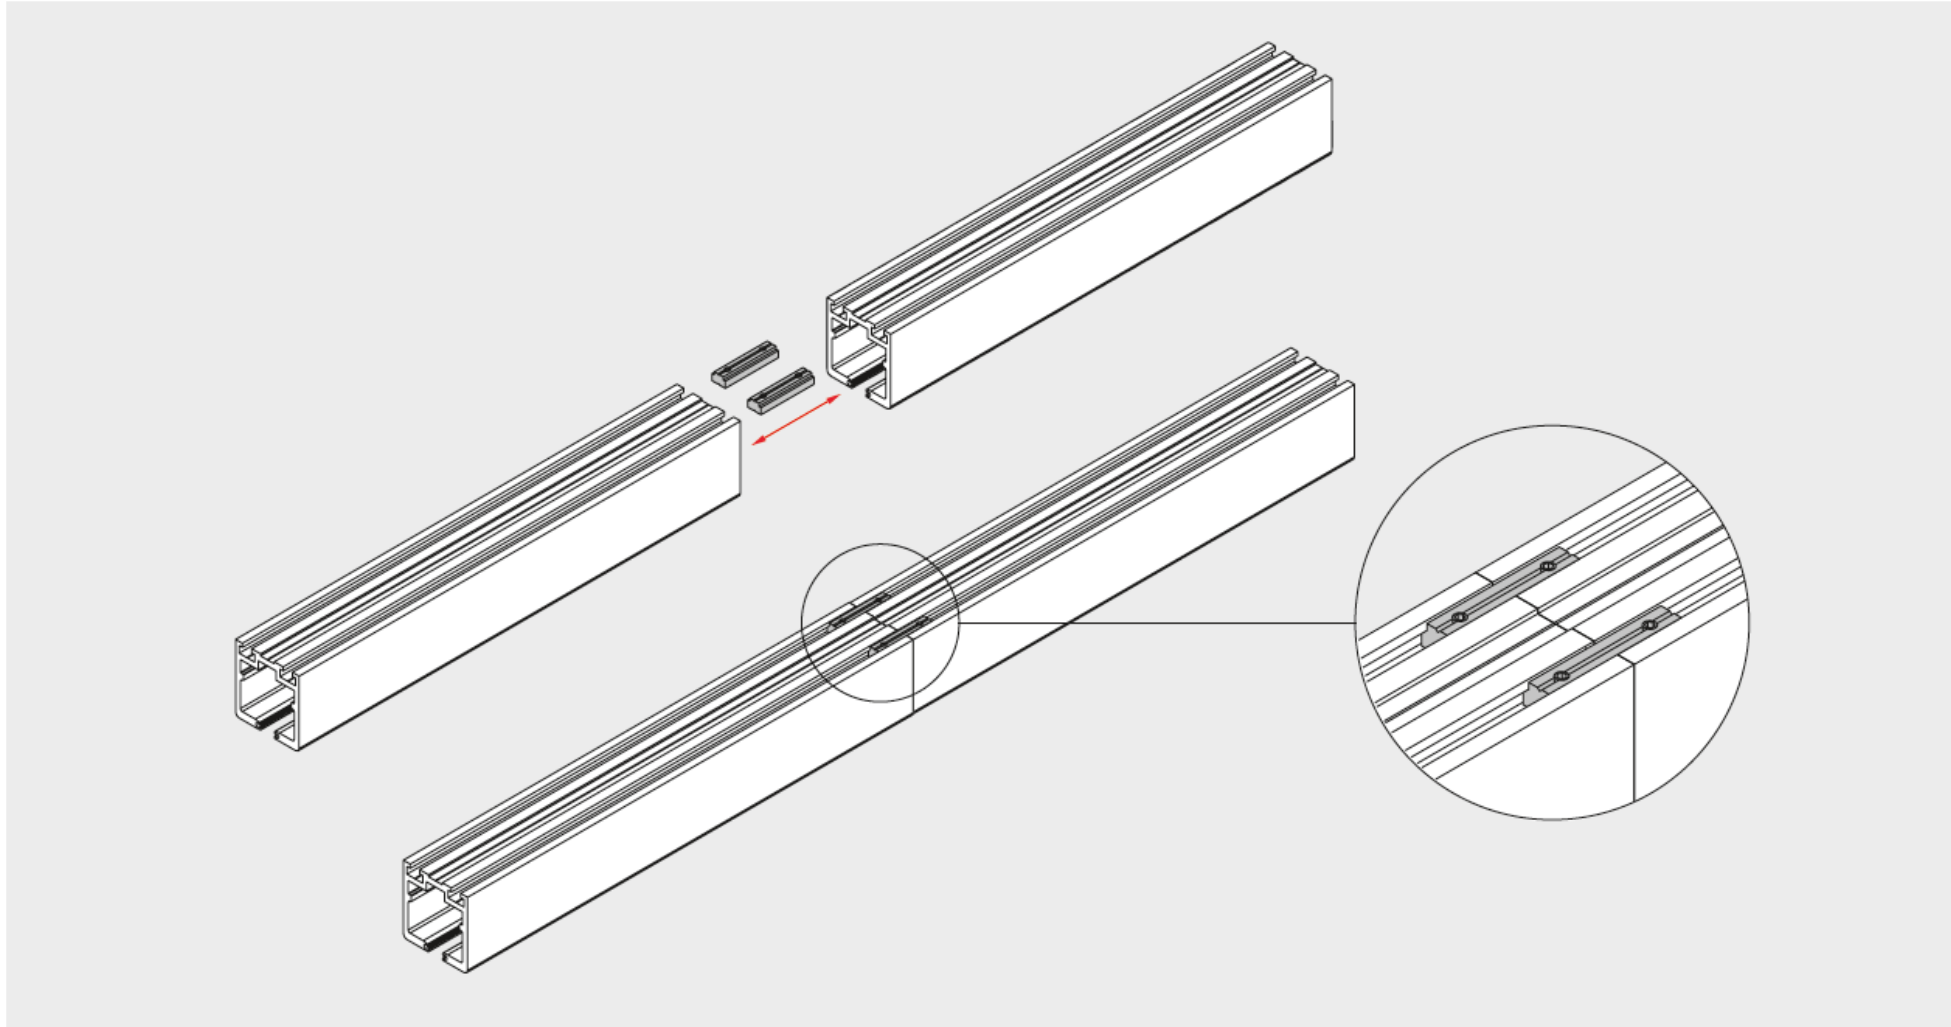


Kolejnice


90° T-piece

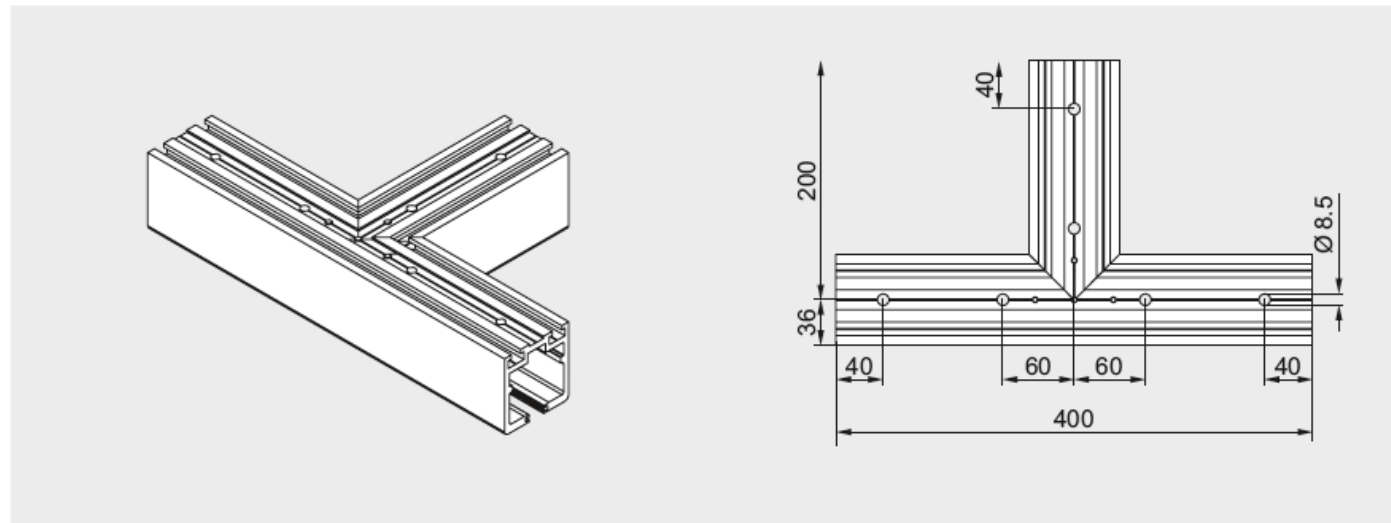

90° L-piece

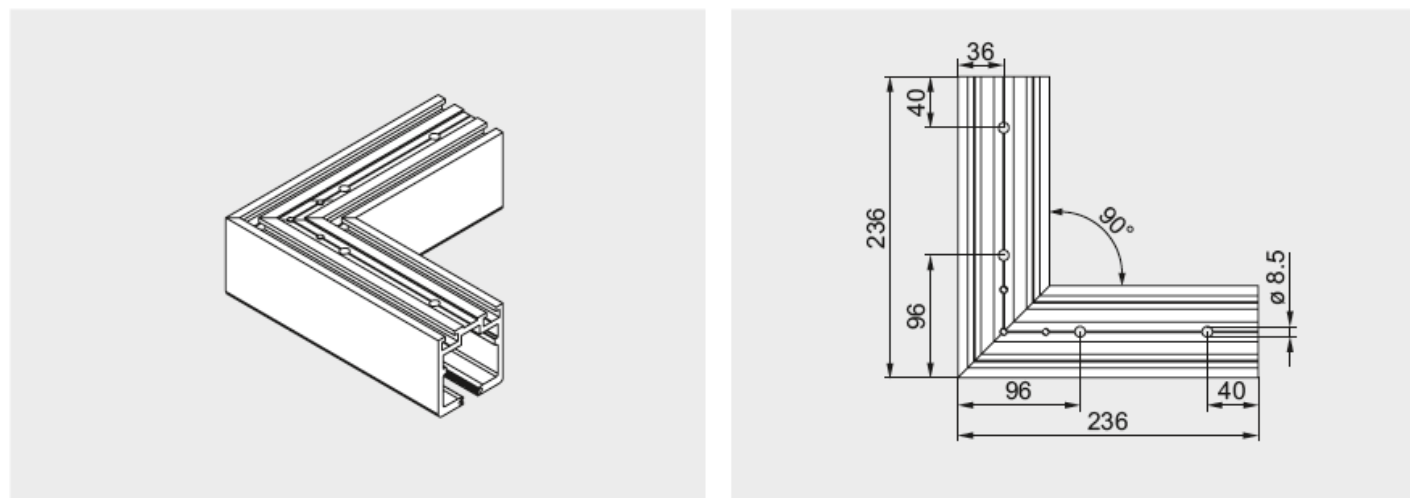

Možnosti panelů

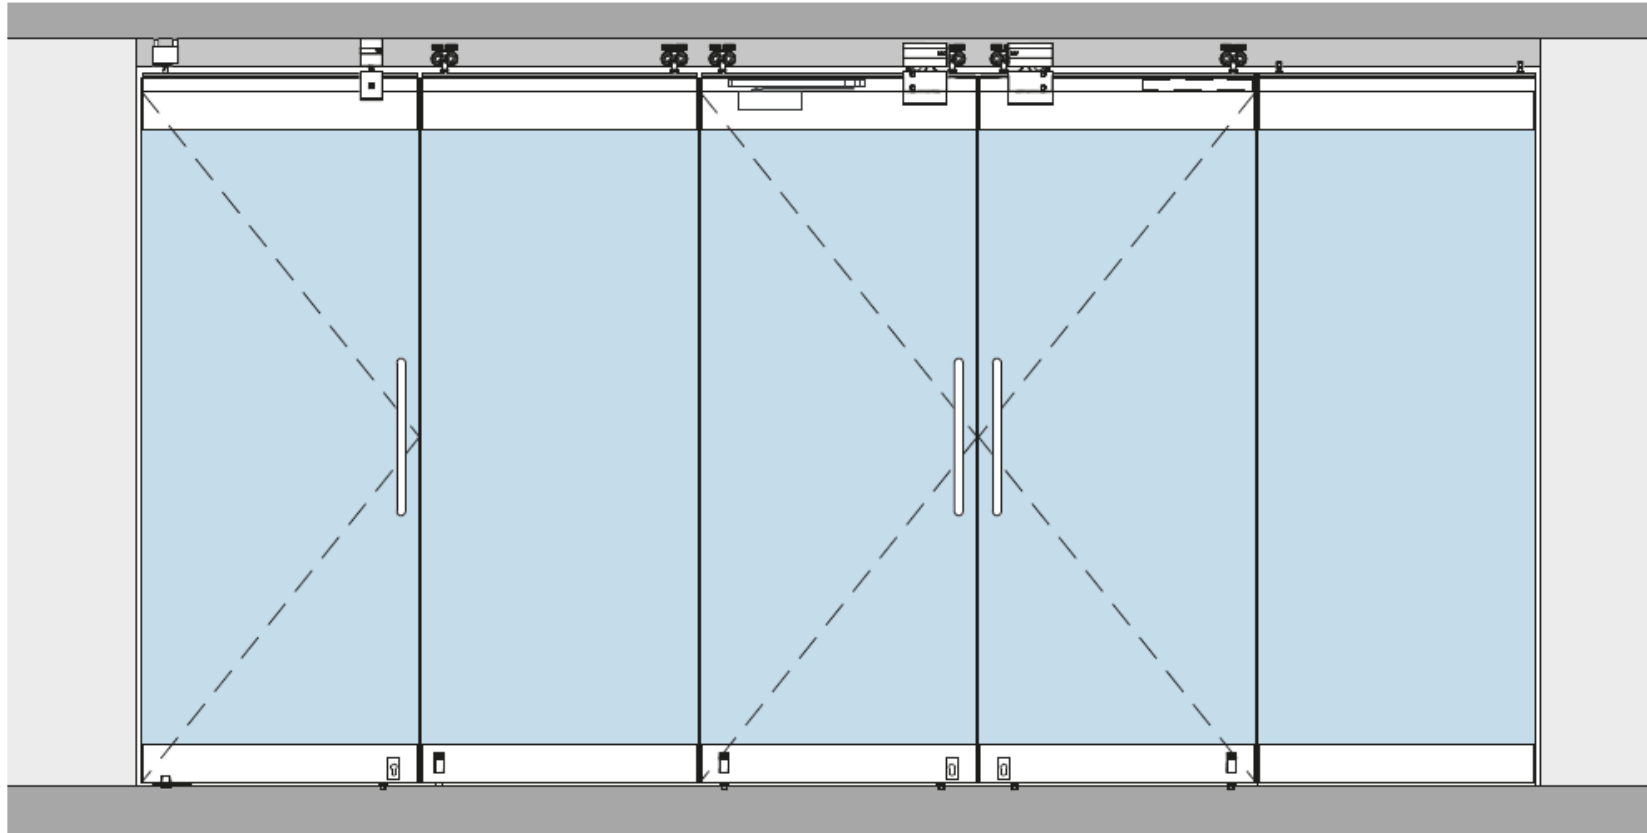


Koncové otočné křídlo

Posuvné křídlo

Posuvné/otočné
dorazové
kyvné

Pevné křídlo

Způsob objednání - parkoviště

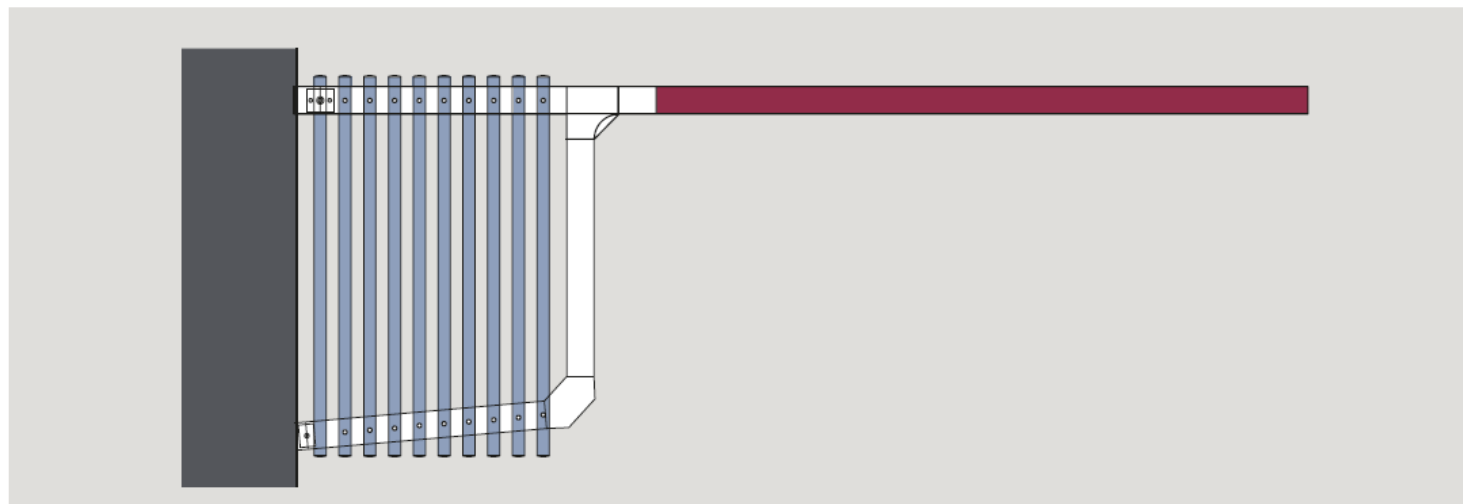

For examples
see pages 11 and 12


Variant A I/A II
Standard solution

AL mill finish	8.40.018.100.99		826,00
AL anod Silver	8.40.018.150.99		872,00
AL anod sim. StainlSteel satin	8.40.018.157.99		947,00
Al p-coat Traffic white	8.40.018.350.99		869,00
AL anod Special	8.40.018.199.99		969,00
AL p-coat Special color	8.40.018.399.99		911,00
AL p-coat sim. Anod EV1	8.40.018.318.99		889,00

Způsob objednání - kolejnice



Track rail
72 x 75 mm, drilled,
fixed length



T-piece 90°
with deviation,
for stacking area
View from below

Finish	Article No.		€/m
AL mill finish	8.40.022.100.99	■	101,00
AL anod Silver	8.40.022.150.99	■	112,00
AL anod sim. StainlSteel satin	8.40.022.157.99	■	133,00
Al p-coat Traffic white	8.40.022.350.99	■	110,00
AL anod Special	8.40.022.199.99	■	138,00
AL p-coat Special color	8.40.022.399.99	■	115,00
AL p-coat sim. Anod EV1	8.40.022.318.99	■	110,00
AL mill finish	8.40.013.100.99	■	217,00
AL anod Silver	8.40.013.150.99	■	227,00
AL anod sim. StainlSteel satin	8.40.013.157.99	■	259,00
Al p-coat Traffic white	8.40.013.350.99	■	233,00
AL anod Special	8.40.013.199.99	■	262,00
AL p-coat Special color	8.40.013.399.99	■	241,00
AL p-coat sim. Anod EV1	8.40.013.318.99	■	234,00

Způsob objednání - panely



Sliding panel

without carrier profile

with top double brush seal and bottom

Multilock (prepared for Euro profile cylinder, end mounted locking bolt or face mounted slide bolt)

Dimensions

max. panel width 1250 mm


max. system height 4000 mm

max. panel weight 150 kg

Finish	Article No.		€/Piece
AL mill finish	8.40.102.100.99	■	663,00
AL anod Silver	8.40.102.150.99	■	677,00
AL anod sim. StainlSteel satin	8.40.102.157.99	■	714,00
Al p-coat Traffic white	8.40.102.350.99	■	702,00
AL anod Special	8.40.102.199.99	■	714,00
AL p-coat Special color	8.40.102.399.99	■	732,00
AL p-coat sim. Anod EV1	8.40.102.318.99	■	714,00
Satin stainl steel	8.40.102.700.99	■	762,00

FSW – Easy Safe

Example: Design with 2 x 2 panels (type 1c), bi-parting

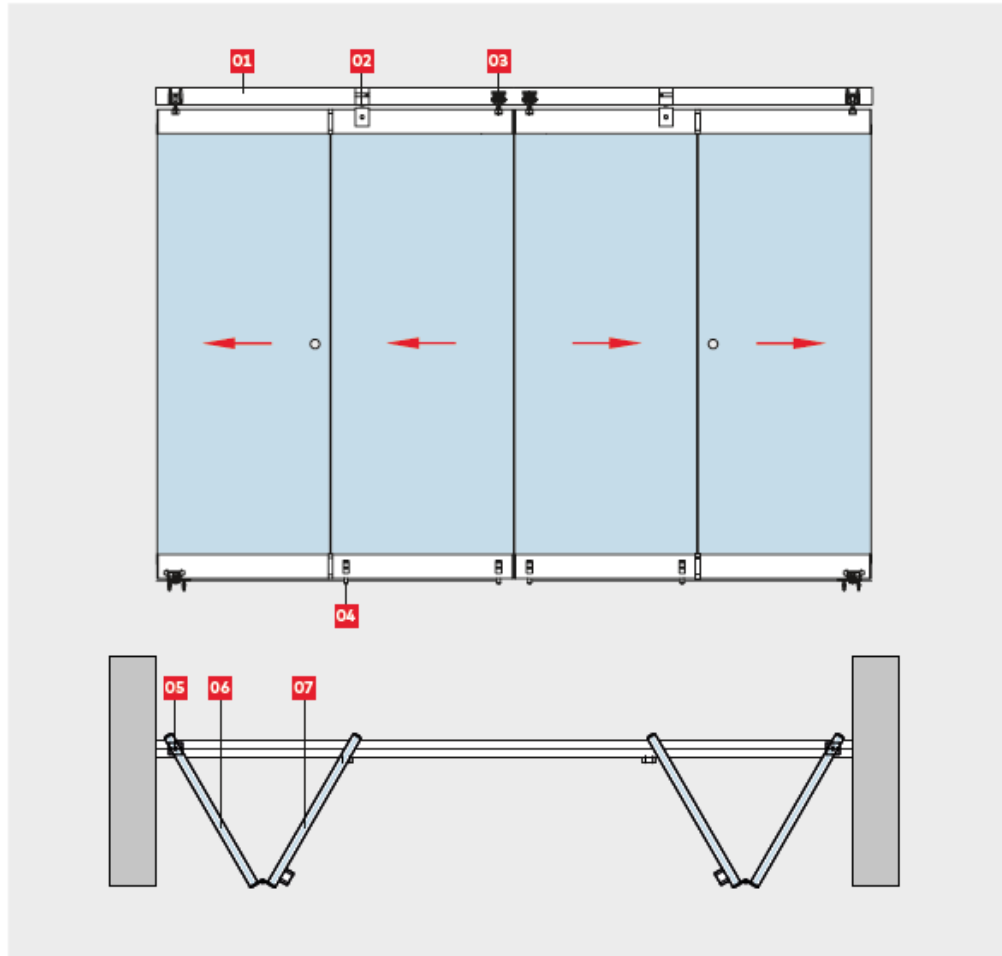


Možnosti systému

Type 2

Classification

Product description

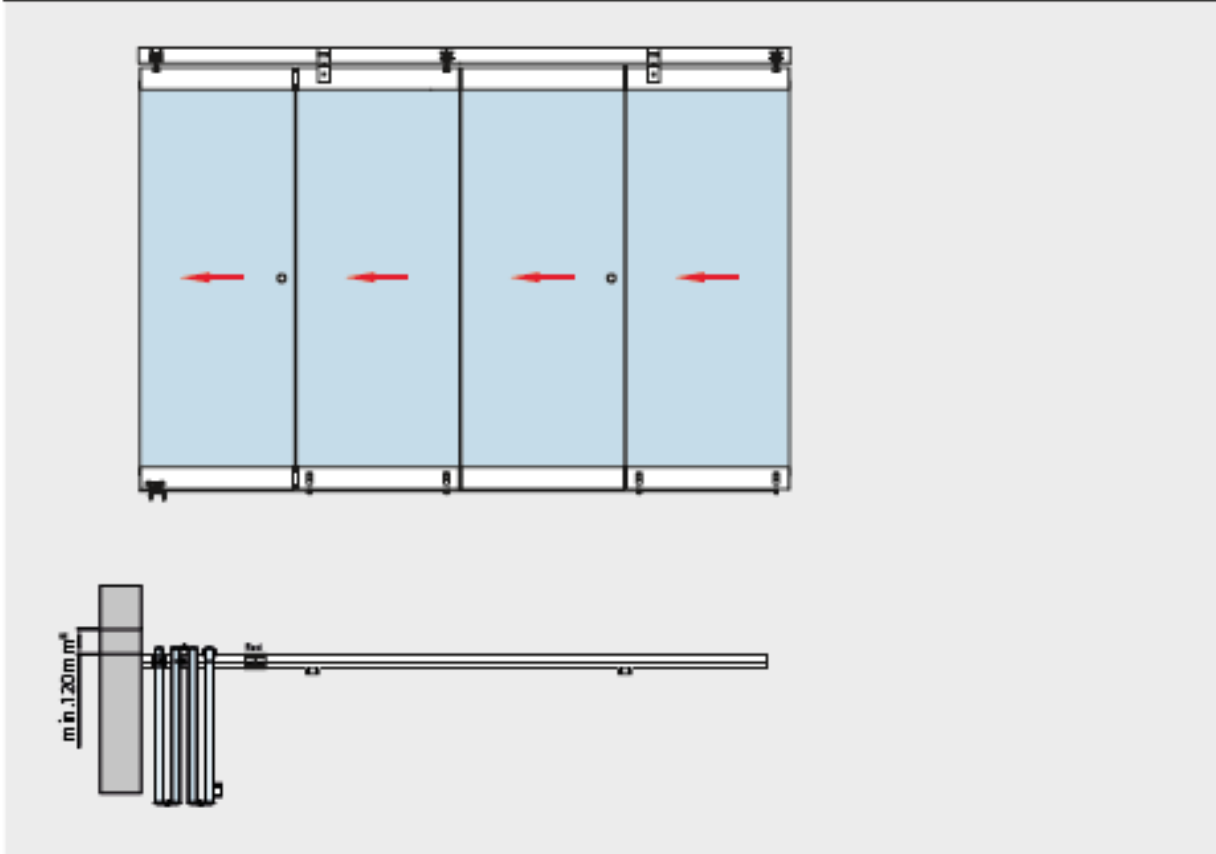

2a 4 panels left, as illustrated

2b 4 panels right, invers



2c 8 panels (2 panels left and 4 panels right), bi-parting

Možnosti systému

Type 3

Classification

Product description

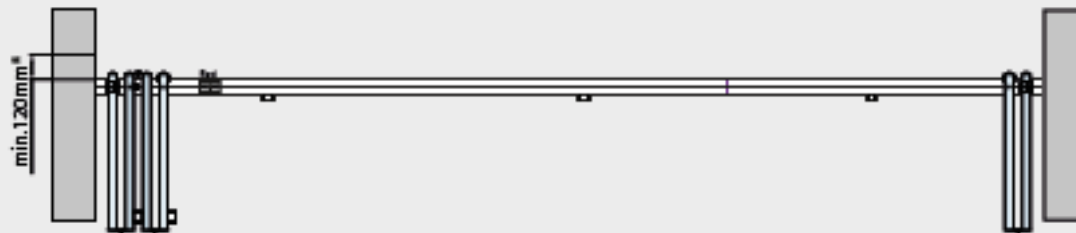
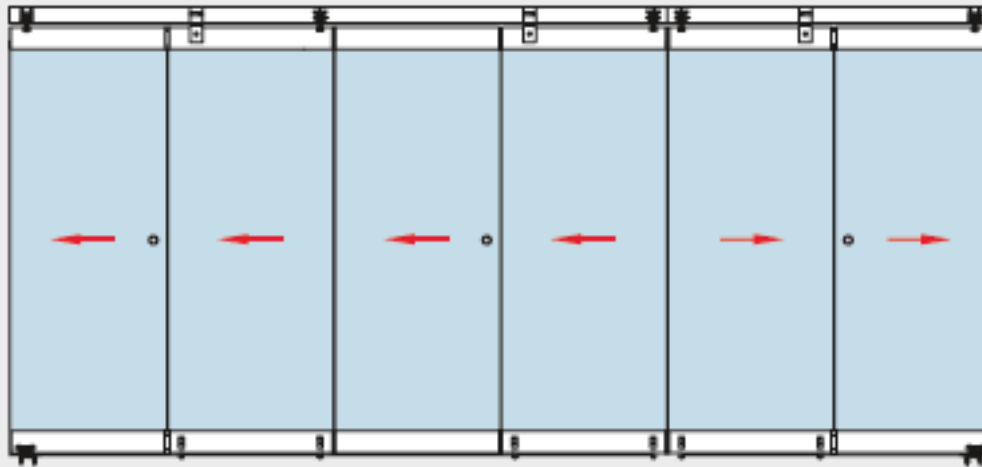


- 3a** 6 panels left, as illustrated
(4 panels left and 2 panels right)
- 3b** 6 panels left, invers
(2 panels left and 4 panels right)
- 3c** 8 panels
(4 panels left and 4 panels right)

Možnosti systému

Type 4

Classification Product description

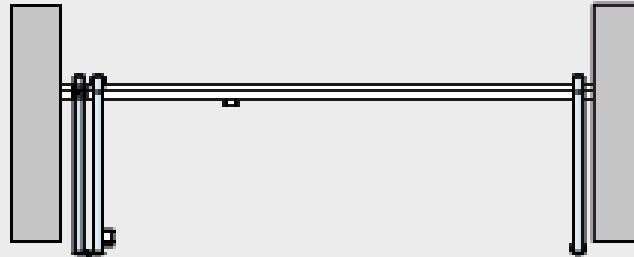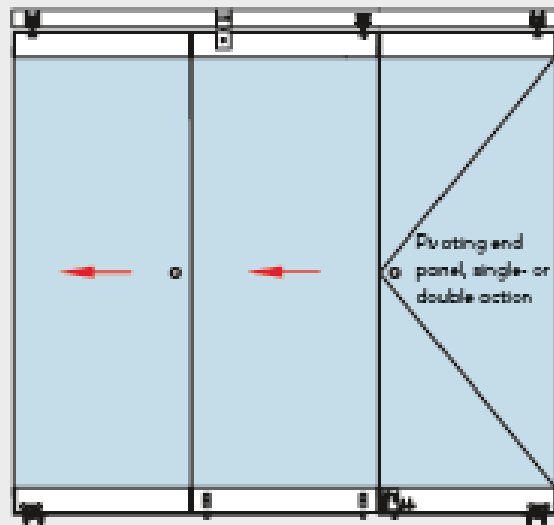


4a 2 panels left and
1 pivoting end panel,
single- or double action,
right (as illustrated)

4b 2 panels right and
1 single- action or
double-action end
panel left (invers)

Možnosti systému

Type 5

Classification Product description

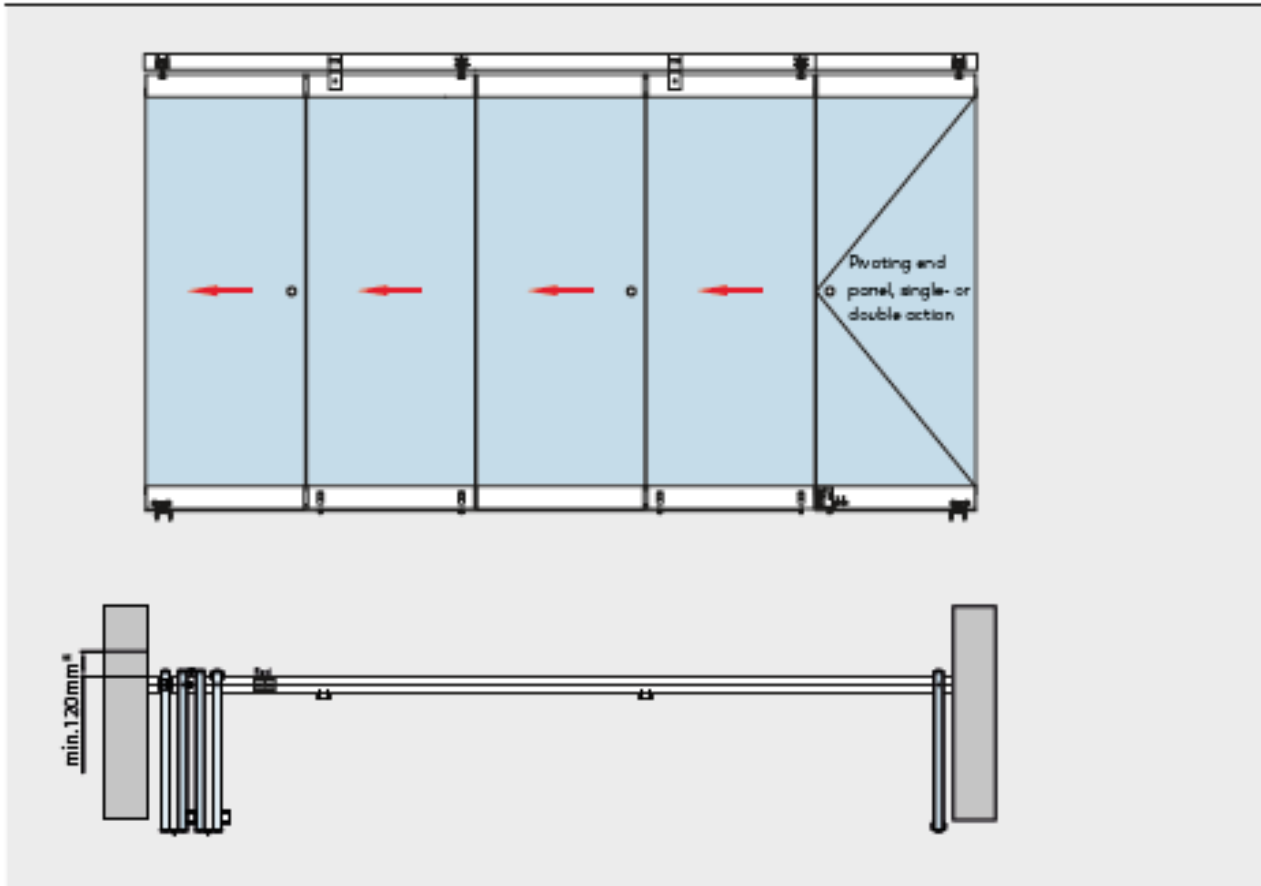


5a 4 panels right and 1 pivoting end panel, single- or double action, right (as illustrated)

5b 4 panels right and 1 pivoting end panel, single- or double action, left (invers)

Možnosti systému

Type C1

Product description

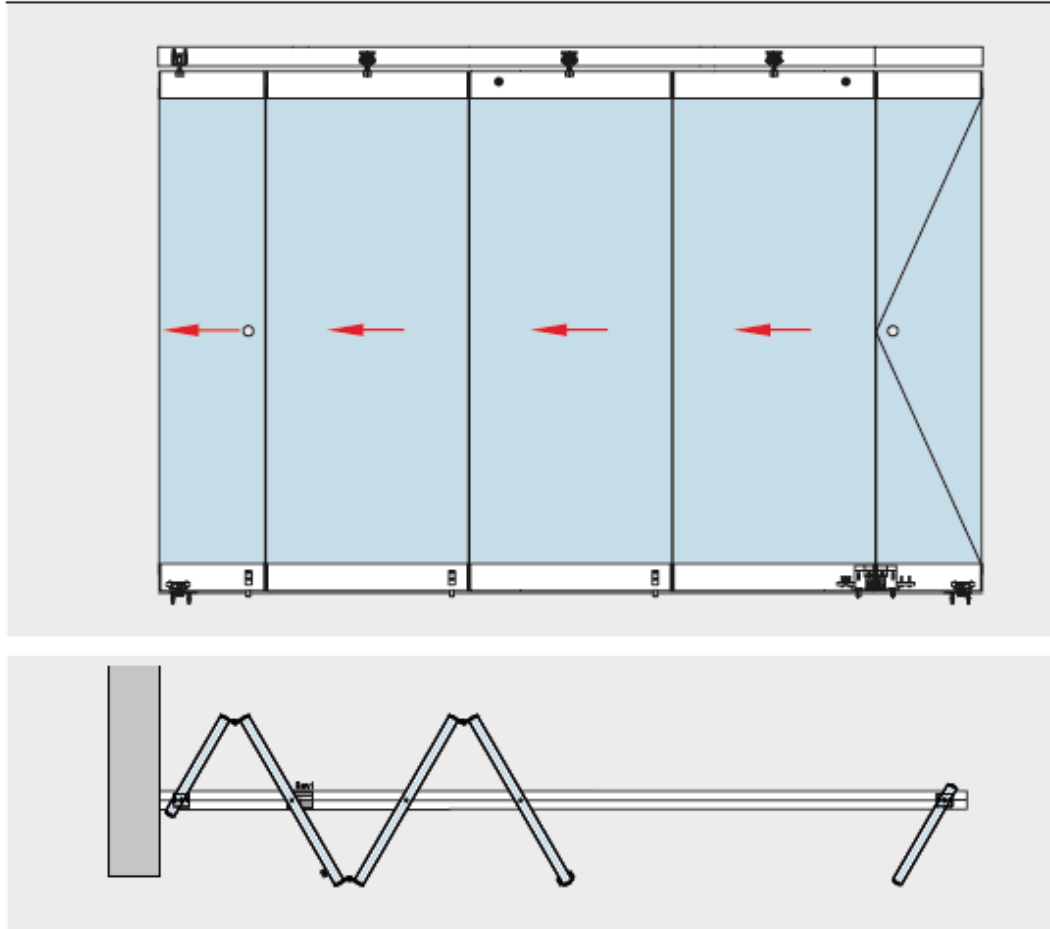


- 1 pivoting end panel, single-action, as access (here in narrow design for reasons of symmetry)
- 1-6 centre panels
- 1 basic panel (narrow)

Možnosti systému


Type C3, dual assembly (bi-parting)

Product description

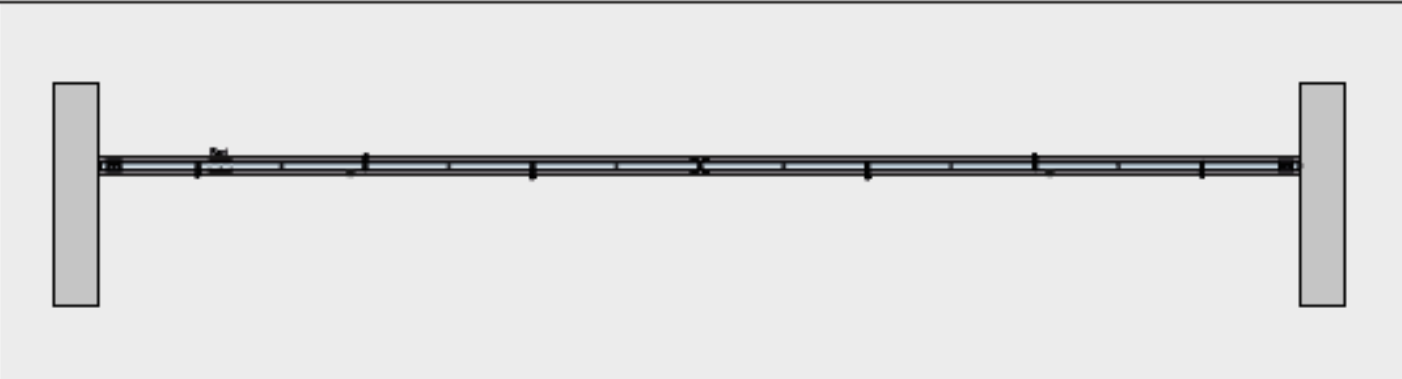

Left:

- 1 basic panel (narrow)
- 1-5 centre panels
- 1 dual panel assembly

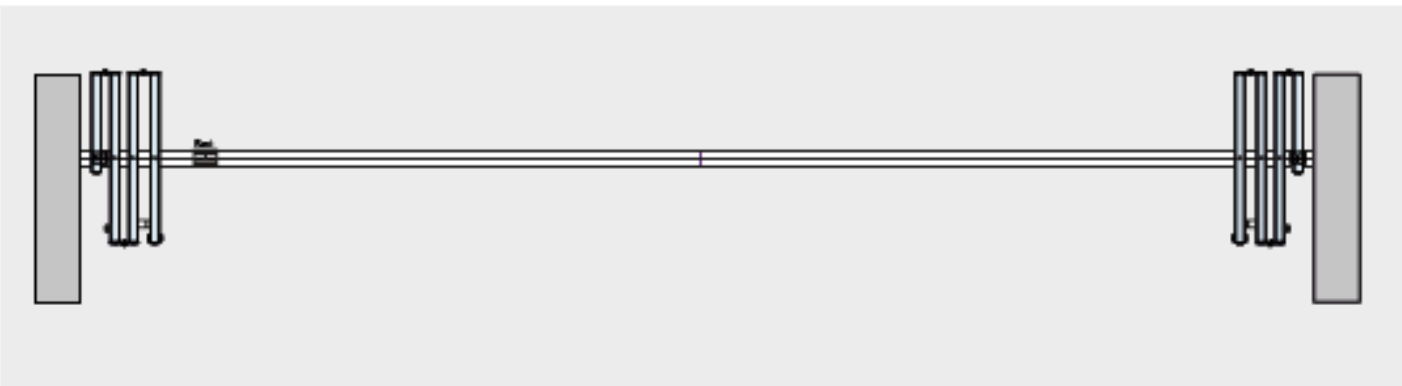

Right:

- 1 basic panel (narrow)
- 1-5 centre panels
- 1 dual panel assembly

Děkuji za pozornost

dormakaba Česko, s.r.o.

Avenir Business Park

Radlická 714/113

158 00 – Praha 5

dormakaba.com