


MAMBA Pendel / *Pendant*

Montageanvisning för pendel-montage.
Följ anvisning enligt nedan

Assemblyinstruction for pendant montage
Follow description for current model

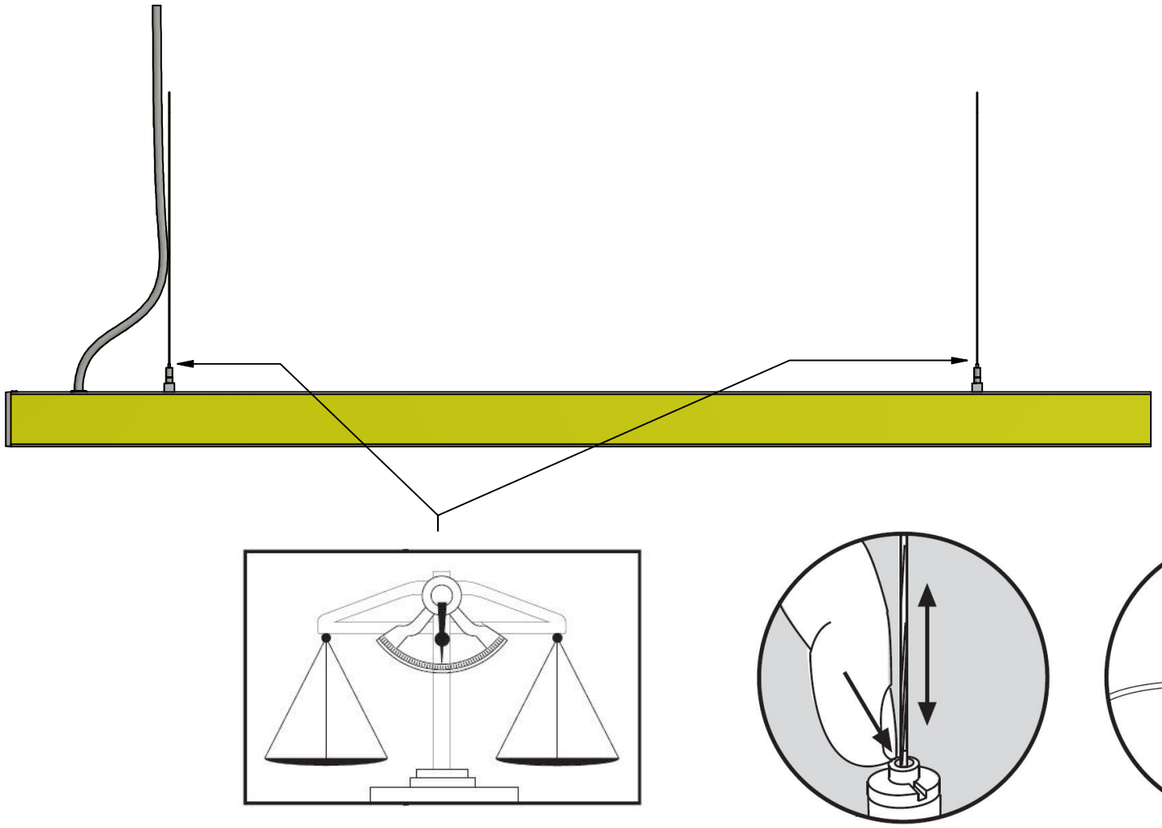


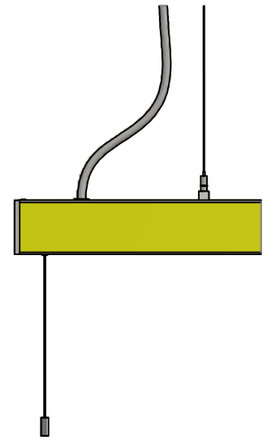



RF-enhet / *RF unit:*
Casambi
Frekvens / *Frequency:*
2.402 - 2.480 GHz
Signalstyrka / *Transmission power:*
+8 dBm

Dragdim	Kort drag - Av/På Långt drag - Dimning
Pulldim	Short Pull - On/Off Long Pull - Dimning



DA -
DA +
PE
N
L

Grundläggande isolering mellan nät och styrledning

Basic insulation between mains and control wiring

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

MAQ05020 MAMBA Pendant – 2023-09-04 – CM

For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ


ateljé Lyktan


SE-296 81 Åhus,
Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se


MAMBA Systemkoppling / *System connection*


1. Ta bort gaveln genom att skruva ur toppskruven, lyft på topplocket och lossa excenterlåset.
2. Byt ut gaveln mot systemkopplingen.
3. Koppla på nästa armatur till systemkopplingen och spänn skruvarna.


1. *Remove the end cap by loosing the top screw, lift the top cover and loose the eccentric lock*
2. *Replace the end cap with system connection.*
3. *Connect the next luminaire with the system connection and fasten screws.*

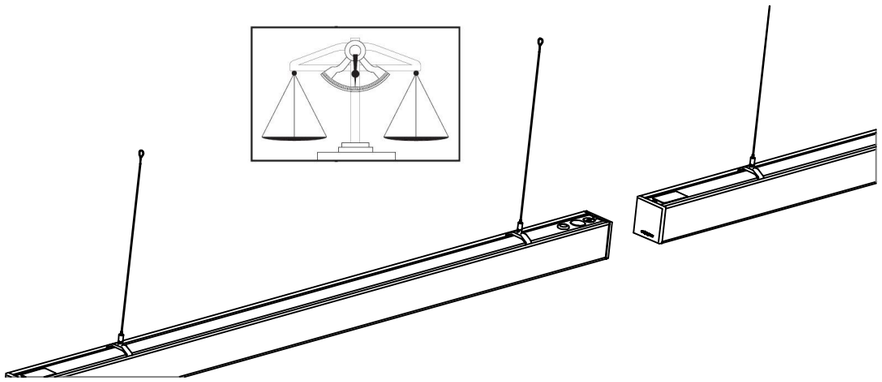

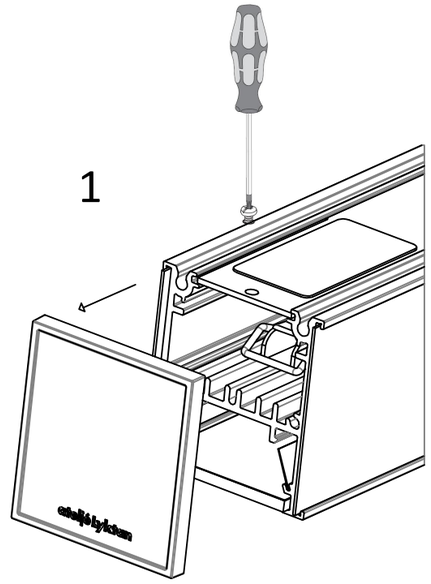



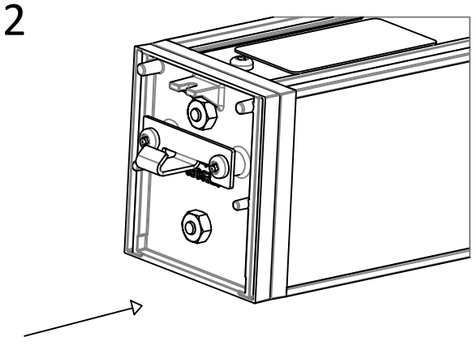

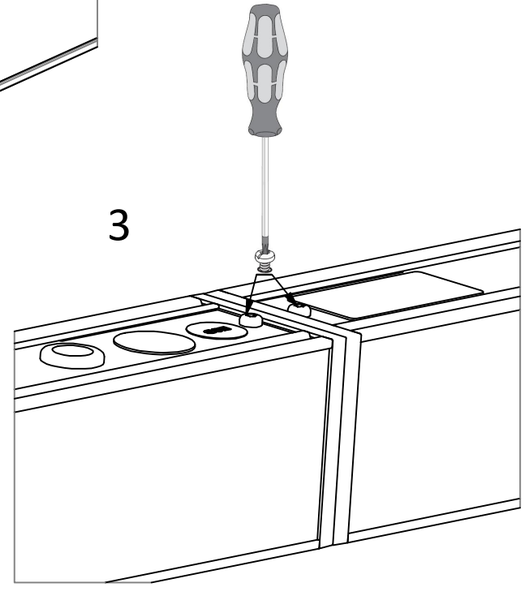

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

MAQ05021 MAMBA System connection – 2023-09-05 – CM

For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 OUQ

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus,
Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se