


Fabrik Pendel / Pendant

1. Vik ner takkoppen och skruva fast takbygel i taket. Hålbild se figur.
2. Anslut kabeln i plint (skalling enligt bild)
3. Lossa stoppskruven i avlastaren för att justera kabellängden.
4. Vid behov, klipp av överflödig kabel. OBS! Textilkabeln måste tejpas innan man kortar den.
5. Vik upp takkoppen.

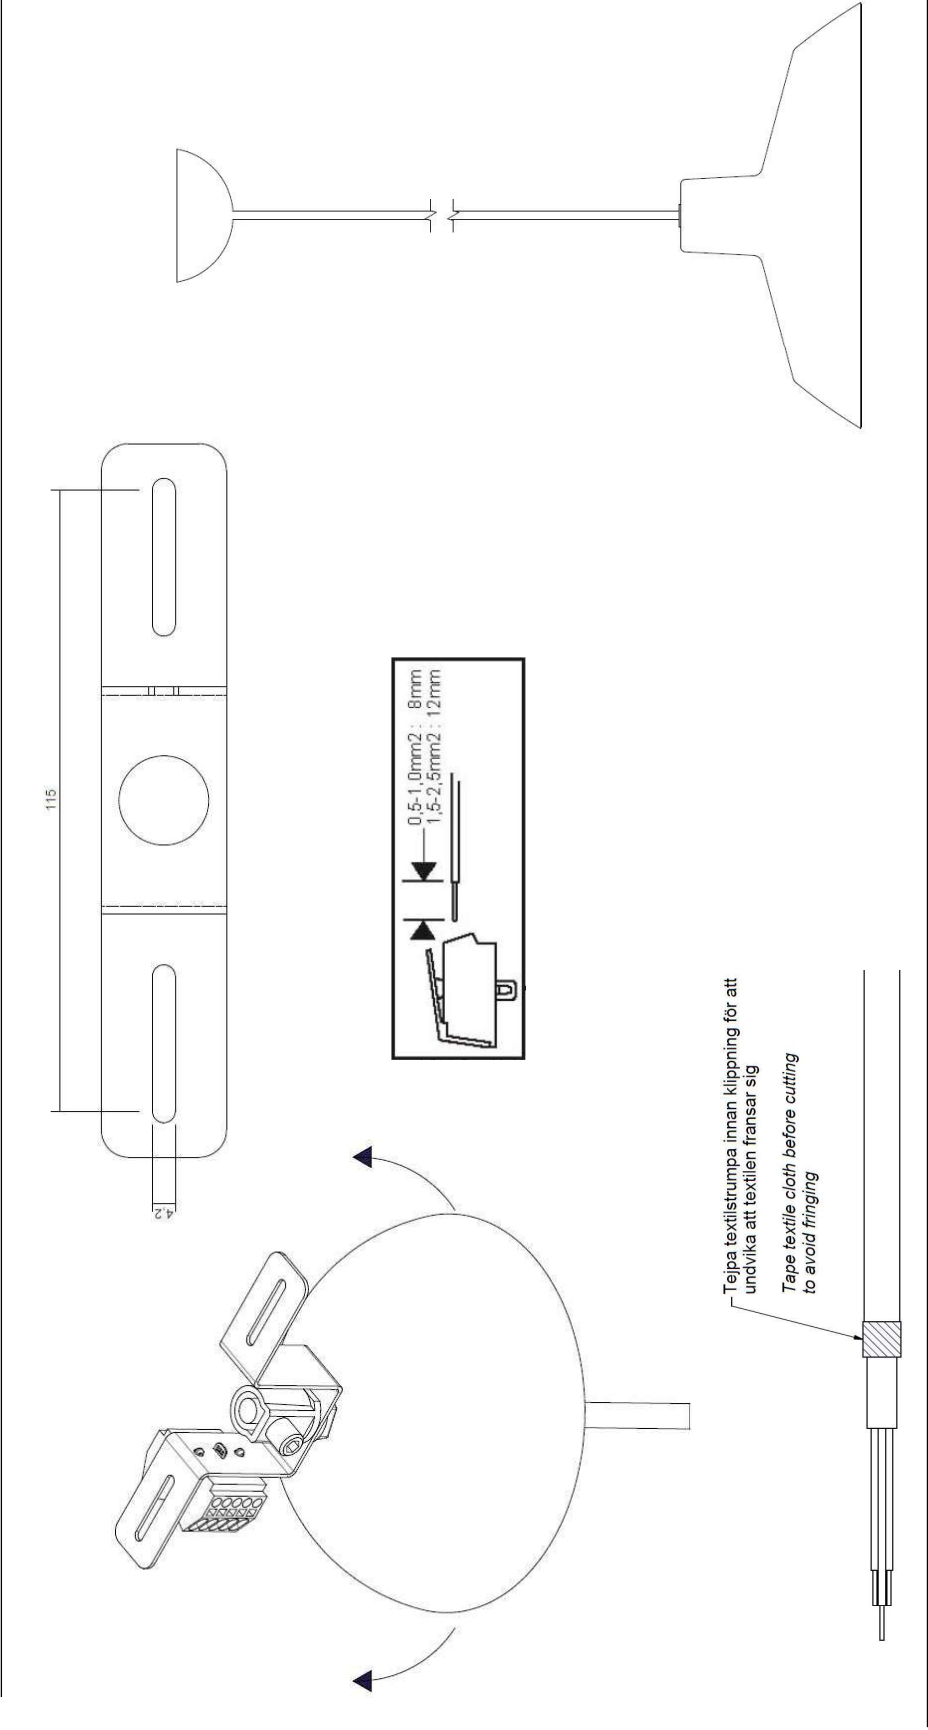

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.


It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av han utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

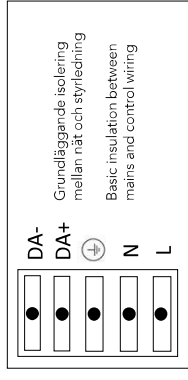

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se