

PLUG LAMP Bord / Table

1. Vrid av glaset och skruva i ljuskällan. Vrid fast glaset igen.


Följande instruktion gäller enbart om armaturen är för fast installation.

1. Gör ett hål $\varnothing 18$ mm i bordet där man vill att röret går ner. Rörets placering enligt bild nedan.
2. Skruva på röret i botten av armaturen och för kabeln genom röret.

1. Turn the glass and screw in the light source. Turn the glass back to the lamp.


The following instruction only applies if the luminaire is for fixed installation.

1. Make a hole $\varnothing 18$ mm in the table where you want the pipe to go down. Position of the pipe as shown below.
2. Screw the pipe to the bottom of the luminaire and pass the cable through the pipe.

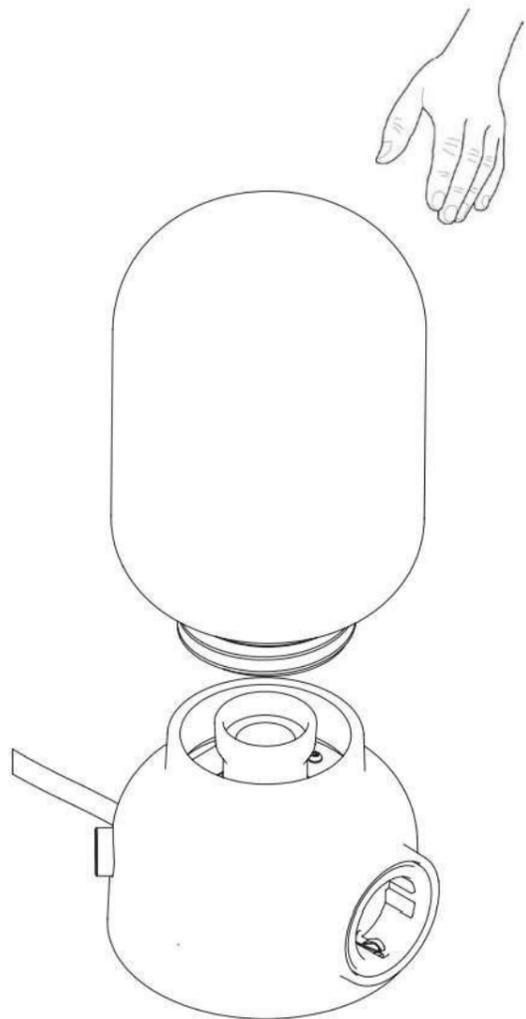

Ljuskälla:
Max 28W eller LED 5,5W sockel E27
Använd dimbar ljuskälla
Uttag 16A
Vridpotentiometer för ljusreglering samt on/off.
OBS! Tryck ej!

Light source:
Max 28W or LED 5,5W socket E27
Use dimmable light source
Outlet 16A
Turn the potentiometer for dimming and on/off.
NOTE! Do not push!

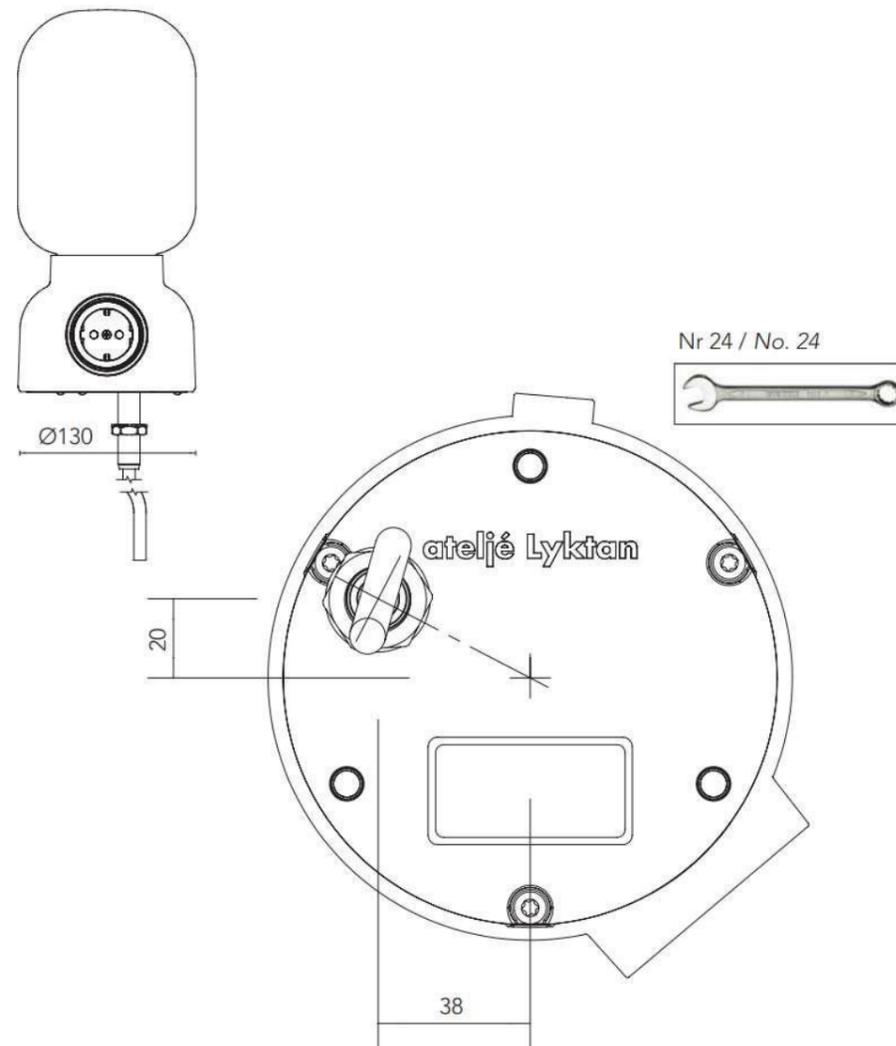

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.



ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus,
Sweden
Tel +46 44 28 98 00
info@ateljelyktan.se
www.ateljelyktan.se