

**S.** Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.  
**GB.** It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

**D.** Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

**SF.** Tämä ohje on suositeltava luovuttaa.

# Montageanvisning Linx G2

## Assembly instruction Linx G2



**(S)** Armaturen bör placeras så att långvarigt tittande direkt in i armaturen inte förväntas på ett avstånd närmre än 1 m.

**(GB)** The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 1 m is not expected.

**S.** Om armaturens kabel skulle skadas eller om armaturen inte fungerar som den ska, skall dessa komponenter kontrolleras/bytas av tillverkaren eller av tillverkarens utsedd person.



**GB.** If the luminaire cable is damaged or if the luminaire is not working properly, it shall exclusively be checked/replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Max weight: 9,2 Kg

Max projected area


From below: 0,28 m<sup>2</sup>

From the side: 0,067 m<sup>2</sup>

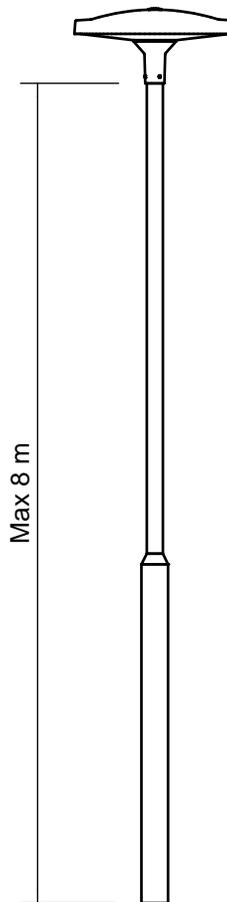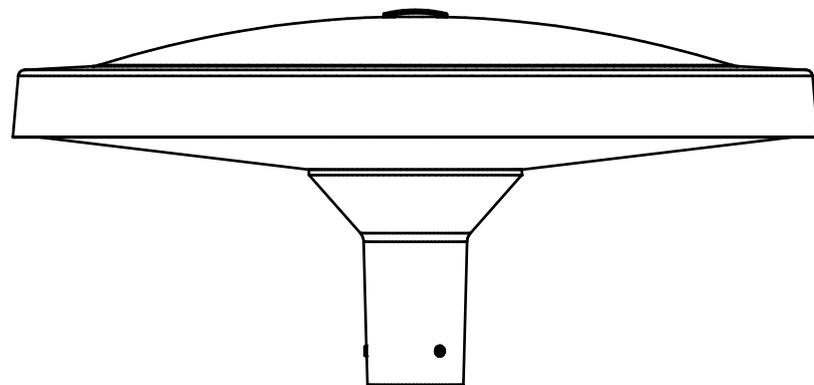

Max 8 m

Min 5 Nm  
Max 15 Nm

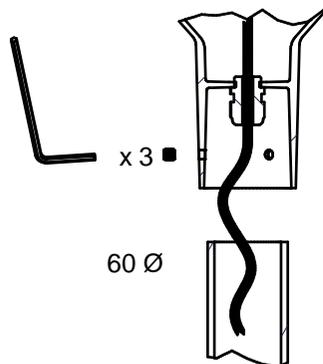


60 Ø




Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller hans utsedda person.

The light source shall only be replaced by the manufacturer or his designated person.



Blå/ Blue = Nolla/ Neutral  
Brun/ Brown = Fas/ Live  
Gulgrön/ Green yellow = Jord/ PE  
Svart/ Black = Dali  
Grå/ Grey = Dali



L  
N  
DA+  
DA-



Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning

Basic insulation between mains and control wiring

ateljé Lyktan

SE-296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 44 28 98 00

Fax: +46 28 98 38

info@atelje-lyktan.se

www.atelje-lyktan.se

MA9820  
2017-08-08  
RAJU