
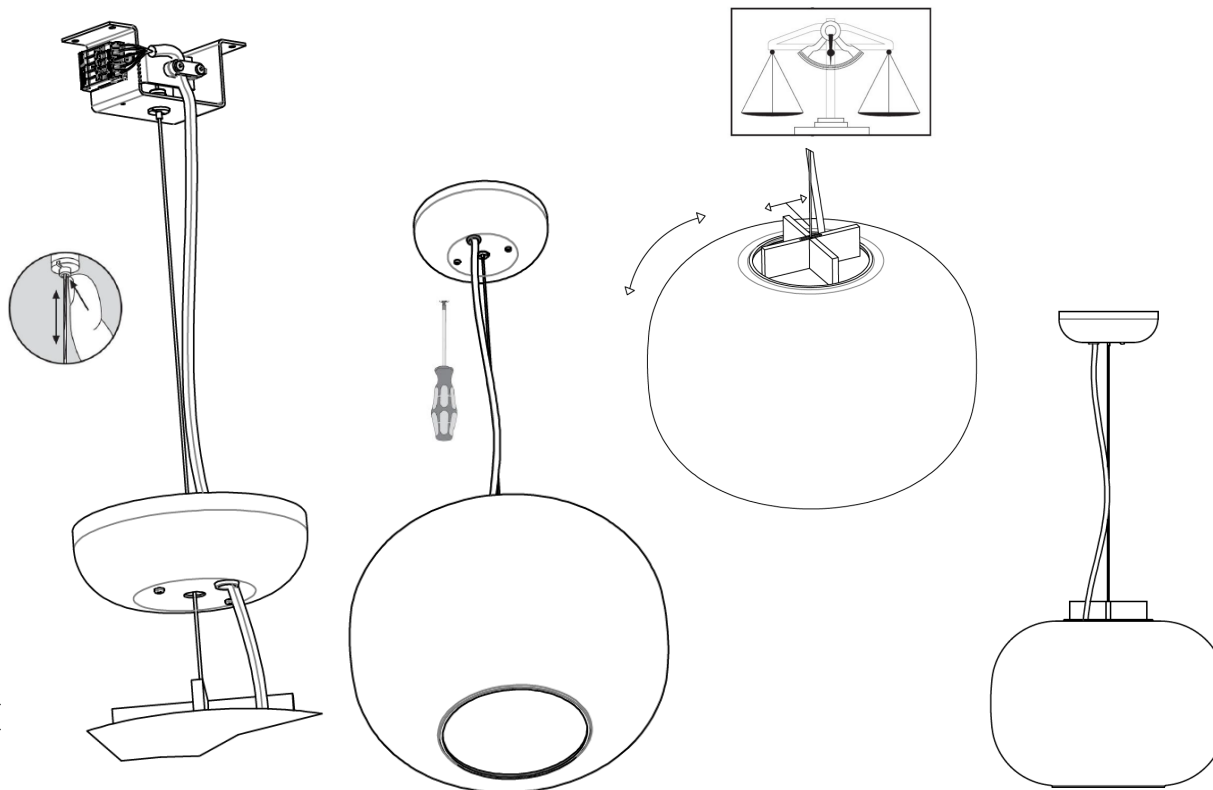
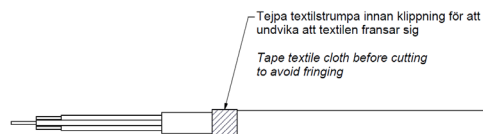
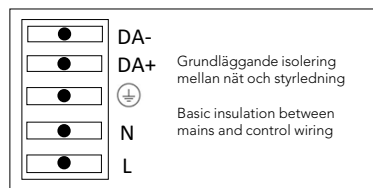


Porla Pendel / Pendant

1. Skruva av takkoppen från takbygeln och skruva fast takbygeln i taket. Hålbild se figur.
2. Trä ljusmotorn genom glaset och anslut sedan wiren i takfästet genom att trycka med nageln på wirehållaren för att lösgöra wiren och justera den till önskad längd.
3. Anslut kabeln i plint och klipp av överflödig wire och kabel.
OBS! Textilkabeln måste tejpas innan man kortar den.
4. För upp takkoppen och skruva fast den i takbygeln.
5. Justera armaturen med wiren i krysset så den hänger vågrätt. Man kan även flytta hela fästet något i sidled samt vrida glaset om ytterligare justering behövs.

1. Remove the ceiling cup from the bracket and fasten the bracket in the ceiling. See picture for hole image.
2. Put the light engine through the glass and fasten the wire. Put nail on the wireholder to loosen the wire and adjust it to desired length.
3. Connect the cable to the socket and if necessary cut off redundant wire and cable.
NOTE! Tape textile cable before cutting it.
4. Move the ceiling cup up and attach it to the bracket.
5. Adjust the luminaire by moving the wire in the cross until it is horizontal. You can also move the light engine and turn the glass if further adjustment needed.

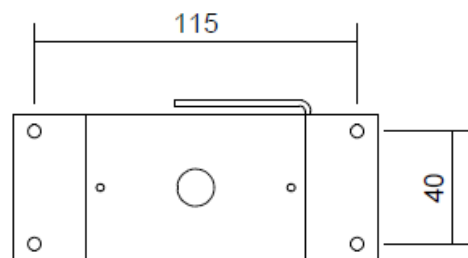

Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

It is appropriate that this information is passed on to the user of the installation.

Om armaturens kabel skadas skall den bytas av tillverkaren, eller av tillverkaren utsedd person.

If the cord of this luminaire is damaged, it shall exclusively be replaced by the manufacturer, or by the manufacturer designated person.

Ljuskälla och drivdon får endast bytas ut av tillverkaren eller av han utsedd person.

Light source and ballast/driver shall only be replaced by the manufacturer or by the manufacturer designated person.

Får ej täckas med isolering

Must not be covered with insulating material.

