

交換用シリンダー

## Kaba star plus 取付説明書

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読みください。




- ・交換作業時は必ず開扉状態にし、扉を固定して行ってください。作業途中で扉が閉まると入室出来なくなる恐れがあります。
- ・キーケースに貼ってあるシールのシリアルNo.は、鍵登録及びスペアキーの注文に必要となりますのでキーケースを保管するか、他の場所へNo.を転記するなどし、紛失しないようにしてください。

品番：8162

- ◆適合錠前 Kwikset TITAN (取付仕様：シリンダー固定ネジによりシリンダーを固定)
- ◆対応扉厚 DT40 (35mm～45mm)


①室内側からシリンダー固定ネジを緩め、サムターン、化粧リング、(あるいは長座) 既存シリンダーの順で外します。

②錠ケースのD型の穴に合わせて、同様の向きでスピンドルを差し込みます。



③既存の化粧リング (あるいは長座) に新しいシリンダーを入れ、「dormakaba」のロゴマークが上向きになるように扉にセットします。


上向き



④シリンダーを固定する前に、施錠、解錠操作でキーが抜けることを確認し、取外しと逆の要領で、室内側から既存のシリンダー固定ネジで固定します。

※キーの回転が重い場合  
シリンダーとサムターンの芯がずれている可能性があります。下記の製品構造図を参照して、シリンダー固定ネジを緩め、上下左右に取付位置をずらしながら調整を行ってください。

## 製品構造図

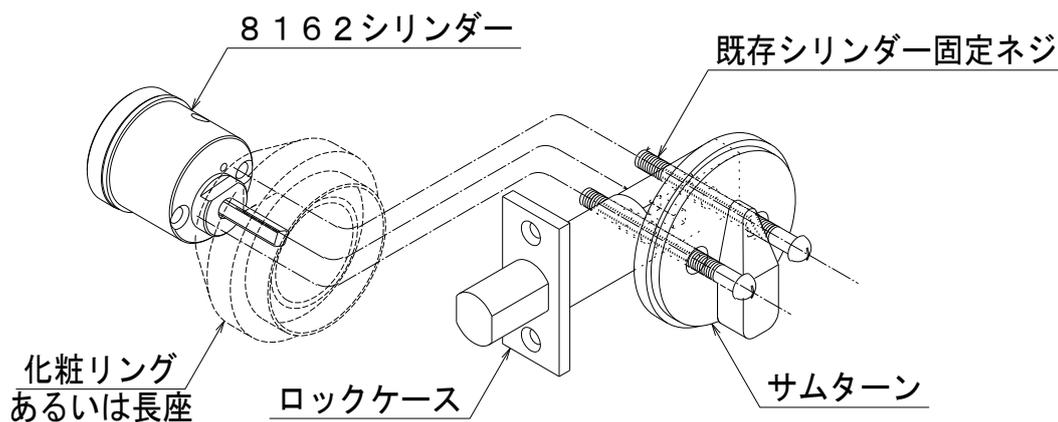

※注意 取り付け後、キーの操作が重くなった時は錠ケースの調整を行い、それでも復旧しない場合は専用潤滑剤 (Kaba クリーナー) をご使用ください。

ドルマカバジャパン株式会社

カスタマーサービス  
〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-3-11  
TEL : 045-367-8769  
FAX : 045-367-9044  
www.dormakaba.com/jp-ja

