


3291リプレースメントシリンダー取付説明書

当社シリンダーをお買い上げいただきありがとうございます。
シリンダーを取り付ける前に、本説明書を必ずお読みください。

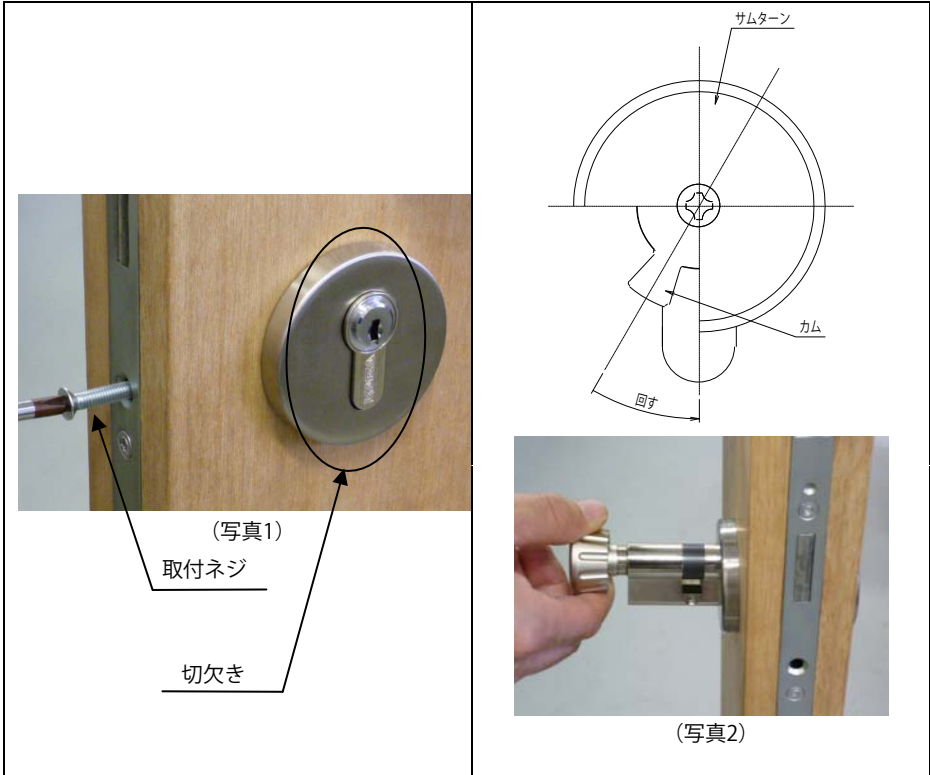

・適合錠前

ユーロプロファイルシリンダー対応 ロックケース (カム式)

注意1 スイスプロファイル (φ22mm) には取付できません。

・梱包品

シリンダーセット、キーセット、付属取付ネジ

・交換作業手順

- 1) 錠のフロントから取付ネジを外します。(写真1)
- 2) サムターンを回し、カムの向きを錠の切欠き向きと合わせて、既存シリンダーをサムターン側から外します。(写真2)
- 3) 当社シリンダーを取り外しと逆の要領で取り付け、付属の取付ネジを締めこみます。

注意2 交換作業はドアを必ず開扉状態で固定して行ってください。

作業途中で閉扉するとドアが開かなくなる恐れがあります。

取り付け後、しばらくしてキーの操作が重くなった時は専用潤滑剤Kabaクリーナー(別売)をご使用ください。

