



Bedrukte aanstekers Briquets personnalisés



Taal

Nederlands

Langue

Français

Aanstekers

Altijd handig om er eentje bij je te hebben. Aanstekers! Helemaal mooi als jouw eigen ontwerp erop staat. Hoe we dat doen, lees je hieronder. Ook hebben we de werktekening toegevoegd. Succes!

Algemene aanleverspecificaties

- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Wit is een uit te voeren drukkleur bij pennen, zowel in zeefdruk als bij digitale bedrukking.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag.
- Houd je ontwerp kort en bondig. Het bedrukbare oppervlak leent zich niet voor complexe opmaak als uitgebreide (NAW) teksten of foto's.
- Houd bij je ontwerp rekening met de kleur van de pen. Gebruik in je opmaak niet de kleur van de ondergrond (bijvoorbeeld rood op rood of zwart op zwart enz)
- Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de afloop.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

Druktechniek

Tampondruk

- Je kunt in je ontwerp maximaal 4 PMS-kleuren opnemen. Dit is 100% van de kleur, er kunnen geen verloop tinten en percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
- Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor diapositief lijnen) en tekst niet kleiner is dan 8 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 10 punt te hanteren)
- Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één pad, zonder overlappingen.



Fout



Goed



Bij tampondruk heb je te maken met een rond drukoppervlak met een doorsnede van 50 mm. Wanneer je een ontwerp met een volvlak aanlevert dien je rekening te houden met deze ronding. Om deze reden moet je rekening houden in je ontwerp met een breedte van 50mm, met name wanneer je een volvlak ontwerp aanlevert.

Transparante aansteker

Te bedrukken gedeelte: 50 x 14 mm

Voorzijde:



Achterzijde:



Premium aansteker

Te bedrukken gedeelte: 50 x 14 mm

Voorzijde:



Achterzijde:



Budget aansteker

Te bedrukken gedeelte: 50 x 14 mm

Voorzijde:



Achterzijde:



Bieropener aansteker

Te bedrukken gedeelte: 40 x 14 mm

Voorzijde:



Achterzijde:



Briquets personnalisés

En soirée, pour vos barbecues, pour allumer vos bougies... avoir un briquet à portée de main est toujours utile ! Les instructions et les gabarits ci-dessous vous guident pas-à-pas pour personnaliser vos briquets avec votre propre design. Laissez libre cours à votre créativité !


Instructions Générales de Transfert de Fichie

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression par tampographie permet d'utiliser le blanc comme couleur d'impression.
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche.
- Veillez à ce que votre concept soit aussi concis que possible. La surface d'impression ne se prête pas à l'impression de mises en page complexes, comme par exemple l'impression de photos ou de coordonnées complètes.
- Tenez compte pour la réalisation de votre concept de la couleur que vous avez choisie pour vos briquets. Ne choisissez pas la même couleur pour votre concept et votre briquet (rouge sur rouge, noir sur noir etc.)
- Le format de fichier à livrer correspond à la surface imprimable. Vous n'avez pas besoin de tenir compte d'un éventuel fond perdu.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.

Procédé d'impression

Tampographie

- Vous pouvez créer votre concept en 1 à 4 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 point / 0,5 mm (3 points / 1 mm pour les lignes inversées).
- Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d'au moins 8 points (10 points pour les polices ornementales ou (très) légères).

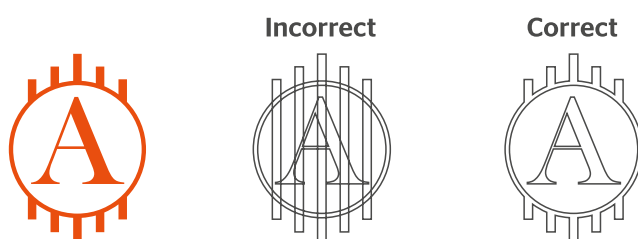

- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n'utilisez pas d'images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d'une seule couche par couleur, sans chevauchements.
- L'impression par tampographie implique que la surface d'impression est ronde, avec un diamètre de 50 mm. Veillez en tenir compte si votre concept est destiné à couvrir l'ensemble de la surface imprimable. Veillez à ce que votre concept fasse 50 mm de large maximum, en particulier s'il couvre l'ensemble de la surface imprimable.

Briquet transparent

Zone imprimable : 50 x 14 mm

Avant:



Dos:



Briquet luxe

Zone imprimable : 50 x 14 mm

Avant:



Dos:



Briquet 1^{er} prix

Zone imprimable : 50 x 14 mm

Avant:



Dos:



Briquet décapsuleur

Zone imprimable : 40 x 14 mm

Avant:



Dos:

