

Comptoir pour stand d'exposition

Nos comptoirs pour stand d'exposition sont maniables et pratiques : le bon choix pour vos expos et vos salons ! Nos comptoirs ont une structure en aluminium anodisé pliable. Votre visuel personnalisé en impression quadri sur Décotex se fixe sur la structure en un clin d'œil ! Et le système de fixation par bande velcro vous permet de changer aussi souvent de visuel que vous le souhaitez !

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L'impression quadri (4/0) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Lors de la conception de votre design, veillez à prendre en compte un fond perdu de 10 mm. Pour garantir une impression jusqu'au bord du visuel, votre image ou votre concept doivent couvrir également le fond perdu afin d'éviter d'avoir des bords blancs après découpe.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d'utiliser des images ayant une résolution minimum de 150 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 0,25 points (0,5 points pour les lignes ou traits inversés).
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d'au moins 6 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta, 40 % jaune, et 100 % noir. Veillez à n'utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d'impression ou des textes suffisamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l'impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les sauvegarder avec la version PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l'impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule couche. Vous pouvez également livrer vos fichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d'impression de vos fichiers avant de nous les livrer.



Matériau d'impression

 Décotex de 210 g/m²
Structure

aluminium anodisé

Attributs d'impression

Quadri, impression sur un seul côté

Dimensions du visuel

164 x 100 cm (largeur x hauteur)

Poids net

12,2 kg

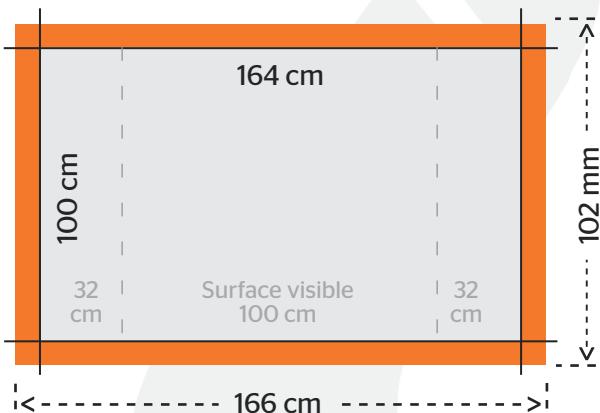
Montage

environ 10 minutes

Sac de transport inclus

oui

Photos détaillées


 Format à livrer **166 x 102 cm** (largeur x hauteur)

N.B.:

Votre concept doit couvrir l'ensemble du visuel, c'est-à-dire toute la partie encerclée en orange sur le gabarit. Les coutures en fil blanc sont situées à +/- 15 mm et +/- 55 mm du bord (fond perdu inclus).