






SANS APPLIQUE




AVEC APPLIQUE

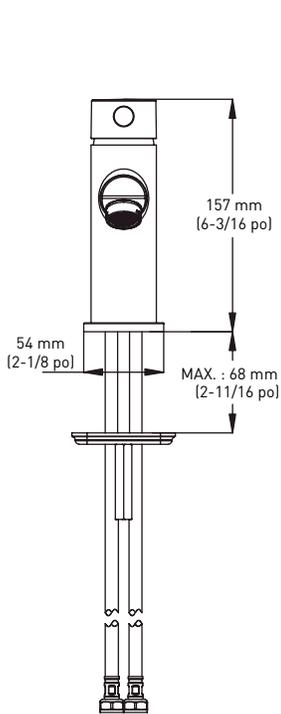

SANS APPLIQUE

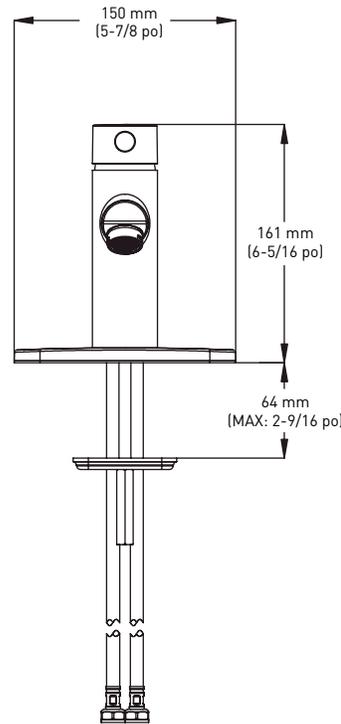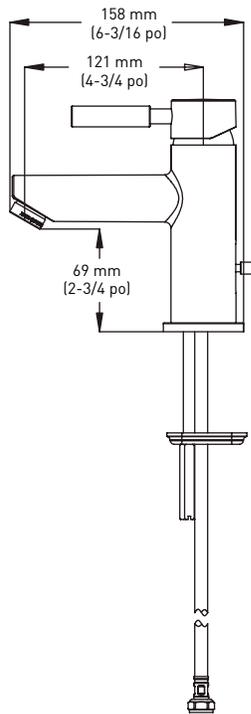

AVEC APPLIQUE

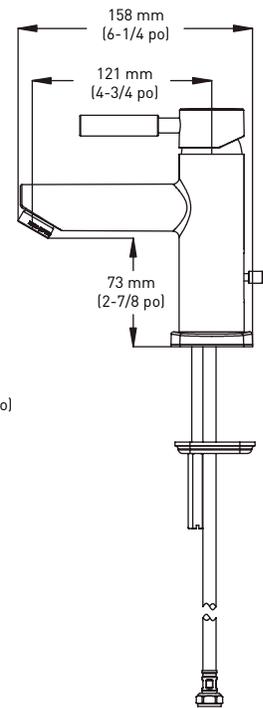

MEASUREMENTS SUBJECT TO... = LES MESURES PEUVENT VARIER DE 3 %.

CONSTRUCTION

- › CONSTRUCTION MÉTALLIQUE AVEC FINITION EN CHROME POLI
- › CORPS DE VALVE EN LAITON

MONTAGE

- › CONÇU POUR UNE INSTALLATION DANS 1 TROU, 32 mm (1-1/4 po) DIA. MIN. SUR LES PLAGES ALLANT JUSQU'À 45 mm (1-3/4 po)
- › CONÇU POUR UNE INSTALLATION DE 49 mm (1-15/16 po) MIN. À PARTIR DE LA LIGNE CENTRALE DE LA VALVE JUSQU'AU DOSSERET

ENTRÉE

- › TUYAUX D'ALIMENTATION SOUPLES TRESSÉS DE 17 po AVEC RACCORDS À COMPRESSION AVEC GARNITURE DE 10 mm (3/8 po)

FONCTIONNEMENT

- › MANETTE DE STYLE LEVIER À ACTION DE PIVOT
- › FONCTIONNE AVEC MOINS DE 5 LB DE FORCE

MÉCANISME RÉGULATEUR D'EAU

- › CARTOUCHE
- › VALVE À DISQUE CÉRAMIQUE AUTONOME MONOPIÈCE
- DÉBIT**
- › L'AÉRATEUR LIMITE LE DÉBIT MAX. À 5,7 LPM (1,5 GPM) À 60 PSI

CODES/NORMES APPLICABLES

- › cUPC
- › ASME A112.18.1/CSA B125.1

GARANTIE

- › GARANTIE LIMITÉE À VIE CONTRE LES VICES DE MATÉRIAU ET DE MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ACHETEUR/CONSOMMATEUR ORIGINAL
- › GARANTIE DE 5 ANS POUR LES UTILISATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

EMBALLAGE DE DÉTAIL

CHROME POLI
26

QTÉ LA
CAISSE

ROBINET DE LAVABO À MANETTE SIMPLE LUNA

06-4629P

6