Taymor | ESPECIFICACIONES | CENTINEL 3 BLUETOOT | CERRADURA E

ESPECIFICACIONES

- > COMPATIBLE CON IOS Y ANDROID
- > CONTROL DE LA APLICACIÓN MÓVIL: SUPERVISAR, CONCEDER Y REVOCAR EL ACCESO
- > BLOQUEA Y DESBLOQUEA AUTOMÁTICAMENTE
- > UTILICE UN CÓDIGO DIGITAL O UNA LLAVE
- > CONTROL DE LA APLICACIÓN: GESTIONE LA CERRADURA DESDE SU TELÉFONO INTELIGENTE
- > PROGRAME HASTA 200 CÓDIGOS DE USUARIO
- > CONTROL DE VOLUMEN
- > OPCIÓN DE CÓDIGO DE USUARIO DE UN SOLO USO
- > MODO VACACIONES

CANTIDAD POR CAJA 6

- > INDICADOR DE BATERÍA BAJA
- > PESTILLO UNIVERSAL 6 EN 1: DE INSERCIÓN, CUADRADO Y ESQUINA DE RADIO
- > TAMAÑOS DE AGUJERO PERFORADO ESTÁNDAR: 2-1/8" (54 mm) O 1-1/2" (38 mm)
- > DISTANCIA DE ENTRADA AJUSTABLE: 2-3/8" (60 mm) 2-3/4" (70 mm)
- > ESPESOR DE PUERTA ESTÁNDAR: 1-3/8" (35 mm) TO 2" (51 mm)
- > TOTALMENTE REVERSIBLE
- > FUNCIONA CON 4 PILAS AA (VENDIDAS POR SEPARADO), NO REQUIERE CABLEADO
- > TOTALMENTE OPERATIVA CON LLAVE CONVENCIONAL (2 INCLUIDAS)
- > CILINDRO 6-PIN SC4 LLAVE DIFERENCIADA DE 5-PIN
- > TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -35 °C A 66 °C (-31 °F A 150.8 °F)
- > CAPACIDAD DE RESTABLECIMIENTO COMPLETA PROPORCIONADA
- > GARANTÍA MECÁNICA DE POR VIDA Y DE ACABADO DE 5 AÑOS
- > 1 AÑO DE GARANTÍA EN TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS





GRADO 2

VISTA INTERIOR

CUMPLE CON LAS NORMAS ANSI












CUMPLE CON LAS NORMAS UL



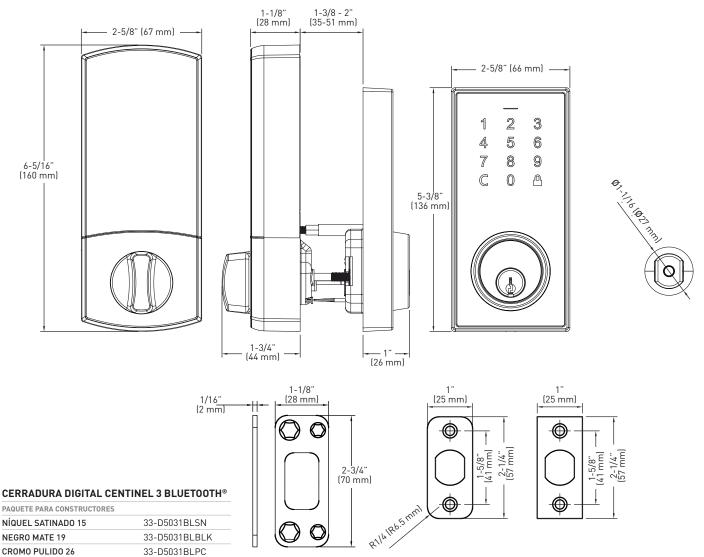



ALTURAS DE INSTALACIÓN RECOMENDADAS POR TAYMOR CONSULTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONOCER LOS REQUISITOS COMPLETOS DEL CÓDIGO

