




LOW BAY FLEX KATTAVA RATKAISU JOPA 10 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN

LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja 100 000 tunnin käyttöiällä. Jopa 16 800 lm:n valovirralla ja kolmella avauskulmavaihtoehdolla, ne soveltuvat erinomaisesti erilaisten teollisuuden tilojen tai myymälöiden valaistamiseen. Pallonkestävät Ball Proof-mallit soveltuvat erinomaisesti myös sisäurheilutilojen valaistukseen.


Low Bay -valaisimia on saatavana 1200 ja 1500 mm:n pituisina ja niiden valovirrat ovat 6510, 11315 ja 16800 lm. Valaisimen värielämpötila on neutraali 4000 K. ON/OFF-mallit ovat 5-napaisesti läpijohtotettu (5x2,5mm) ja DALI-mallit ovat jopa 7-napaisesti läpijohtotettu (7x2,5mm). Valaisimen päädyt saa helposti auki ilman työkaluja, jolloin valaisin on helppo kytkeä.




KOLME ERI AVAUSKULMAA JOKAISEEN TARPEESEEN



N = Narrow (60°)




W = Wide (90°)




VW = Very wide (120°)

KÄTEVÄ JA AIKAA SÄÄSTÄVÄ: KYTKENTÄ


Päätykannet voidaan avata ja sähköjohdot kytketään ilman työkaluja. Ja valmis vedonpoistoon kiinnityspaikka tekee asennuksesta entistäkin helpompaa.



Työkaluttomasti avattavat päädyt mahdollistavat vaivattoman kytkennän

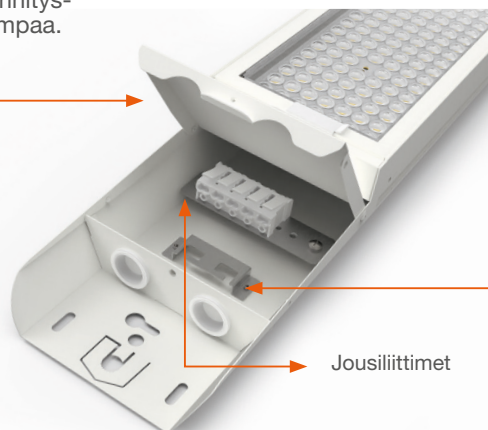

Jousiliittimet

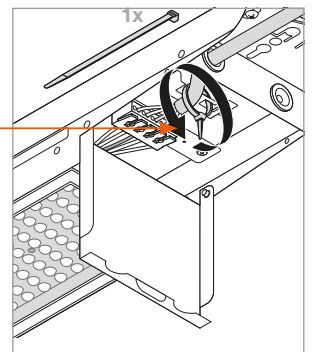

Vedonpoiston voi toteuttaa nippusiteellä (ei sisälly) valaisimessa olevaan kiinnityspisteeseen

LOW BAY FLEX

LEDVANCE Low Bay -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 °C ... +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP23- ja IK08-luokiteltuja, ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L80/B10 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

PERFORMANCE CLASS

ENEC

TUV SUD

DALI VERSIONS

IP 23

LEDVANCE
5 vuoden takuu¹

Tuotenimi	Tuoteryhmä	GTIN (EAN)	Sähkönumero	REPLACE FOR	W	lm	lm/W	K	L70 ¹	L80 ¹
LB FLEX 1200 P 42W 840W	■	4058075676060	4324737	2 × 58W FL	42	6510	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 P 42W 840 VW	■	4058075676084	4324738	2 × 58W FL	42	6510	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 P 73W 840W	■	4058075676107	4324739	4 × 58W FL	73	11 315	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 P 73W 840 VW	■	4058075676121	4324740	4 × 58W FL	73	11 315	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 P 105W 840 N	■	4058075676244	4324741	4 × 80W FL	105	16 800	160	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 P 105W 840 W	■	4058075676268	4324742	4 × 80W FL	105	16 800	160	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 P 105W 840 VW	■	4058075676282	4324743	4 × 80W FL	105	16 800	160	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840W	■	4058075676145	4324744	2 × 58W FL	42	6510	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 VW	■	4058075676169	4324745	2 × 58W FL	42	6510	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840W	■	4058075676206	4324746	4 × 58W FL	73	11 315	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW	■	4058075676220	4324747	4 × 58W FL	73	11 315	155	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N	■	4058075676305	4324748	4 × 80W FL	105	16 800	160	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840W	■	4058075676329	4324749	4 × 80W FL	105	16 800	160	4000	100 000	100 000
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 VW	■	4058075676343	4324750	4 × 80W FL	105	16 800	160	4000	100 000	100 000

Tuotenimi			CRI	FLICKER VALUE	IP	IK		P × L × K [mm] Ø × H [mm]
LB FLEX 1200 P 42W 840W	90	—	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	3400	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 P 42W 840 VW	120	—	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	3400	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 P 73W 840W	90	—	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	3400	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 P 73W 840 VW	120	—	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	3400	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1500 P 105W 840 N	60	—	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	4450	1527 × 115 × 65
LB FLEX 1500 P 105W 840 W	90	—	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	4450	1527 × 115 × 65
LB FLEX 1500 P 105W 840 VW	120	—	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	4450	1527 × 115 × 65
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840W	90	DALI	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	3500	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 DALI P 42W 840 VW	120	DALI	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	3500	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840W	90	DALI2	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	3500	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1200 DALI P 73W 840 VW	120	DALI2	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	3500	1236 × 115 × 65
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 N	60	DALI2	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	4200	1527 × 115 × 65
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840W	90	DALI2	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	4200	1527 × 115 × 65
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 VW	120	DALI2	≥ 80	< 10 %	IP23	IK08	4200	1527 × 115 × 65

¹ t [h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a) ■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

ASENNUS TEHTY HELPOKSI

1. Suora kattokiinnitys 2. Kannakkeilla 3. Ripustusasennus erikseen tilatavissa olevalla ripustussarjalla (Snro. 4324753) 4. Vaakavaijeriripustus

