KICHLER

We're here to help 866-558-5706
Hrs: M-F 9am to 5pm EST

1) TURN OFF POWER.
IMPORTANT: Before you start, NEVER attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.
a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s) that control the power to the fixture or room that you are working on.
c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
2) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
3) Attach mounting strap to outlet box. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
4) Connect inspection cable assembled to canopy to mounting bracket. This will allow for fixture to be supported while wire connections are made.
5) Grounding instructions (see illustrations A or B):

A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
B) On fixtures where a cupped washer is provided, put ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw and thread screw into hole in mounting strap.

If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector, after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

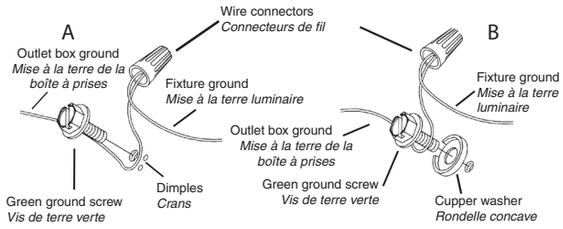

6) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



7) Push fixture to wall, carefully passing mounting screws through holes. Be sure not to pinch wires between wall and canopy of fixture.
8) Screw threaded wing nuts onto mounting screws. Tighten lock-up knobs to secure fixture to wall.
9) Place Glass on top of Retaining Plate and raise both up guiding Glass inside fixture until Retaining Plate is flush with bottom of fixture. Align holes in Retaining Plate to threaded holes in fixture bottom. Thread Glass Retaining Screws in threaded holes and tighten to secure Glass.
10) Insert recommended bulb.

INSTRUCTIONS FOR MOUNTING FIXTURE OUTDOORS AND/OR IN WET LOCATIONS.

11) Mounting surface should be clean, dry, flat and ¼" larger that the canopy on all sides. Any gaps between the mounting surface and canopy exceeding 3/16" should be corrected as required.
12) With silicone caulking compound, caulk completely around where back of canopy meets the wall surface to prevent water from seeping into outlet box.

---

1) COUPER LE COURANT.

IMPORTANT : TOUJOURS couper le courant avant de commencer le travail.
a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
2) Localiser les trous filetés appropriés sur l'étrier de montage. Visser les vis de montage dans les trous taraudés.
3) Fixer l'étrier de montage sur la boîte à prises. L'étrier de montage peut être réglé en fonction de la position du luminaire.
4) Connecter le câble d'inspection assemblé au couvercle sur l'étrier de montage. (Ceci permet de supporter le luminaire pendant le raccordement des fils).
5) Instructions de mise à la terre (voir illus. A ou B) :

A) Sur les luminaires où un étrier de montage est fourni avec un trou et deux crans surélevés. Enrouler le fil de terre de la boîte à prises autour de la vis de terre verte et visser dans le trou.
B) Sur les luminaires où une rondelle concave est fournie. Fixer le fil de terre de la boîte à prises sous la rondelle concave et la vis de terre verte, et visser ensuite la vis dans l'étrier de montage.

INSTRUCTIONS
For assembling and installing fixtures in Canada
Pour l'assemblage et l'installation au Canada

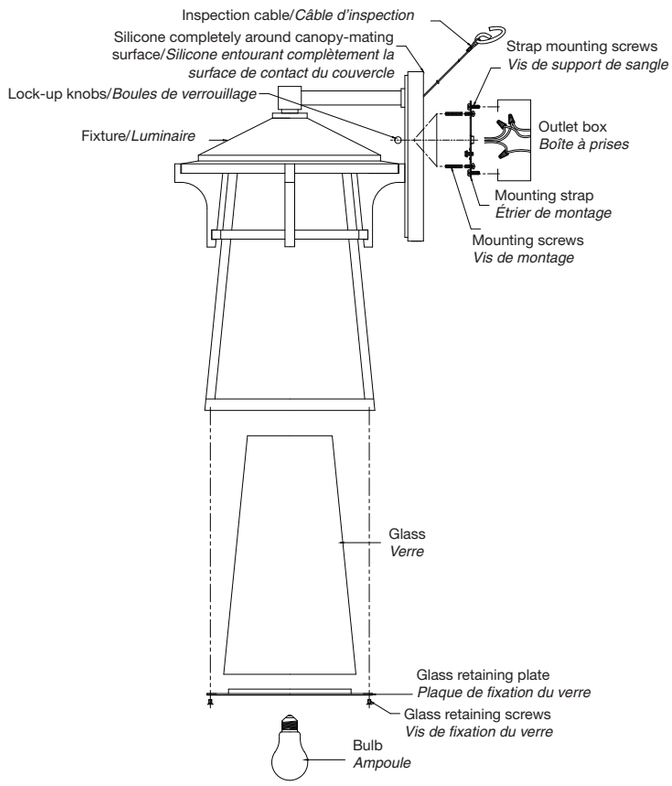

Si le luminaire est fourni avec un fil de mise à la terre. Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte à prises avec le capuchon de connexion après avoir suivi les étapes précédentes. Ne jamais connecter le fil de terre aux fils d'alimentation blancs ou noirs.

6) Établir les branchements des fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour les connexions appropriées et acheminer les fils selon les instructions.

Connecter le fil d'alimentation noir ou rouge à :	Connecter le fil d'alimentation blanc à :
Noir	Blanc
*Cordon parallèle (rond et lisse)	*Cordon parallèle (carré et rugueux)
Transparent, marron, doré ou noir sans repère	Transparent, marron, doré ou noir avec repère
Fil isolé (autre que vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (autre que vert) avec conducteur en argent

***Remarque :** lorsque des fils parallèles (SPT I et SPT II) sont utilisés. Le fil neutre est carré ou rugueux et l'autre fil est rond ou lisse (voir illustration).



7) Pousser le luminaire vers le mur, en passant soigneusement les vis de montage par les trous. Ne pas pincer les fils entre le mur et le couvercle du luminaire.
8) Visser les boules de blocage filetées sur les vis de fixation. Serrer les boules de blocage pour fixer le luminaire au plafond.
9) Placer le verre sur le dessus de la plaque de retenue et soulever les deux en guidant le verre à l'intérieur du luminaire jusqu'à ce que la plaque de retenue soit au niveau de la partie inférieure du luminaire. Aligner les trous dans la plaque de retenue aux trous filetés de la partie inférieure du luminaire. Serrer les vis de fixation de verre dans les trous filetés et serrer pour fixer le verre.
10) Installer l'ampoule recommandée.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LUMINAIRE À L'EXTÉRIEUR ET/OU DANS DES LIEUX HUMIDES

11) La surface de montage doit être propre, sèche, plate et de 0,6 cm plus large que le couvercle sur tous les côtés. Tout écart entre la surface de montage et le couvercle dépassant de 0,5 cm doit être rectifié selon les besoins.
12) À l'aide de matériaux d'étanchéité à la silicone, calfeutrer bien autour où l'arrière du couvercle entre en contact avec le mur pour empêcher l'eau de passer dans la boîte à prises.