


Fixture Diagram

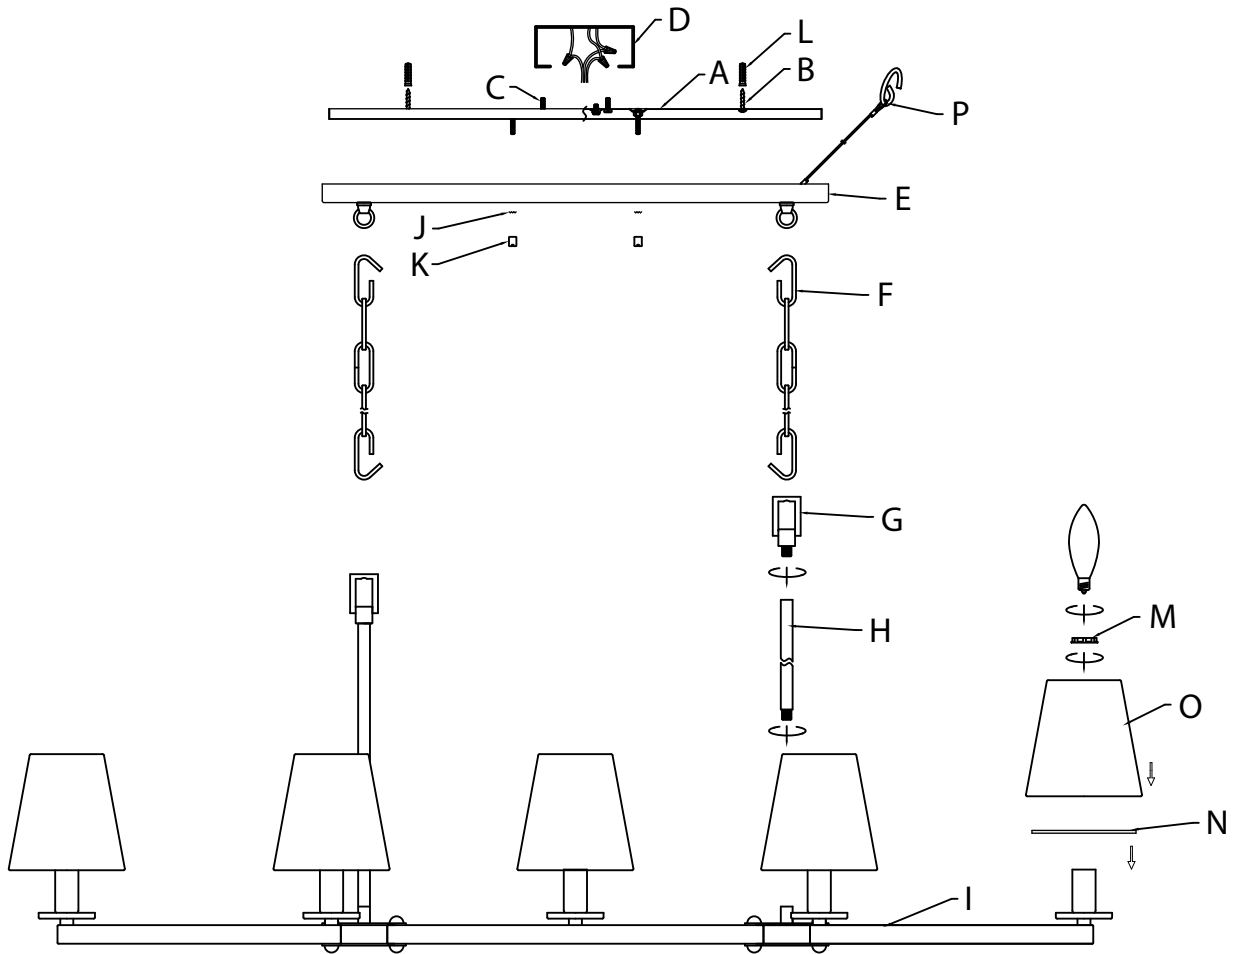

Parts List

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| [A] Mounting Plate | [F] Chains | [L] Dry Wall Anchors |
| [B] Screws | [G] Decorative Loops | [M] Socket Ring |
| [C] Plate Mounting Screws | [H] Stem | [N] Glass |
| [D] Outlet Box | [I] Main Body | [O] Shades |
| [E] Canopy | [J] Lockwashers | [P] Inspection Cable |
| | [K] Barrel Knobs | |

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Installation Instructions

- Run the wire through the stem [H] and through the decorative loop [G] and install onto the main body [I]. Install the other stem and decorative loop to the other side.
 - Attach both chains [F] to the decorative loops [G] of main body. Attach chain to the loops on the canopy [E]. Close the links by wrapping in a cloth and squeezing closed using pliers.
 - Weave electrical wire and ground wire through chain links [F] no more than 3 inches apart. Pass wire through the canopy.
 - Attach mounting plate [A] to outlet box [D] using the plate mounting screws [C]. The mounting plate can be adjusted to suit position of fixture.
 - Use the two (2) dry wall anchors [L], one on each end of the backplate and secure with the two (2) screws [B].
 - Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting plate is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps.

Installation Instructions (continued)


Never connect ground wire to black or white power supply wires.

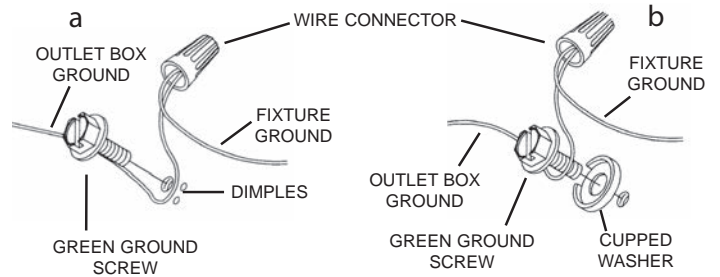

- Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- Attach the inspection cable [P] to the mounting plate or to the inside of the mounting box. Raise canopy to ceiling. NOTE: Be certain wires do not get pinched between the canopy and ceiling.
- Use the two (2) barrel knobs [K] and two (2) lockwashers [J] to secure canopy through the sides of the canopy. Tighten to secure.
- Lower glass [N] over the light sockets of the main body and thread on the socket ring [M] to secure into place. Repeat for the other sockets.
- Insert recommended bulbs. (Not supplied)
- Lower the shades [O] onto the installed glass.

Diagrama de Accesorios

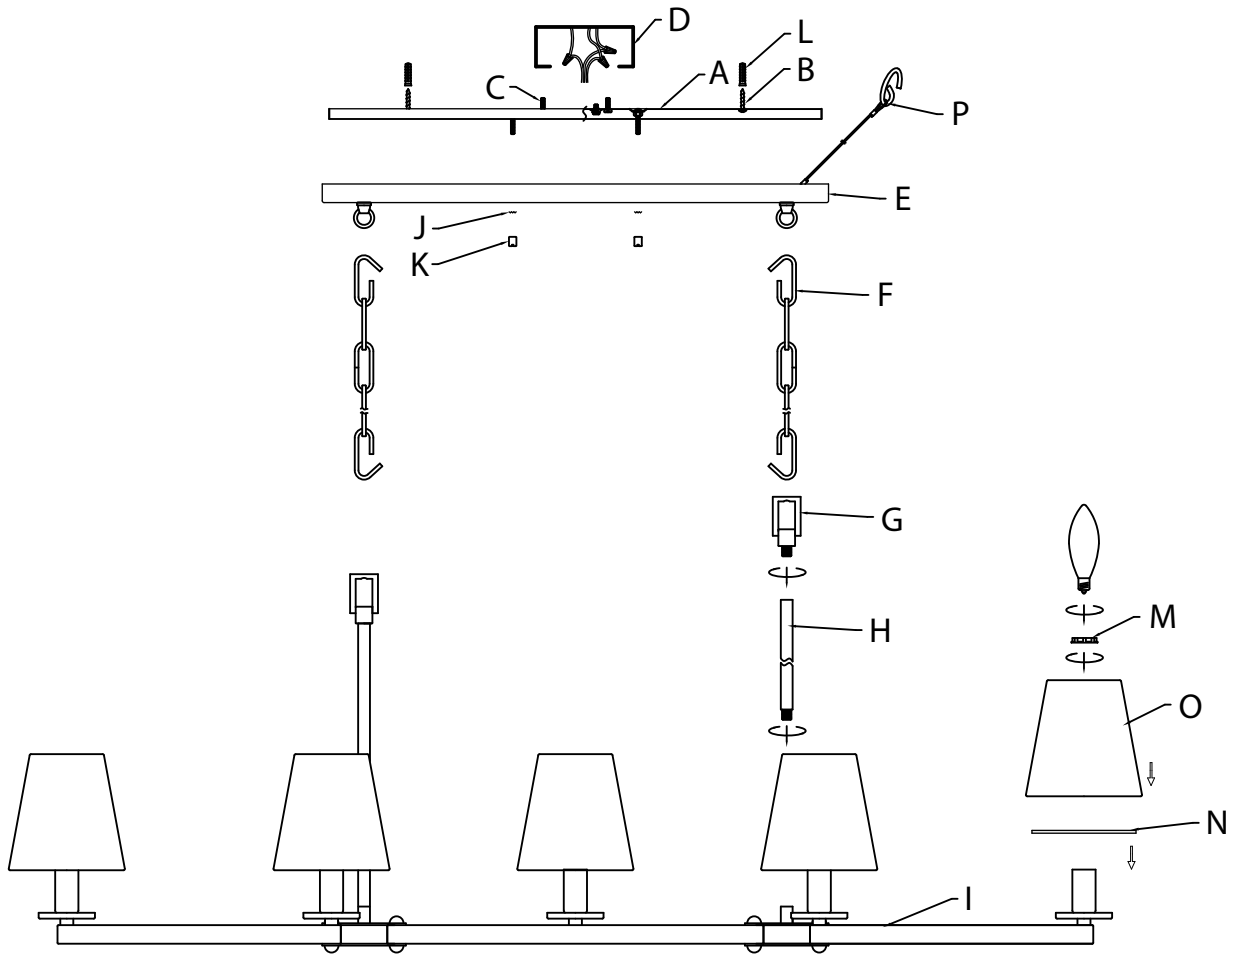

Lista de Partes

- | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| [A] Placa de Montaje | [G] Anillos Decorativos | [L] Anclajes de Panel de Yeso |
| [B] Tornillos | [H] Vástago | [M] Anillo del Portalámparas |
| [C] Tornillos de Montaje de la Placa | [I] Cuerpo Principal | [N] Vidrio |
| [D] Caja de Distribución | [J] Arandelas de Seguridad | [O] Pantallas |
| [E] Escudete | [K] Perillas Cilíndricas | [P] Cable de Inspección |
| [F] Cadenas | | |

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:

Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.


Instrucciones de Instalación

- Pase el cable a través del vástago [H] y a través del anillo decorativo [G] e instálelo en el cuerpo principal [I]. Instale el otro vástago y anillo decorativo en el otro lado.
- Fije ambas cadenas [F] a los anillos decorativos [G] del cuerpo principal. Fije la cadena a los anillos del escudete [E]. Cierre los eslabones envolviéndolos en un paño y apretándolos con unas pinzas.
- Entrelace el cable eléctrico y el cable de tierra a través de los eslabones de la cadena [F] a no más de 3 pulgadas de distancia. Pase el cable a través del escudete.
- Fije la placa de montaje [A] a la caja de distribución [D] utilizando los tornillos de montaje de la placa [C]. La placa de montaje se puede ajustar para adaptarse a la posición del artefacto.
- Utilice los dos (2) anclajes de panel de yeso [L], uno en cada extremo de la placa posterior y asegúrelos con los dos (2) tornillos [B].
- Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustración a o b).
 - En las lámparas que tienen el placa de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acuada y tornillo verde, y pasarlo por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres después de seguir los pasos anteriores.

Instrucciones de instalación (continuación)


Nunca conectar el alambre a tierra a los alambres eléctricos negro o blanco.

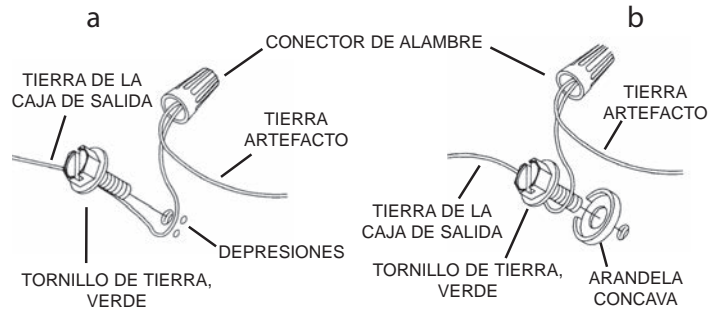

- Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.


Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriado y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



- Conecte el cable de inspección [P] a la placa de montaje o al interior de la caja de montaje. Suba el escudete al cielorraso. **NOTA:** Asegúrese de que los cables no queden apretados entre el escudete y el cielorraso.
- Use las dos (2) perillas cilíndricas [K] y dos (2) arandelas de seguridad [J] para asegurar el escudete a través de sus lados. Apriete para asegurar.
- Baje el vidrio [N] sobre los portalámparas del cuerpo principal y enrosque el anillo del portalámparas [M] para fijarlo en su lugar. Repita para los otros portalámparas.
- Insertar las bombillas recomendadas. (No se proveen).
- Baje las pantallas [O] sobre el vidrio instalado.

Fixture Diagram

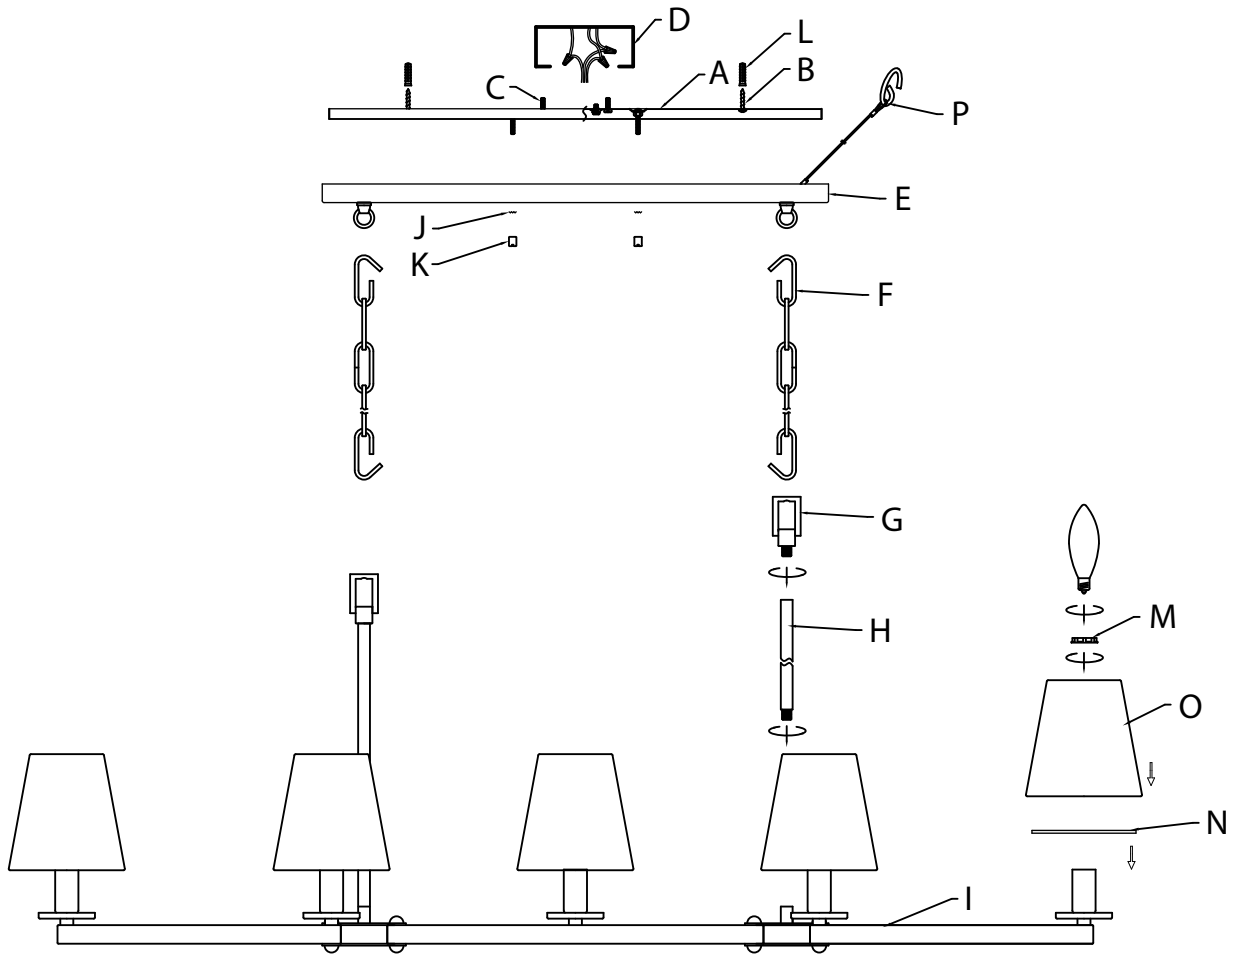

Parts List

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| [A] Mounting Plate | [F] Chains | [L] Dry Wall Anchors |
| [B] Screws | [G] Decorative Loops | [M] Socket Ring |
| [C] Plate Mounting Screws | [H] Stem | [N] Glass |
| [D] Outlet Box | [I] Main Body | [O] Shades |
| [E] Canopy | [J] Lockwashers | [P] Inspection Cable |
| | [K] Barrel Knobs | |

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Installation Instructions

- 1) Run the wire through the stem [H] and through the decorative loop [G] and install onto the main body [I]. Install the other stem and decorative loop to the other side.
 - 2) Attach both chains [F] to the decorative loops [G] of main body. Attach chain to the loops on the canopy [E]. Close the links by wrapping in a cloth and squeezing closed using pliers.
 - 3) Weave electrical wire and ground wire through chain links [F] no more than 3 inches apart. Pass wire through the canopy.
 - 4) Attach mounting plate [A] to outlet box [D] using the plate mounting screws [C]. The mounting plate can be adjusted to suit position of fixture.
 - 5) Use the two (2) dry wall anchors [L], one on each end of the backplate and secure with the two (2) screws [B].
 - 6) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting plate is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps.

Installation Instructions (continued)


Never connect ground wire to black or white power supply wires.

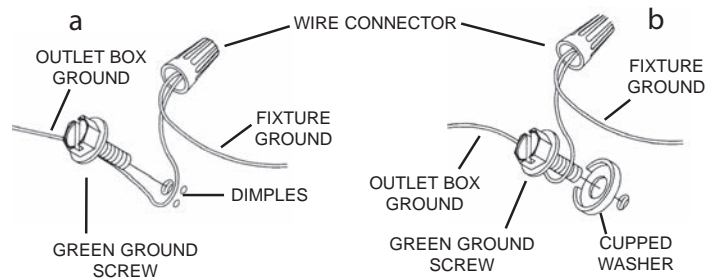

- 7) Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.


Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 8) Attach the inspection cable [P] to the mounting plate or to the inside of the mounting box. Raise canopy to ceiling. NOTE: Be certain wires do not get pinched between the canopy and ceiling.
- 9) Use the two (2) barrel knobs [K] and two (2) lockwashers [J] to secure canopy through the sides of the canopy. Tighten to secure.
- 10) Lower glass [N] over the light sockets of the main body and thread on the socket ring [M] to secure into place. Repeat for the other sockets.
- 11) Insert recommended bulbs. (Not supplied)
- 12) Lower the shades [O] onto the installed glass.

Diagramme d'appareils

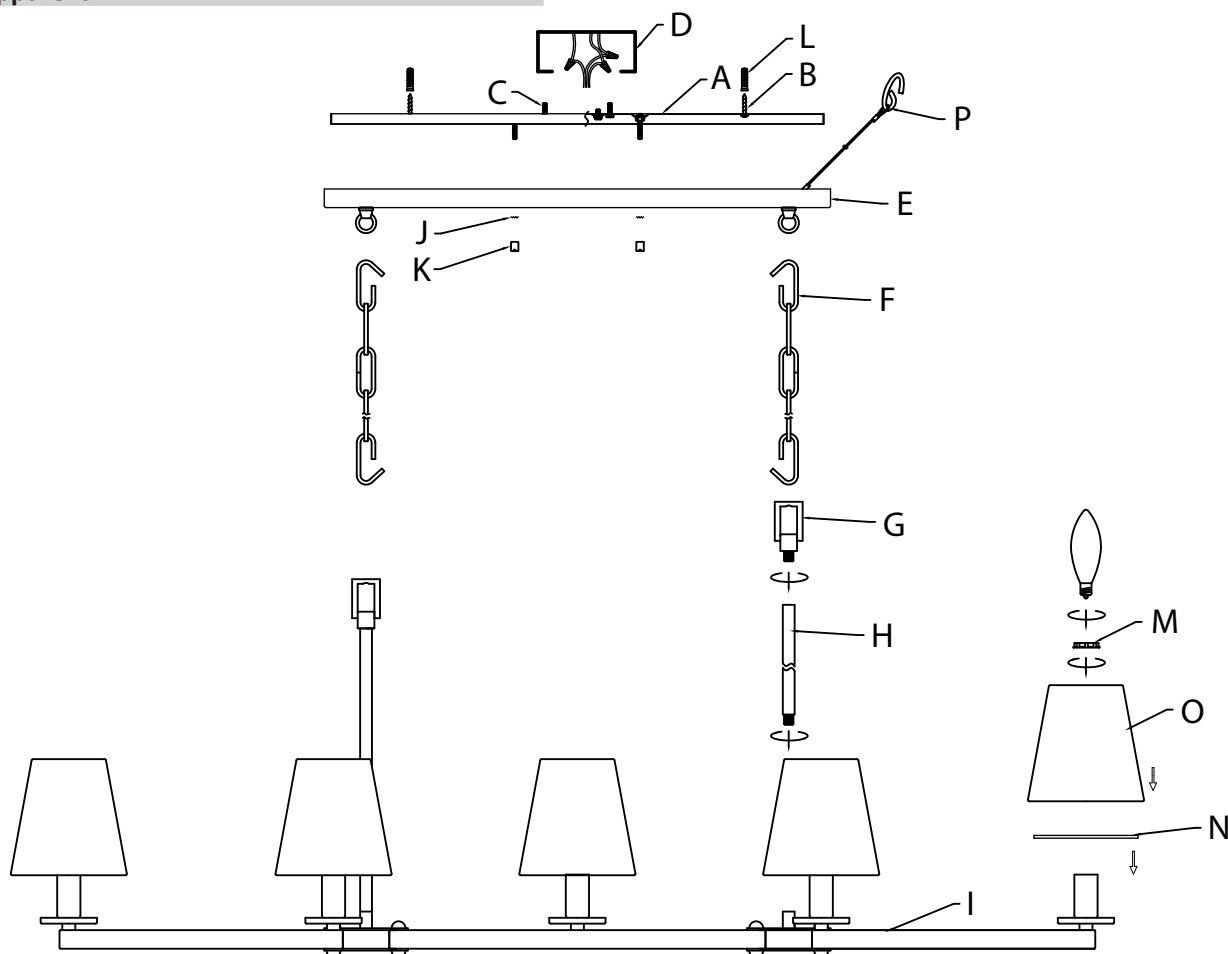

Liste des Pièces

[A] Plaque de Montage	[G] Boucles Décoratives	[L] Ancrages pour Cloisons Sèches
[B] Vis de Montage de la Plaque	[H] Tige	[M] Bague de la Douille
[C] Vis de Montage de la Plaque	[I] Corps Principal	[N] Verre
[D] Boîte à Prises	[J] Rondelles de Blocage	[O] Caches
[E] Cache	[K] Boules de Verrouillage	[P] Câble D'inspection

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES - Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

Instructions d'installation


- 1) Faites passer le fil dans la tige [H] et dans la boucle décorative [G] et installez sur le corps principal [I]. Installez l'autre tige et la boucle décorative de l'autre côté.
- 2) Attachez les deux chaînes [F] aux boucles décoratives [G] du corps principal. Fixez la chaîne sur les boucles du cache [E]. Fermez les maillons en les serrant à l'aide d'une pince.
- 3) Passez le fil électrique et le fil de terre par les maillons de la chaîne [F] avec un intervalle maximal de 7,5 cm entre. Passez le fil par le cache.
- 4) Fixez la plaque de montage [A] sur la boîte à prises [D] avec les vis de montage de la plaque [C]. Le support de montage peut être réglé en fonction de la position du luminaire.
- 5) Utilisez les deux (2) ancrages pour cloisons sèches [L], une à chaque extrémité de la plaque arrière et fixez avec les deux (2) vis [B].

Instructions d'installation (suite)

- 6) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 7) Fixez le câble d'inspection [P] à la plaque de montage ou à l'intérieur du boîtier de montage. Soulevez le cache jusqu'au plafond. **REMARQUE :** Assurez-vous que certains fils ne sont pas coincés entre le cache et le plafond.
- 8) Utilisez les deux (2) boules de verrouillage [K] et les deux (2) rondelles de blocage [J] pour sécuriser le cache par les côtés. Serrez pour fixer.
- 9) Abaissez le verre [N] sur les douilles du corps principal et vissez la bague de la douille [M] pour fixer. Répétez l'opération pour les autres douilles.
- 10) Installez les ampoules recommandées (non fournies).
- 11) Abaissez les caches [O] sur le verre installé.