


Fixture Diagram

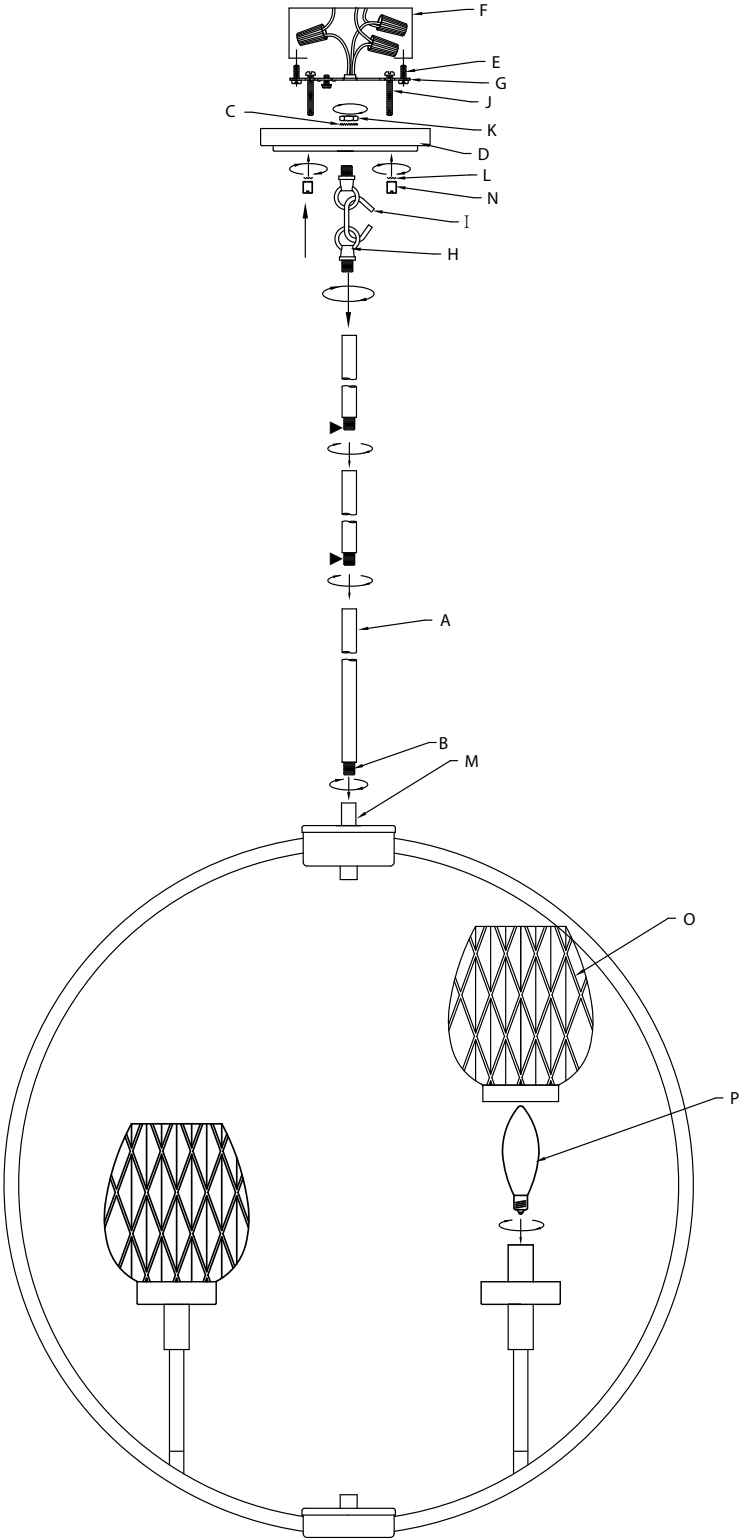

Parts List

- [A] Stem

[B] Threaded Tube

[C] Lockwasher

[D] Canopy

[E] Strap Mounting Screws

[F] Outlet Box
- [G] Mounting Strap

[H] Loop

[I] Chain Link

[J] Mounting Screws

[K] Hexnut

[L] Lockwashers

[M] Coupler
- [N] Ball Knobs

[O] Glass Shades

[P] Bulb

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local codes. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Installation Instructions

- 1) Pass fixture wire from the coupling on top of fixture[M] through a stem[A] and threaded tubes[B] and screw stem into coupling. NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.

2) Pass fixture wire through desired amount of stems and screw stems together using supplied short threaded tubes[B].

3) Pass fixture wire from last stem through first loop[H]. Thread first loop onto end of last stem.

4) Pass fixture wire through second loop[H] and through hole in canopy[D]. (If second loop is already attached to canopy, proceed to step 6).

5) Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy. Thread lockwasher[C] onto threaded pipe protruding from inside canopy. Pass fixture wire through hole in hexnut and thread hexnut[K] onto end of threaded pipe.

6) Attach chain link[I] to small loop at end of stem and to loop on canopy.


7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap[G]. Assemble mounting screws[J] into threaded holes.

8) Attach mounting strap to outlet box[F]. The mounting strap can be adjusted to suit position of fixture using the strap mounting screws[E].

9) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
- a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.

b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.

If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector. After following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

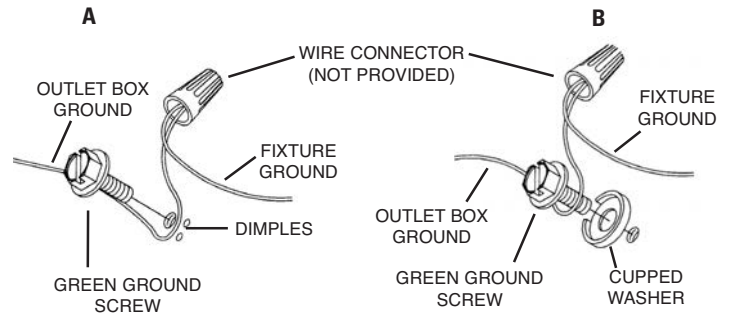

- 10) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)




- 11) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy . NOTE: Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.

12) Use ball knobs[N] and lockwashers[L] to secure canopy. Tighten to secure.

13) Insert recommended bulb[P] (Not supplied).

14) Lower the glass shades[O] down over the installed bulbs.

Diagramme d'appareils

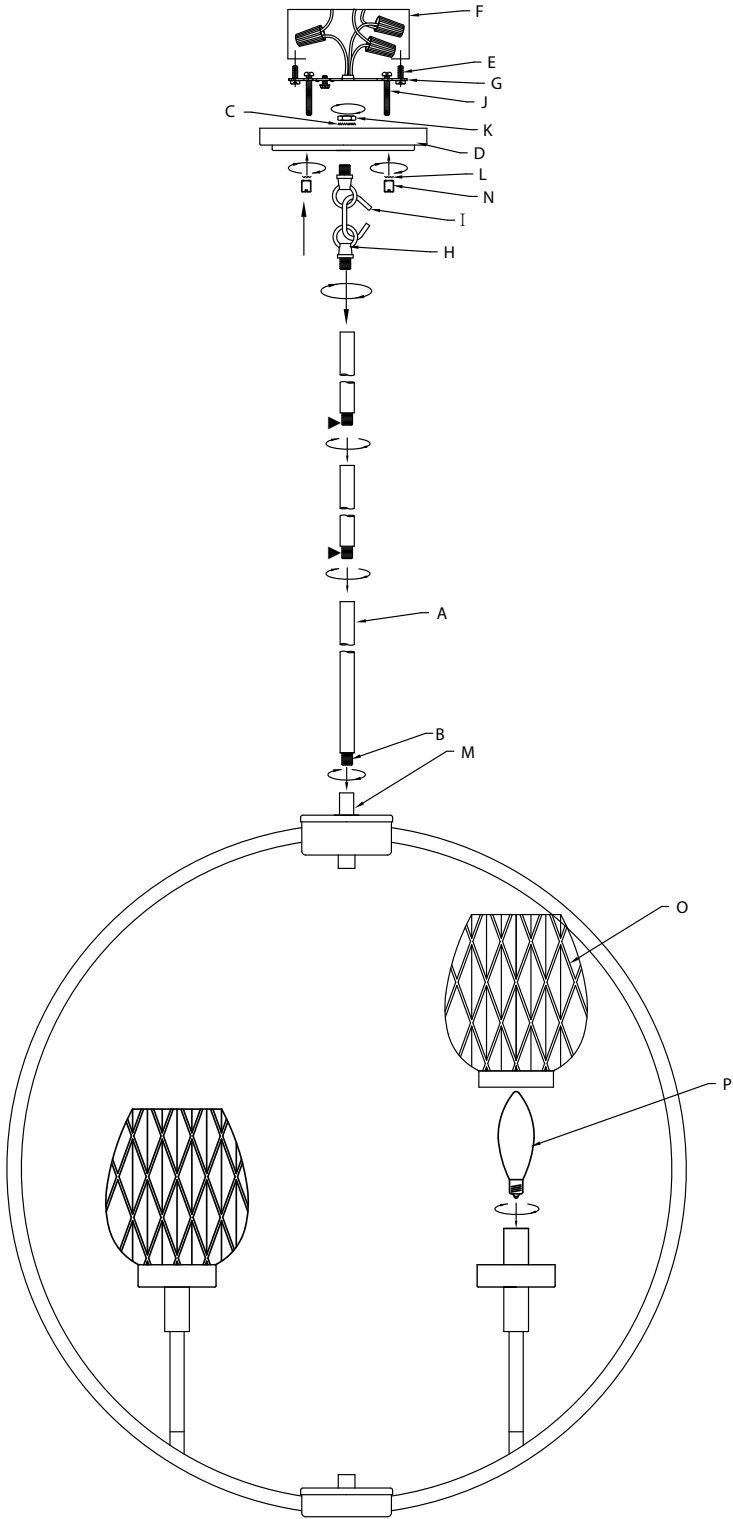

Liste des Pièces

- [A] Tige

[B] Tige filetée

[C] Rondelle De Blocage

[D] Couvercle

[E] Vis De Support De Sangle

[F] Boîte À Prises

[G] Étrier de montage
- [H] Boucle

[I] Maillon De Chaîne

[J] Vis De Montage

[K] Ecrou Hexagonal

[L] Rondelle De Blocage

[M] Accouplement

[N] Boules à bille
- [O] Caches en verre

[P] Ampoule (Pas Incluse)

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES - Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.


ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

Instructions d'installation

- 1) Passer le fil du luminaire à travers l'accouplement au-dessus du luminaire[M] à travers un pied[A] et des tiges filetées[B] et visser la tige filetée sur l'accouplement. REMARQUE : un composé de blocage de filets doit être appliqué aux filets de la tige tel qu'indiqué par le symbole (▸) pour prévenir une rotation accidentelle durant le nettoyage, le remplacement des ampoules, etc.
- 2) Passer le fil du luminaire à travers le nombre de tiges désiré et visser les tiges ensemble en utilisant les tubes filetés courts fournis[B].
- 3) Passer le fil du luminaire de la dernière tige à travers la première boucle[H]. Visser la première boucle sur l'extrémité de la dernière tige.
- 4) Passer le fil du luminaire à travers la seconde boucle[H] et à travers le trou dans le couvercle[D]. (Si une seconde boucle est déjà raccordée au couvercle, passer à l'étape 6).
- 5) Passer la tige filetée à l'extrémité de la seconde boucle à travers le trou dans le couvercle. Visser la rondelle de blocage[C] sur la tige filetée émergeant de l'intérieur du couvercle. Passer le fil du luminaire à travers le trou dans l'écrou hexagonal et visser l'écrou hexagonal[K] sur l'extrémité de la tige filetée.
- 6) Attacher le maillon de la chaîne[I] à la petite boucle à l'extrémité de la tige et à la boucle sur le couvercle.
- 7) Localiser les trous filetés appropriés sur la bride de fixation[G]. Insérer les vis de montage[J] dans les trous filetés.
- 8) Fixer les brides de fixation à la boîte d'alimentation électrique[F]. La bride de fixation peut être positionnée selon la position du luminaire en utilisant les vis de la bride de fixation[E].

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

***Remarque:** Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 9) Pousser le luminaire contre le plafond, en faisant passer avec soin les vis de montage à travers les trous dans le couvercle. REMARQUE : vous assurer que les fils ne sont pas coincés entre le couvercle et le plafond.
- 10) Utiliser les boules à bille[N] et les rondelles de blocage[L] pour immobiliser le couvercle. Serrer pour immobiliser.
- 11) Insérer les ampoules recommandées[P] (non fournies).
- 12) Abaisser les caches en verre[O] sur les ampoules installées.